

RESCARA

Produktkatalog für Architektursysteme

Aluminiumbausysteme



Produktkatalog für Architektursysteme



SAKARYA / TÜRKIE



NEUWIED / DEUTSCHLAND



RUGLES / FRANKREICH

ASAŞ

ASAŞ wurde 1990 in Gebze gegründet und zählt heute zu den führenden Industrieunternehmen der Türkei. Das Unternehmen verfügt über fünf hochmoderne Produktionsstätten in der Region Akyazı – Sakarya, beschäftigt über 3.000 Mitarbeiter und exportiert in mehr als 90 Länder. Dank seines seit der Gründung anhaltenden Wachstums zählt ASAŞ zu den 100 größten Industrieunternehmen der Türkei und ist einer der führenden Hersteller in Europa. Mit seinem Forschungs- und Entwicklungszentrum, seiner hochmodernen integrierten Produktionsanlage und seinem Expertenteam schafft das Unternehmen Mehrwert für seine Zielbranchen. Auf einer Gesamtfläche von **1.300.000 m²** an den Standorten Akyazı und Karapürçek, von denen **400.000 m²** überdacht sind, fertigt ASAŞ Aluminiumprofile, Aluminium-Verbundplatten, Aluminium-Flachprodukte, PVC-Profile und Rollläden und bietet seinen Kunden damit eine breite Produktpalette.

ASAŞ stellt Fertig- und Halbfertigprodukte für zahlreiche Branchen her, darunter Bauwesen, Automobilindustrie, Schienenverkehr, Nutzfahrzeuge, Energiewirtschaft, Verpackungsindustrie, Konsumgüterindustrie und Schifffahrt. Das Unternehmen vertreibt diese Produkte unter seinen eigenen Marken. Das Produktangebot umfasst Aluminiumbausysteme (Türen, Fenster, Vorhangfassadensysteme), Aluminium-Verbundplatten, Tür- und Fenstersysteme aus PVC, Rollladensysteme, Motorsteuerungssysteme sowie Designprodukte aus Aluminium (Fahnen- und Lichtmasten, Aluminiummöbel). ASAŞ, das auch in Europa eine starke Position einnimmt, strebt an über die ASAŞ GmbH, die 2018 in der Nähe der Stadt Koblenz in Deutschland gegründet wurde und eine Gesamtfläche von **880.000 m²** umfasst, schnelle und lösungsorientierte Dienstleistungen für den europäischen Markt anzubieten. Darüber hinaus setzt das Unternehmen seine Bemühungen fort, an diesem Standort in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Koblenz ein Zentrum für Robotikausbildung, -forschung und -anwendung einzurichten. Im Jahr 2025 wurde die Präsenz in Europa durch die Übernahme von Eurofoil France weiter ausgebaut. Das 1947 gegründete Unternehmen hat seinen Sitz in Rugles, Frankreich, und verfügt über ein **130.000 m²** großes Gelände mit einer überdachten Fläche von **55.450 m²**.



NACHHALTIGKEIT

Entsprechend unserem Nachhaltigkeitsansatz und geleitet von unserer Vision streben wir durch unsere strategischen Ziele ein wertorientiertes, verlässliches und nachhaltiges Wachstum an. Wir stellen Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt unserer Kernstrategien und berücksichtigen ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in allen unseren Geschäftsprozessen.

Unser Nachhaltigkeitsansatz basiert auf drei Hauptsäulen, die wir ausgehend von unserer Nachhaltigkeitsperspektive festgelegt haben. Mit unserem Nachhaltigkeitsansatz, der einen umfassenden Fahrplan zur Erreichung unserer Nachhaltigkeitsziele umfasst, wollen wir für alle unsere Interessengruppen einen Mehrwert schaffen.



Verantwortungsbewusster Geschäftsansatz

Ausgehend von einer inklusiven Perspektive streben wir einen gerechteren, ausgewogeneren und transparenteren Geschäftsansatz an.



Umweltbewusster Geschäftsansatz

Wir entwickeln nachhaltige Praktiken und innovative Lösungen und ergreifen Maßnahmen, um unsere Umweltbelastung zu verringern.



Menschenorientierter Geschäftsansatz

Im Rahmen unserer gesellschaftlichen Verantwortung entwickeln wir Projekte, die das Wohlergehen und die Entwicklung der Gemeinschaft fördern.



Produktbezogene EPD-Zertifizierung (Environmental Product Declaration)

Wir gewährleisten, dass für die in den Geschäftsbereichen Aluminiumprofile, Aluminiumflächprodukte, PVC und Rollläden festgelegten Produkttypen EPD-Zertifikate erworben werden.



Norm ISO 14064 zur Verifizierung von Treibhausgasemissionen

Wir werden unsere Berechnungen zur CO₂-Bilanz des Unternehmens im Rahmen der ISO 14064 durchführen und überprüfen und alle Unterlagen zu diesem Prozess erstellen.



ASI-Zertifizierung (Aluminium Stewardship Initiative)

Wir haben die ASI-Zertifizierung erlangt, mit der wichtige Aspekte wie Umweltleistung, soziale Verantwortung, Unternehmensintegrität und Produktkette abgedeckt werden. Sie bezieht sich auf ein weltweit anerkanntes Programm für Aluminiumprodukte, die während ihres gesamten Lebenszyklus nachhaltigen und verantwortungsvollen Praktiken entsprechen.



Ökostromerzeugung

Wir setzen unsere Bemühungen fort, saubere Energiequellen parallel zur Schaffung von Bedingungen für den Kohlenstoffmarkt als Teil der Ökostromerzeugung zu nutzen.



Recycling

Der Anteil an recyceltem Material lag in unserem Aluminiumprofilwerk im Jahr 2024 bei 53 %.



nexAL

Dank unserer Forschungs- und Entwicklungsbemühungen ist es uns gelungen, nexAL herzustellen, einen Aluminiumknüppel mit einem CO₂-Fußabdruck von unter 4 kg CO₂eq/kg Al – einzigartig in der Türkei.

Vorhangfassadensysteme

Anwendungsoptionen						
VORHANGFASSADEN-SYSTEME	Fassadenverkleidungssysteme				Modulare Fassaden-systeme	Dachfenster-systeme
	E50	R50	RT50	REF60	RPE82	RSK50
Thermische Trennung	•	•	•	•	•	•
Mit Haubenprofil	•	•	•	•	•	•
Strukturverglasungs-system		•	•			
Mit halbstrukturellen Zellen		•	•			
Vierseitig	•			•	•	•
Zweiseitig	•	•	•	•		•
Verdeckte Entlüftung	•	•	•	•	•	
Nach innen öffnende, verdeckte Entlüftung				•		
Parallele Öffnung	•	•		•	•	
Stahlverstärkung		•		•		

Anwendungsoptionen																
TÜR- & FENSTER-SYSTEME	ISOLIERTE SYSTEME											NICHT ISOLIERTE SYSTEME				
	REFD77	ASW34	RWT95	RWT55	RWT55+	RWT56	RWT64	RWTP64	RWT67	RWT75	RWT75F	RW46	RW55	RW55+	RW56	RW60
Nach innen öffnendes Fenster		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Nach außen öffnendes Fenster		•	•			•				•	•					
Nach innen öffnende Tür				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Nach innen öffnende, koplanare Tür						•				•		•	•		•	•
Nach außen öffnende Tür				•	•	•	•	•		•	•		•	•	•	
Nach außen öffnende, koplanare Tür						•				•		•			•	•
Kipp- und Drehöffnung		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Kippflügel		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Verdeckte Entlüftung									•							
Kippen und Schieben				•			•	•		•						
Falten	•			•			•	•								
Umschwenken				•			•						•			
PVC-Öffnungszubehör				•	•	•	•	•		•	•	•				•
Schwingtür													•			•

Schiebesysteme

Anwendungsoptionen										
SCHIEBESYSTEME	Nicht isolierte Systeme		Isolierte Systeme							
	RS58	RS83	RST58	RST83	RMS45	RST102 Plus	RST116	RST162	REPF160	RESF32
Schieben	•	•	•	•	•	•	•			•
Heben und Schieben						•	•	•		
Minimales Schieben										•
Intelligentes Schieben									•	
Entlüftungskombination 90°	•	•	•	•	•	•				•
Entlüftungskombination 45°	•		•	•		•	•	•	•	
Fester Rahmen	•		•	•		•	•		•	
Mit Glasleiste Nach innen öffnende, verdeckte Entlüftung	•		•	•		•	•	•	•	
Ohne Glasleiste	•	•	•	•	•	•				•
Insektengitter	•	•	•	•	•	•	•			•
Einschienenrahmen					•	•	•	•	•	
Dreischienenrahmen	•	•	•		•	•	•	•		•

		TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN						LEISTUNGSWERTE			
		Profilbreite (mm)	Pfostentiefe (mm)	Riegelabstände (mm)	Profilwandstärke (mm)	Max. Glasdicke (mm)	Wärmedämmstege (mm)	Luftdurchlässigkeit EN12152 (Pa)	Wasserdichtigkeit EN12154 (Pa)	Windlastbeständigkeit EN13116 (kN/m ²)	Wärmedämmwert EN 10077-2 (U _{gw} (W/m ² ·K))
E50	E50 Fassade mit Haube	50	min. 44 max. 209,7	min. 60 max. 216,3	1,8 / 2,4 2,5 / 2,7 / 3	38	14,8	A4 (600 Pa)	RE (900 PA)	1,32	1,68
	E50 Strukturver- glasungs- system	50	min. 44 max. 209,7	min. 60 max. 216,3	1,8 / 2,4 2,5 / 2,7 / 3	38*	14,8	A4 (600 Pa)	RE (900 PA)	1,32	1,91
	E50 Zweiseitiges System	50	min. 44 max. 209,7	min. 60 max. 216,3	1,8 / 2,4 2,5 / 2,7 / 3	38*	14,8	A4 (600 Pa)	RE (900 PA)	1,32	1,81
R50	R50 Fassade mit Haube	50	min. 80 max. 290	min. 30 max. 146	1,6 / 1,8 / 2 2,2 / 2,5 / 3	42	14,8	A4 (600 Pa)	RE (900 PA)	1,2	1,73
	R50 Strukturver- glasungs- system	50	min. 80 max. 290	min. 30 max. 146	1,6 / 1,8 / 2 2,2 / 2,5 / 3	37	14,8	A4 (600 Pa)	RE (900 PA)	1,32	1,94
RT50	RT50 Fassade mit Haube	50	min. 30 max. 146	min. 30 max. 146	1,5 / 1,8	42	14,8	A4 (600 Pa)	R7 (600 PA)	1,2	1,74
	RT50 Strukturver- glasungs- system	50	min. 30 max. 146	min. 30 max. 146	1,5 / 1,8	37	14,8	N. v.	N. v.	N. v.	1,96
REF60	REF60 Fassade mit Haube	60	min. 80 max. 255	min. 68 max. 248 mm	1,6 / 1,8 / 2 / 2,5	57	14,8 / 24 / 34	AE (900 Pa)	RE (1500 Pa)	1,6	1,63
	REF60 Strukturver- glasungs- system	60	min. 80 max. 255	min. 68 max. 248 mm	1,6 / 1,8 / 2 / 2,5	50*	14,8 / 24 / 34	N. v.	N. v.	N. v.	2,17
	REF60 Zweiseitiges System	60	min. 68 max. 248	min. 68 max. 248 mm	1,6 / 1,8 / 2 / 2,5	50*	14,8 / 24 / 34	N. v.	N. v.	N. v.	1,93
	REF60 Hochiso- lierende Fassade mit Haube	60	min. 80 max. 255	min. 68 max. 248 mm	1,6 / 1,8 / 2 / 2,5	57	14,8 / 24 / 34	N. v.	N. v.	N. v.	1,09
	REF60 Hochiso- lierendes Strukturver- glasungs- system	60	min. 80 max. 255	min. 68 max. 248 mm	1,6 / 1,8 / 2 / 2,5	50*	14,8 / 24 / 34	N. v.	N. v.	N. v.	1,29
RPE82	RPE82 Panel mit Haube	36 / 87	182,7	169	2	34	34	N. v.	N. v.	N. v.	1,53
	PRE82 Panel mit Verglasung	36 / 82	137 / 150	133,5	2	35	-	N. v.	N. v.	N. v.	1,34
RSK50	RSK50 Dachfenster	50	6	6	1,8	36	12	N. v.	N. v.	N. v.	N. v.

* Bitte wenden Sie sich für andere Glasdicken an das technische Büro.

Tür- und Fenstersysteme

	TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN					LEISTUNGSWERTE				
	Rahmentiefe (mm)	Entlüftungstiefe (mm)	Profilwandstärke (mm)	Max. Glasdicke (mm)	Wärmedämmtege (mm)	Luftdurchlässigkeit EN 12207 (Pa)	Wasserdichtheit EN 12208 (Pa)	Windlastbeständigkeit EN 12210 (Pa)	Wärmedämmwert EN 10077-2 (U _w) (W/m ² ·K)	Akustischer Leistungswert EN 12758 (dB)
RW46	46	51,6 / 46 / 51,2	1,4	22	N. v.	N. v.	N. v.	N. v.	N. v.	N. v.
RW55	55	65	1,4 / 1,8 / 2	36	N. v.	N. v.	N. v.	N. v.	N. v.	N. v.
RW55+	55	65	1,4 / 1,5 / 2	36	N. v.	N. v.	N. v.	N. v.	N. v.	N. v.
RW56	56	66	1,6 / 2	39	N. v.	N. v.	N. v.	N. v.	N. v.	N. v.
RW60	60	60	1,6 / 1,4	36	N. v.	N. v.	N. v.	N. v.	N. v.	N. v.
RWT55	55	65	1,6 / 1,8 / 2	36	14,8	KLASSE 4 (600 Pa)	9A (600 Pa)	C4 (1600 Pa)	2,19	32 (-1; -5) db
RWT55+	55	65	1,6 / 2	36	14,8	KLASSE 4 (600 Pa)	9A (600 Pa)	C3 (1200 Pa)	2,21	35,9 (-1, 8; -4, 4) db
RWT56	55,8	65,8	1,4 / 1,6 / 1,8 / 2	39	14,8	N. v.	N. v.	N. v.	2,17	N. v.
RWT64	64,2	74,2	1,6 / 1,8 / 2	44	24	KLASSE 4 (600 Pa)	9A (600 Pa)	B4/C4 (1600 Pa)	1,84	39,5 (-1, 7; -4, 4) db
RWTP64	64,2	74,2	1,6 / 1,8 / 2	44	24 (Straforlu)	KLASSE 4 (600 Pa)	9A (600 Pa)	C3 (1200 Pa)	1,78	39,5 (-1, 7; -4, 4) db
RWT67	67,1	72,1	1,7 / 1,6 / 2	24	24	KLASSE 4 (600 Pa)	9A (600 Pa)	C3 (1200 Pa)	1,94	35,5 (-2, 4; -5, 5) db
ASW34	82 / 105	92	2	42	34	KLASSE 4 (600 Pa)	9A (600 Pa)	C4 (1600 Pa)	1,74	N. v.
RWT75	75	75 / 85	1,6 / 2	48 / 58	34 (Straforlu)	KLASSE 4 (600 Pa)	E 1650 (1650 Pa)	C4 (1600 Pa)	1,62	42 (-2; -6) db
RWT75F	75	75	1,8	48 / 58	34	KLASSE 4 (600 Pa)	E 1350 (1350 Pa)	C5 (2000 Pa)	1,64	N. v.
RWT95	95	105	2	85	54	N. v.	N. v.	N. v.	1,5	N. v.
REFD77	77 mm	65 mm	1,8 mm	50 mm	24 / 31 mm	KLASSE 4 (600Pa)	8A (1200 Pa)	C4 (1600 Pa)	2,16	N. v.

	TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN					LEISTUNGSWERTE				
	Rahmentiefe (mm)	Entlüftungstiefe (mm)	Profilwandstärke (mm)	Max. Glasdicke (mm)	Wärmedämmstege (mm)	Luftdurchlässigkeit EN 12207 (Pa)	Wasserdichtigkeit EN 12208 (Pa)	Windlastbeständigkeit EN 12210 (Pa)	Wärmedämmwert EN 10077-2 (U _w) (W/m ² ·K)	Akustischer Leistungswert EN 12758 (dB)
RS58	min. 58 max. 105	min. 39,6 max. 81,2	1,5 / 1,8	24	N. v.	N. v.	N. v.	N. v.	N. v.	N. v.
RS83	min. 83,4 max. 136,4	min. 34,2 max. 72,8	1,5	24	N. v.	N. v.	N. v.	N. v.	N. v.	N. v.
RST58	min. 65 max. 149	min. 32,51 max. 84,7	1,4 / 1,5 / 1,6	24	14,8 / 20 / 24	N. v.	N. v.	N. v.	2,04	N. v.
RST83	min. 83,4 mm max. 145 mm	min. 34,2 max. 72,8	1,4 / 1,5	24	14,8 / 20 / 24	N. v.	N. v.	N. v.	2,08	N. v.
RMS45	min. 117,3 mm max. 234,8 mm	min. 41,5 mm max. 103,6 mm	1,6 / 1,8 / 2	32	14,8 / 17	N. v.	N. v.	N. v.	1,95	N. v.
RST102Plus Einzelschiene	120,5 mm	min. 40,7 max. 80,7	1,6	28	20 / 22 / 24	KLASSE 4 (600 Pa)	7A (300 Pa)	C3 (1200 Pa)	1,96	N. v.
RST102Plus Doppelschiene	min. 109,5 mm max. 216,3 mm	min. 40,7 max. 80,7	1,6	28	20 / 22 / 24	KLASSE 4 (600 Pa)	7A (300 Pa)	C3 (1200 Pa)	2,10	N. v.
RST116 Einzelschiene	min. 116,4	min. 52,1 max. 112,1 mm	1,6 / 1,8 / 2	35	14,8	KLASSE 4 (600 Pa)	E1200 (1200 Pa)	C3 / B3 (1200 Pa)	2,16	30 (-1; -5) db
RST116 Doppelschiene	min. 116,4 max. 188,8	min. 52,1 max. 112,1 mm	1,6 / 1,8 / 2	35	14,8	KLASSE 4 (600 Pa)	8A (450 Pa)	C3 / B3 (1200 Pa)	2,41	30 (-1; -5) db
RST162	min. 162 mm max. 253 mm	71 mm	1,8	52	34	N. v.	N. v.	N. v.	1,63	N. v.
REF160	157,8 mm	71,2 mm	1,7 / 1,8 / 2	52	34	KLASSE 4 (600 Pa)	E750 (750 Pa)	C4 (1600 Pa)	1,66	33,7 (-1,0; -4,0) db
RESF32	min. 104 mm max. 155 mm	20 mm	2,5	32	24	KLASSE 4 (600 Pa)	8A (450 Pa)	C3 (1200 Pa)	1,96	N. v.





Fassadensysteme

E50 - R50 - RT50 - REF60 - RPE82 - REWW141 - RSK50 -
RSS - REWG50



E50

Bei dem E50-Fassadensystem handelt es sich um ein Fassadensystem mit den höchsten Dämmwerten. Es kann an niedrigen oder hohen Gebäuden verwendet werden. Es bietet eine durchgehende Glasoptik mit der Option, es als strukturelle Silikonfassade zu verwenden, und erfüllt alle ästhetischen Erwartungen. Das System lässt sich nach außen öffnen, der Flügel ist verdeckt und es eignet sich für die Verwendung als halb- und ganzflächig geschlossene Fassadensysteme.

VORHANGFASSADENSYSTEME

Technische Eigenschaften

Profilbreite	50 mm
Pfostentiefe	min. 44 – max. 209,7 mm
Riegelabstände	min. 60 – max. 216,3 mm
Wandstärke	1,8 / 2,4 / 2,5 / 2,7 / 3 mm
Max. Glasdicke	38 mm
Wärmedämmsteg	14,8 mm

Anwendungsoptionen

Fassade mit Haube	*
Strukturverglasungssystem	*
Zweiseitiges System	*
Nach außen öffnende, verdeckte Entlüftung	*
Parallel öffnende, verdeckte Entlüftung	*

Leistungswerte

Luftdurchlässigkeit - EN 12152


1 (150 Pa)	2 (300 Pa)	3 (450 Pa)	4 (600 Pa)
------------	------------	------------	------------

Wasserdichtigkeit - EN 12154


R4 (150 Pa)	R5 (300 Pa)	R6 (450 Pa)	R7 (600 Pa)	RE (600+Pa)	RE900 (900 Pa)
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------------

Windlastbeständigkeit - EN 13830

+/- 1320 Pa

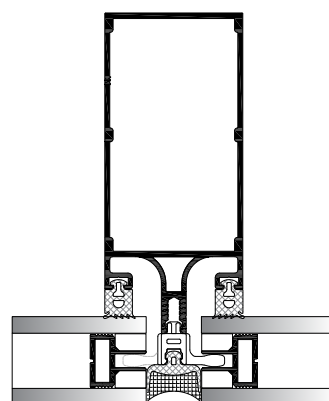

Akustischer Leistungswert für Strukturverglasungssysteme – TS EN ISO 717-1




$R_w (C;Ctr) = 33,5 (-1,6; -4,1)$ dB

Akustischer Leistungswert für Fassaden mit Haube – TS EN ISO 717-1



$R_w (C;Ctr) = 32,7 (-1,5; -3,7)$ dB

Ucw-Wärmedämmwert für Fassaden mit Haube – EN 10077-2






1,68 W/m²K

Ucw-Wärmedämmwert für Strukturverglasungssysteme – EN 10077-2



1,91 W/m²K



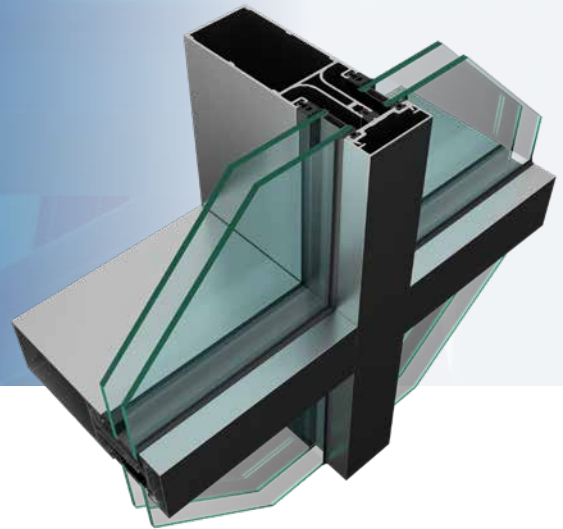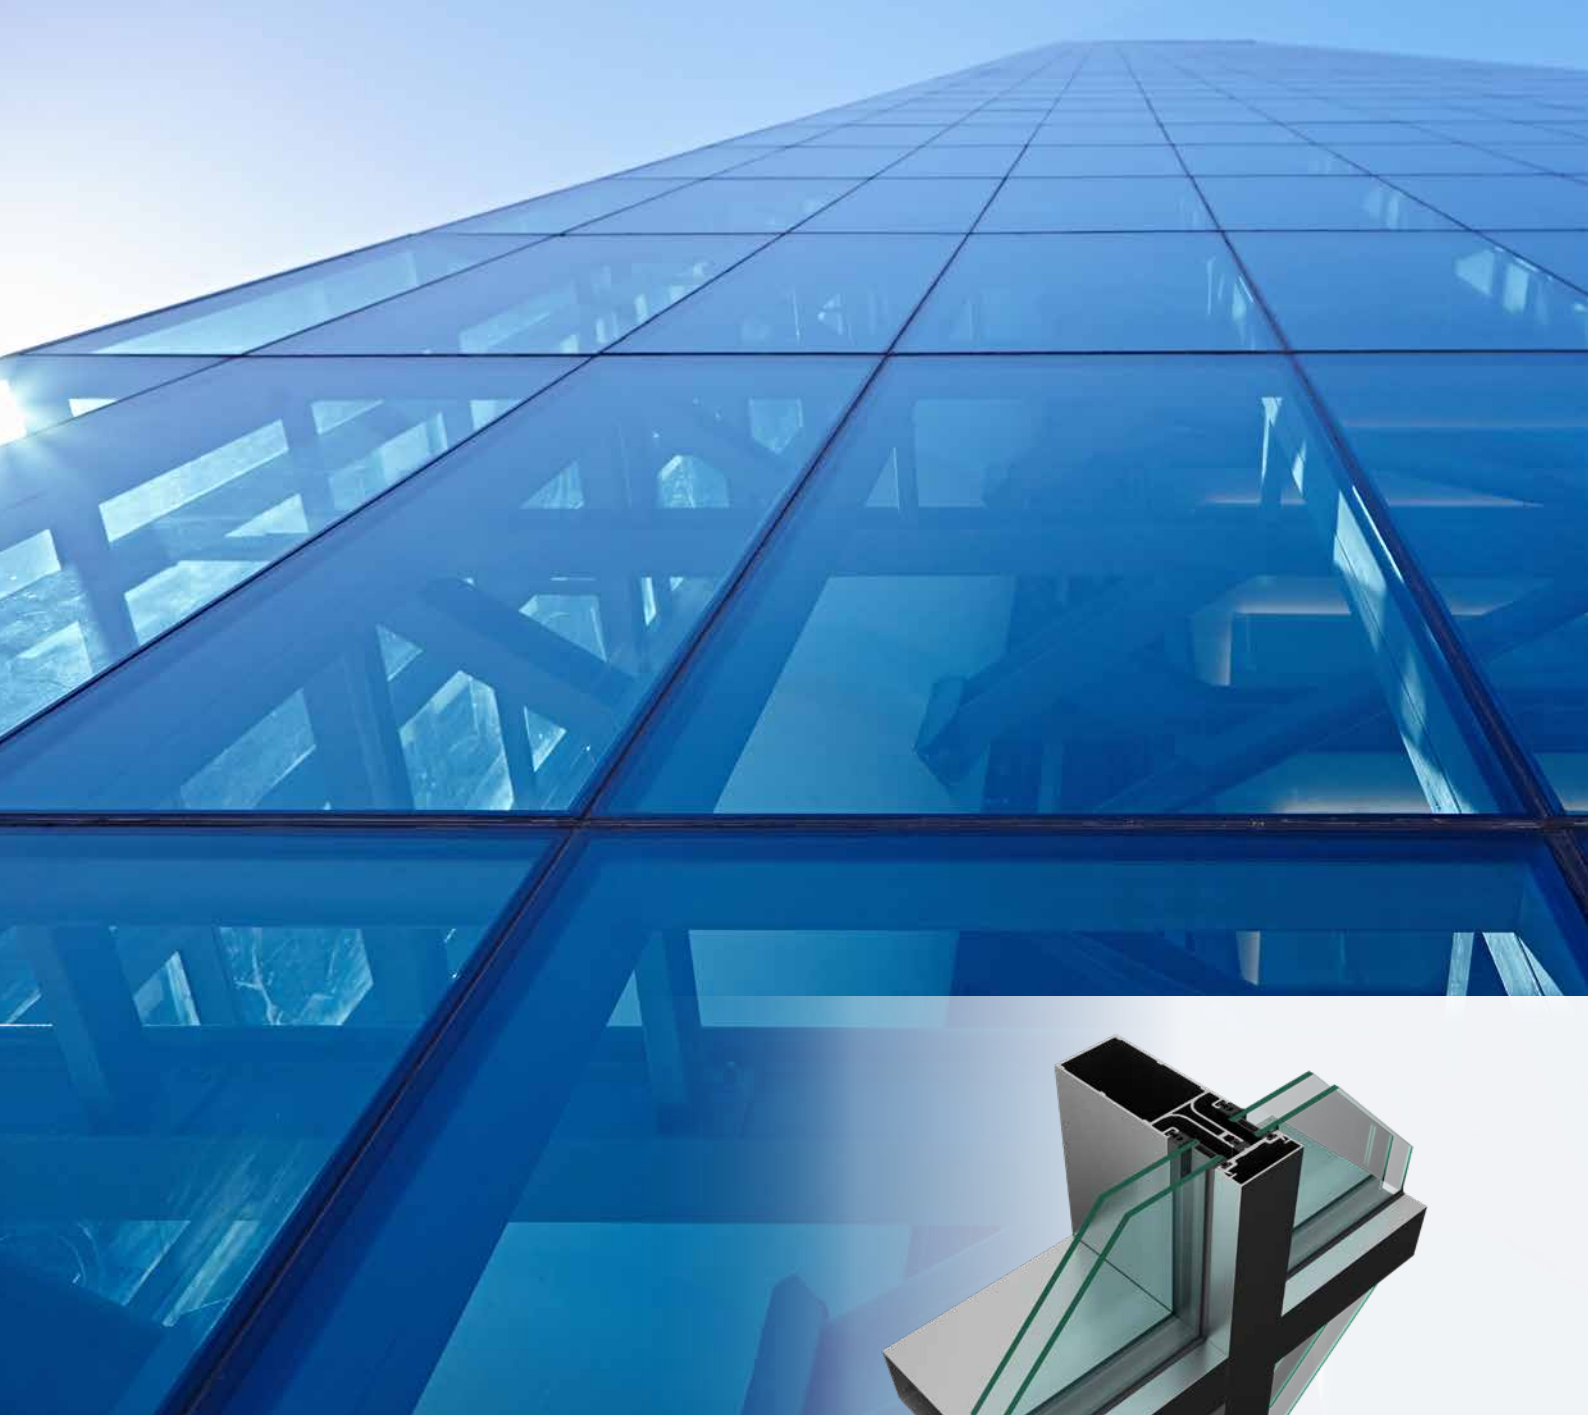

R50

Das R50-Fassadensystem umfasst halb- und vollverkleidete, strukturelle, mit Silikon und Stahl verstärkte Fassadensysteme. Bei Verwendung einer Fassade mit Platte kann ein Flügel ohne zusätzliche Verkleidung konstruiert werden. Es kann an niedrigen oder hohen Gebäuden verwendet werden. Es bietet eine durchgehende Glasoptik mit der Option, es als strukturelle Silikonfassade zu verwenden, und erfüllt alle ästhetischen Erwartungen. Mit diesem System kann der verdeckte Flügel nach

außen geöffnet werden. Außerdem können mit diesem System je nach Wunsch der Benutzer parallel öffnende, verdeckte Flügel konstruiert werden.


VORHANGFASSADENSYSTEME


Technische Eigenschaften		
Profilbreite		50 mm
Pfostentiefe		min. 80 – max. 290 mm
Riegelabstände		min. 30 – max. 166 mm
Wandstärke		1,6 / 1,8 / 2 / 2,2 / 2,5 / 3 mm
Mit Haubenprofil Max. Glasdicke		44 mm
Mit Strukturzellen Max. Glasdicke		37 mm
Wärmedämmsteg		14,8 mm
Anwendungsoptionen		
Fassade mit Haube		*
Strukturverglasung		*
Zweiseitig		*
Nach außen öffnende, verdeckte Entlüftung		*
Parallel öffnende, verdeckte Entlüftung		*
Stahlverstärkungssystem		*



Leistungswerte				
Luftdurchlässigkeit - EN 12152				
1 (150 Pa)	2 (300 Pa)	3 (450 Pa)	4 (600 Pa)	


Wasserdichtigkeit - EN 12154				
R4 (150 Pa)	R5 (300 Pa)	R6 (450 Pa)	R7 (600 Pa)	RE.. (600 + Pa)

Windlastbeständigkeit - EN 13830	
+- 1200 Pa	

Ucw-Wärmedämmwert für Fassaden mit Haube – EN 10077-2	
	1,73 W/m²K

Ucw-Wärmedämmwert für Strukturverglasungssysteme – EN 10077-2	
	1,94 W/m²K

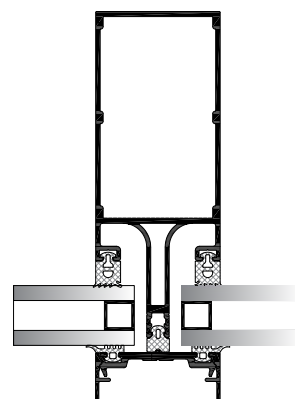

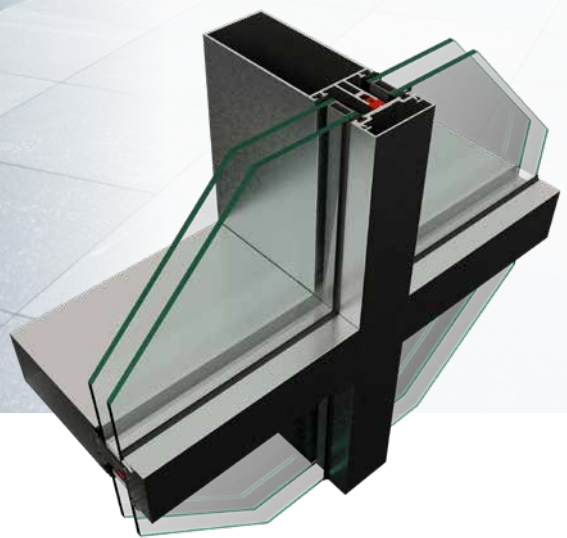

RT50

Bei dem RT50-Fassadensystem handelt es sich um ein kostengünstiges Fassadensystem, da es den Materialabfall minimiert, indem es die Verwendung derselben Profile als horizontale und vertikale Tragprofile ermöglicht. Dank seines speziell entwickelten Zubehörs bietet es eine nahtlose Ablauflösung. Es kann sowohl in niedrigen als auch in hohen Gebäuden eingesetzt werden. Der Einsatz als strukturelle Silikonfassade sorgt für eine nahtlose Glasoptik und erfüllt die gestellten

ästhetischen Anforderungen. Das System ermöglicht nach außen öffnende, verdeckt liegende Flügel. Außerdem eignet sich das System für den Einsatz als halbverkleidete und vollständig verkleidete Fassadensysteme.

VORHANGFASSADENSYSTEME

Technische Eigenschaften

Profilbreite	50 mm
Pfostentiefe	min. 30 – max. 146 mm
Riegelabstände	min. 30 – max. 146 mm
Wandstärke	1,5 / 1,8 mm
Max. Glasdicke	42 mm
Wärmedämmsteg	14,8 mm

Anwendungsoptionen

Fassade mit Haube	*
Strukturverglasung	*
Zweiseitig	*
Nach außen öffnende, verdeckte Entlüftung	*

Leistungswerte

Luftdurchlässigkeit - EN 12152

1 (150 Pa)	2 (300 Pa)	3 (450 Pa)	4 (600 Pa)
------------	------------	------------	------------

Wasserdichtigkeit - EN 12154

R4 (150 Pa)	R5 (300 Pa)	R6 (150 Pa)	R7 (600 Pa)	RE (600 Pa)	RE900 (900 Pa)
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------------

Windlastbeständigkeit - EN 13830



+/- 1200 Pa

Ucw-Wärmedämmwert für Fassaden mit Haube – EN 10077-2

	1,74 W/m²K
--	------------

Ucw-Wärmedämmwert für Strukturverglasungssysteme – EN 10077-2

	1,96 W/m²K
--	------------

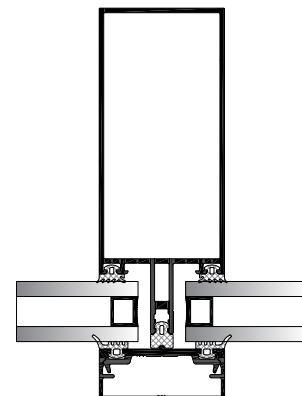



REF60

Das REF6-Vorhangfassadensystem der neuen Generation bietet Lösungen mit Abdeckungen, teilverkleideten und silikonverfugten Alternativen. Aufgrund der Trägheitsanforderungen für Bodenhöhen hat REF60 die Profile mit 60 mm Breite als Standard und bis zu 255 mm Tiefe als Alternative. Dank seiner Lösungen, die Dreifach-Glaskombinationen und spezielle Isolierelemente in verschiedenen Größen ermöglichen, kann REF60 für Architekturprojekte eingesetzt werden, die hohe Anforderungen an die Dämmleistung stellen. Darüber hinaus kann es mit Glasbeschichtungen für nicht standardmäßige Öffnungen mit integrierten Detaillösungen für Stahlträger versehen werden. Das System verfügt über akkreditierte Zertifikate

gemäß den EN-Normen, die eine hohe Leistung in Bezug auf Luft-, Wasser- und Windwiderstand bescheinigen.

VORHANGFASSADENSYSTEME

Technische Eigenschaften

Profilbreite	60 mm
Pfostentiefe	80 / 100 / 120 / 140 / 150 / 180 / 255 mm
Riegelabstände	68 / 88 / 108 / 128 / 148 / 158 / 188 / 248 mm
Wandstärke	1,6 / 1,8 / 2 / 2,5 mm
Min. – Max. Glasdicke	20 mm / 57 mm
Wärmedämmsteg	14,8 / 24 / 34 mm

Anwendungsoptionen

Fassade mit Haube	*
Strukturverglasung	*
Teilstrukturverglasung	*
Hochisolierende Fassade mit Haube	*
Hochisolierende Strukturverglasung	*
Kipp- und drehbare Fassadenöffnung mit Haube	*
Transom-Transom-Vorhangfassadensystem	*
Stahlverstärkungssystem für Vorhangfassaden	*

Leistungswerte

Luftdurchlässigkeit - EN 12152

1 (150 Pa)	2 (300 Pa)	3 (450 Pa)	4 (600 Pa)	AE (AE900 Pa)
------------	------------	------------	------------	------------------




Wasserdichtigkeit - EN 12154



R4 (150 Pa)	R5 (300 Pa)	R6 (150 Pa)	R7 (600 Pa)	RE (600 Pa)	RE900 (900 Pa)	RE1500 (1500 Pa)
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------------	---------------------

Windlastbeständigkeit - EN 12210

1 (400 Pa)	2 (800 Pa)	3 (1200 Pa)	4 (1600 Pa)	5 (2000 Pa)	E... (2000+ Pa)
---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	--------------------

Ucw-Wärmedämmwert – EN 10077-2

Fassade mit Haube	 1,63 W/m²K
Strukturverglasung	 2,17 W/m²K
Hochisolierende Fassade mit Haube	 1,09 W/m²K
Hochisolierende Strukturverglasungsfassade	 1,29 W/m²K
Anbausystem	 1,52 W/m²K

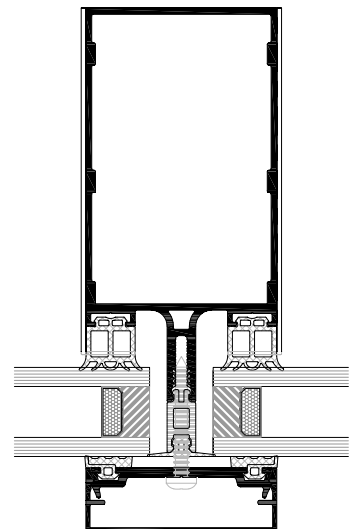



RPE82

Das modulare Fassadensystem RPE82 wird als Vorhangfassade für Gebäude wie Geschäftszentren, Hotels, Krankenhäuser, Wohnhäuser und öffentliche Gebäude verwendet, da es eine schnelle und einfache Montage bei Hochhäusern ermöglicht. Da die Montage im Werk erfolgt, bietet es eine große Bequemlichkeit in Bezug auf die Verarbeitung und die Qualitätskontrolle. Im Allgemeinen wird eine einzelne Platte, die eine Öffnung einer einzelnen Geschossdecke in vertikaler und einiger Abschnitte in horizontaler

Richtung umfasst, in einer Fabrikumgebung hergestellt, sodass auch Glas- und Verbundplatten einbezogen werden, und sie wird gebrauchsfertig am Gebäude montiert.

MODULARE FASSADENSYSTEME

Technische Eigenschaften



Profilbreite	min. 36 mm max. 87 mm
Pfostentiefe	min. 137 mm max. 182,7 mm
Riegelabstände	min. 133,5 mm max. 169 mm
Wandstärke	2 mm
Max. Glasdicke	35 mm

Anwendungsoptionen




Fassade mit Haube	*
Strukturverglasung	*
Nach außen öffnende, verdeckte Entlüftung	*

Leistungswerte

Ucw-Wärmedämmwert für Fassaden mit Haube – EN 10077-2



Ucw-Wärmedämmwert für Strukturverglasungssysteme – EN 10077-2

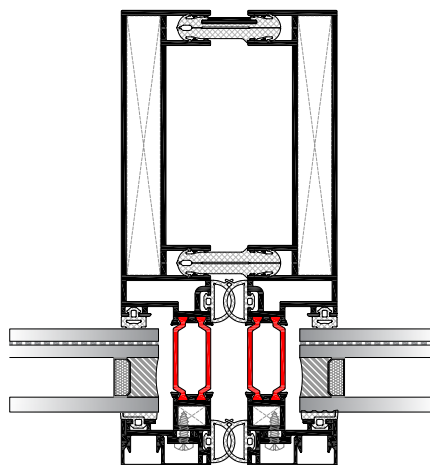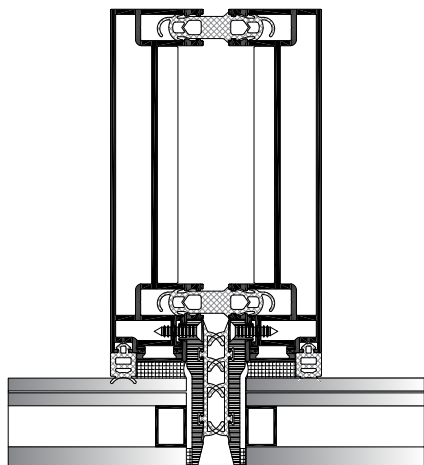



REWW141

Das Fensterfassadensystem REWW141 bietet elegante Gestaltungsmöglichkeiten für gewerbliche und private Projekte und sorgt durch seine Aluminiumfassade mit durchgehenden Verbindungen von Boden zu Boden für einen ungestörten Ausblick. Es verfügt über ein optimiertes spezielles Design und detaillierte Montagelösungen, die den Standards für Fassadensysteme entsprechen. Auf diese Weise bietet es den Vorteil einer einfacheren Montage und einer kostengünstigen Installation von innen, ohne

dass ein Gerüst erforderlich ist. Die aktuellen Tür-, Fenster- und Schiebesysteme von ASAŞ lassen sich problemlos in das System integrieren. Es wurde gemäß den europäischen CE- und amerikanischen ASTM-Normen entwickelt.

MODULARE FASSADENSYSTEME

Technische Eigenschaften

Sichtlinie	48 / 52 mm
Systemtiefen	141 mm
Thermische Trennung	22 mm

Leistungswerte

Luftdurchlässigkeit - EN 12152

1 (150 Pa)	2 (300 Pa)	3 (450 Pa)	4 (600 Pa)
------------	------------	------------	------------


Wasserdichtigkeit - EN 12154

R4 (150 Pa)	R5 (300 Pa)	R6 (450 Pa)	R7 (200 Pa)	RE.. (600 Pa)
----------------	----------------	----------------	----------------	------------------


Windlastbeständigkeit - EN 13830

+/- 2600 Pa

Ucw-Wärmedämmwert für Fassaden mit Haube – EN 10077-2



1,4 W/m²K

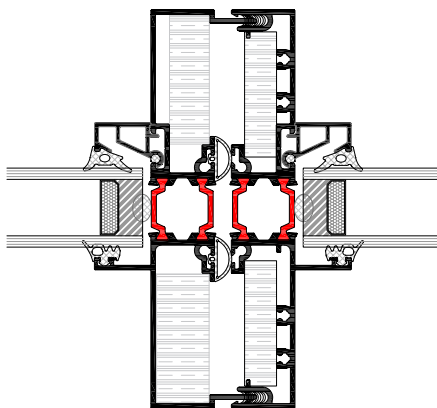



RSK50

Das RSK50-Dachfenstersystem besteht aus strukturellen Verglasungsdachfenstersystemen. Die Profilbreite beträgt 50 mm und die Wandstärke 1,8 mm. Für die Herstellung des Dachfenstersystems werden stahlverstärkte Profile verwendet. Damit wird eine Lösung für die Verbindung von vertikalen und horizontalen Profilen ohne Ausklinken geboten. Es sind Doppelverglasungsalternativen mit 8 mm + 16 mm + 5/5 mm und 8 mm + 16 mm + 6/6 mm verfügbar. Durch das Kabel verläuft ein Wasserablaufsystem. Es zeichnet sich durch hohe Wärmedämmwerte aus.

DACHFENSTERSYSTEM

Technische Eigenschaften




Profilbreite	50 mm
Wandstärke	1,8 mm
Max. Glasdicke	36 mm

Anwendungsoptionen

Fassade mit Haube	*
Strukturverglasung	*
Zweiseitig	*
Nach außen öffnende, verdeckte Entlüftung	*
Stahlverstärkungssystem	*

Leistungswerte

Uw-Wärmedämmwert – EN 10077-2

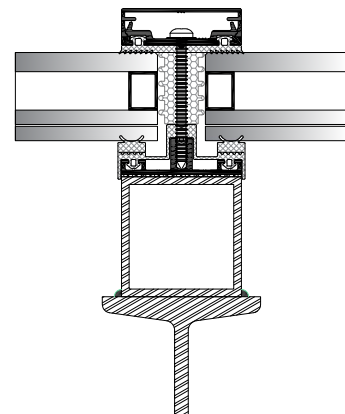




RSS

Bei dem RSS-Sonnenschutzsystem handelt es sich um ein Sonnenschutzprofilsystem. Es sind verschiebbare Sonnenschutzprofile in verschiedenen Größen erhältlich. Die für die Montage der Sonnenschutzsysteme erforderlichen Zubehör- und Verbindungsoptionen sind verfügbar.

SONNENSCHUTZSYSTEME

Technische Eigenschaften

Profilbreite	min. 80 mm – max. 450 mm
Wandstärke	1,4 / 1,5 / 1,8 / 2 / 2,2 / 2,4 / 2,5 / 2,8 mm

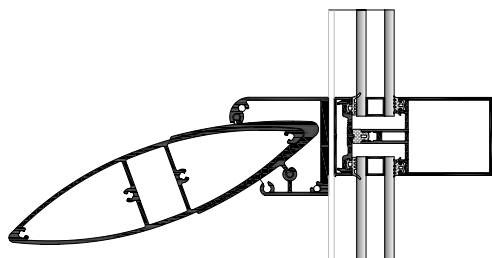



REWG50

Das REWG50 wurde von ASAŞ im Sinne einer Rückkehr zur Natur entwickelt und ist für eine einfache Montage ausgelegt. Aufgrund der Vormontage und der flexiblen Installationsoptionen ist das REWG50 einfach in der Anwendung. Das REWG50 zeichnet sich durch ein fortschrittliches leistungsstarkes Drainagesystem aus, das durch seine benutzerfreundlichen, ineinandergreifenden Gelenkverschlüsse erleichtert wird. Diese Verschlüsse sorgen für eine hohe Regenwasser- und Luftdichtigkeit und erhöhen

so die Effizienz des Systems. Darüber hinaus kann das REWG50 mit seinem unabhängig funktionierenden modularen Rinnensystem schwere Regenlasten effektiv bewältigen und eine effiziente Wasserableitung gewährleisten.



WINTERGARTENSYSTEME

Technische Eigenschaften

Max. Glasdicke	40 mm
Wärmedämmstege	24 / 34 mm
Max. Dachneigung	45°

Leistungswerte

Uf-Wärmedämmwert – EN 10077-2

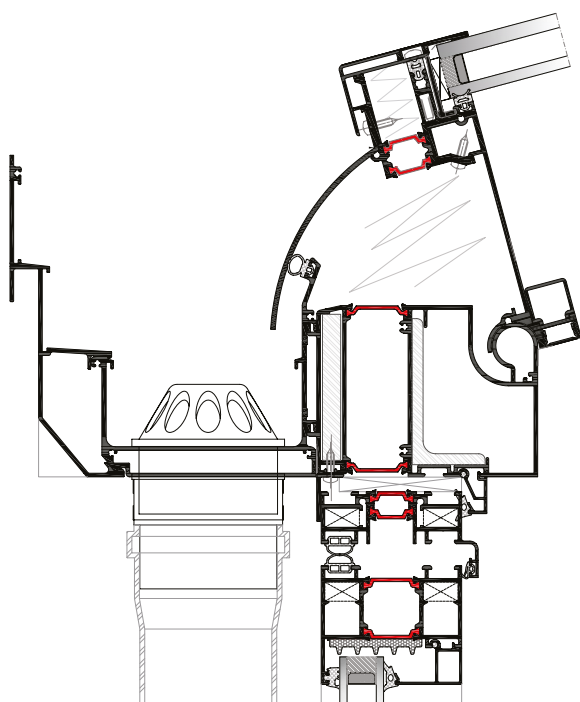



A modern, multi-story house with large glass doors and windows is shown at dusk. The interior lights are on, and the reflection of the house is visible in the swimming pool in the foreground. The sky is a mix of blue and orange from the setting sun. A white semi-transparent box contains text in the center-right of the image.

Tür- und Fenstersysteme

RWT55 - RWT55+ - RWT56 - RWT64 - RWTP64 - RWT67 - RWT75 -
RWT75F - RWT95 - ASW34 - REFD77



RWT55

Bei dem RWT55-Rahmensystem handelt es sich um ein wärmeisoliertes Tür- und Fenstersystem mit einer Einbautiefe von 55 mm und einer Flügeltiefe von 65 mm. Es zeichnet sich durch ein mittleres Flügelprofil mit Gitter für hohe statische Werte aus. Die Flügelprofile sind für PVC-Öffnungszubehör geeignet, das neben den Optionen für normale Öffnung, Kipp- und Drehöffnung, verdeckten Flügel, Zugantrieb und Klappöffnung auch die Schwenköffnung abdeckt.

ISOLIERTES TÜR- & FENSTERSYSTEM





Technische Eigenschaften		
Rahmentiefe		55 mm
Entlüftungstiefe		65 mm
Wandstärke		1,6 / 1,8 / 2 mm
Max. Glasdicke		36 mm
Wärmedämmsteg		14,8 mm
Anwendungsoptionen	Tür	Fenster
Nach innen öffnend	*	*
Nach außen öffnend	*	
Kippflügel		*
Kipp- und Drehöffnung	*	*
Entlüftung für PVC-Zubehör	*	*
Umschwenken		*
Kippen und Schieben	*	*
Falten	*	*

Leistungswerte			
Luftdurchlässigkeit - EN 12207			
1 (150 Pa)	2 (300 Pa)	3 (450 Pa)	4 (600 Pa)

Wasserdichtigkeit - EN 12208									
2A (50 Pa)	3A (100 Pa)	4A (150 Pa)	5A (200 Pa)	6A (250 Pa)	7A (300 Pa)	8A (450 Pa)	9A (600 Pa)	E.. (600 + Pa)	E1200 (1200 Pa)

Windlastbeständigkeit - EN 12210					
1 (400 Pa)	2 (800 Pa)	3 (1200 Pa)	4 (1600 Pa)	5 (2000 Pa)	E.. (2000+ Pa)

Ableitungskriterien - EN 12210		
A (L/150)	B (L/200)	C (L/300)

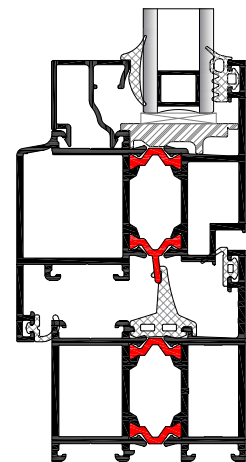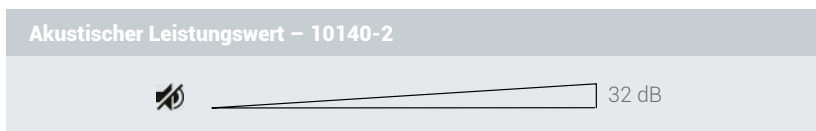



RWT55+

Bei dem RWT55+-System handelt es sich um ein wärmeisoliertes Tür- und Fenstersystem, das mit seinen Schraubkanälen eine einfache Herstellung ermöglicht und eine Einbautiefe von 55 mm aufweist. Es bietet eine einfache Handhabung in Innen- und Außenräumen mit seinen Flügelprofilen, die für normale Öffnungs-, Kipp- und Dreh-, verdeckte Flügel- und Schwenköffnungsoptionen geeignet sind.

ISOLIERTES TÜR- & FENSTERSYSTEM





Technische Eigenschaften		
Rahmentiefe		55 mm
Entlüftungstiefe		65 mm
Wandstärke		1,6 / 2 mm
Max. Glasdicke		36 mm
Wärmedämmsteg		14,8 mm
Anwendungsoptionen	Tür	Fenster
Nach innen öffnend	*	*
Nach außen öffnend	*	
Kippflügel		*
Kipp- und Drehöffnung	*	*
Entlüftung für PVC-Zubehör	*	*

Leistungswerte			
Luftdurchlässigkeit - EN 12207			
1 (150 Pa)	2 (300 Pa)	3 (450 Pa)	4 (600 Pa)

Wasserdichtigkeit - EN 12208								
2A (50 Pa)	3A (100 Pa)	4A (150 Pa)	5A (200 Pa)	6A (250 Pa)	7A (300 Pa)	8A (450 Pa)	9A (600 Pa)	E.. (600 + Pa)

Windlastbeständigkeit - EN 12210					
1 (400 Pa)	2 (800 Pa)	3 (1200 Pa)	4 (1600 Pa)	5 (2000 Pa)	E... (2000+ Pa)

Ableitungskriterien - EN 12210		
A (L/150)	B (L/200)	C (L/300)

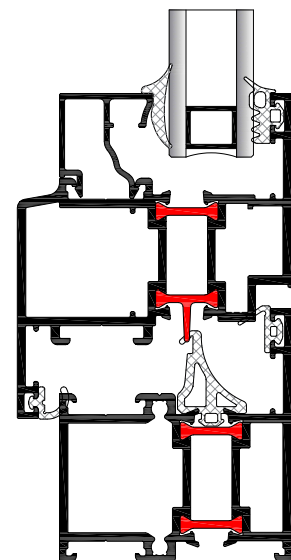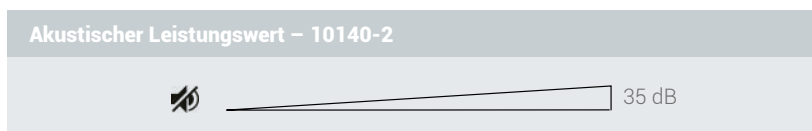






RWT56

Bei dem RWT56-Rahmensystem handelt es sich um ein wärmeisoliertes Tür- und Fenstersystem mit einem modernen und geometrischen Rahmen, der mit ovalen und flachen Fräsungen versehen werden kann. Es hat eine Barriere von 14,8 mm und es gibt Alternativen für Wandstärken von 1,6 mm und 2 mm. Für Türen besteht die Möglichkeit einer gleichseitigen Fräsung. Es hat einen Eurogroove-1-Kanal und eine Flanschhöhe von 24 mm.

ISOLIERTES TÜR- & FENSTERSYSTEM

Technische Eigenschaften	Flacher Rahmen	Ovale Fräsung
Rahmentiefe	55,8 mm	64,8 mm
Entlüftungstiefe	65,8 mm	64,6 mm
Wandstärke	1,4 / 1,6 / 1,8 / 2 mm	1,4 mm
Max. Glasdicke	39 mm	29 mm
Wärmedämmsteg	14,8 mm	14,8 mm
Anwendungsoptionen	Tür	Fenster
Nach innen öffnend	*	*
Nach außen und innen öffnende, koplanare Tür	*	
Kippflügel		*
Kipp- und Drehöffnung	*	*
Entlüftung für PVC-Zubehör	*	*

Leistungswerte
Uw-Wärmedämmwert – EN 10077-2
 2,17 W/m² K

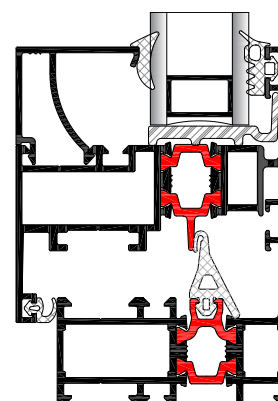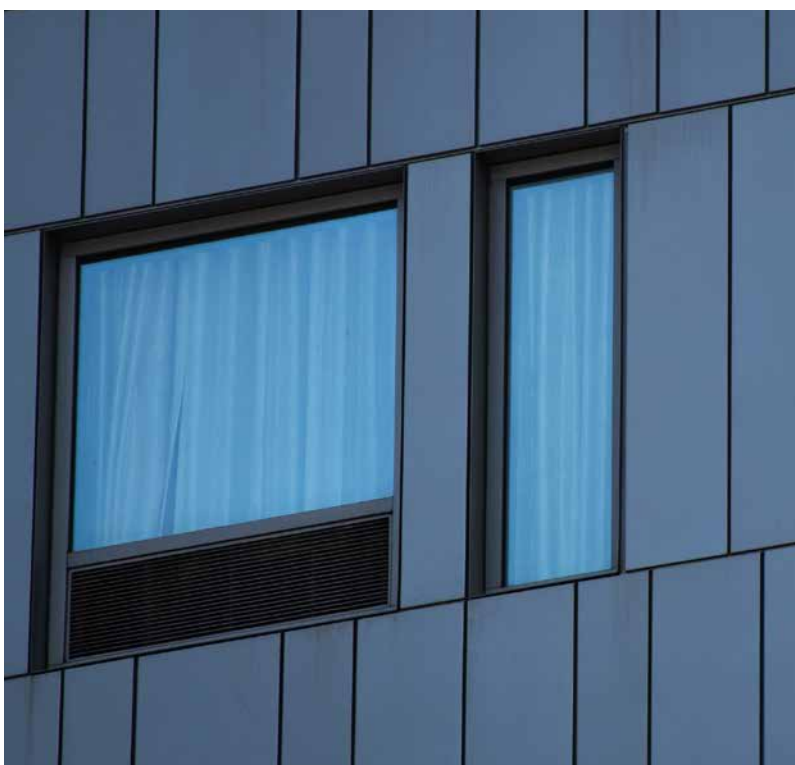



RWT64

Das RWT64-System ist ein wärmeisoliertes Tür- und Fenstersystem mit einer Einbautiefe von 64 mm. Die Flügeltiefe beträgt 74,2 mm und es gibt Optionen für Profile mit Wandstärken von 1,6 / 1,8 / 2 mm. Es verfügt über eine 24 mm starke Wärmedämmung und eine maximale Glasdicke von 44 mm. Es stehen verschiedene Flügelprofile zur Auswahl, die sich neben den Optionen für normale Öffnungen, Kipp- und Drehöffnungen, Lüftungsflügel, verdeckte Flügel, Zugantriebe,

Falt- und Schwenköffnungen auch für PVC-Öffnungszubehör eignen und eine einfache Anwendung ermöglichen.

ISOLIERTES TÜR- & FENSTERSYSTEM


Technische Eigenschaften		
Rahmentiefe		64,2 mm
Entlüftungstiefe		74,2 mm
Wandstärke		1,6 / 1,8 / 2 mm
Max. Glasdicke		44 mm
Wärmedämmsteg		24 mm
Anwendungsoptionen	Tür	Fenster
Nach innen öffnend	*	*
Nach außen öffnend	*	
Kippflügel		*
Kipp- und Drehöffnung	*	*
Entlüftung für PVC-Zubehör	*	*
Umschwenken		*
Kippen und Schieben	*	*
Falten	*	*



Leistungswerte			
Luftdurchlässigkeit - EN 12207			
1 (150 Pa)	2 (300 Pa)	3 (450 Pa)	4 (600 Pa)

Wasserdichtigkeit - EN 12208								
2A (50 Pa)	3A (100 Pa)	4A (150 Pa)	5A (200 Pa)	6A (250 Pa)	7A (300 Pa)	8A (450 Pa)	9A (600 Pa)	E900 (900 Pa)

Windlastbeständigkeit - EN 12210					
1 (400 Pa)	2 (800 Pa)	3 (1200 Pa)	4 (1600 Pa)	5 (2000 Pa)	E... (2000+ Pa)

Ableitungskriterien - EN 12210		
A (L/150)	B (L/200)	C (L/300)

Uw-Wärmedämmwert – EN 10077-2	
	1,84 W/m² K

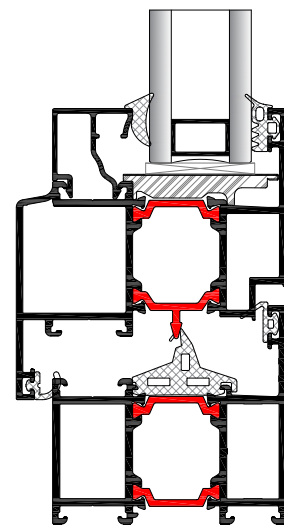



RWTP64

Bei dem RWTP64-System handelt es sich um ein wärmeisoliertes Tür- und Fenstersystem aus Aluminium mit einer Einbautiefe von 64 mm, das mit seinen speziellen Isoliermaterialien niedrige Uf-Werte bietet. Die Flügeltiefe beträgt 74 mm und es gibt Optionen für Profile mit Wandstärken von 1,6 / 1,8 / 2 mm. Es verfügt über eine 24 mm dicke Wärmedämmung aus Styropor und eine maximale Glasdicke von 44 mm. Es zeichnet sich durch ein mittleres Flügelprofil für hohe statische Werte aus und ist

für die Öffnungsarten Normalöffnung, Drehkipp, verdeckt liegender Flügel, Zugantrieb, Falt- und Schwingöffnung erhältlich. Flügelprofile sind für PVC-Öffnungszubehör geeignet.

ISOLIERTES TÜR- & FENSTERSYSTEM


Technische Eigenschaften		
Rahmentiefe		64,2 mm
Entlüftungstiefe		74,2 mm
Wandstärke		1,6 / 1,8 / 2 mm
Max. Glasdicke		44 mm
Wärmedämmsteg		24 mm mit Styropor
Anwendungsoptionen	Tür	Fenster
Nach innen öffnend	*	*
Nach außen öffnend	*	
Kippflügel		*
Kipp- und Drehöffnung	*	*
Entlüftung für PVC-Zubehör	*	*
Umschwenken		*
Kippen und Schieben	*	*
Falten	*	*


Leistungswerte			
Luftdurchlässigkeit - EN 12207			
1 (150 Pa)	2 (300 Pa)	3 (450 Pa)	4 (600 Pa)



Wasserdichtigkeit - EN 12208									
2A (50 Pa)	3A (100 Pa)	4A (150 Pa)	5A (200 Pa)	6A (250 Pa)	7A (300 Pa)	8A (450 Pa)	9A (600 Pa)	E... (600 + Pa)	E1200 (1200 Pa)


Windlastbeständigkeit - EN 12210					
1 (400 Pa)	2 (800 Pa)	3 (1200 Pa)	4 (1600 Pa)	5 (2000 Pa)	E... (2000+ Pa)

Ableitungskriterien - EN 12210		
A (L/150)	B (L/200)	C (L/300)

Akustischer Leistungswert – 10140-2	
	39,5 dB

Uw-Wärmedämmwert – EN 10077-2	
	1,78 W/m² K

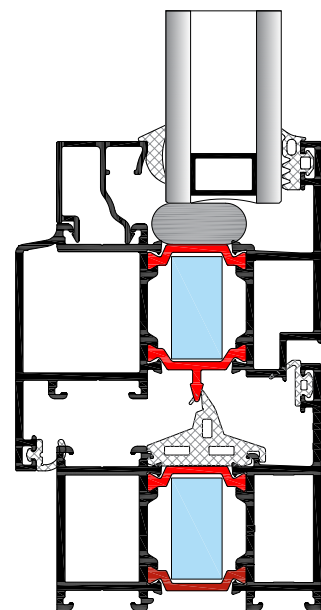

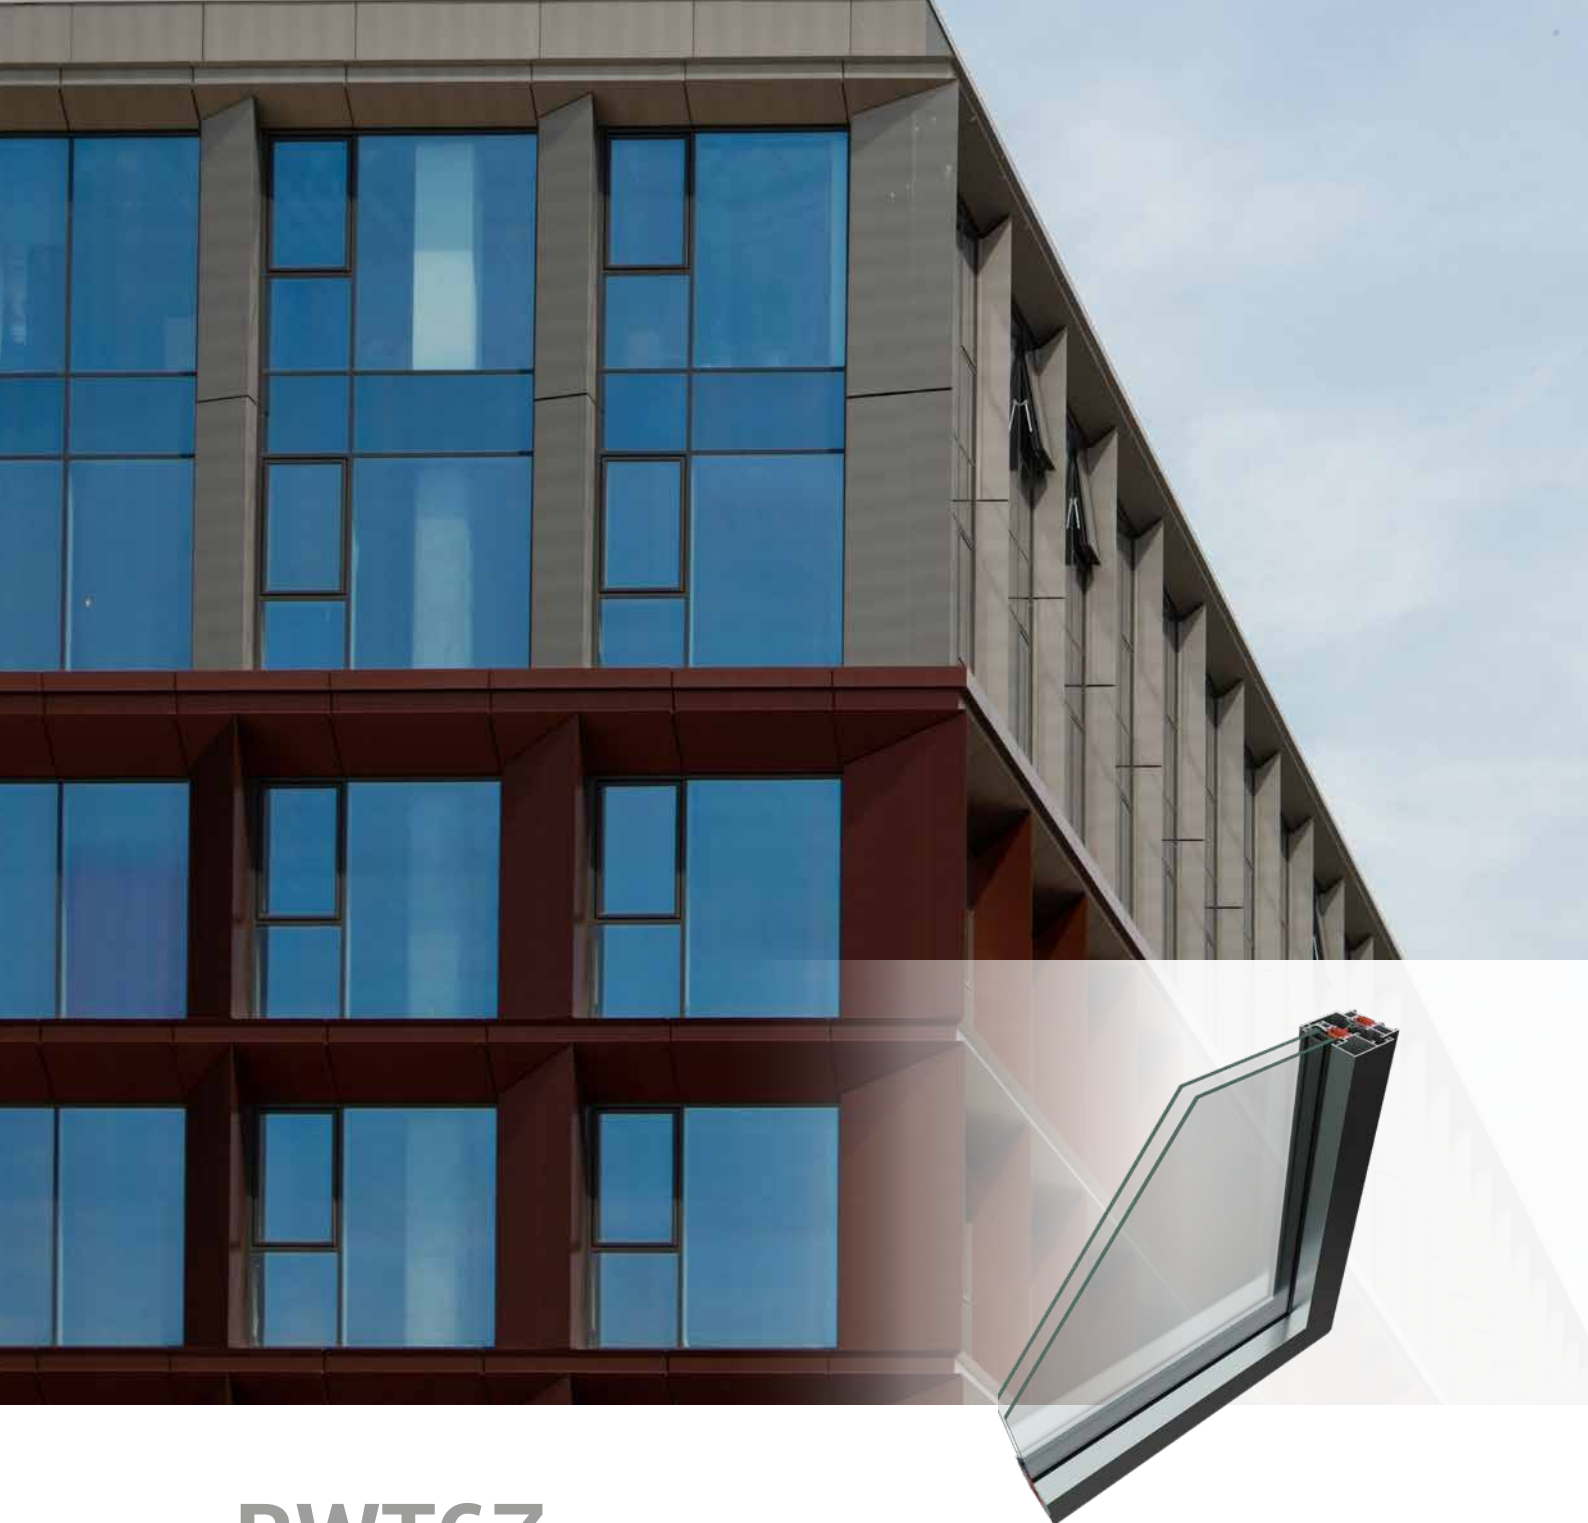

RWT67

Bei dem RWT67-Rahmensystem handelt es sich um ein wärmeisoliertes Tür- und Fenstersystem aus Aluminium mit einer Einbautiefe von 67,1 mm und einer verdeckten Flügelöffnung. Flügelrahmen sind von außen nicht sichtbar und wenn der Flügel geöffnet wird, ändert sich das Erscheinungsbild nicht. Aufgrund des verstärkten Mittelflügelriegels ist es winddruckbeständig. Es gibt Optionen mit einer Einbautiefe von 72,1 mm und einer Wandstärke von 1,7 / 1,6 / 2 mm. Es verfügt über eine 24 mm starke Wärmedämmung

und eine maximale Glasdicke von 24 mm. Es sind Optionen für normale Öffnung, Kipp- und Drehöffnung sowie verdeckte Flügel verfügbar.

ISOLIERTES TÜR- & FENSTERSYSTEM





Technische Eigenschaften		
Rahmentiefe		67,1 mm
Entlüftungstiefe		72,1 mm
Wandstärke		1,6 / 1,7 / 2 mm
Max. Glasdicke		30 mm
Wärmedämmsteg		24 mm
Anwendungsoptionen	Tür	Fenster
Nach innen öffnend	*	*
Verdeckte Entlüftung	*	*
Kippflügel		*
Kipp- und Drehöffnung	*	*

Leistungswerte			
Luftdurchlässigkeit - EN 12207			
1 (150 Pa)	2 (300 Pa)	3 (450 Pa)	4 (600 Pa)

Wasserdichtigkeit - EN 12208								
2A (50 Pa)	3A (100 Pa)	4A (150 Pa)	5A (200 Pa)	6A (250 Pa)	7A (300 Pa)	8A (450 Pa)	9A (600 Pa)	E... (600 + Pa)

Windlastbeständigkeit - EN 12210					
1 (400 Pa)	2 (800 Pa)	3 (1200 Pa)	4 (1600 Pa)	5 (2000 Pa)	E... (2000+ Pa)

Ableitungskriterien - EN 12210		
A (L/150)	B (L/200)	C (L/300)

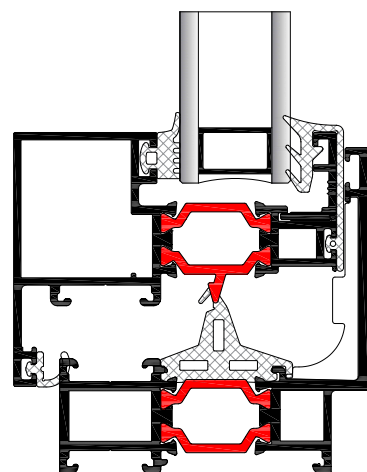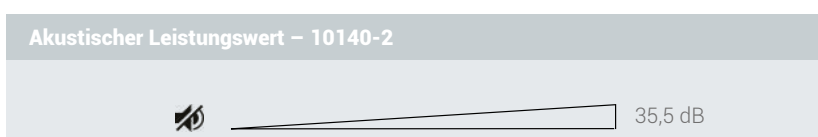



RWT75

Bei dem RWT75-Rahmensystem handelt es sich um ein wärmeisoliertes Tür- und Fenstersystem aus Aluminium, das mit seinen speziellen Isoliermaterialien niedrige Uf-Werte bietet und eine hohe Wärme- und Statikleistung aufweist. Es gibt Profilooptionen mit einer Einbautiefe von 75 mm, einer Flügeltiefe von 85 mm und einer Wandstärke von 1,4 / 2 mm. Das RWT75 verfügt über gleichseitige und PVC-Öffnungszubehöerteile für Türen und bietet ein spezielles Schwellensystem. Das System bietet dank seines speziellen Designs mit einer 34 mm starken Wärmedämmung eine

hohe Dämmleistung. Es stehen verschiedene Flügelpfioptionen zur Verfügung, die für PVC-Öffnungszubehör mit normaler Öffnung, zweiachsigem Drehkipfenster, verdecktem Lüftungsflügel, Schiebe-Zugantrieb, Faltfenster und Schwenköffnung geeignet sind.

HOCHISOLIERTES TÜR- & FENSTERSYSTEM





Technische Eigenschaften		
Rahmentiefe		75 mm
Entlüftungstiefe		75 / 85 mm
Wandstärke		1,6 / 2 mm
Max. Glasdicke		48 / 58 mm
Wärmedämmsteg		34 mm mit Styropor
Anwendungsoptionen	Tür	Fenster
Nach innen öffnend	*	*
Nach außen öffnend	*	*
Kippflügel		*
Nach innen und außen öffnende, koplanare Tür	*	
Kipp- und Drehöffnung	*	*
Entlüftung für PVC-Zubehör	*	*

Leistungswerte			
Luftdurchlässigkeit - EN 12207			
1 (150 Pa)	2 (300 Pa)	3 (450 Pa)	4 (600 Pa)

Wasserdichtigkeit - EN 12208										
2A (50 Pa)	3A (100 Pa)	4A (150 Pa)	5A (200 Pa)	6A (250 Pa)	7A (300 Pa)	8A (450 Pa)	9A (600 Pa)	E... (600 + Pa)	E1200 (1200 Pa)	E1650 (1650 Pa)

Windlastbeständigkeit - EN 12210					
1 (400 Pa)	2 (800 Pa)	3 (1200 Pa)	4 (1600 Pa)	5 (2000 Pa)	E... (2000+ Pa)

Ableitungskriterien - EN 12210		
A (L/150)	B (L/200)	C (L/300)

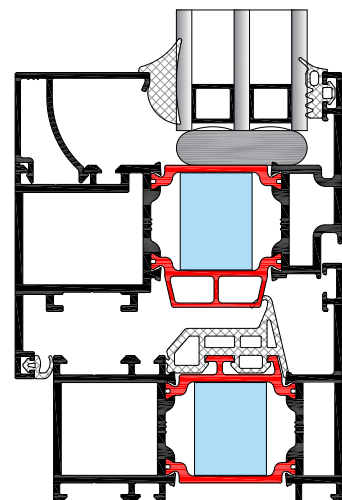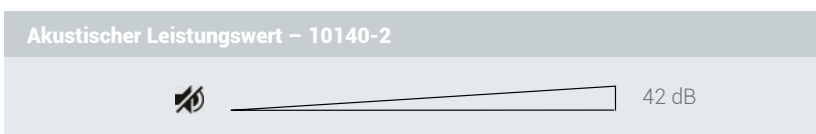



RWT75F


Beim dem Rahmensystem RWT75F handelt es sich um ein wärmegeädämmtes Tür- und Fenstersystem aus Aluminium, das durch den Einsatz spezieller Dämmstoffe und Dichtungsbänder niedrige Uf-Werte sowie eine hohe thermische und statische Leistungsfähigkeit bietet. Es verfügt über eine Rahmentiefe von 75 mm, eine Flügeltiefe von 85 mm und ist für eine Glasdicke von bis zu 58 mm ausgelegt. Die 34-mm-Dichtungsbänder bieten eine hohe Dämmleistung, ohne dass

zusätzliche Dämmstoffe erforderlich sind. Das System umfasst ein- und zweiachsige Fenster, nach innen und außen öffnende Türen sowie Flügelprofile, die mit PVC-Öffnungszubehör kompatibel sind.

HOCHISOLIERTES TÜR- & FENSTERSYSTEM

Technische Eigenschaften		
Rahmentiefe		75 mm
Entlüftungstiefe		85 mm
Wandstärke		1,8 mm
Max. Glasdicke		48 mm / 58 mm
Wärmedämmsteg		34 mm
Anwendungsoptionen	PVC-Nutentür	PVC-Nutfenster
Nach innen öffnend	*	*
Kippflügel	*	*
Kipp- und Drehöffnung	*	*

Leistungswerte									
Produkttyp - (920 mm x 1530 mm)									
Luftdurchlässigkeit - EN 12207									
1A (150 Pa)		2A (300 Pa)		3A (450 Pa)		4A (600 Pa)			
Wasserdichtigkeit - EN 12208									
2A (50 Pa)	3A (100 Pa)	4A (150 Pa)	5A (200 Pa)	6A (250 Pa)	7A (300 Pa)	8A (450 Pa)	9A (600 Pa)	E.. (600 + Pa)	E1350 (1350 Pa)
Windlastbeständigkeit - EN 12210									
1 (400 Pa)	2 (800 Pa)	3 (1200 Pa)	4 (1600 Pa)	5 (2000 Pa)		E... (2000+ Pa)			
Ableitungskriterien - EN 12210									
A (L/150)			B (L/200)			C (L/300)			
Statische Torsion – TS EN 13115									
4 (350 N)									

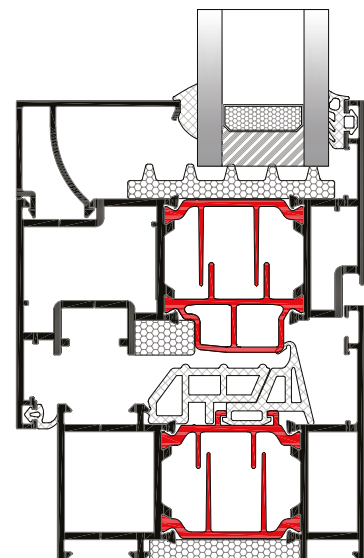

Uw-Wärmedämmwert – EN 10077-2	
	1,64 W/m² K
Uw-Wärmedämmwert – Hohe Wärmedämmung nach EN 10077-2	
	Ug:0,5 W/m² K Uw:0,87 W/m² K



RWT95

Bei dem RWT95 handelt es sich um ein Fenstersystem, das aufgrund seiner hohen Wärmedämmleistung in Projekten mit Passivhauskonzept eingesetzt werden kann. Das System bietet Lösungen, die für Architekturprojekte mit dem Passivhauszertifikat geeignet sind, bei denen Energieeffizienz im Vordergrund steht. Es ermöglicht verschiedene Nutzungsalternativen mit Optionen für die Öffnung nach innen und außen. Es eignet sich mit seinen speziellen Dämmelementen für Niedrigenergiehäuser und

ist mit seiner innovativen Designlinie ideal für die neuesten architektonischen Trends.

HOCHISOLIERTES TÜR- & FENSTERSYSTEM

Technische Eigenschaften		
Rahmentiefe		95 mm
Entlüftungstiefe		105 mm
Wandstärke		2 mm
Max. Glasdicke		78 mm
Wärmedämmsteg		54 mm mit Styropor
Anwendungsoptionen	Fenster	Tür
Nach innen öffnend	*	*
Nach außen öffnend	*	*
Kippflügel	*	*
Kipp- und Drehöffnung	*	*


Luftdurchlässigkeit - EN 12207			
1A (150 Pa)	2A (300 Pa)	3A (450 Pa)	4A (600 Pa)



Wasserdichtigkeit - EN 12208									
2A (50 Pa)	3A (100 Pa)	4A (150 Pa)	5A (200 Pa)	6A (250 Pa)	7A (300 Pa)	8A (450 Pa)	9A (600 Pa)	E.. (600+ Pa)	E750 (750 Pa)

Windlastbeständigkeit - EN 12210					
1 (400 Pa)	2 (800 Pa)	3 (1200 Pa)	4 (1600 Pa)	5 (2000 Pa)	E.. (2000+ Pa)

Ableitungskriterien - EN 12210		
A (L/150)	B (L/200)	C (L/300)

Uw-Wärmedämmwert – EN 10077-2	
	1.5 W/m² K

Uw-Wärmedämmwert für PASSIVHAUS	
 www.passivehouse.com	Uw: 0,8 W/m² K Ug: 0,7 W/m² K

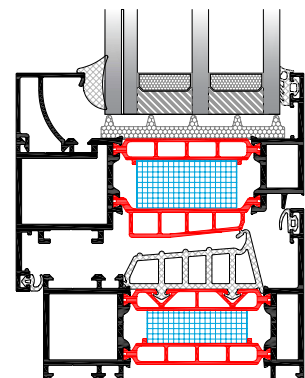



ASW34

Bei dem ASW34 handelt es sich um ein minimalistisches, isoliertes Rahmensystem mit minimal sichtbaren Oberflächen. Es bietet Lösungen für unterschiedliche Nutzungsanforderungen mit Optionen für die Öffnung nach innen und außen. Mit seiner hohen Dämmleistung und minimalistischen Optik sorgt es für Behaglichkeit und maximale Helligkeit in Räumen. Das System bedient mit seiner eleganten und minimalistischen Designlinie die Vorliebe von Architekten für Fensterelemente in Stahloptik und

unterstützt Originalität durch die Beibehaltung moderner architektonischer Linien bei Renovierungsprojekten.

MINIMALISTISCHES TÜR- UND FENSTERSYSTEM

Technische Eigenschaften		
Rahmentiefe		82/105 mm
Entlüftungstiefe		92 mm
Wandstärke		2 mm
Max. Glasdicke		42 mm
Wärmedämmsteg		34 mm mit Styropor
Anwendungsoptionen	Fenster	Tür
Nach innen öffnend	*	*
Nach außen öffnend	*	*
Kippflügel	*	
Kipp- und Drehöffnung	*	*



Leistungswerte			
Luftdurchlässigkeit - EN 12207			
1 (150 Pa)	2 (300 Pa)	3 (450 Pa)	4 (600 Pa)

Wasserdichtigkeit - EN 12208								
2A (50 Pa)	3A (100 Pa)	4A (150 Pa)	5A (200 Pa)	6A (250 Pa)	7A (300 Pa)	8A (450 Pa)	9A (600 Pa)	E.. (600 + Pa)

Windlastbeständigkeit - EN 12210					
1 (400 Pa)	2 (800 Pa)	3 (1200 Pa)	4 (1600 Pa)	5 (2000 Pa)	E.. (2000+ Pa)

Ableitungskriterien - EN 12210		
A (L/150)	B (L/200)	C (L/300)

Uw-Wärmedämmwert – EN 10077-2	
	1,74 W/m² K

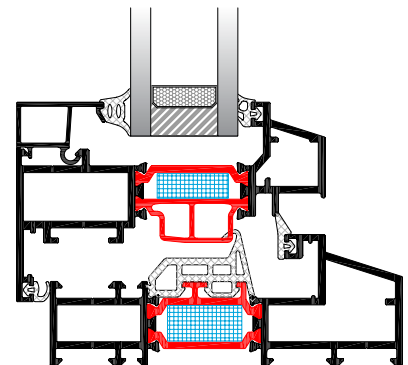



REFD77



Das REFD77-Faltdürsystem wurde von ASAŞ entwickelt, um die Anforderungen an Design, Leistung, Flexibilität und Sicherheit zu erfüllen. Es bietet Vielseitigkeit, indem es dank seines breiten Zubehörsortiments alle Faltdürsysteme ermöglicht. Mit seinem eleganten Design bietet es Komfort und Leistung in einem System mit standardmäßigen, eingebetteten oder schwellenarmen Optionen. Es ermöglicht verbesserte Wärmedämmungslösungen für maximalen Komfort und Leistung. Das REFD77-System legt den Schwerpunkt auf Ihre

Sicherheit und die Ihrer Liebsten, indem es eine Verriegelung an jeder Lüftungsöffnung mit dem Vorteil einer breiten Palette an Zubehör bietet. Das REFD77-Faltdürsystem zeichnet sich durch seine PAS24-Sicherheitszertifizierung aus.


FALTTÜRSYSTEM

Technische Eigenschaften		
Rahmentiefe		77 mm
Entlüftungstiefe		65 mm
Wandstärke		1,8 mm
Max. Glasdicke		50 mm
Wärmedämmsteg		24 / 31 mm
Anwendungsoptionen	Tür	Fenster
Falten	*	*

Leistungswerte									
Luftdurchlässigkeit - EN 12207									
1 (150 Pa)		2 (300 Pa)		3 (450 Pa)			4 (600 Pa)		
Wasserdichtigkeit - EN 12208									
2A (50 Pa)	3A (100 Pa)	4A (150 Pa)	5A (200 Pa)	6A (250 Pa)	7A (300 Pa)	8A (450 Pa)	9A (600 Pa)	E... (600 + Pa)	
Windlastbeständigkeit - EN 12210									
1 (400 Pa)	2 (800 Pa)	3 (1200 Pa)	4 (1600 Pa)	5 (2000 Pa)	E... (2000+ Pa)				
Ableitungskriterien - EN 12210									
A (L/150)			B (L/200)			C (L/300)			
SICHERHEITSTEST PAS24									
BESTANDEN									
Uw-Wärmedämmwert – EN 10077-2									
1,66 W/m²K									

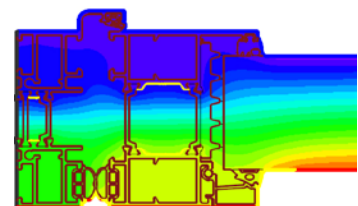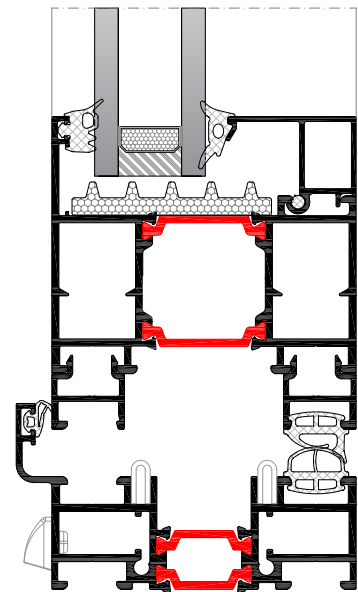

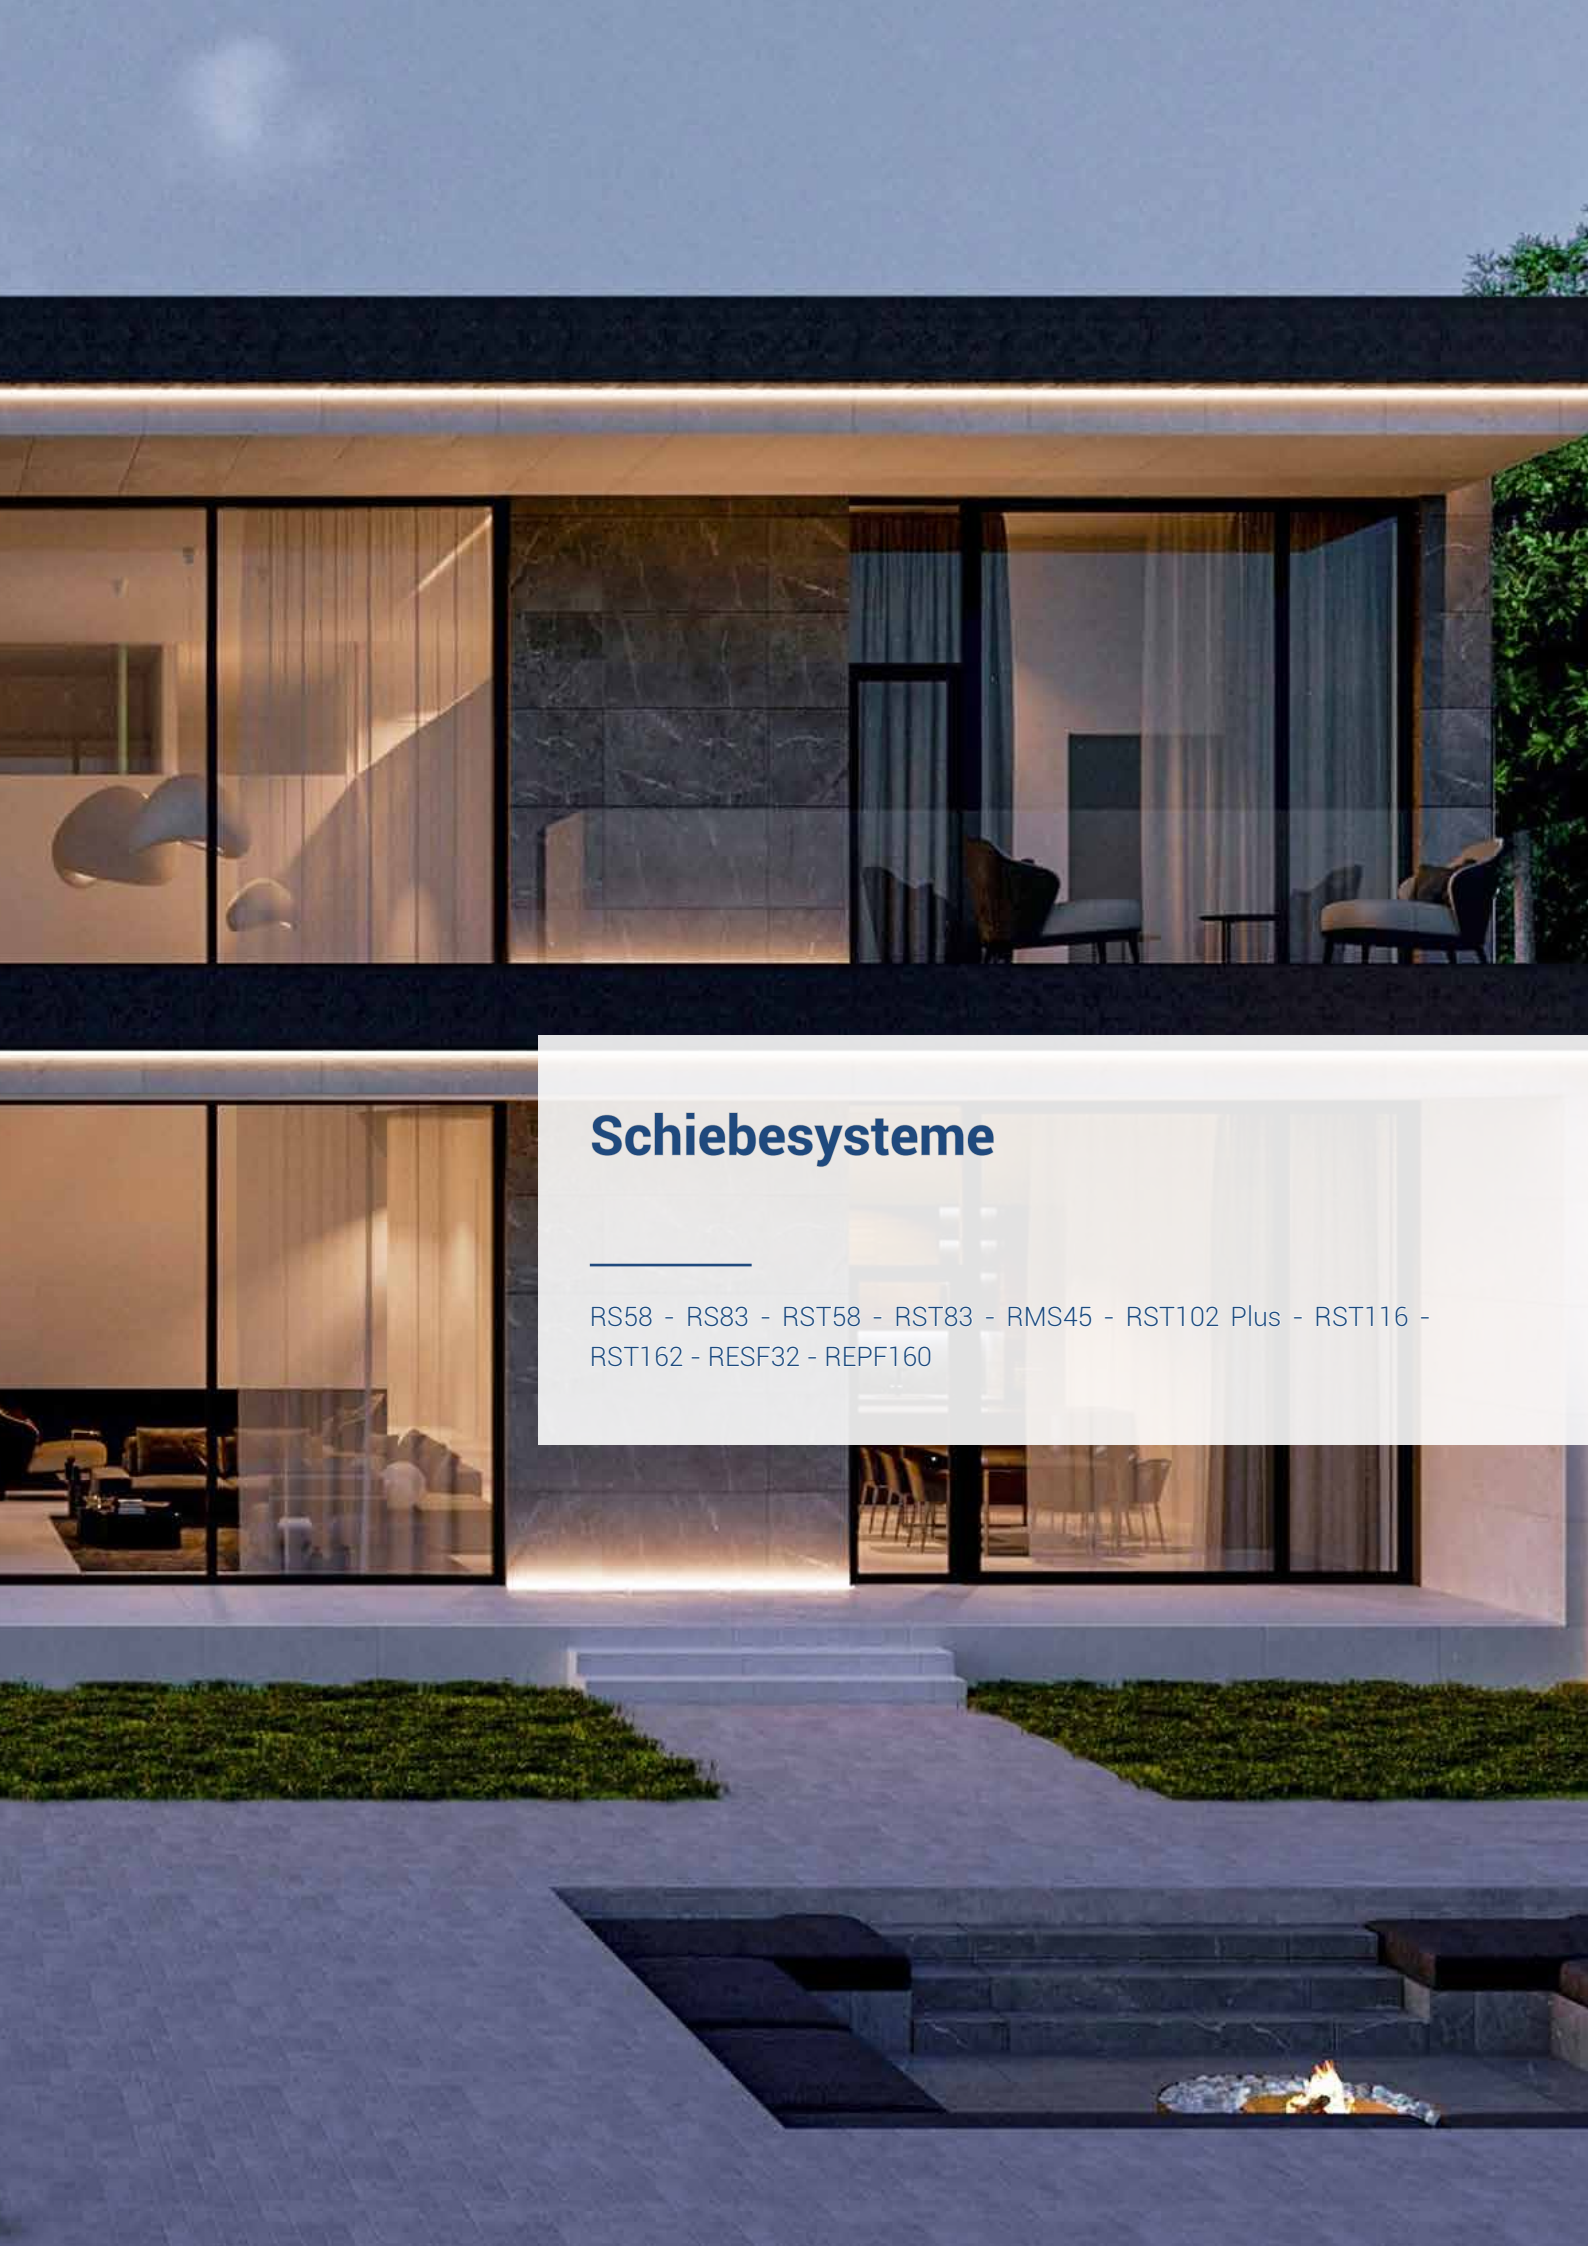

A modern, single-story house at night, illuminated from within and by a long, thin light fixture under the eaves. The house features large glass windows and doors, revealing interior spaces with contemporary decor, including a staircase, a living area with a sofa, and a dining area. The exterior is finished with dark, textured panels. In the foreground, a paved patio area is visible, featuring a built-in fire pit with a small fire burning, and a set of steps leading up to the house.

Schiebesysteme

RS58 - RS83 - RST58 - RST83 - RMS45 - RST102 Plus - RST116 -
RST162 - RESF32 - REPF160




RS58

Bei dem nicht-isolierten RS58-Schiebesystem handelt es sich um ein nicht-isoliertes Schiebesystem mit ovalem Rahmen. Die Einbautiefe beträgt 58 mm, die Flügeltiefe 40 mm und die Wandstärke 1,5 mm. Das System kann mit und ohne Glasleisten verwendet werden. Es hat einen feinen Rahmen und eine minimale Struktur. Durch verstärkte Flügelprofile werden die Anforderungen an die Trägheit erfüllt. Die Windbeständigkeit ist hoch. Aufgrund seiner Breite wurde ein spezielles Schienensystem entwickelt. Das RS58-System bietet Optionen

für 2 und 3 Schienen, Wasserabläufe, Leisten und Insektenschutz, um unterschiedlichen Projektanforderungen gerecht zu werden.

NICHT-ISOLIERTES SCHIEBESYSTEM

Technische Eigenschaften		
Rahmentiefe	min. 58 mm – max. 105 mm	
Entlüftungstiefe	min. 39,6 mm – max. 81,2 mm	
Wandstärke	1,5 / 1,8 mm	
Max. Glasdicke	24 mm	
Anwendungsoptionen	Tür	Fenster
Schieben	*	*
Entlüftungskombination 90°	*	*
Entlüftungskombination 45°	*	*
Entlüftung mit Glasleiste	*	*
Entlüftung ohne Glasleiste	*	*
Dreischienenrahmen	*	*
Insektengitter	*	*
Kombination mit festem Teil	*	*

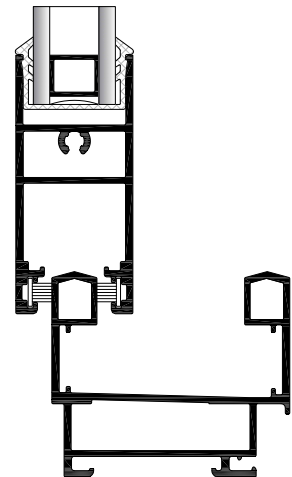




RS83

Bei dem nicht-isolierten RS83-Schiebesystem handelt es sich um ein Schiebesystem mit flachem Rahmen und ohne Isolierung. Die Einbautiefe beträgt min. 83,4 mm – max. 90,4 mm und die Flügeltiefe min. 34,2 mm – max. 72,78 mm. Die Wandstärke beträgt 1,4 mm. Es ermöglicht die Herstellung von Flügeln ohne Leisten. Ein Schiebesystem für das Fliegengitter ist optional erhältlich.

NICHT-ISOLIERTES SCHIEBESYSTEM

Technische Eigenschaften		
Rahmentiefe	min. 83,4 mm – max. 136,4 mm	
Entlüftungstiefe	min. 34,2 mm – max. 72,8 mm	
Wandstärke	1,5 mm	
Max. Glasdicke	24 mm	
Anwendungsoptionen	Tür	Fenster
Schieben	*	*
Entlüftungskombination 90°	*	*
Entlüftung ohne Glasleiste	*	*
Insektengitter	*	*

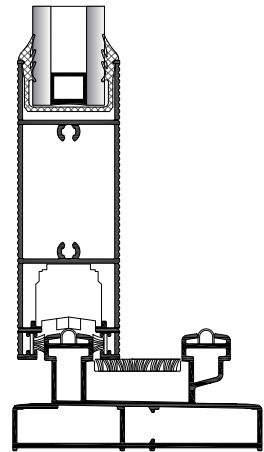



RST58

Bei dem isolierten RST58-Schiebesystem handelt es sich um ein Schiebesystem mit ovalem Rahmen und Wärmedämmung. Die Einbautiefe beträgt 65 mm, die Flügeltiefe 40 mm und die Wandstärke 1,5 mm. Das RS58-System bietet Optionen für Wasserabläufe, Leisten und Insektenschutz. Dank seines fortschrittlichen Deckelsystems bietet das RS58 90°- und 45°-Flügeloptionen. Mit seinen in Rahmenprofile integrierten Adapterprofilen bietet es eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten.

Dank seiner verstärkten Profile erfüllt RS58 verschiedene Projektanforderungen.



ISOLIERTES SCHIEBESYSTEM

Technische Eigenschaften		
Rahmentiefe	min. 65 mm – max. 149 mm	
Entlüftungstiefe	min. 32,51 mm – max. 84,72 mm	
Wandstärke	1,4 / 1,5 / 1,6 mm	
Max. Glasdicke	24 mm	
Wärmedämmsteg	14,8 / 20 / 24 mm	
Anwendungsoptionen	Tür	Fenster
Schieben	*	*
Entlüftungskombination 90°	*	*
Entlüftungskombination 45°	*	*
Entlüftung mit Glasleiste	*	*
Entlüftung ohne Glasleiste	*	*
Dreischienenrahmen	*	*
Insektengitter	*	*
Kombination mit festem Teil	*	*

Leistungswerte

Uw-Wärmedämmwert – EN 10077-2

2,04 W/m² K

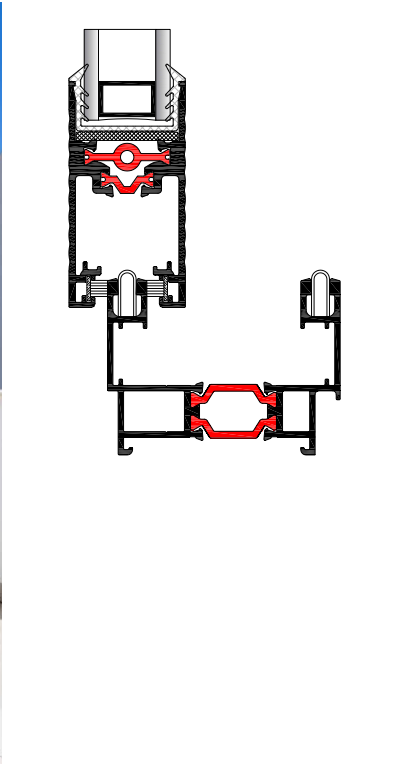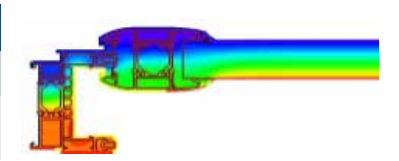



RST83

Bei dem isolierten RST83-Schiebesystem handelt es sich um ein innovatives, wirtschaftliches, wärmeisoliertes Schiebesystem mit einem modernen und ästhetischen Erscheinungsbild. Es ist so konzipiert, dass es mit verschiedenen Fräsungsalternativen unterschiedlichen architektonischen Anforderungen gerecht wird. Es gibt Alternativen für die Verwendung mit Glasleisten und ohne Mit seinem verstärkten Flügelprofil bietet es

Lösungen für hohe Trägheitswerte. Dank der dekorativen Flügeloptionen bietet es ein ästhetisches Erscheinungsbild und dank der Wärmedämmung Komfort in Innenräumen.



ISOLIERTES SCHIEBESYSTEM

Technische Eigenschaften		
Rahmentiefe	min. 83,4 mm – max. 145 mm	
Entlüftungstiefe	min. 34,2 mm – max. 72,8 mm	
Wandstärke	1,4 / 1,5 mm	
Max. Glasdicke	24 mm	
Wärmedämmsteg	14,8 / 20 / 24 mm	
Anwendungsoptionen	Tür	Fenster
Schieben	*	*
Entlüftungskombination 90°	*	*
Entlüftungskombination 45°	*	*
Entlüftung mit Glasleiste	*	*
Entlüftung ohne Glasleiste	*	*
Dreischienenrahmen	*	*
Insektengitter	*	*
Kombination mit festem Teil	*	*

Leistungswerte

Uw-Wärmedämmwert – EN 10077-2

2,08 W/m² K

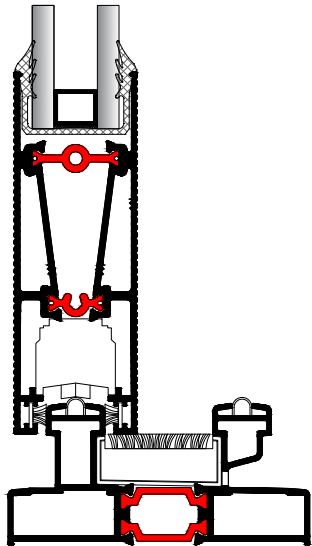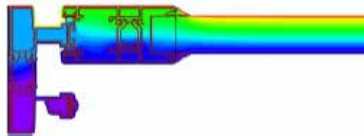



RMS45

Bei dem isolierten RMS45-Schiebesystem handelt es sich um ein geradliniges und ästhetisches, isoliertes Schiebesystem. Mit seinen versenkbaren Rahmen und der minimalen Breite des Klemmbereichs wurde es als minimales Schiebesystem konzipiert. Es bietet schnelle Fertigungs- und Montagemöglichkeiten mit speziellen Stiftverbindungen, Produktion ohne Glasleisten, 90°-Flügelgelenk. Mit ihren dekorativen Rockprofiloptionen spricht es regionale Designvorlieben an. Mit seinen

Stahlwellen verfügt das RMS45 über leicht zu bedienende Flügel. Minimalistische Flügel, Einzel-, Doppel- und Dreifachschienen sind optional.



ISOLIERTES SCHIEBESYSTEM

Technische Eigenschaften		
Rahmentiefe	min. 117,67 mm – max. 234,8 mm	
Entlüftungstiefe	min. 41,5 mm – max. 103,63 mm	
Wandstärke	1,6 / 1,8 / 2 mm	
Max. Glasdicke	32 mm	
Wärmedämmsteg	14,8 / 17 mm	
Anwendungsoptionen	Tür	Fenster
Schieben	*	*
Entlüftungskombination 90°	*	*
Entlüftung ohne Glasleiste	*	*
Dreischienenrahmen	*	*
Insektengitter	*	*
Einschienenrahmen	*	*

Leistungswerte

Uw-Wärmedämmwert – EN 10077-2

1,95 W/m² K

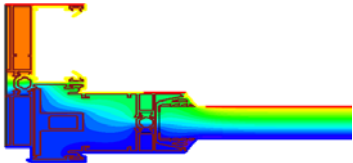



RST102 Plus

Bei dem isolierten RST102 Plus-Hebe-Schiebe-System handelt es sich um ein isoliertes Schiebesystem mit dekorativen und trendigen Linien mit Schiebe- und Hebe-Schiebe-Optionen. Es bietet eine einfache Anwendung und einen funktionalen Einsatz mit speziellen Verbindungen, die in Rahmen- und Flügelverbindungen verwendet werden. Mit Ein- und Zweischienen- sowie Spezialschienen- und Fliegengitterkästen bietet es Lösungen für unterschiedliche Projektanforderungen.

Das RST102 bietet durch das symmetrische Konstruktionsprinzip, bei dem das Gewicht zentriert ist und sich die Flügel auf der Schienenachse bewegen, geringere Kosten für Form und Lagerhaltung.

ISOLIERTES SCHIEBESYSTEM


Technische Eigenschaften		
Rahmentiefe	min. 102,4 mm – max. 216,3 mm	
Entlüftungstiefe	min. 40,7 mm – max. 80,7 mm	
Wandstärke	1,6 mm	
Max. Glasdicke	28 mm	
Wärmedämmsteg	20 / 22 / 24 mm	
Anwendungsoptionen	Tür	Fenster
Heben und Schieben	*	*
Schieben	*	*
Entlüftungskombination 45°	*	*
Entlüftungskombination 90°	*	*
Entlüftung mit Glasleiste	*	*
Einschienenrahmen	*	*
Dreischienenrahmen	*	*
Insektengitter	*	*



Leistungswerte			
Luftdurchlässigkeit - EN 12207			
1 (150 Pa)	2 (300 Pa)	3 (450 Pa)	4 (600 Pa)

Wasserdichtigkeit - EN 12208									
2A (50 Pa)	3A (100 Pa)	4A (150 Pa)	5A (200 Pa)	6A (250 Pa)	7A (300 Pa)	8A (450 Pa)	9A (600 Pa)	E... (600 + Pa)	E1200 (1200 Pa)

Windlastbeständigkeit - EN 12210					
1 (400 Pa)	2 (800 Pa)	3 (1200 Pa)	4 (1600 Pa)	5 (2000 Pa)	E... (2000+ Pa)

ABLEITUNGSKRITERIEN - EN 12210		
A (L/150)	B (L/200 Pa)	C (L/300)

Uw-Wärmedämmwert – EN 10077-2	
	2,10 W/m² K

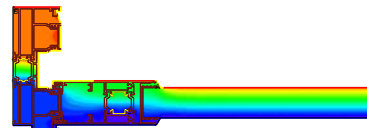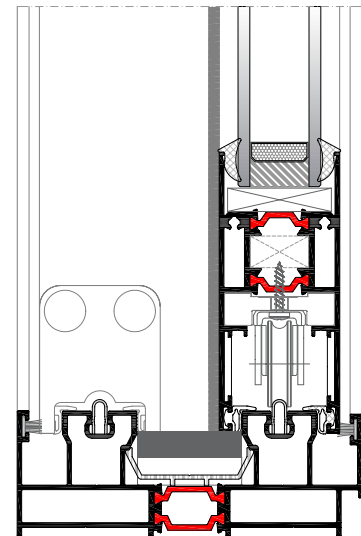



RST116

Bei dem isolierten RST116-Hebe- und Schiebesystem handelt es sich um ein isoliertes Schiebesystem, das für Hebe- und Schiebezubehör geeignet ist. Es sind Einzel-, Doppel- und Dreischienenoptionen verfügbar. Verstärkte Profile erfüllen die Trägheitsanforderungen. Insektenschutz und Gehäuseprofile sind optional. Das RST116 wurde durch akkreditierte Prüfberichte für hohe Leistungen in Bezug auf Luftdurchlässigkeit, Wasserdichtigkeit und Windlastbeständigkeit zertifiziert.

ISOLIERTES SCHIEBESYSTEM

Technische Eigenschaften		
Rahmentiefe	min.116,4 mm – max.188,8 mm	
Entlüftungstiefe	min. 52,1 – max. 112,1 mm	
Wandstärke	1,6 / 1,8 / 2 mm	
Max. Glasdicke	35 mm	
Wärmedämmsteg	14,8 mm	
Anwendungsoptionen	Tür	Fenster
Heben und Schieben	*	*
Schieben	*	*
Entlüftungskombination 45°	*	*
Entlüftung mit Glasleiste	*	*
Einschienenrahmen	*	*
Dreischienenrahmen	*	*
Insektengitter	*	*
Fester Rahmen	*	*

Leistungswerte			
Luftdurchlässigkeit - EN 12207			
1 (150 Pa)	2 (300 Pa)	3 (450 Pa)	4 (600 Pa)



Wasserdichtigkeit - EN 12208									
2A (50 Pa)	3A (100 Pa)	4A (150 Pa)	5A (200 Pa)	6A (250 Pa)	7A (300 Pa)	8A (450 Pa)	9A (600 Pa)	E... (600 + Pa)	E1200 (1200 Pa)

Windlastbeständigkeit - EN 12210					
1 (400 Pa)	2 (800 Pa)	3 (1200 Pa)	4 (1600 Pa)	5 (2000 Pa)	E... (2000+ Pa)

Ableitungskriterien - EN 12210		
A (L/150)	B (L/200)	C (L/300)

Akustischer Leistungswert – 10140-2	
	30 dB

Uw-Wärmedämmwert – EN 10077-2	
	2,16–2,41 W/m² K

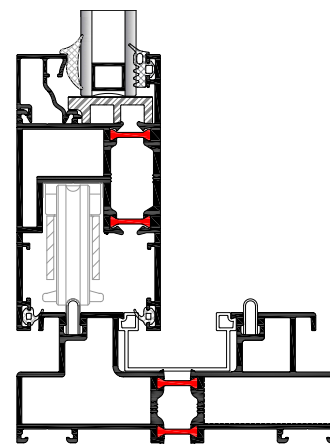



RST162

Beim RST162 handelt es sich um ein isoliertes Hebe- und Schiebesystem, das für verschiedene architektonische Anforderungen konzipiert wurde und mit seinen Einschienen- und Zweischienen-Alternativen Lösungen für unterschiedliche Projektanforderungen bietet. Mit EPDM-Schaumstoffisolierung und schmalen Kantenoptionen erhalten Sie einen minimalistischen Look in Ihrem Wohn- oder Arbeitsbereich, ohne Kompromisse bei der Wärmedämmung eingehen zu müssen. Dieses

System ist ideal für weitläufige Räume und kombiniert elegantes Design mit leistungsstarken Elementen, wodurch es mühelos sowohl Stil als auch Funktionalität bietet.

ISOLIERTES SCHIEBESYSTEM


Technische Eigenschaften		
Rahmentiefe	min.162 mm – max.253 mm	
Entlüftungstiefe		71 mm
Wandstärke		1,8 mm
Max. Glasdicke		52 mm
Wärmedämmsteg		34 mm
Anwendungsoptionen	Tür	Fenster
Heben und Schieben	*	*
Entlüftungskombination 45°	*	*
Entlüftung mit Glasleiste	*	*
Dreischienenrahmen	*	*
Einschienenrahmen	*	*



Leistungswerte			
Luftdurchlässigkeit - EN 12207			
1 (150 Pa)	2 (300 Pa)	3 (450 Pa)	4 (600 Pa)


Wasserdichtigkeit - EN 12208									
2A (50 Pa)	3A (100 Pa)	4A (150 Pa)	5A (200 Pa)	6A (250 Pa)	7A (300 Pa)	8A (450 Pa)	9A (600 Pa)	E... (600 + Pa)	E750 (750 + Pa)

Windlastbeständigkeit - EN 12210					
1 (400 Pa)	2 (800 Pa)	3 (1200 Pa)	4 (1600 Pa)	5 (2000 Pa)	E... (2000+ Pa)

Ableitungskriterien - EN 12210		
A (L/150)	B (L/200)	C (L/300)

Leistungswerte	
Uw-Wärmedämmwert – EN 10077-2	
	1,63 W/m² K

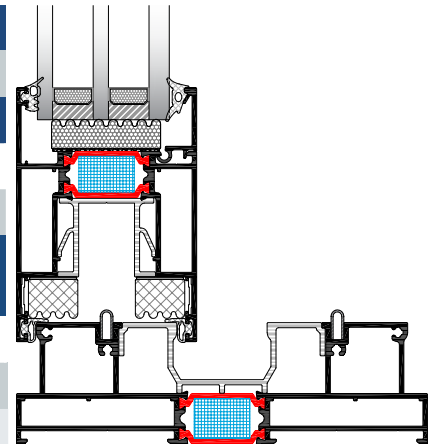

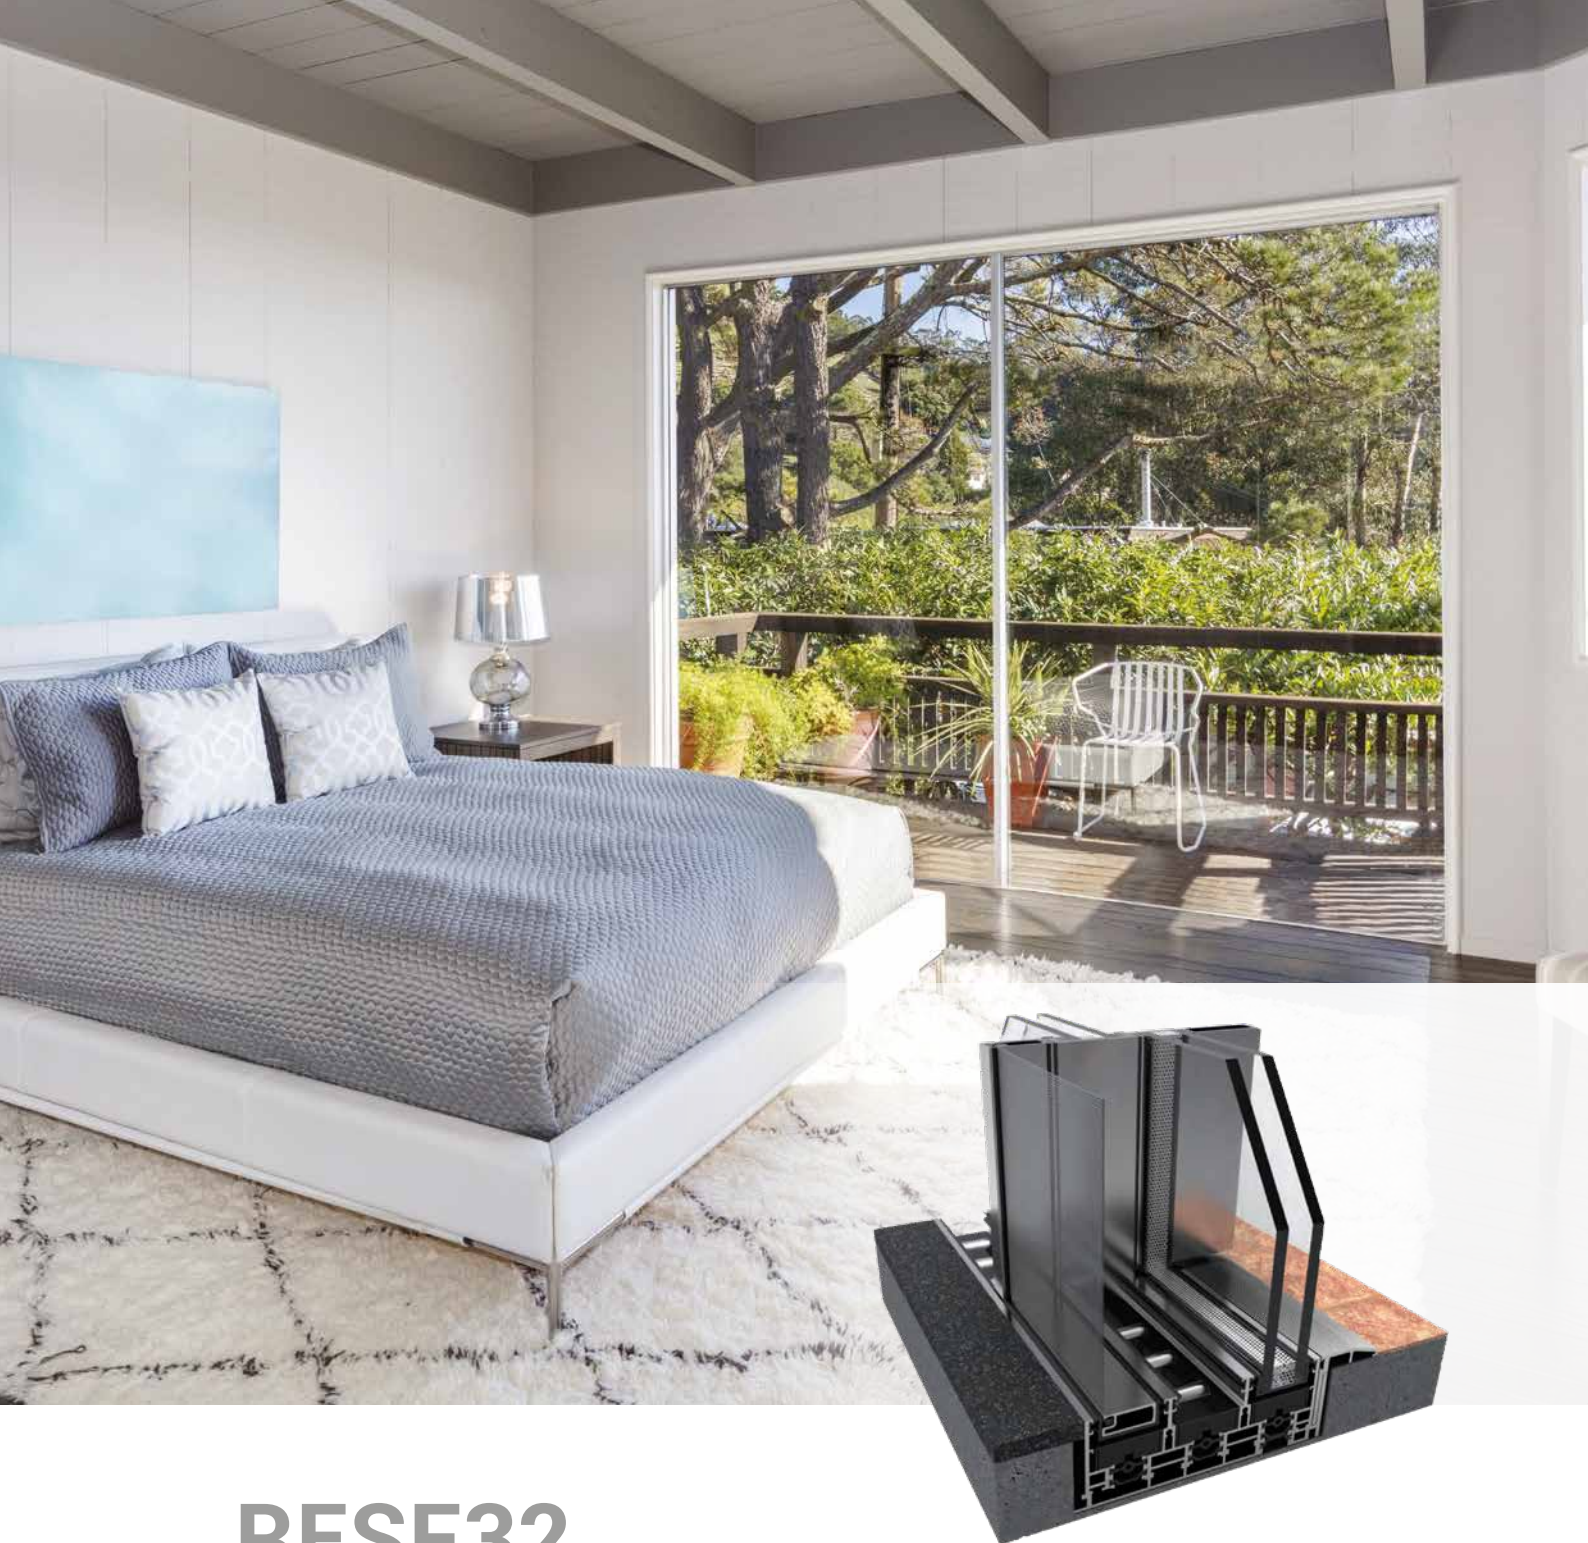

RESF32

Bei dem minimalisierten RESF32-Schiebesystem handelt es sich um ein Schiebesystem, das breite, moderne und helle Räume schafft. Das System verfügt über eine verbesserte Wärmedämmung und ermöglicht die Überbrückung großer Abstände. Dank der am Rahmen befestigten Details, die unter dem Boden verborgen sind, wird das Erscheinungsbild des Aluminiumprofils minimiert und gleichzeitig mehr Helligkeit für die Innenumgebung geschaffen. Es handelt

sich um ein Schiebetür- und Fenstersystem, das frei von Materialien ist, die die Sicht einschränken, und das für maximale Helligkeit im Raum sorgt und über Details verfügt, die den Komfort erhöhen.

ISOLIERTES SCHIEBESYSTEM

Technische Eigenschaften		
Rahmentiefe	min. 104 mm – max. 155 mm	
Entlüftungstiefe	20 mm	
Wandstärke	2,5 mm	
Max. Glasdicke	32 mm	
Wärmedämmsteg	24 mm	
Anwendungsoptionen	Tür	Fenster
Minimales Schieben	*	*
Entlüftungskombination 90°	*	*
Entlüftung ohne Glasleiste	*	*
Dreischienenrahmen	*	*
Insektengitter	*	*
90°-Ecke	*	*



Leistungswerte			
Luftdurchlässigkeit - EN 12207			
1 (150 Pa)	2 (300 Pa)	3 (450 Pa)	4 (600 Pa)


Wasserdichtigkeit - EN 12208									
2A (50 Pa)	3A (100 Pa)	4A (150 Pa)	5A (200 Pa)	6A (250 Pa)	7A (300 Pa)	8A (450 Pa)	9A (600 Pa)	E.. (600 + Pa)	

Windlastbeständigkeit - EN 12210					
1 (400 Pa)	2 (800 Pa)	3 (1200 Pa)	4 (1600 Pa)	5 (2000 Pa)	E... (2000+ Pa)

Ableitungskriterien - EN 12210		
A (L/150)	B (L/200)	C (L/300)

Uw-Wärmedämmwert – EN 10077-2	
	1,96 W/m² K

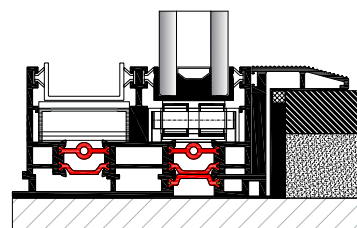

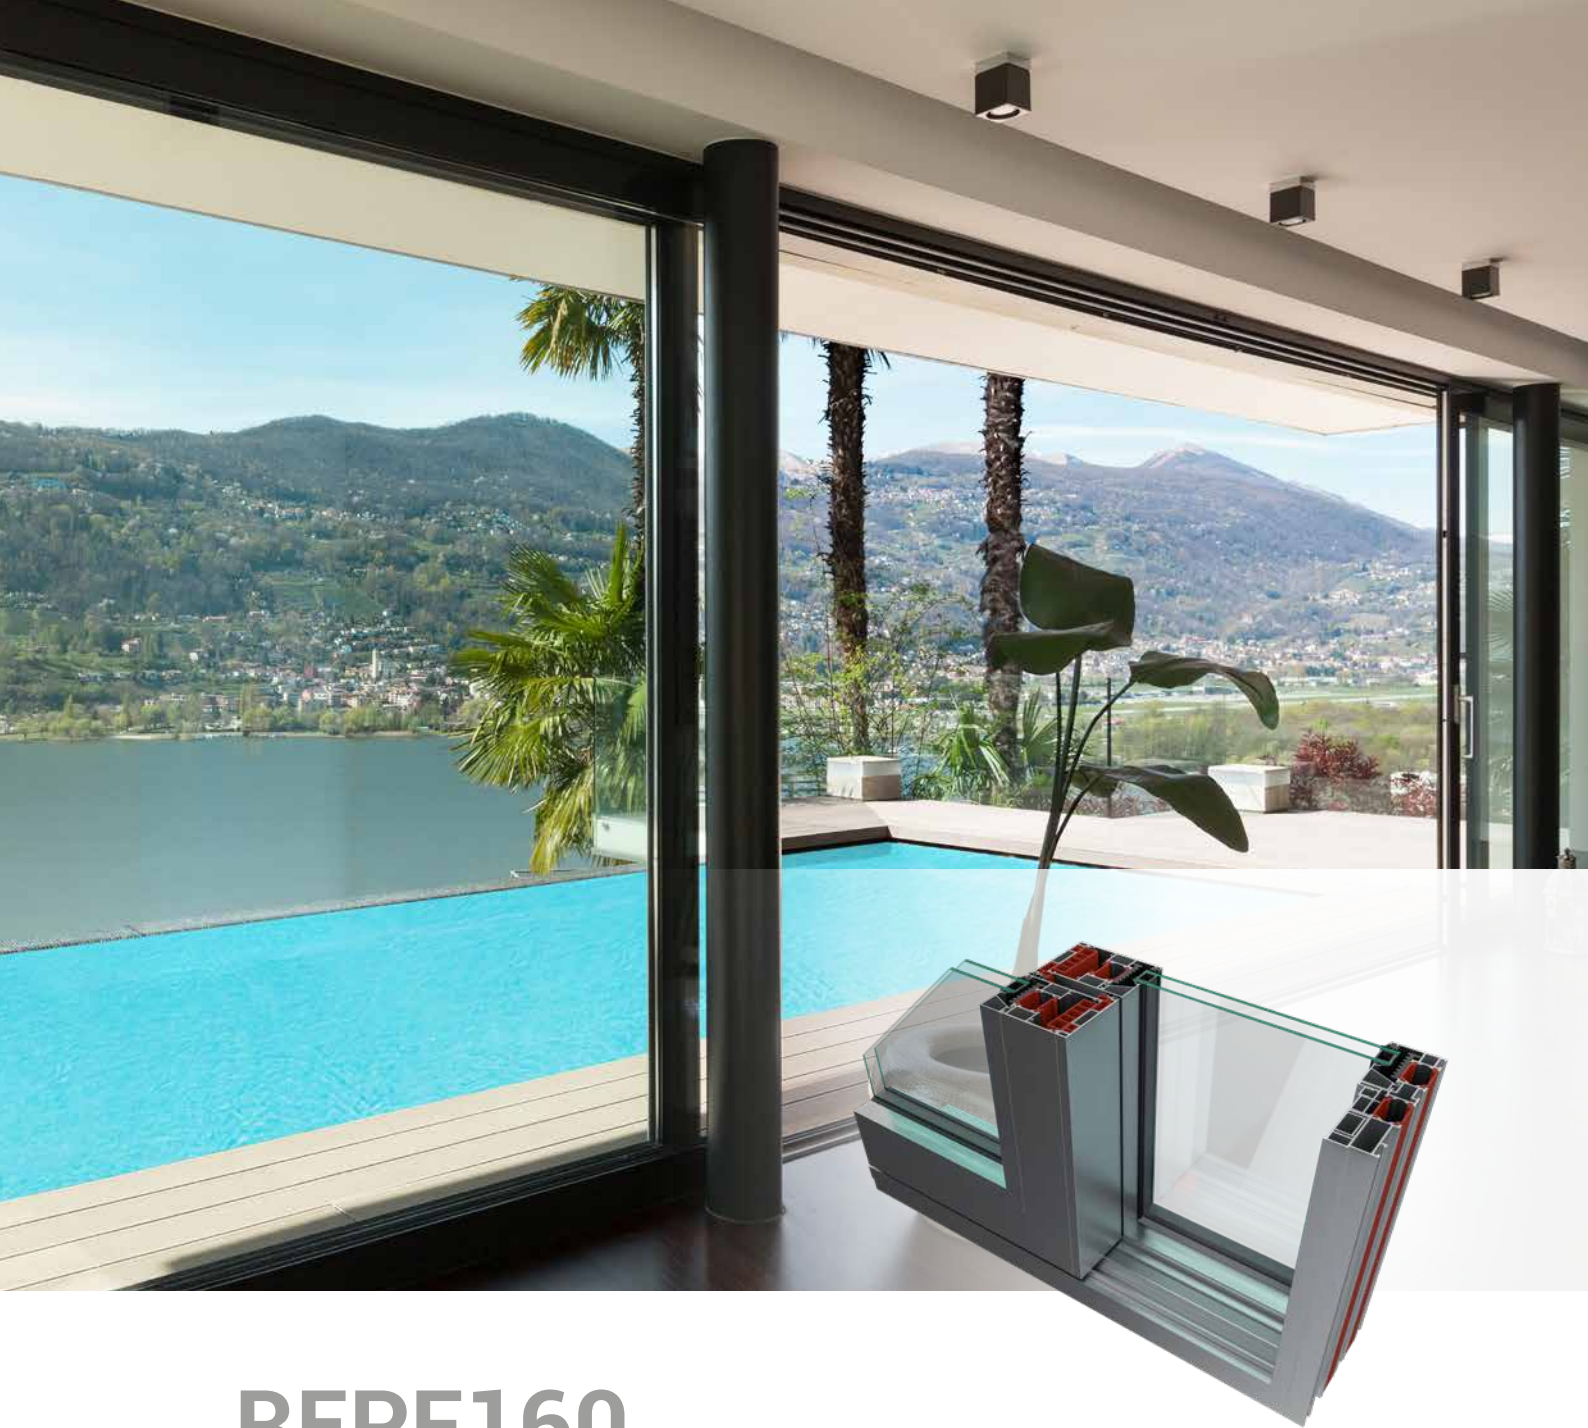

REPF160

Bei dem leistungsstarken REPF160-Schiebesystem handelt es sich um ein innovatives und intelligentes Schiebesystem mit dicht schließenden, intelligenten Verschlüssen, das in prestigeträchtigen Gebäuden und Hochleistungsprojekten zum Einsatz kommt und über einen geräuscharmen und benutzerfreundlichen Mechanismus verfügt. Es bietet eine einfache Handhabung mit seinem leicht zu bedienenden Verriegelungssystem. Es verfügt über Profilschnitte und Komponenten, die hohen Winddrücken standhalten. Die Dämmung ist mit speziellen Elementen verstärkt, die

die Wärmedämmwerte hoch halten. Dank seiner besonderen Zubehörstruktur kann es besonderen architektonischen Anforderungen gerecht werden. Ideal für den Einsatz in Gebäuden, die hohen Windlasten ausgesetzt sind.

ISOLIERTES SCHIEBESYSTEM

Technische Eigenschaften

Rahmentiefe	157,8 mm
Entlüftungstiefe	71,2 mm
Wandstärke	1,7 / 1,8 / 2 mm
Max. Glasdicke	52 mm
Wärmedämmsteg	34 mm

Anwendungsoptionen

	Tür	Fenster
Intelligentes Schieben	*	*
Entlüftungskombination 45°	*	*
Entlüftung ohne Glasleiste	*	*
Einschienenrahmen	*	*

Leistungswerte

Luftdurchlässigkeit - EN 12207

1 (150 Pa)	2 (300 Pa)	3 (450 Pa)	4 (600 Pa)
------------	------------	------------	------------

Wasserdichtigkeit - EN 12208

2A (50 Pa)	3A (100 Pa)	4A (150 Pa)	5A (200 Pa)	6A (250 Pa)	7A (300 Pa)	8A (450 Pa)	9A (600 Pa)	E 750 (750 + Pa)
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------------


Windlastbeständigkeit - EN 12210

1 (400 Pa)	2 (800 Pa)	3 (1200 Pa)	4 (1600 Pa)	5 (2000 Pa)	E... (2000+ Pa)
---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	--------------------




Ableitungskriterien - EN 12210

A (L/150)	B (L/200)	C (L/300)
--------------	--------------	--------------

Akustischer Leistungswert – 10140-2



Uw-Wärmedämmwert – EN 10077-2

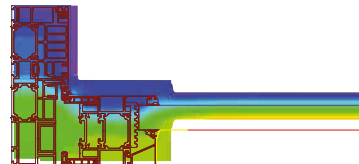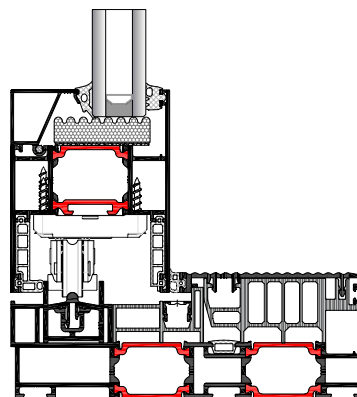




Herkömmliche Systeme

SN42 - REFL40 - COMP50 - RTC22 - RTC22+ - RDP - RDM50 -
RESP23 - RSP22 - RPC40 - RB90 - RB120 - RBSL65 - REJB50 -
RFG46 - RFG46+ - RSG104 - RSG104+ - RD55 - RD55+ - RO26 -
RO77 - RO108



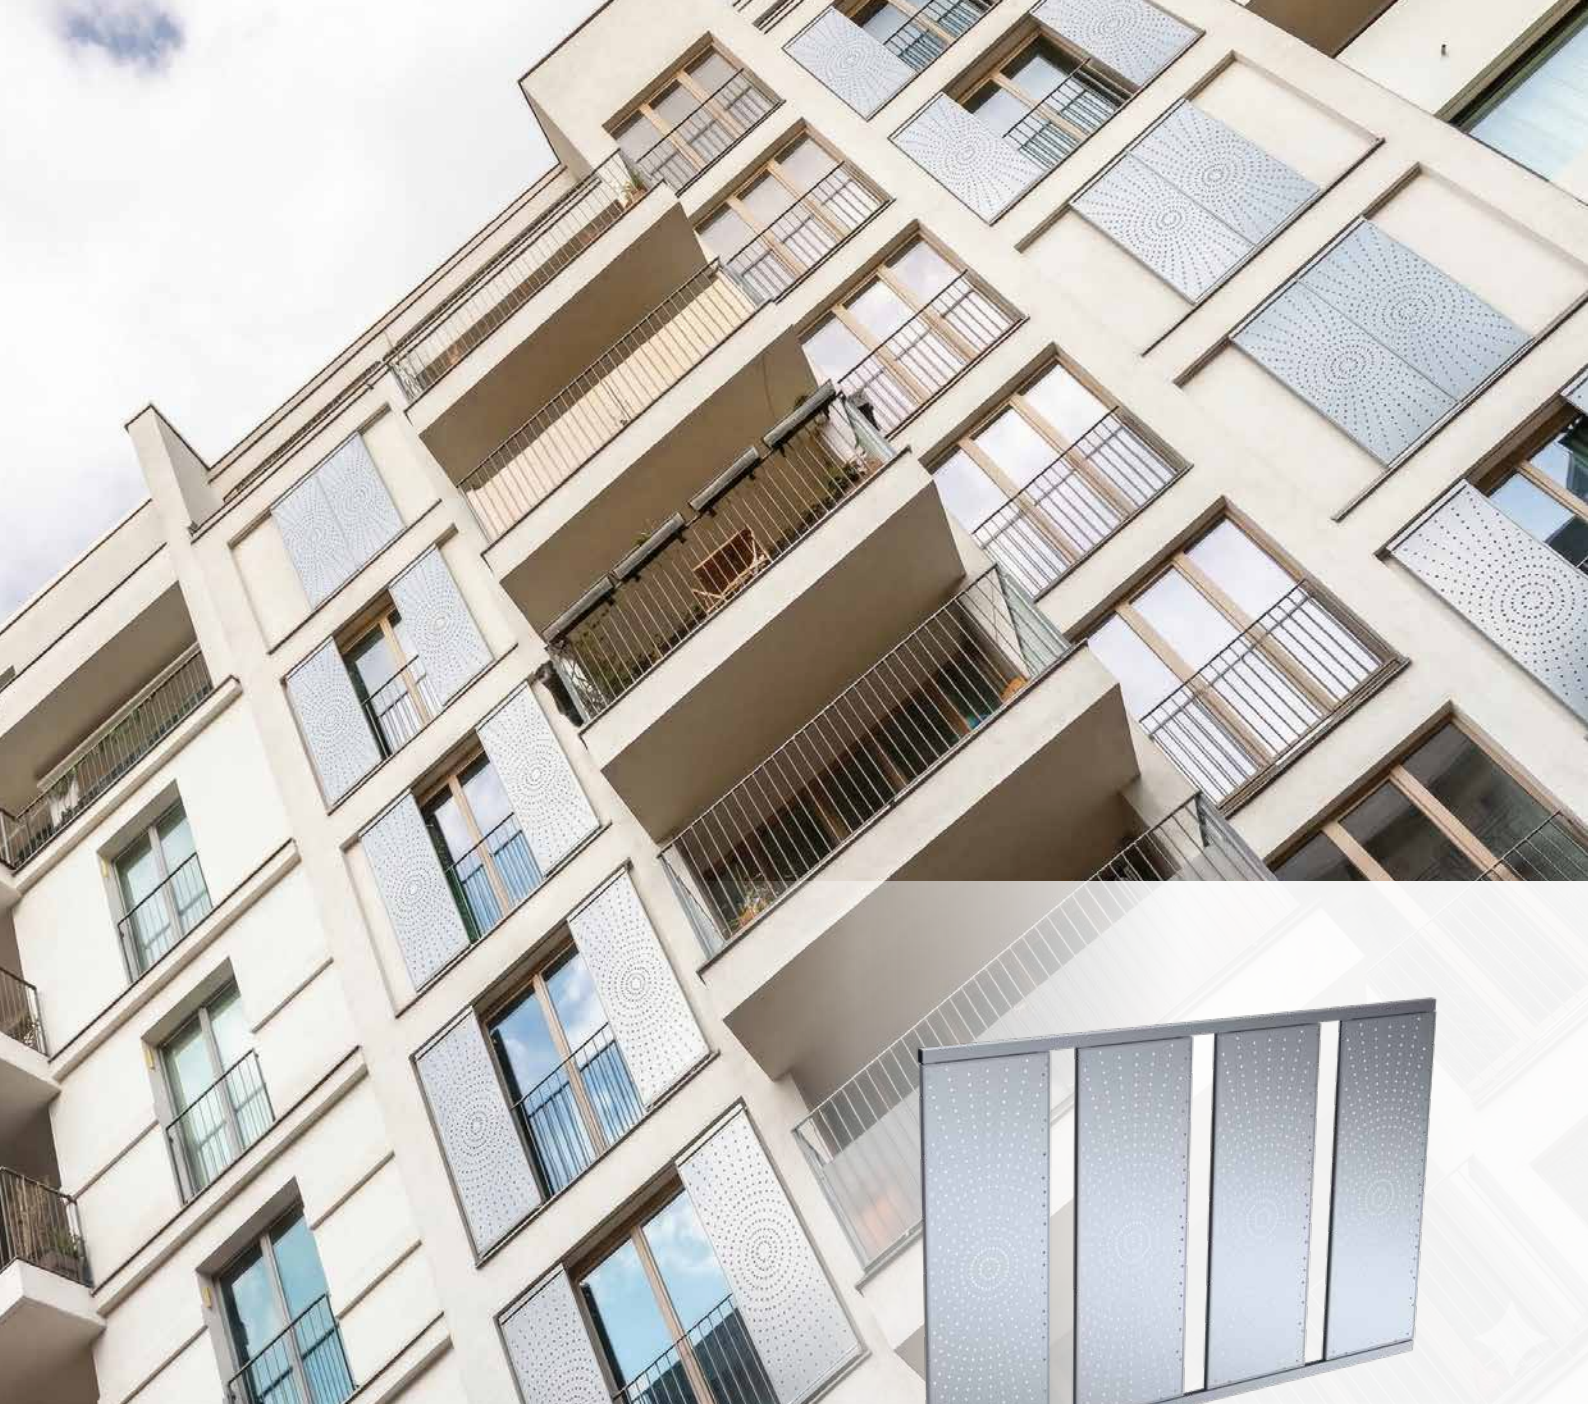

SN42

Beim SN42-Schiebesonnenschutz handelt es sich um ein Schiebesonnenschutzsystem, das dazu beiträgt, schwierige Wetterbedingungen wie Sonnenlicht, Regen, Schnee und Hagel von Innenräumen fernzuhalten. Der SN4-Schiebesonnenschutz bietet Architekten mit seinen perforierten und optischen Plattenmustern in verschiedenen Ausführungen Alternativen, die das Design bereichern und vervollständigen.



REFL40

Das REFL40 ist ein Klappladensystem, das Sicherheit, Bedienkomfort und ein ästhetisches Erscheinungsbild bietet. Es bietet Architekten eine sehr dynamische Sonnenlichtsteuerung für die Fassade. Das System ist mit perforierten und optischen Platten ausgestattet und ermöglicht Designs, die die Fassadenhülle mit ihren vielfältigen Musteroptionen bereichern. Dank der Faltfunktion bietet es die gestalterische Flexibilität, um Sonne, Licht und Temperatur in geschlossener Position zu

kontrollieren, während in geöffneter Position eine ungestörte Aussicht möglich ist.




COMP50


Das COMP50-Verbundfassadensystem wird in der Unterkonstruktion von Verbundplatten verwendet. Es besteht aus H- und F-förmigen Profilen. Es ist möglich, eine Aluminiumabdeckung oder eine Fugendichtung in den Fugen zu verwenden. Das System wird mit Aluminiumankern befestigt.

VERBUNDPLATTENSYS-TEM

Technische Eigenschaften

Profilbreite	90 mm
Wandstärke	1,8 / 2 mm
Wandstärke der Verbundplatte	4 mm

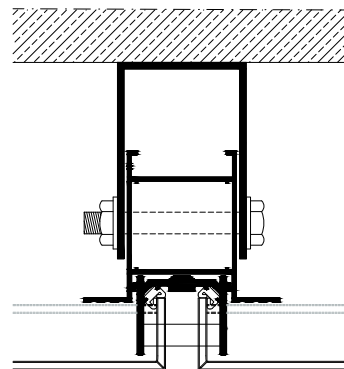

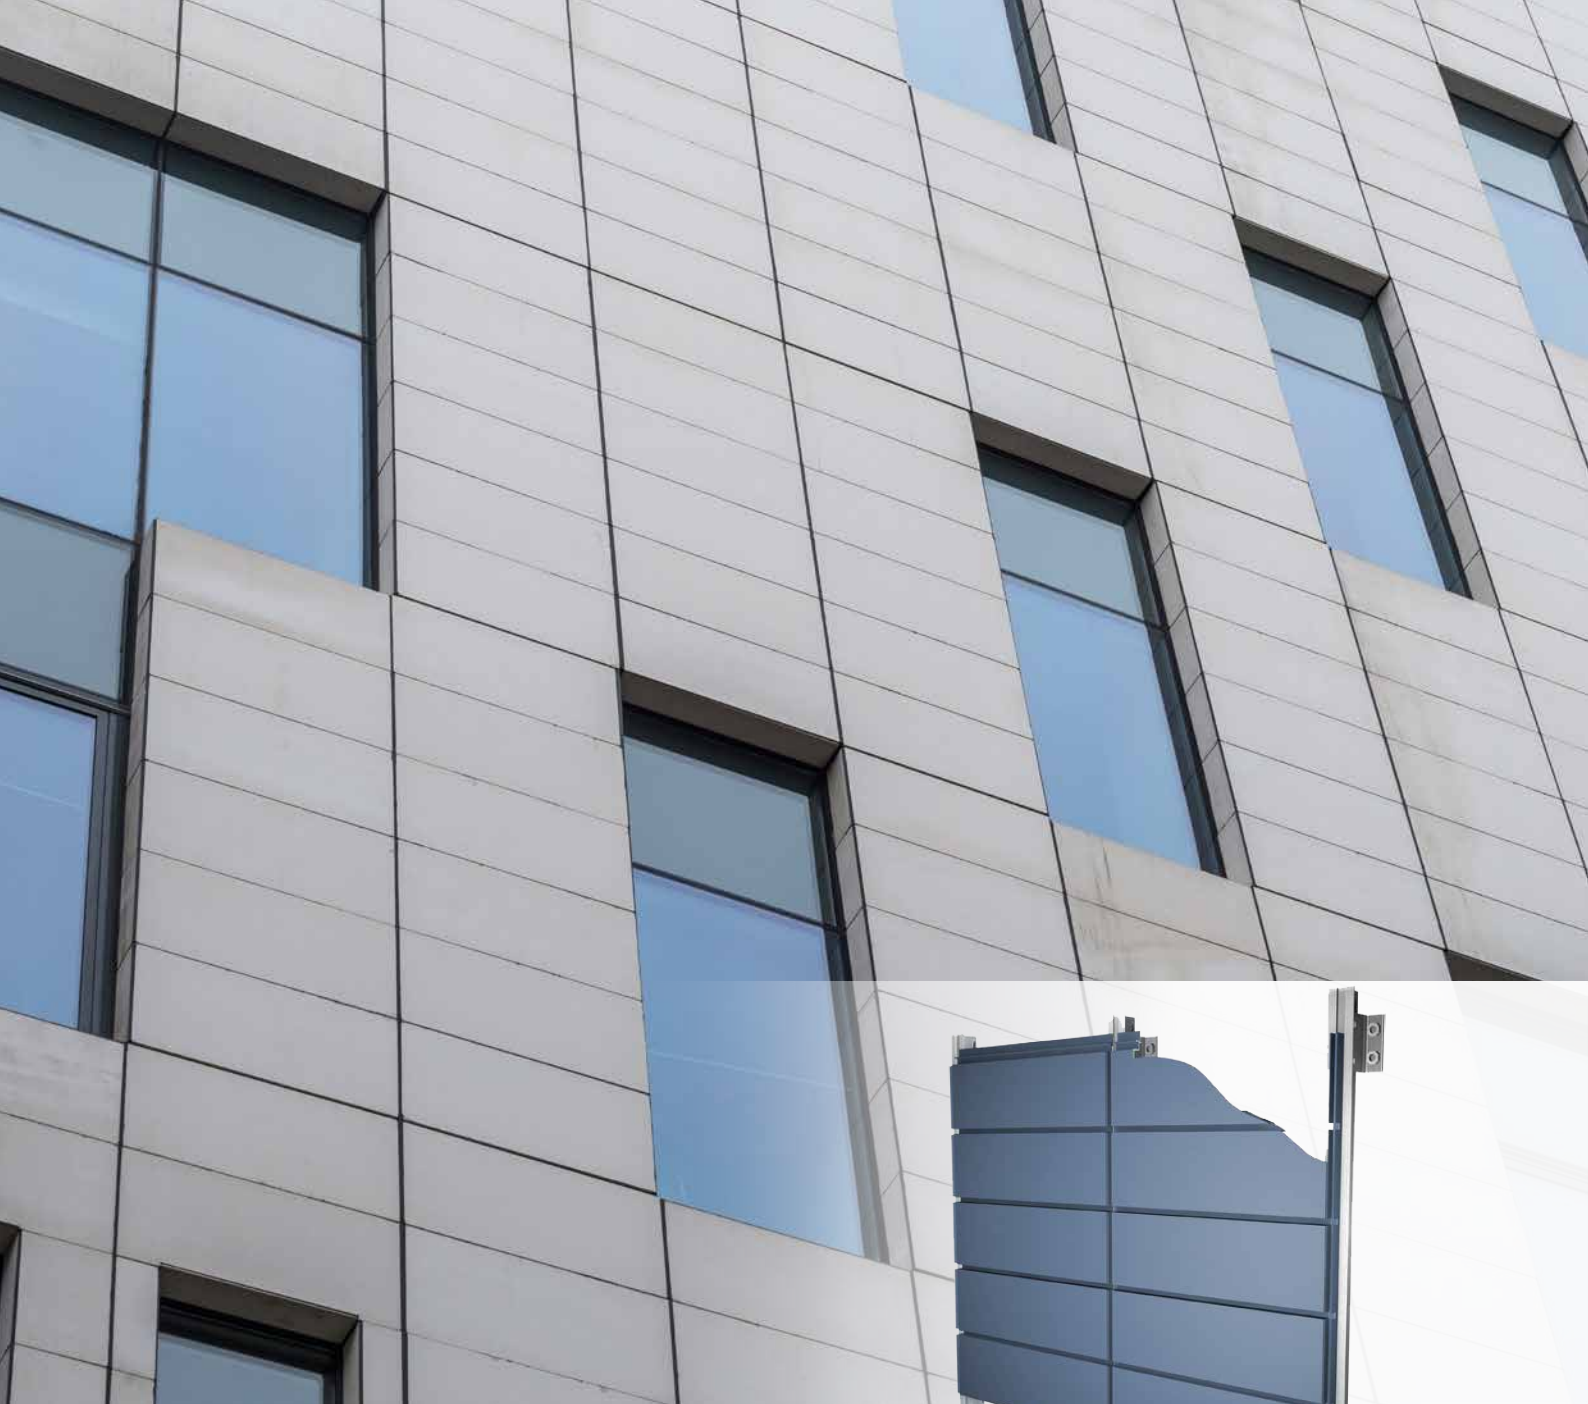

RTC22


Bei dem RTC22-Terrakottasystem handelt es sich um ein dekoratives Fassadenverkleidungs- und Unterkonstruktionssystem aus Aluminium. Es bietet eine einfache, langlebige und ästhetische Anwendung. Durch ästhetische Details wird eine strukturelle Festigkeit und Festigkeitserhöhung bei Bauwerksbewegungen geschaffen. Es dehnt sich aus und funktioniert einwandfrei mit den Metallträgern, den Verbindungen und der Fassade. Verwendbar im Innen- und Außenbereich.

TERRAKOTTASYSTEM

Technische Eigenschaften

Wandstärke

1,8 / 2 / 2,2 mm

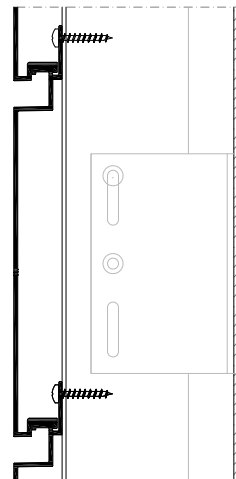



RTC22+


Das RTC22+-Terrakottasystem ist ein Fassadenverkleidungssystem, das den aktuellen Design- und Anwendungsanforderungen entspricht und flexible Lösungen bietet, die sich für architektonische Formen eignen. Dank der am System an der Fassade angebrachten Laschen ist eine ganzheitliche Ansicht ohne Lücken zwischen den Platten und dem Trägerprofil möglich.

TERRAKOTTASYSTEM

Technische Eigenschaften

Wandstärke

1,8 / 2 / 2,2 mm

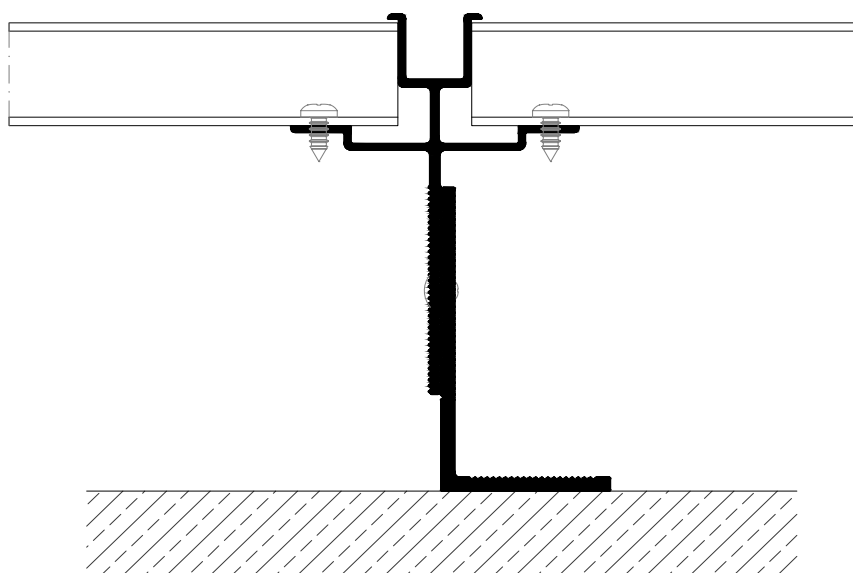



RDP

Bei dem RDP-Fassadenverkleidungssystem handelt es sich um ein Aluminium-Fassadenverkleidungssystem mit dekorativem Aussehen, das nicht lackiert und nicht verformt werden muss und verschiedene Profiloptionen bietet. Verwendbar im Innen- und Außenbereich. Profiloptionen mit einer Wandstärke von 1,8 mm und Unterkonstruktionen sind verfügbar. Es bietet eine modulare, schnelle und einfache Anwendung mit seinem Klappverschluss.

FASSADENVERKLEIDUNGSSYSTEM


Technische Eigenschaften


Profilbreite

150 / 250 mm

Wandstärke

1,8 mm

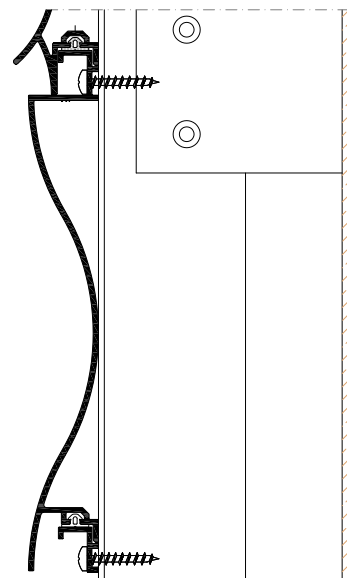


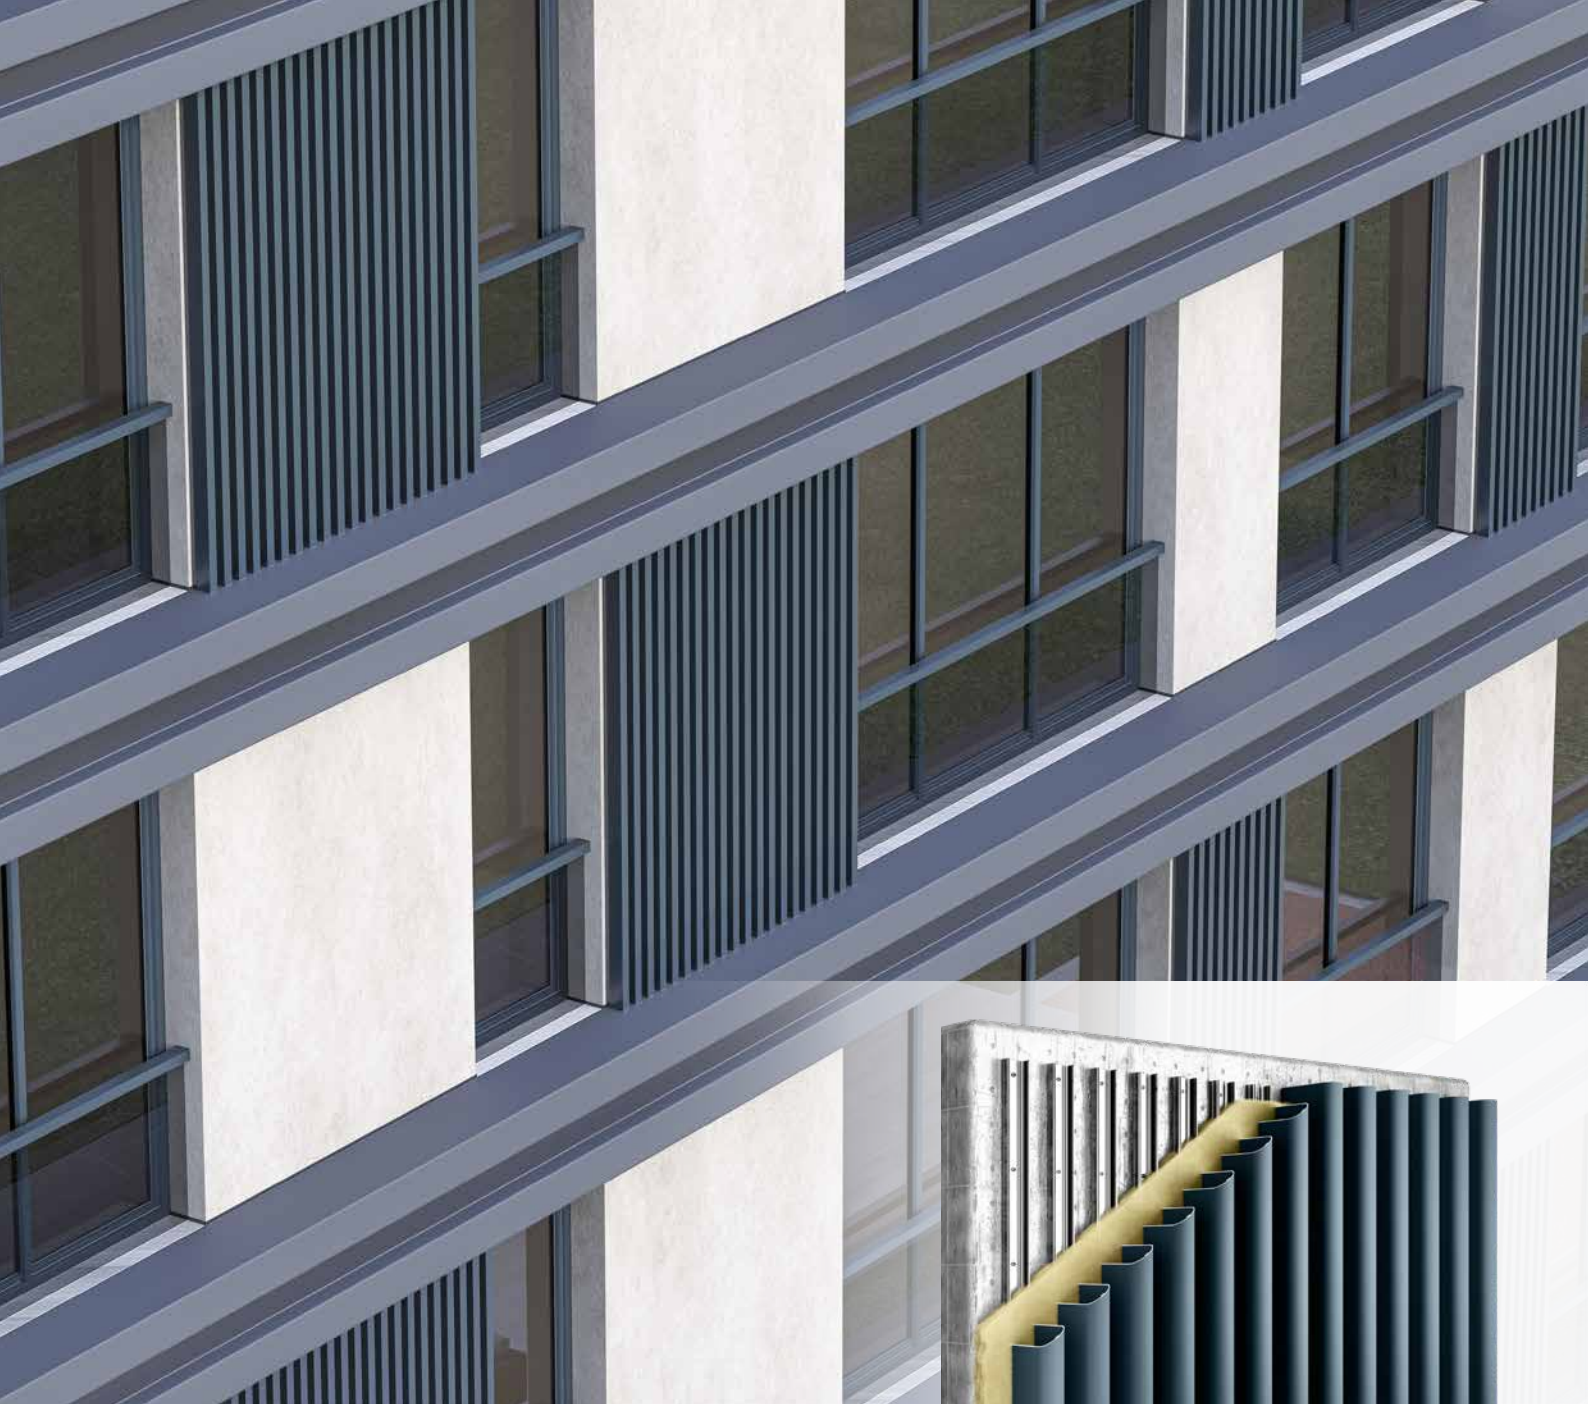


RDM50

Bei dem dekorativen RDM50-Verkleidungssystem handelt es sich um ein ästhetisch ansprechendes Profilsystem, das mit dekorativen Stäben in verschiedenen Tiefen im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden kann und so flexible Designs an der Fassade ermöglicht. Das System besteht aus einem Unterprofil für den Träger und Strebenprofilen, die an diesem Profil befestigt sind. Mit einer Breite von 50 mm, ovalen und eckigen Linien

und gezackten Oberflächenalternativen bietet es Designern verschiedene Optionen.

FASSADENVERKLEIDUNGSSYSTEM

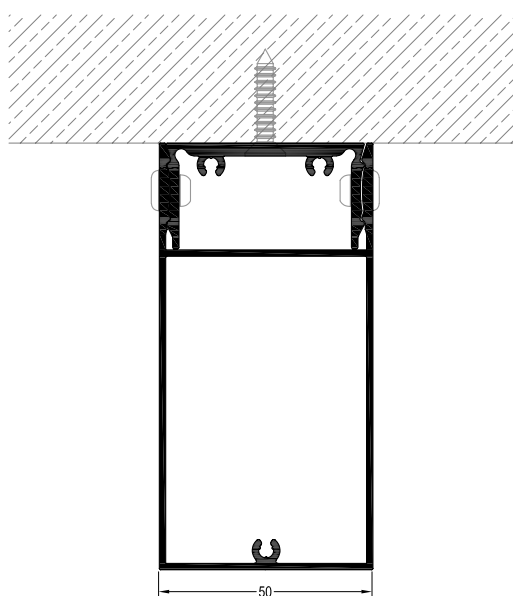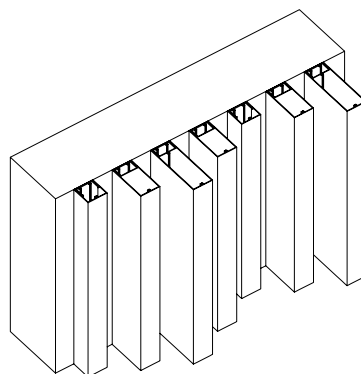




RESP23

Beim SKY PANEL handelt es sich um ein Kaltfassadenverkleidungssystem, bei dem feuerfeste Aluminiumbleche der Klasse A1 und A2 mit einer Stärke von 2 mm und 3 mm verwendet wurden. Es bietet Gestaltungsmöglichkeiten nach ästhetischen Anforderungen und enthält mehrere Produktkategorien, wie 3D-Muster und Perforationen, für neue und kreative Fassadengestaltungen. RESP23 Skypanel Ombræ ist eine Alternative zur Fassadenverkleidung, die eine 3D-Visualisierung des gewünschten Designs mit Schatten- und Reflexionseffekten ermöglicht, die durch das Bohren von Löchern in abgewinkelten Formen in Aluminiumblechen auf der Oberfläche entstehen.

FASSADENVERKLEIDUNGSSYSTEM

Technische Eigenschaften		
Legierung	5005 / h24 - 3105 / H24 - 5754 / H22	
Maßtoleranzen	Breite: Max. 1500 mm Höhe: Max. 3000 mm	
Plattenbreite	2 mm / 3 mm	
Elastizitätsmodul	-70.000 Mpa	

Skypanel-Verkleidungstypen			
Kaltfassadenverkleidungen	Dekorative Kaltfassadenverkleidungen		Dekorative Wandverkleidungen
	Optisches Schichtmaterial	DecoSheet	Alucera B-NEST Alucera Square








RSP22

Bei dem SKYNOVA RSP22 handelt es sich um ein dekoratives Kaltfassadenverkleidungssystem mit einer Tiefe von 22 mm, das sich durch ein praktisches Verriegelungsprinzip, eine fugenlose Struktur und einen durchgängigen thematischen Rhythmus auszeichnet. Im Vergleich zu alternativen Fassadenverkleidungssystemen zeichnet es sich durch seine einfache Montage und seine hohe Feuerbeständigkeit (Brandschutzklassen A1 und A2) aus. Das System bietet Profilvarianten in den Formen Dreiecksverkleidung, Wasserwelle, Halbsechseck und Ziegel, die in verschiedenen Maßen erhältlich sind.

FASSADENVERKLEIDUNGSSYSTEM




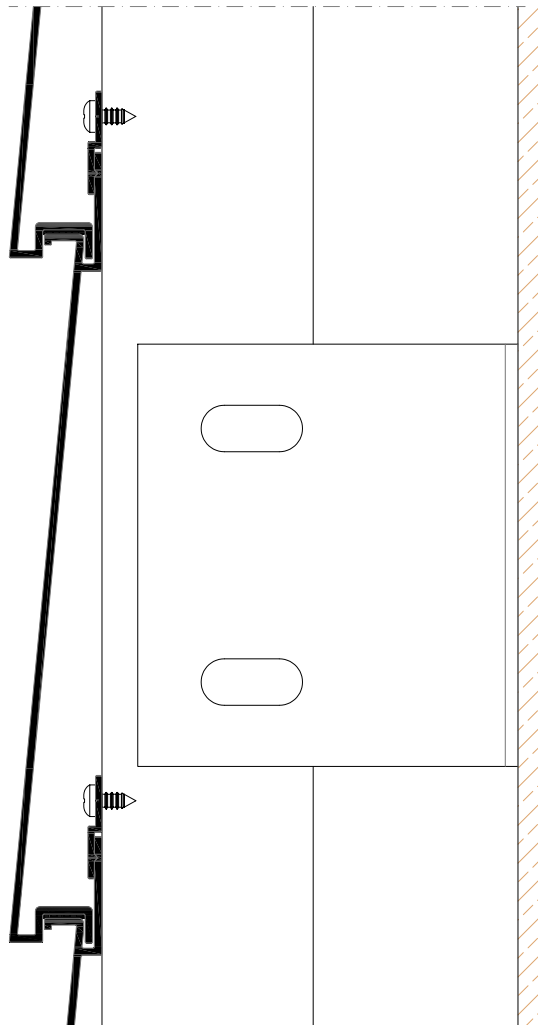


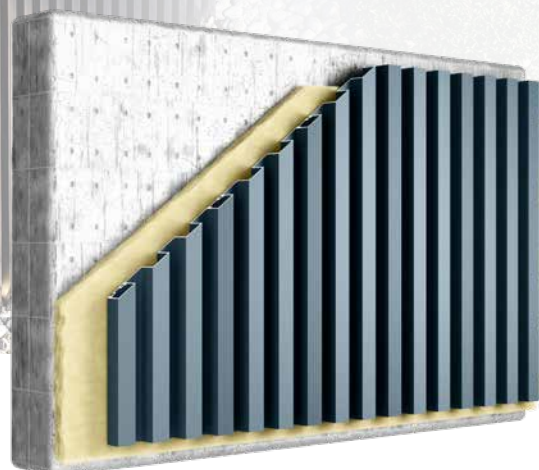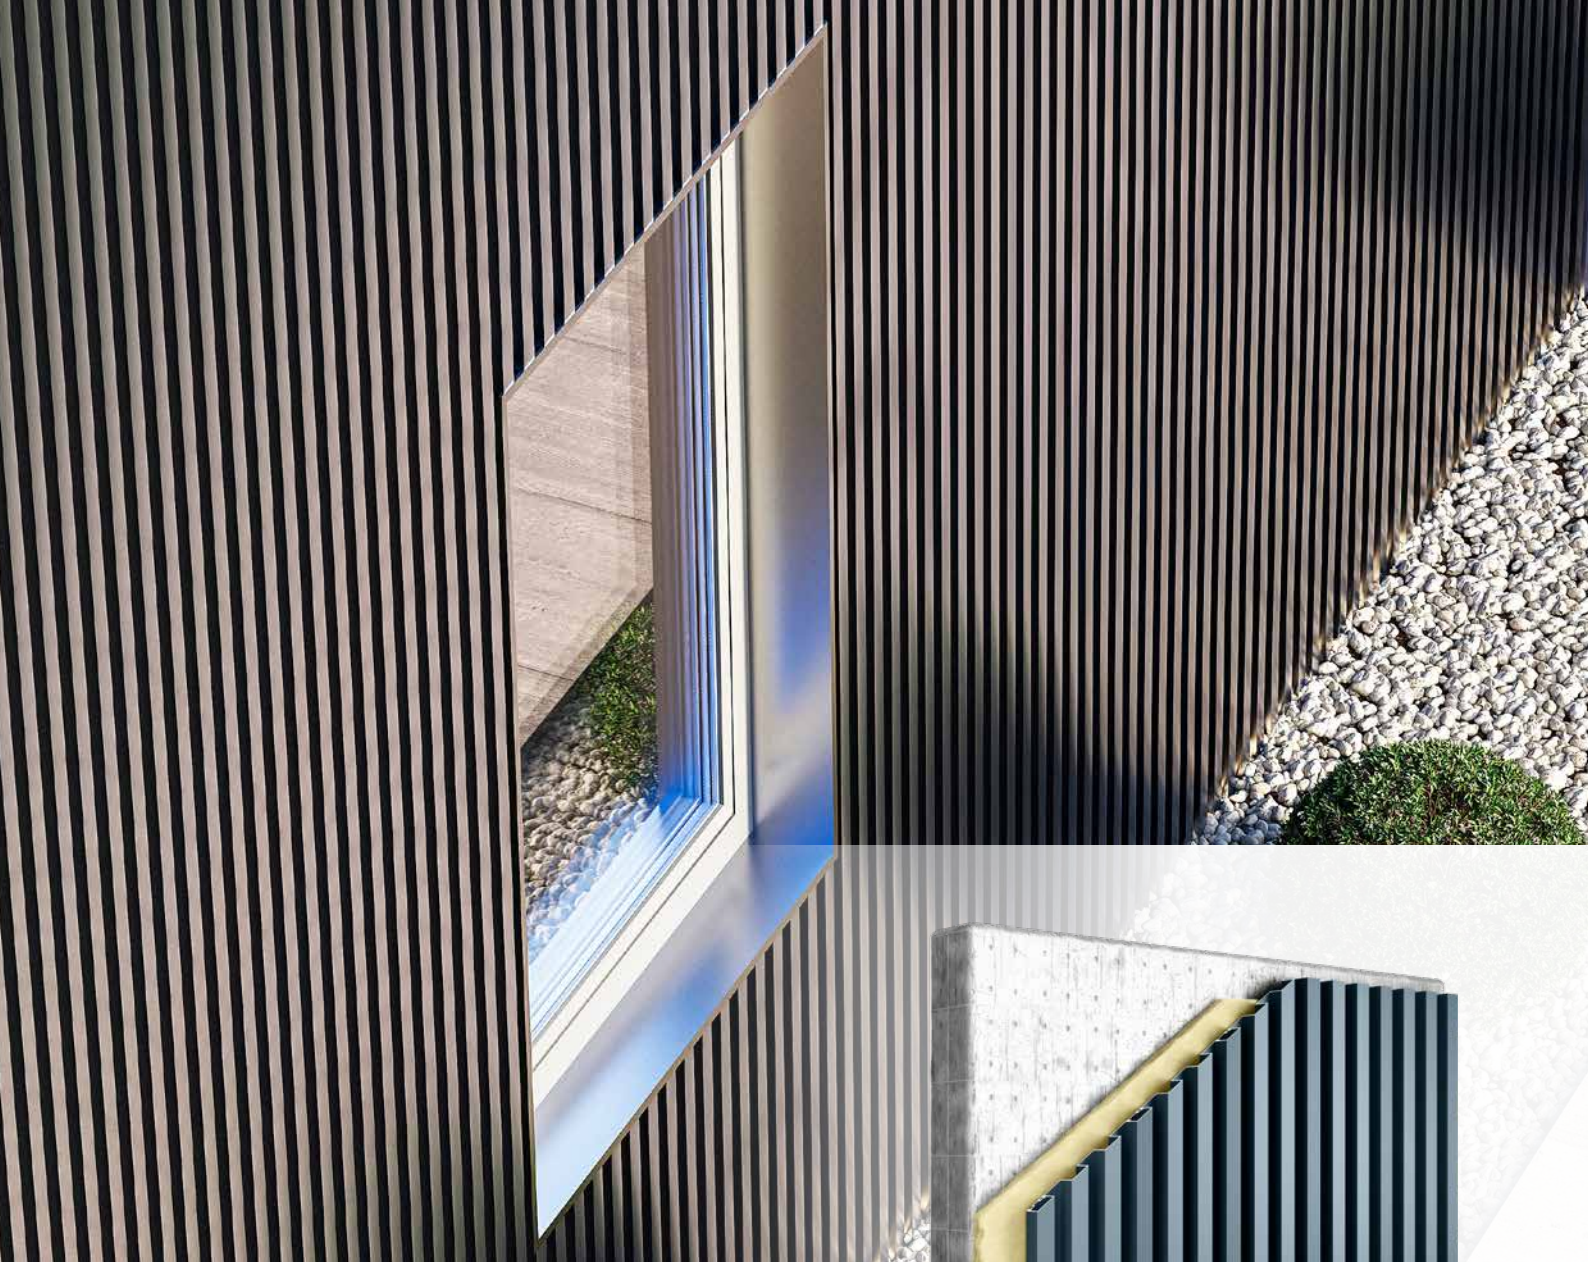


RPC40

Bei dem SKYNOVA RPC40 handelt es sich um ein innovatives, dekoratives Kaltfassadenverkleidungssystem für den Architekturbereich mit einer Tiefe von 40 mm, das sich durch ein Verriegelungsprinzip und eine fugenlose Konstruktion auszeichnet. Es eignet sich für den Einsatz in Flachbauten, Eingangsbereichen sowie auf ebenen, festen Flächen in Gärten und auf Veranden. Im Vergleich zu alternativen Fassadenverkleidungssystemen zeichnet das RPC40 sich durch seine einfache Montage und seine hohe Feuerbeständigkeit (Brandschutzklassen RPC40 und A1) aus. Das Einheitsthema basiert auf einer dynamischen Form, die an ein 40 × 40 mm großes Kastenprofil erinnert.

FASSADENVERKLEIDUNGSSYSTEM

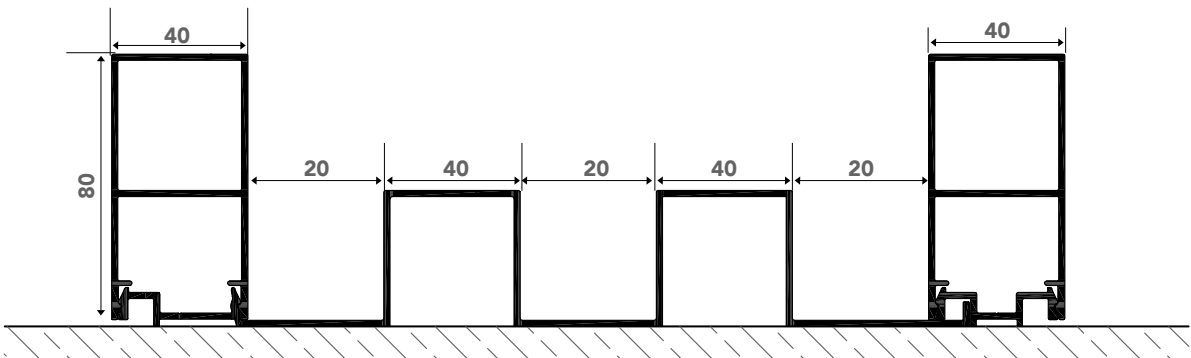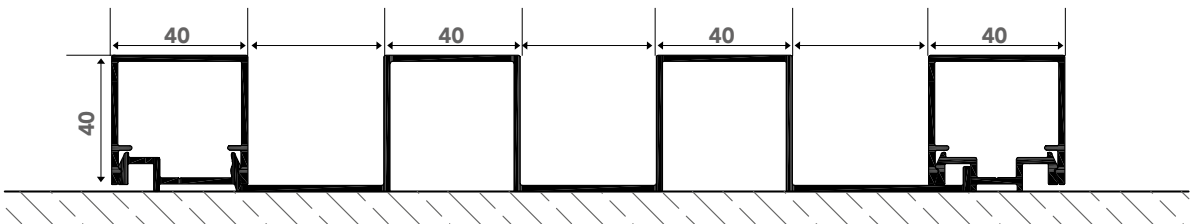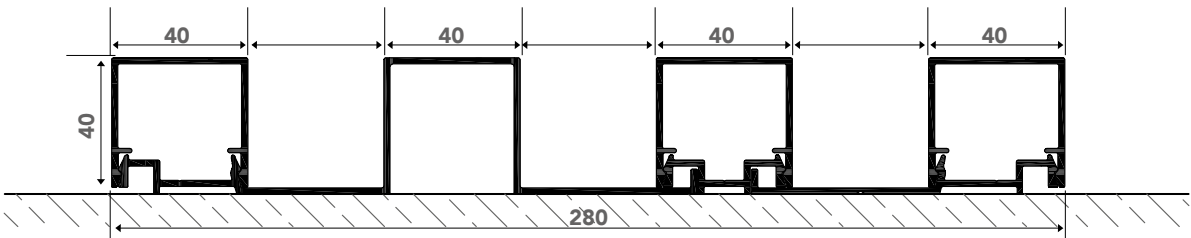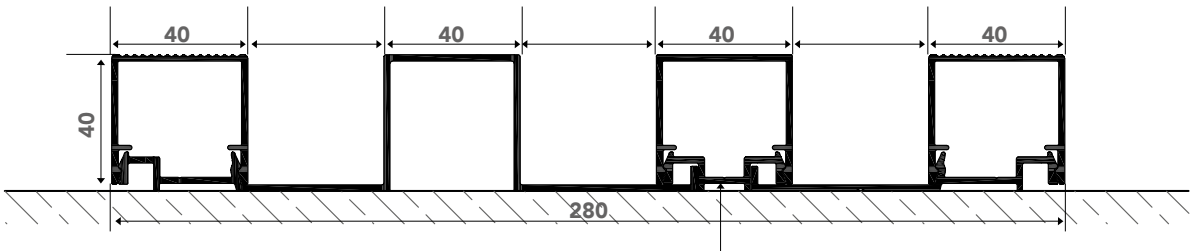

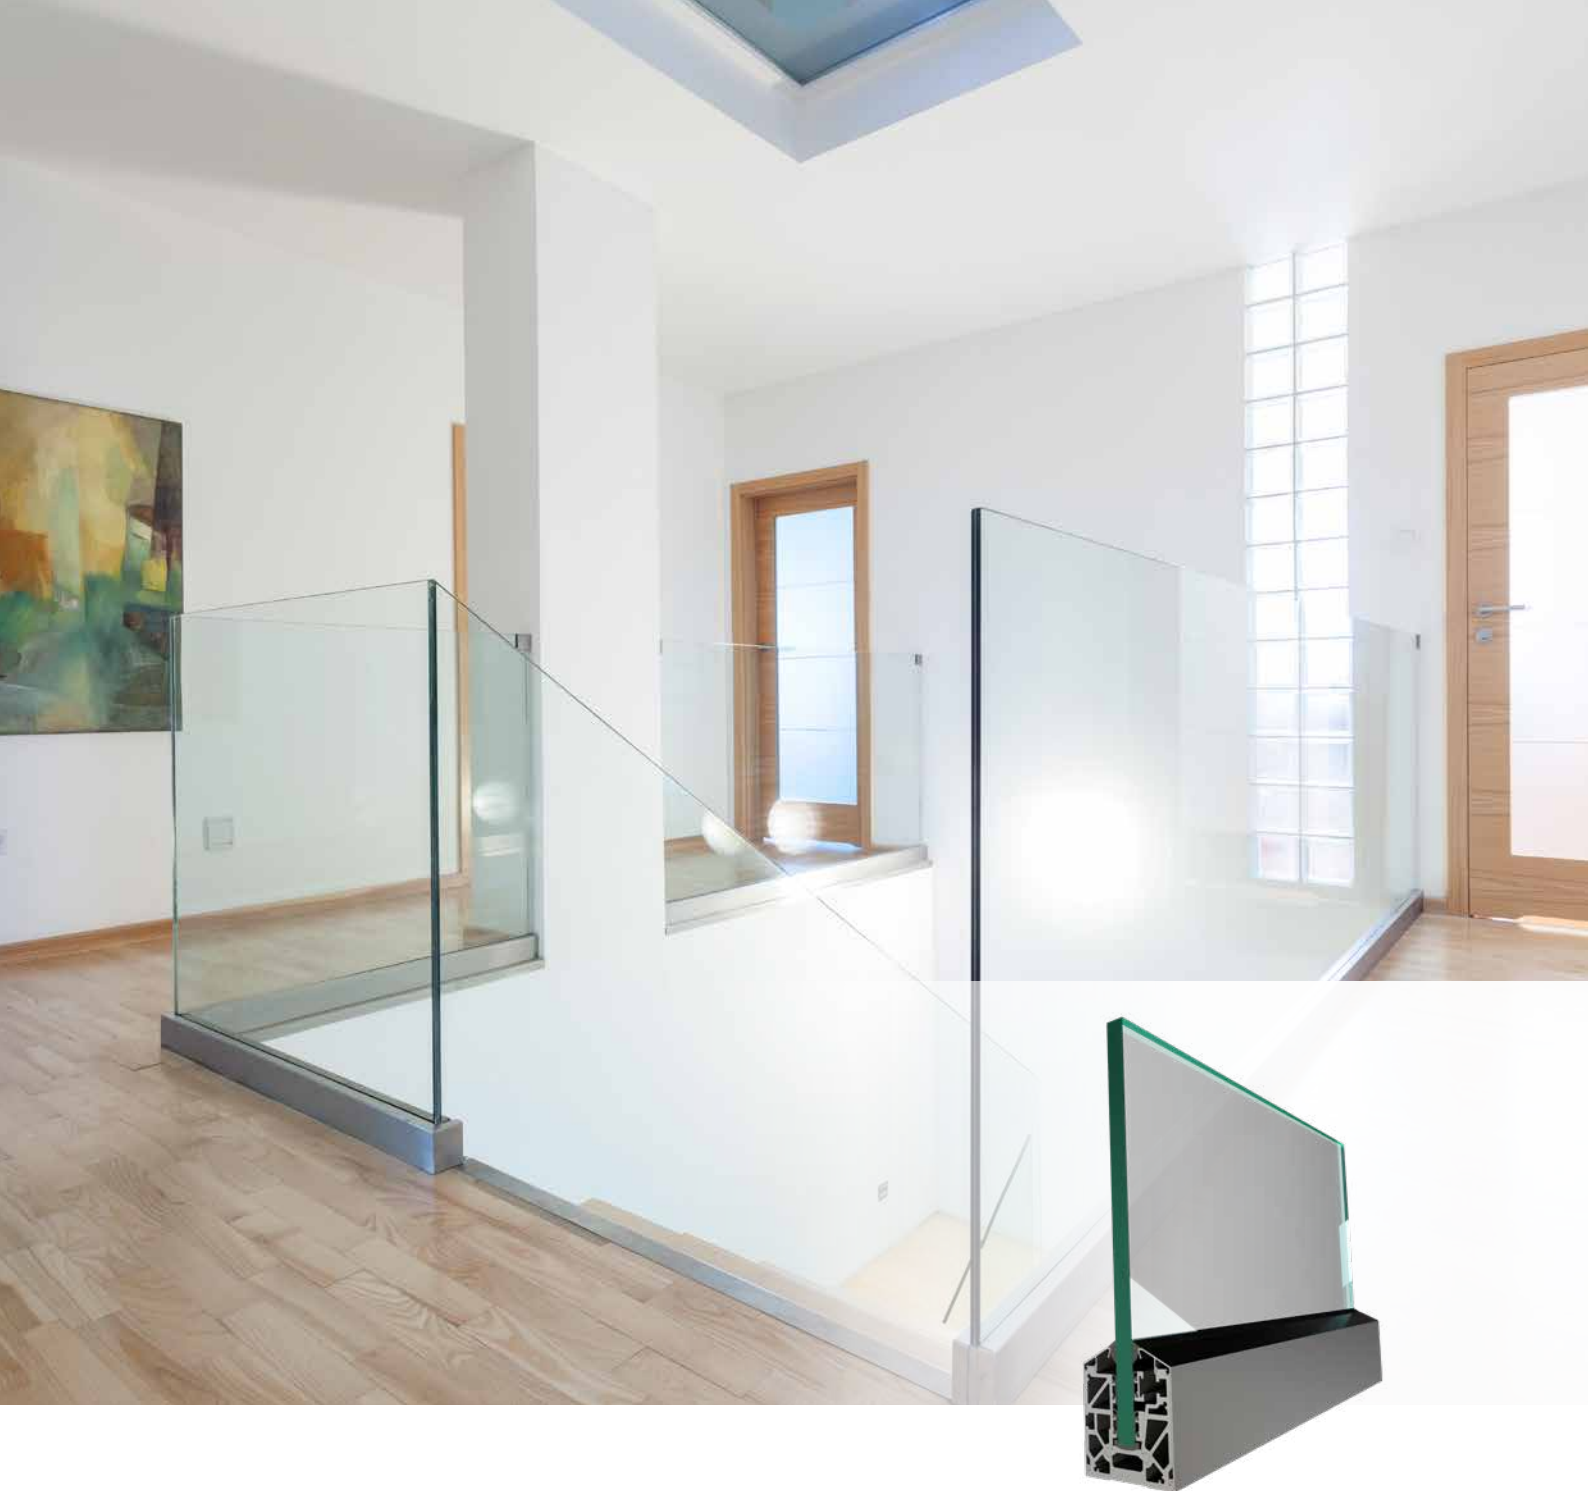

RB90

Bei dem RB90-Sicherheitsgeländersystem handelt es sich um ein ästhetisch ansprechendes Geländersystem, das sowohl innen als auch außen geeignete Sicherheitsgeländer ermöglicht. Für Handläufe stehen verschiedene Ausführungen zur Verfügung. Verwendbar im Innen- und Außenbereich. Es ist für die Verwendung von maximal 8+8 mm Glas geeignet.

GLASGELÄNDERSYSTEM

Technische Eigenschaften


Profilhöhe	90 mm
Profilbreite	90 mm
Max. Glasdicke	8+8 mm
Lastwiderstand	100 kg/mt

Anwendungsoptionen

Verschiedene Arten des Haubenwechsels	*
Einstellbarkeit um 50 mm	*
Anwendung von nach innen und außen geneigten Glasscheiben	*

Leistungswerte

Statischer Belastungstest - ASTM E 935	1 KN/m ²
--	---------------------

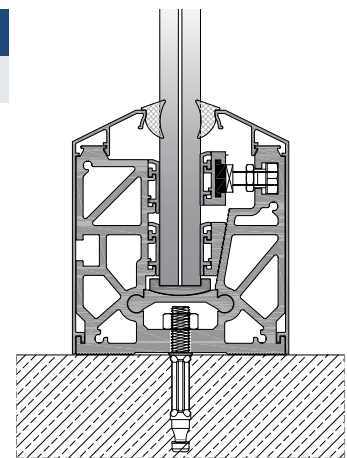



RB120

Bei dem RB120-Geländersystem handelt es sich um ein ästhetisch ansprechendes Geländersystem, das sowohl innen als auch außen geneigte Sicherheitsgeländer ermöglicht. Für Handläufe stehen verschiedene Ausführungen zur Verfügung. Es ermöglicht eine Einstellung von 50 mm. Verwendbar im Innen- und Außenbereich. Es ist für die Verwendung von maximal 10+10 mm Glas geeignet.

GLASGELÄNDERSYSTEM

Technische Eigenschaften



Profilhöhe	120 mm
Profilbreite	90 mm
Max. Glasdicke	10+10 mm
Lastwiderstand	150 kg/mt

Anwendungsoptionen

Verschiedene Arten des Haubenwechsels	*
Einstellbarkeit um 50 mm	*
Anwendung von nach innen und außen geneigten Glasscheiben	*

Leistungswerte

Statischer Belastungstest - ASTM E 935	1,5 KN/m ²
--	-----------------------

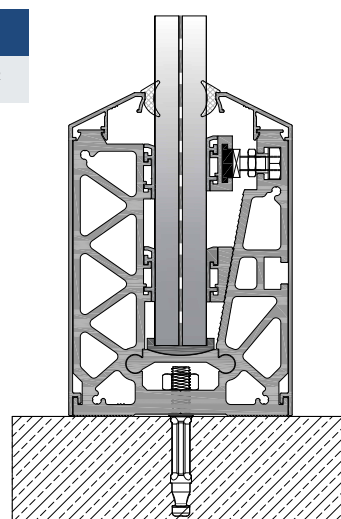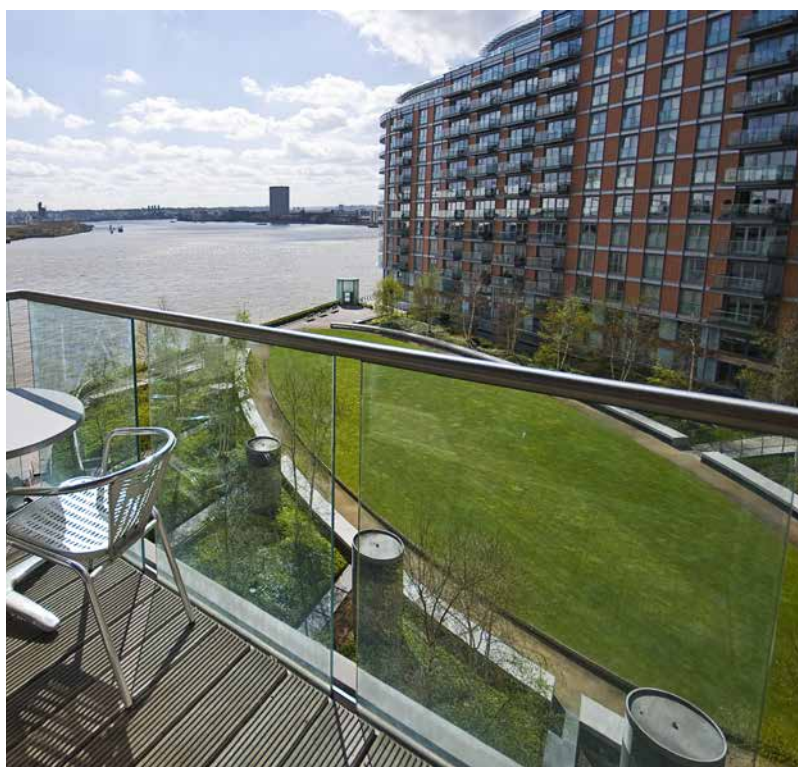




RBSL65

Bei dem Geländersystem RBSL65 handelt es sich um ein schlankes Glasgeländersystem, das keine Abdeckung benötigt und einfach zu montieren ist. Sein minimalistisches Design sorgt für eine ästhetische und moderne Optik. Das neue Zubehördesign gewährleistet eine einfache Montage der Glasscheiben.

GLASGELÄNDERSYSTEM

Technische Eigenschaften

Profilhöhe	90–120 mm
Profilbreite	65 mm
Max. Glasdicke	17,5 mm

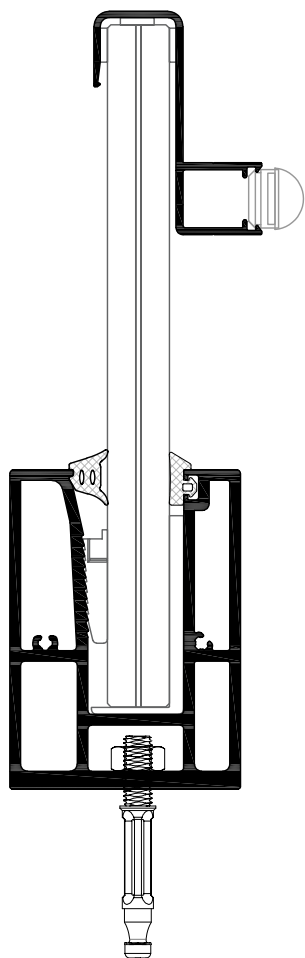



REJB50

Bei dem REJB50 handelt es sich um ein Glasgeländersystem, das zur Errichtung von Sicherheitsgeländern vor Fenstern und Türen verwendet wird (z. B. Juliette-Balkon). Geeignet für die Fassadenmontage und die Montage am Türrahmen. Aus praktischen Gründen wird jedoch die Montage am Türrahmen empfohlen. Es muss Verbundsicherheitsglas verwendet werden.

GLASGELÄNDERSYSTEM

Technische Eigenschaften


Rahmentiefe	30,5 mm – 38,5 mm
Profilbreite	50 mm
Glasdicke	10,76 / 12,76 / 16,76 / 20,76 mm
Glasbreite	min. 500 mm – max. 1400 mm
Glashöhe	min. 800 mm – max. 1200 mm

Leistungswerte

Schraub-Anker-Verbindung

Dynamische Belastung (Stoßbelastung) - NF P 01-013

600 Joule

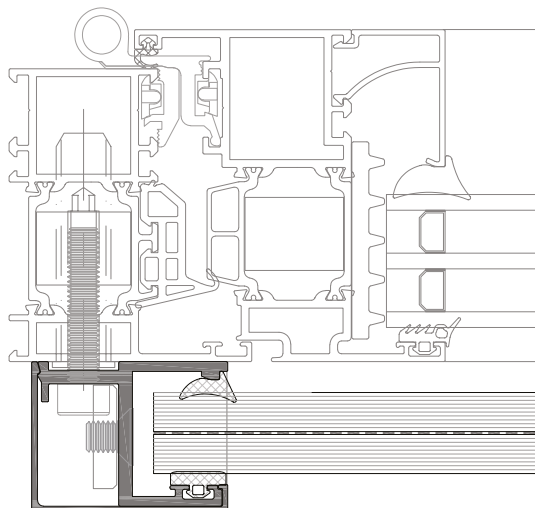




RFG46

Das RFG46-Glasbalkonsystem wird als faltbares Glasbalkonsystem in Projekten eingesetzt, bei denen die Balkone in die Struktur integriert werden sollen, anstatt einen Außenbereich darzustellen. Es kann 8/10 mm gehärtetes Glas verwendet werden. Es bietet Rotationsmöglichkeiten um 90°, 135°, 162° und 180°. Es gibt verschiedene Arten von Zubehör. Alternativ gibt es Räder aus PVC und Metall.

GLASBALKONSYSTEM

Technische Eigenschaften		
Wandstärke		1,8 mm
Max. Glasdicke		8/10 mm
Dichtungsart		Bürstendichtung
Anwendungsoptionen		
90° -Ecke		*
Abgewinkelte Ecke		*
Verwendung von PVC- und Metallrädern		*

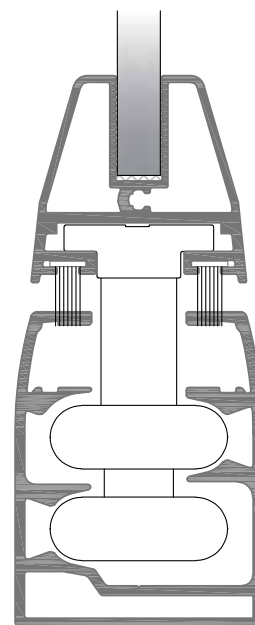




RFG46+

Das RFG46+ Glasbalkonsystem sorgt durch den Einsatz von Hochleistungsdichtungen und isolierten Doppelverglasungen für eine Steigerung der Systemleistungswerte. Es kann eine 4+16+4 mm Doppelverglasung angebracht werden. Es bietet Rotation mit Winkel und es gibt verschiedene Arten von Zubehör. Alternativ gibt es Räder aus PVC und Metall. Ein Dreh-/Drückgriff ist erhältlich.

ISOLIERTES GLASBALKONSYSTEM

Technische Eigenschaften	
Wandstärke	1,8 mm
Max. Glasdicke	24 mm
Dichtungsart	Bürstendichtung
Anwendungsoptionen	
90°-Ecke	*
Abgewinkelte Ecke	*
Verwendung von Hochleistungsdichtungen	*
Verwendung von PVC- und Metallrädern	*

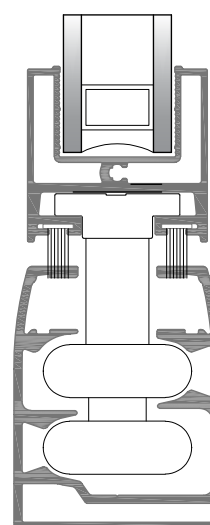




RSG104 / RSG104+

Das RSG104-Schiebeglas-Balkonsystem kann in Außenbereichen eingesetzt werden. Es ermöglicht die Verwendung von 8/10-mm-Glas. Es bietet Platz für maximal 5 Flügel mit verschiedenen Arten von Zubehör. Es gibt eine Option mit Schwelle oder ohne. Dank seiner speziellen Räder lässt es sich leicht öffnen. Damit entstehen ästhetisch ansprechende Wohnräume auf Balkonen, in Wintergärten und Restaurants. Bei dem RSG104+ handelt es sich um ein doppelt verglastes Balkonsystem. Es verfügt über eine Glasdicke von 24 mm.


GLASBALKONSYSTEM

Technische Eigenschaften	
Wandstärke	1,8 mm
Max. Glasdicke	8 / 10 / 24 mm
Dichtungsart	Bürstendichtung
Anwendungsoptionen	
90°-Ecke	*
Abgewinkelte Ecke	*
Verwendung von Hochleistungsdichtungen	*
Verwendung von PVC- und Metallrädern	*

RSG104

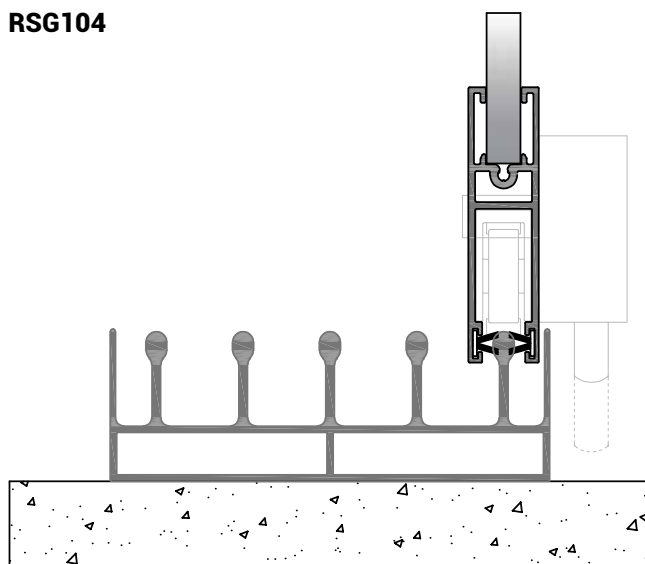

RSG104+

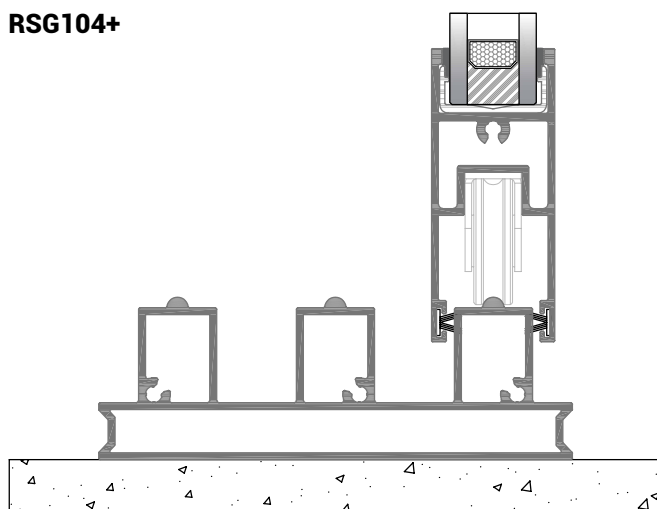



RD55 / RD55+

Bei dem RD55-Bürotrennwandsystem handelt es sich um ein nicht isoliertes Türsystem mit ästhetischem Erscheinungsbild, das für den hygienischen Einsatz im Innenbereich vorgesehen ist. Es kann an Wänden mit einer Stärke von 85 mm bis 240 mm angebracht werden. Die Wandstärke des Systems ist für 1,6/2 mm erhältlich. Es bietet ein architektonisch ästhetisches Erscheinungsbild mit der Möglichkeit, einen Rahmen zu montieren, der an die Wandbreite angepasst

werden kann. Alternativ sind auch Flügel aus Holz und Glas erhältlich. Mit funktionalen Flügelmontageoptionen, die unterschiedlichen Anforderungen gerecht werden, bietet es praktische Lösungen für den Arbeitsbereich. RD55+ kann bei Wandstärken von 100 mm bis 210 mm eingesetzt werden.

BÜROTRENNWANDSYSTEM

Technische Eigenschaften

Profilwandstärke

1,6/2 mm

Wandbreite

min. 85 mm – max. 240 mm

Anwendungsoptionen

Bürosystem

*


Verstellbare Rahmenbefestigung

*


Alternative mit Holz- und Glasflügeln

*

RD55

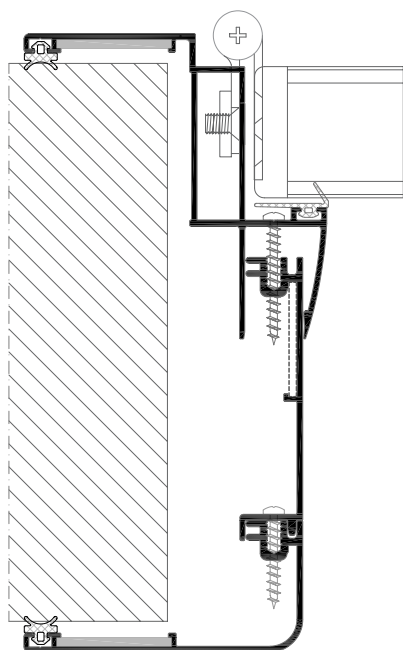

RD55+

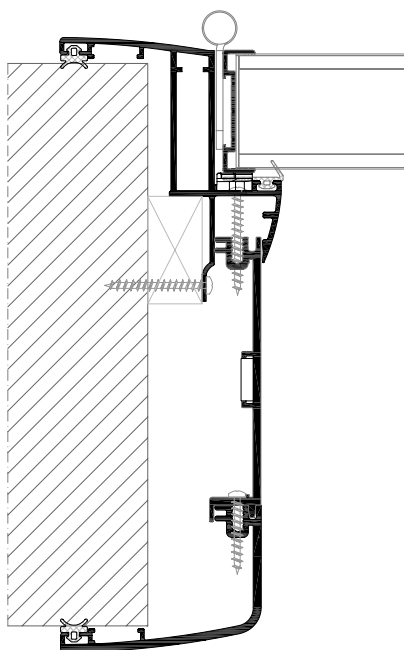




R026

Bei dem einfachverglasten R026-Bürotrennwandsystem handelt es sich um eines der von ASAŞ entwickelten Trennwandsysteme, mit denen Büros neu gestaltet werden können. Das einfachverglaste R026-Bürotrennwandsystem ist ein System mit einer Rahmentiefe von 26 mm und einer Rahmenhöhe von 33 mm, das mit Einfachglas oder Verbundglas mit einer Dicke von bis zu 10 mm ausgestattet werden kann. Es bietet nahtlose Transparenz im Großraumbüro, indem es durch die Glas-zu-Glas-Kombination eine ununterbrochene Sicht ermöglicht. Mit Kabelkanälen wird die Sichtbarkeit von Kabeln

für alle Beleuchtungs-, Kommunikations- und Bürofahrzeuge reduziert. Es bietet die Möglichkeit, einen holzähnlichen Ort mit Holztrennwänden und -türen zu schaffen. Es gibt auch gerahmte und rahmenlose Glastüren als Alternative.

BÜROTRENNWANDSYSTEM

Technische Eigenschaften		
Rahmentiefe		26 mm
Rahmenhöhe		33 mm
Glasdicke		8,76 / 10 / 10,76 mm
Anwendungsoptionen		
Einfachverglastes Bürotrennwandsystem		*
Glas-zu-Glas-Trennfuge		*
Ununterbrochene Glasansicht		*
Alternativen für U-Rahmen und Perlenrahmen		*
90°-Eckverbindung		*
Alternative für Türrahmenprofile aus Holz		*
Tür mit und ohne Rahmen		*
Alternativer Kabelkanal		*

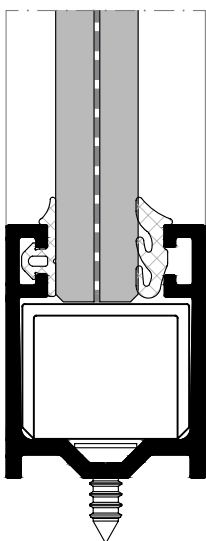




R077

Bei dem doppelverglasten R077-Bürotrennwandsystem handelt es sich um eines der von ASAŞ entwickelten Trennwandsysteme, mit denen Büros neu gestaltet werden können. Das doppelverglaste R077-Bürotrennwandsystem ist ein System mit einer Rahmentiefe von 77 mm und einer Glasdicke von 6, 8, 10 und 12 mm. Es unterstützt die Wärme- und Schalldämmung mit Isolierglas und Akustikglas und verstärkt gleichzeitig die Wahrnehmung eines Großraumbüros mit einer Montage mit minimalem Profil. Mit Kabelkanälen wird die Sichtbarkeit von Kabeln für alle Beleuchtungs-, Kommunikations- und Bürofahrzeuge reduziert. Es bietet die Möglichkeit, einen holzähnlichen Ort mit Holztrennwänden und -türen zu schaffen. Es

gibt auch gerahmte und rahmenlose Glastüren als Alternative. Durch den Einsatz von Jalousien zwischen Doppelverglasungen kann die Licht- und Sichtkontrolle in Innenräumen verbessert werden.

BÜROTRENNWANDSYSTEM

Technische Eigenschaften		
Rahmentiefe		82 / 88 mm
Rahmenhöhe		35 mm
Glasdicke		6 / 8 / 10 / 12 mm
Anwendungsoptionen		
Doppeltverglastes Bürotrennwandsystem		*
Alternative Holztür		*
Glastür mit Rahmen		*
Alternative Glastür		*
Alternative ovale Haube auf horizontaler Ebene		*
Alternativer Kabelkanal		*

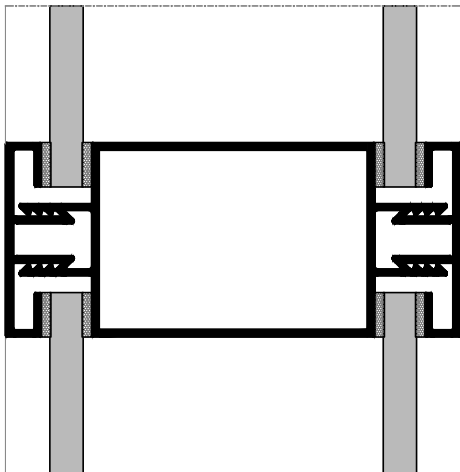




RO108

Bei dem doppelverglasten RO108-Bürotrennwandsystem handelt es sich um eines der von ASAŞ entwickelten Trennwandsysteme, mit denen Büros neu gestaltet werden können. Das doppelverglaste RO108-Bürotrennwandsystem ist ein System mit einer Rahmentiefe von 108.6 mm und einer Glasdicke von 6, 8 und 10 mm. Mit schrägen Eckverbindungen (T-Verbindung, Y-Verbindung, 90-Grad-, 120-Grad- und 176-Grad-Eckverbindungen) können in Innenräumen verschiedene Formen von Räumen geschaffen werden. Es unterstützt die Wärme- und Schalldämmung mit Isolierglas und Akustikglas und verstärkt gleichzeitig die Wahrnehmung eines Großraumbüros mit einer Montage mit minimalem Profil. Mit Kabelkanälen wird die Sichtbarkeit von Kabeln für alle Beleuchtungs-, Kommunikations- und Bürofahrzeuge reduziert. Es bietet die

Möglichkeit, einen holzähnlichen Ort mit Holztrennwänden und -türen zu schaffen. Es gibt auch gerahmte und rahmenlose Glastüren als Alternative. Durch den Einsatz von Jalousien zwischen Doppelverglasungen kann die Licht- und Sichtkontrolle in Innenräumen verbessert werden.

BÜROTRENNWANDSYSTEM

Technische Eigenschaften		
Rahmentiefe		108,6 mm
Rahmenhöhe		32,4 mm
Glasdicke		6 / 8 / 8,76 mm
Anwendungsoptionen		
Doppeltverglastes Bürotrennwandsystem		*
Alternative für Türrahmenprofile aus Holz		*
Tür mit und ohne Rahmen		*
T-Eckverbindung		*
Y-Eckverbindung		*
90°-Ecke		*
120°-Ecke		*
90°-Ecke		*
Alternativer Kabelkanal		*
Dekorative Alternative zu Kassettenprofilen aus Wellblech		*
Blindalternative für die Zwischenräume von Doppelverglasungen		*

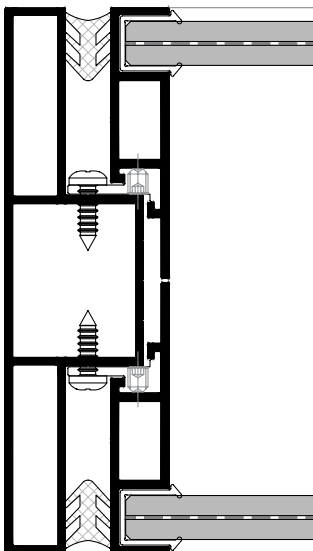





Websites



rescara.com.tr



asastr.com



asaspanjur.com.tr



asaspn.com.tr

Soziale Medien



Instagram
[/asas_mimari](https://www.instagram.com/asas_mimari)



Instagram
[/asaspn.veratec](https://www.instagram.com/asaspn.veratec)



Facebook



Youtube



LinkedIn



X

Ausstellungsraum



Produktkatalog für Architektursysteme



ASAŞ Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Hauptsitz

Rüzgarlı Bahçe Mah., Kumlu Sok., No: 2

Asaş İş Merkezi, 34810 Kavacık

Beykoz - İstanbul, Türkiye

T +90 216 680 07 80 **F** +90 216 680 07 81

rescara.com.tr

ASAS GmbH

Rasselsteiner Str. 101

56564 Neuwied, Deutschland

T +49 (0) 2631 90209-20

F +49 (0) 2631 90209-11

ASAS S.A.S.

Le Moulin à Papier

F-27250 Rugles, Frankreich

T +33 2 32 29 25 00