

RESCARA

Alüminyum Mimari Sistemler
Aluminium Architectural Systems

RPE82 Panel Cephe Sistemi
Unitised Façade System




- Yüksek binalarda hız ve montaj kolaylığı sağlaması nedeniyle iş merkezleri, oteller, hastaneler, konutlar, kamu binaları gibi yapılarda cephe sistemi olarak kullanılır.
- İmalat fabrika ortamında yapıldığı için işçilik ve kalitenin kontrolü açısından büyük kolaylık sağlar. bu sayede şantiye maliyetlerini de azaltır.
- Silikon ve kapaklı çözümler ile alternatifli cam görüntüsü sağlar. Dışa açılım gizli kanat ve paralel açılım kanat yapımına olanak verir.
- Farklı kaplama malzemeleri ile birleşim detay çözümleri sunarak mimaride kesintisiz ve estetik görünüm sağlar.
- Silikon sistemde ilave kaset profili gerekmez yapııştırma çözümü ile ekonomi ve kolay imalat sağlar.


- This system is commonly used as a façade solution due to the speed and installation convenience at high-rise buildings such as business centers, hotels, hospitals, residential buildings and public facilities.
- Because manufacturing is carried out in a controlled factory environment, it ensures high-quality workmanship and significantly simplifies quality management. This also helps reducing on-site construction costs.
- Glazing and capped configurations offer an alternative glass façade appearance. System also enables the fabrication of outward-opening hidden vents and parallel-opening vents.
- By providing joint detail solutions compatible with various cladding materials, the system delivers seamless and aesthetic architectural façades.
- In glazing systems, it ensures economical and efficient production through an adhesive solution that eliminates the need for additional cassette profiles.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ / TECHNICAL PROPERTIES	KAPAKLI / WITH CAP	SİLİKON / WITH GLAZING
GÖRÜNÜR GENİŞLİK / VISIBLE WIDTH	82 mm	72 mm
PANEL DERİNLİKLERİ / PANEL DEPTHS	182,7 mm	137 ~ 150 mm
PROFİL ET KALINLIĞI / WALL THICKNESS	1,6 / 1,8 / 2 mm	1,6 / 1,8 / 2 mm
MAX. CAM KALINLIĞI / MAX. GLASS THICKNESS	34 mm	35 mm
ISI BARIYERLERİ / HEAT BARRIERS	34 mm	-

KULLANIM SEÇENEKLERİ / APPLICATION ALTERNATIVES
SİLİKON CEPHE / STRUCTURAL GLAZING
KAPAKLI CEPHE / FACADE WITH CAP
DIŞA AÇILIM GİZLİ KANAT / OUTWARD OPENING HIDDEN VENT
PARALEL AÇILIM KANAT / PARALLEL OPENING VENT

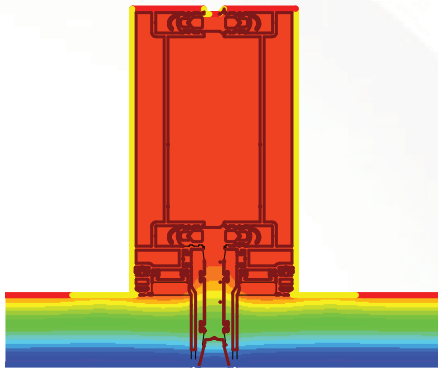

Silikon Sistem Uf Değeri
Structural Glazing Uf Value EN 10077-2

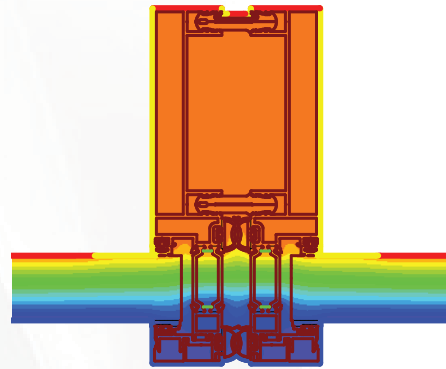

Kapaklı Sistem Uf Değeri
Facade With Cap Uf Value EN 10077-2



ASAŞ Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Genel Müdürlük

Rüzgarlı Bahçe Mah., Kumlu Sok., No: 2

Asaş İş Merkezi, 34810 Kavacık

Beykoz - İstanbul, Türkiye

T +90 216 680 07 80 F +90 216 680 07 81

asastr.com

asasarchitecture.com.tr

ASAS GmbH

Rasselsteiner Str. 101

56564 Neuwied, Deutschland

T +49 (0) 2631 90209-20

F +49 (0) 2631 90209-11

ASAS S.A.S.

Le Moulin à Papier

F-27250 Rugles, France

T +33 2 32 29 25 00