


RMS 45

Yalıtımlı Sürme Doğrama Sistemi / Insulated Sliding System

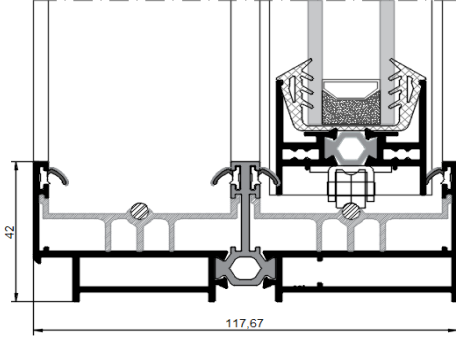

KASA DERİNLİĞİ/ FRAME DEPTH	min.117,67mm – max.176,23mm
KANAT DERİNLİĞİ/ VENT DEPTH	min.41,5mm – max.103,63mm
PROFİL ET KALINLIĞI/ PROFILE WALL THICKNESS	1,5/ 1,6 mm
CAM KALINLIĞI/ GLASS THICKNESS	24 mm
ISI BARIYERLERİ/ THERMAL INSULATION BAR	14,8 /17 mm

KULLANIM SEÇENEKLERİ / APPLICATION ALTERNATIVES	KAPI DOOR	PENCERE WINDOW
BASİT SÜRME/ SLIDING	*	*
90° KANAT BİRLEŞİMİ/ 90° VENT COMBINATION	*	*
CAM ÇITASIZ KANAT/ VENT WITHOUT GLAZING BEAD	*	*
3 RAYLI KASA/ 3 RAILED FRAME	*	*
SİNEKLİK / INSECT SCREEN	*	*

SİSTEM UF DEĞERİ - EN 10077-2
(THERMAL INSULATION VALUE)



4,51 W/m²K

