


RS58

Yalıtımsız Sürme Doğrama Sistemi / Non-insulated Sliding System

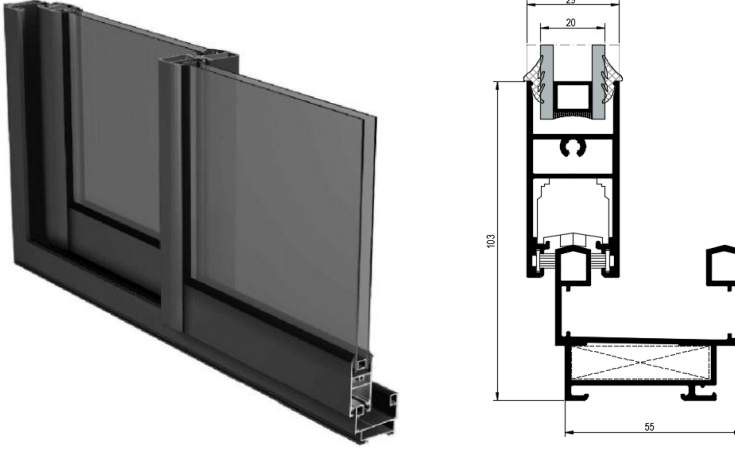

KASA DERİNLİĞİ/ FRAME DEPTH	min.58mm – max.105mm
KANAT DERİNLİĞİ/ VENT DEPTH	min.39,6mm – max.81,2mm
PROFİL ET KALINLIĞI/ PROFILE WALL THICKNESS	1,5/1,8 mm
CAM KALINLIĞI/ GLASS THICKNESS	5 / 8 / 17 / 20 / 24 mm

KULLANIM SEÇENEKLERİ / APPLICATION ALTERNATIVES	KAPI DOOR	PENCERE WINDOW
BASİT SÜRME/ SLIDING	*	*
90° KANAT BİRLEŞİMİ/ 90° VENT COMBINATION	*	*
45° KANAT BİRLEŞİMİ/ 45° VENT COMBINATION	*	*
CAM ÇITALI KANAT/ VENT WITH GLAZING BEAD	*	*
CAM ÇITASIZ KANAT/ VENT WITHOUT GLAZING BEAD	*	*
SABİT İLE BİRLEŞİM/ COMBINATION WITH FIXED PART	*	*
3 RAYLI KASA/ 3 RAILED FRAME	*	*
SİNEKLİK / INSECT SCREEN	*	*