
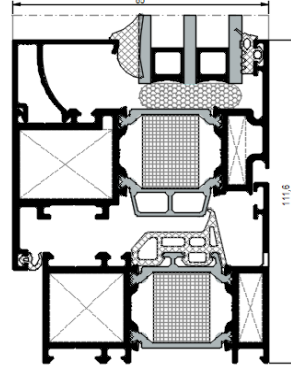


RWT75

Yüksek Yalıtımlı Doğrama Sistemi / High Insulated Door&Window System

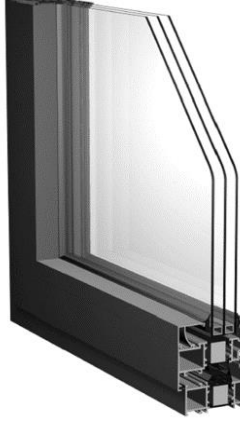


TEKNİK ÖZELLİKLERİ / TECHNICAL PROPERTIES

KASA DERİNLİĞİ/ FRAME DEPTH	75 mm
KANAT DERİNLİĞİ/ VENT DEPTH	65/85 mm
PROFİL ET KALINLIĞI/ WALL THICKNESS	1,6/2 mm
MAX. CAM KALINLIĞI/ MAX. GLASS THICKNESS	48 mm / 58 mm
ISI BARIYERLERİ/ THERMAL INSULATION BAR	34 mm straforlu

KULLANIM SEÇENEKLERİ / APPLICATION ALTERNATIVES

	KAPI DOOR	PENCERE WINDOW
İÇE AÇILIR/ INWARD OPENING	*	*
DIŞA AÇILIR/ OUTWARD OPENING	*	
VASİSTAS / BOTTOM HUNG		*
İÇE- DIŞA AÇILIR HEMYÜZ KAPI/ INWARD-OUTWARD OPENING COPLANAR DOOR	*	
ÇİFT EKSEN AÇILIM/ TILT&TURN OPENING	*	*
PVC AKSESUAR İÇİN KANAT/ VENT FOR PVC ACCESSORIES	*	*

PERFORMANS DEĞERLERİ / PERFORMANCE VALUES



HAVA GEÇİRGENLİĞİ - EN 12207 (AIR PERMEABILITY)	1 (150 Pa)		2 (300 Pa)		3 (450 Pa)		4 (600 Pa)				
SU SIZDIRMAZLIĞI - EN 12208 (WATER TIGHTNESS)	2A (50 Pa)	3A (100 Pa)	4A (150 Pa)	5A (200 Pa)	6A (250 Pa)	7A (300 Pa)	8A (450 Pa)	9A (600 Pa)	E... (600+ Pa)	E1200 (1200 Pa)	
RÜZGAR YÜKÜNE DAYANIM - EN 12210 (RESISTANCE TO WIND LOAD)	1 (400 Pa)		2 (800 Pa)		3 (1200 Pa)		4 (1600 Pa)		5 (2000 Pa)		E... (2000+ Pa)
SEHİM KRİTERİ - EN 12210 (DEFLECTION CRITERIA)	A (L/150)				B (L/200)				C (L/300)		
SİSTEM UF DEĞERİ - EN 10077-2 (THERMAL INSULATION VALUE)									1,35~1,82 W/M ²K		
SİSTEM SES YALITIMI - EN 10140-2 (ACOUSTIC PERFORMANCE VALUE)									38,9 Db		

