



Faturalarınızı Azaltmanın
En Çevreci Yolu
Naturefriendly Bills

Alüminyum Mimari Sistemler
Aluminium Architectural Systems



RWT95
Pencere ve Kapi Sistemi
Window & Door System



ASAŞ'ın sürdürülebilir bir gelecek vizyonu ile dünya çapında projelere uygun olarak tasarladığı yeni nesil pencere ve kapı sistemi **RWT95**, mimaride geleceğin düşük enerjili bina tasarım trendlerine hizmet etmektedir.

RWT95, özel yalıtım malzemeleri ile **düşük uw değeri sağlayan, yüksek ısı ve statik performanslı yalıtımlı** alüminyum pencere ve kapı sistemidir.

54 mm bariyer ve özel yalıtım malzemeleri kullanımına imkan veren tasarım prensibi ile yüksek yalıtım performansı sağlar. Çok odacıklı polyamid bariyerleri ile zorlu iklim koşullarına, yüksek enerji verimliliği sağlayan tasarım prensibi ile çözüm sunar.

RWT95 yüksek ısı yalıtım performansı ile **Pasif Ev Sertifikası** sahibidir. ASAŞ'ın tasarladığı diğer pencere sistemleri ile aynı bağlantı parçaları ve sarf malzemelerin kullanımı sayesinde **imalatçılar için üretim ve stok verimliliği sağlar**. 95 mm kasa derinliği, 105 mm kanat derinliği; 2 mm et kalınlığında profil seçenekleri mevcuttur.

Designed by ASAŞ with the vision of producing solutions for worldwide project requirements, RWT95 is a new generation window and door system which **serves to new age architectural trends with low carbon concepts**.

RWT95 is an insulated aluminum window and door system that provides low Uw value with special insulation materials.

It provides high insulation performance with its design principle that allows **the use of 54 mm barrier and special insulation materials**. It offers solutions to harsh climatic conditions with its **multi-chamber polyamide barriers** and its design principle that provides **high energy efficiency**.


RWT95 has been awarded by **Passive House Certification** for its high thermal insulation performances. Thanks to the use of the same fittings and consumables as other window systems designed by ASAŞ, it provides **production and stock efficiency for manufacturers**. 95 mm case depth, 105 mm wing depth; Profile options with 2 mm wall thickness are available.

Teknik Bilgi

- Kasa Derinliği: 95 mm
- Kasa Görünür Genişliği: 62 mm
- Kanat Derinliği: 105 mm
- Kanat Görünür Genişliği: 44,5 mm
- Profil Et Kalınlığı: 2 mm
- Max. Cam Kalınlığı: 78 mm
- Isı Bariyerleri: 54 mm



Technical Data

- Case Depth: 95 mm
- Case Width: 62 mm
- Sash Dept: 105 mm
- Sash Width: 44,5 mm
- Profile Thickness: 2 mm
- Max. Glass Thickness: 78 mm
- Thermal Barrier: 54 mm



Kullanım Seçenekleri / Application Alternatives	Pencere / Window	Kapı / Door
İçe Açılır / Inward Opening	•	•
Dışa Açılır / Outward Opening	•	•
Vasistas / Bottom Hung	•	
Çift Eksen Açılım / Tilt&Turn Opening	•	•

Kesit Detayları / Profile Details

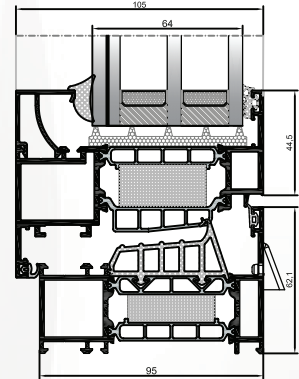

ASAŞ Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Hauptsitz

Rüzgarlı Bahçe Mah., Kumlu Sok., No: 2
Asaş İş Merkezi, 34810 Kavacık
Beykoz - İstanbul, Türkiye
T +90 216 680 07 80 F +90 216 680 07 81
asastr.com

ASAS GmbH

Rasselsteiner Str. 101
56564 Neuwied, Deutschland
T +49 (0) 2631 90209-20
F +49 (0) 2631 90209-11