



MİMARİ KATALOG ARCHITECTURAL CATALOGUE

Elite Sürme Sistemleri
Elite Sliding Systems

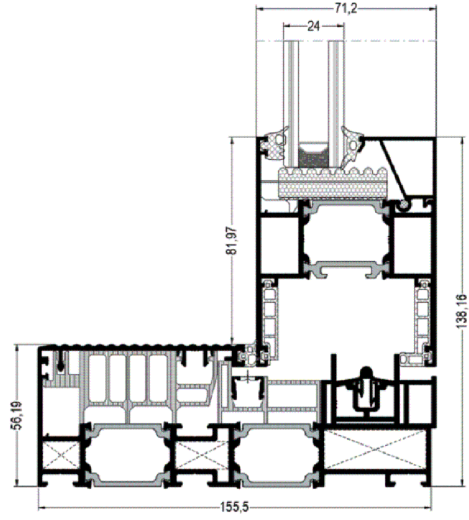

REF160

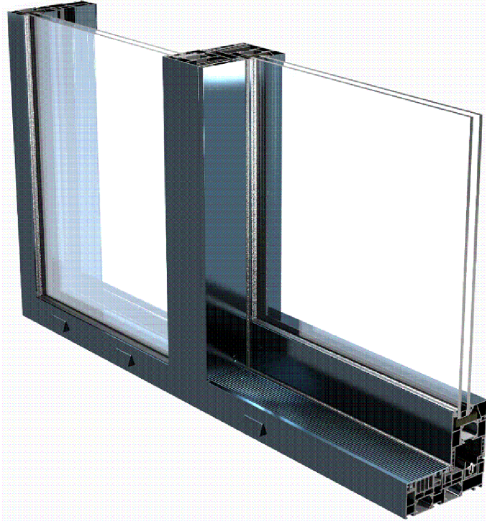

TEKNİK ÖZELLİKLERİ / TECHNICAL PROPERTIES

KASA DERİNLİĞİ / FRAME DEPTH	157,8mm
KANAT DERİNLİĞİ / VENT DEPTH	71,2mm
PROFİL ET KALINLIĞI / WALL THICKNESS	1,7 / 1,8 / 2mm
MAX. CAM KALINLIĞI / MAX. GLASS THICKNESS	52 mm
ISI BARIYERLERİ / THERMAL INSULATION BAR	34mm

KULLANIM SEÇENEKLERİ / APPLICATION ALTERNATIVES

	KAPI DOOR	PENCERE WINDOW
AKILLI SÜRME / SLIM SLIDE	*	*
45° KANAT BİRLEŞİMİ / 45° VENT COMBINATION	*	*
CAM ÇITALI KANAT / VENT WITH GLAZING BEAD	*	*
MONO RAYLI KASA / MONO RAILED FRAME	*	*

HAVA GEÇİRGENLİĞİ - EN 12207 (AIR PERMEABILITY)	1 (150 Pa)	2 (300 Pa)	3 (450 Pa)	4 (600 Pa)					
SU SIZDIRMAZLIĞI - EN 12208 (WATERTIGHTNESS)	2A (50 Pa)	3A (100 Pa)	4A (150 Pa)	5A (200 Pa)	6A (250 Pa)	7A (300 Pa)	8A (450 Pa)	9A (600 Pa)	E750 (600+ Pa)
RÜZGAR YÜKÜNE DAYANIM - EN 12210 (RESISTANCE TO WIND LOAD)	1 (400 Pa)	2 (800 Pa)	3 (1200 Pa)	4 (1600 Pa)	5 (2000 Pa)	E... (2000+ Pa)			
SEHİM KRİTERİ - EN 12210 (DEFLECTION CRITERIA)	A (L/150)	B (L/200)	C (L/300)						
SİSTEM UF DEĞERİ - EN 10077-2 (THERMAL INSULATION VALUE)							1,87 - 4,00 W/M²K		
SİSTEM SES YALITIMI - EN 10140 - 2 (ACOUSTIC PERFORMANCE VALUE)							33,7 dB		

1. ALÜMİNYUM ALAŞIM / ALUMINIUM ALLOY	EN AW 6060 T66
---------------------------------------	----------------

2. MEKANİK ÖZELLİKLER / MECHANICAL PROPERTIES	EN 755-2
KOPMA AKMA MUKAVEMETİ / YIELD-FLOW STRENGHT	215 N/mm2 -60 N/ mm
UZAMA A50 / ELONGNATION A50	%6 (min.)
SERTLİK / HARDNESS	70 HRB

3.ÖLÇÜ TOLERANSLARI / DIMENSIONAL TOLLERANCES	EN 12020- 2
---	-------------

4. ISI BARIYERİ /THERMAL INSULATION BARS	PA 66 GF 25
--	-------------

5.YÜZEY İŞLEMLER / SURFACE TREATMENT	
--------------------------------------	--

5.1 ELOKSAL / ANODIC OXIDATION	EN 17611 / QUALANOD
KALINLIK / THICKNESS OF ANODIC OXIDATION	15-20 MICRON EN ISO 2360

5.2 TOZ BOYA / POWDER COATING	QUALICOAT-SEASIDE
KALINLIK / THICKNESS OF POWDER COATING	MIN 60 MICRON

6. TÜM FİTİLLER / ALL GASKETS	EPDM / POLİPROPİLEN
*SİSTEM İMALATINDA SADECE BU SİSTEM İÇİN TASARLANAN VE ÜRETİLEN ; SİSTEM KATALOĞUNDA İLAN EDİLEN FİTİLLER KULLANILMALIDIR. FARKLI FİTİL KULLANIMLARI İŞLEVSEL VE TASARIMSAL SORUNLARA SEBEP OLABİLİR. THE GASKETS USED DURING ASSEMBLING AND INSTALLING THE COMPONENTS SHOULD BE ONLY THE ONES CREATED FOR THIS SYSTEM AND DISPLYED IN THIS PRODUCT CATALOGUE. THE USE OF OTHER GASKETS OR/AND BRUSHES IT MAY CAUSE FUNCTIONAL AND DESIGN PROBLEMS.	










7. AKSESUARLAR / ACCESSORIES	
*İMALATTA KULLANILAN TÜM AKSESUARLAR SİSTEMİN YÜKSEK PERFORMANS İLE ÇALIŞABİLMESİ İÇİN SADECE BU SİSTEME ÖZEL OLARAK TASARLANMIŞTIR. KATALOGDA İLAN EDİLENDEN FARKLI AKSESUAR KULLANIMLARI SİSTEMİN DOĞRU ÇALIŞMASINI ENGELLEYEBİLİR. ALL THE ACCESSORIES USED FOR THE MANUFACTURING, MOUNTING, FUNCTIONING AND INSTALLATION OF THIS SYSTEM ARE SPECIFICALLY STUDIED FOR THIS SYSTEM IN ORDER TO INSURE PERFORMANCES AND A CORRECT FUNCTIONNING OF THE MODELS. THE USE OF OTHERS ACCESSORIES DIFFERENTS FROM THE ONES DISPLAYED IN THIS CATALOGUE IT MAY EFFECT OR/AND MAKE DANGEROUS THE FUNCTIONNING OF THE COMPONENT.	

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL PROPERTIES

REPF160

ISI YALITIM DEĞERLERİ (UF)
STATIC VALUES




CAM KALINLIKLARI 24 MM
GLASS THICKNESS 24 MM

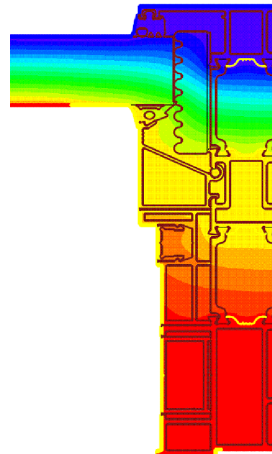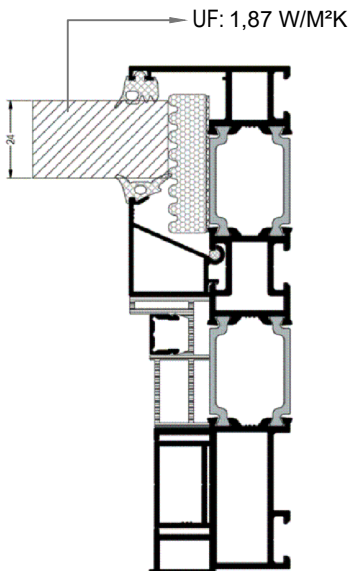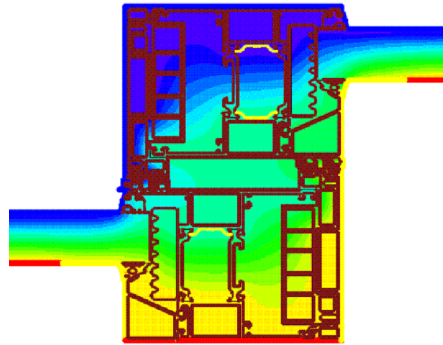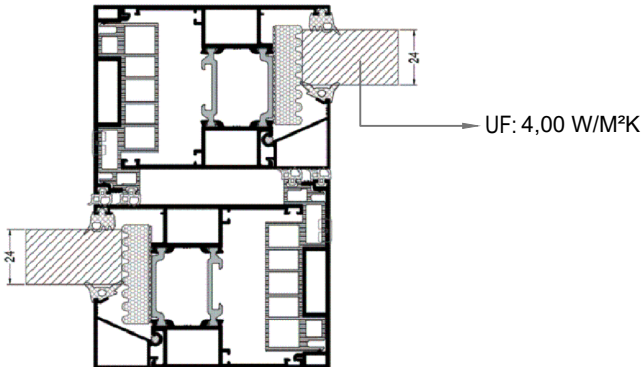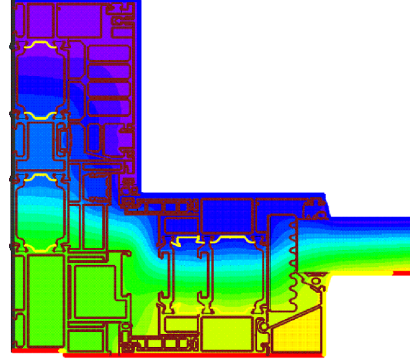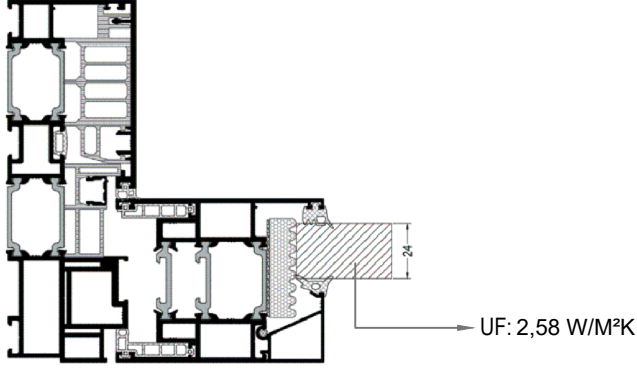



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL PROPERTIES

REPF160

RÜZGAR YÜKÜNE GÖRE KULLANIM LİMİTLERİ GRAFİĞİ
USAGE DIAGRAM FOR THE WIND LOAD

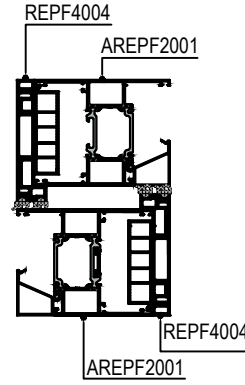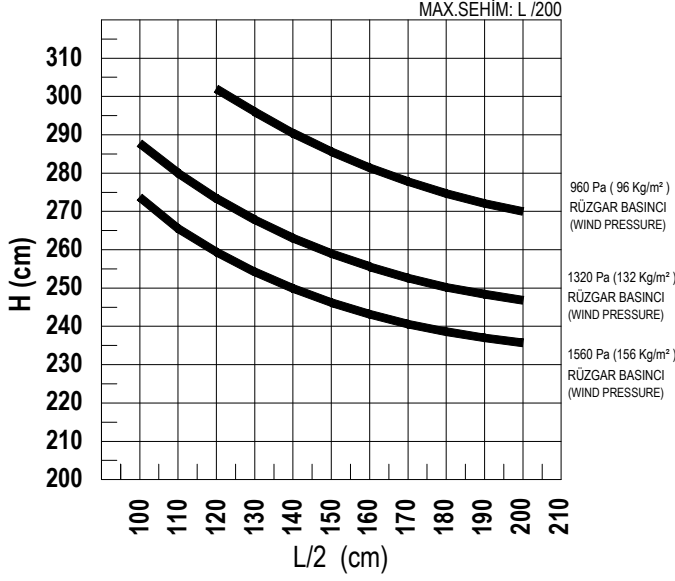

STATİK DEĞERLER STATIC VALUES	
AREPF2001	38,12 cm ⁴
AREPF2001	38,12 cm ⁴
REPF4004	17,56 cm ⁴
REPF4004	17,56 cm ⁴
TOPLAM Jx TOTAL Jx	111,36 cm ⁴


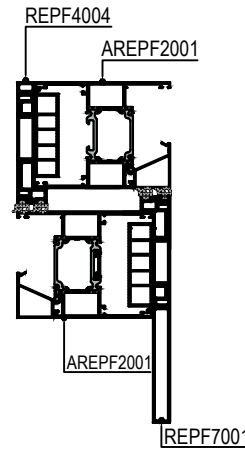
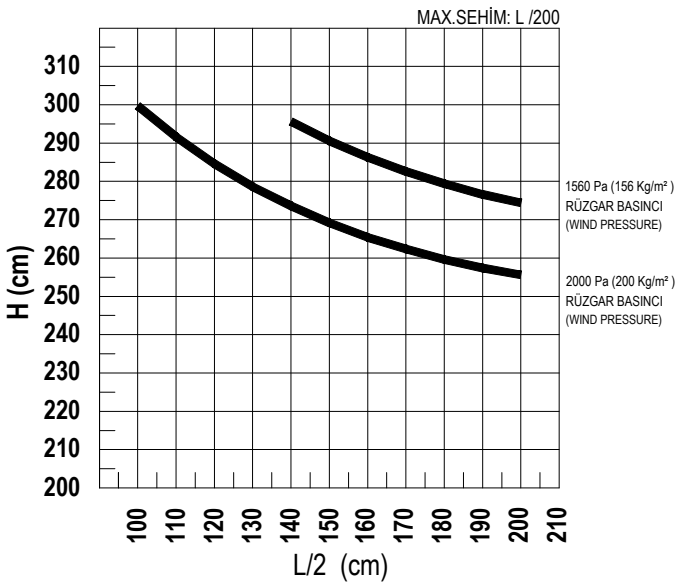


STATİK DEĞERLER STATIC VALUES	
AREPF2001	38,12 cm ⁴
AREPF2001	38,12 cm ⁴
REPF4004	17,56 cm ⁴
REPF7001	97,71 cm ⁴
TOPLAM Jx TOTAL Jx	191,51 cm ⁴



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL PROPERTIES

REPF160

RÜZGAR YÜKÜNE GÖRE KULLANIM LİMİTLERİ GRAFİĞİ
USAGE DIAGRAM FOR THE WIND LOAD

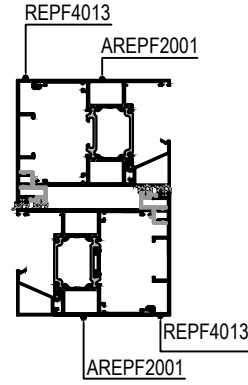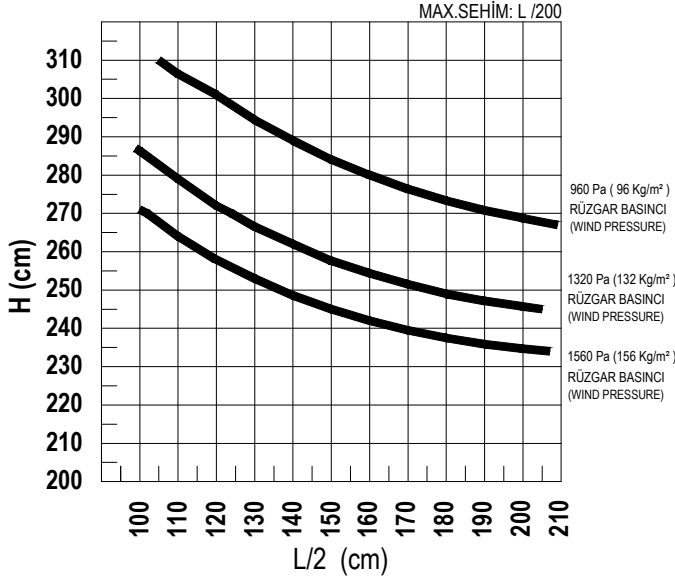

STATİK DEĞERLER STATIC VALUES	
AREPF2001	38,12 cm ⁴
AREPF2001	38,12 cm ⁴
REPF4013	16,61 cm ⁴
REPF4013	16,61 cm ⁴
TOPLAM Jx TOTAL Jx	109,46 cm ⁴

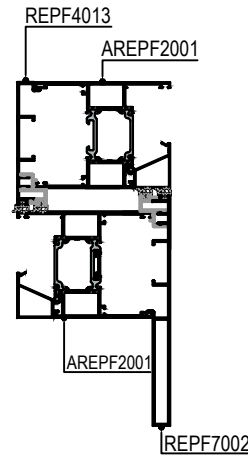
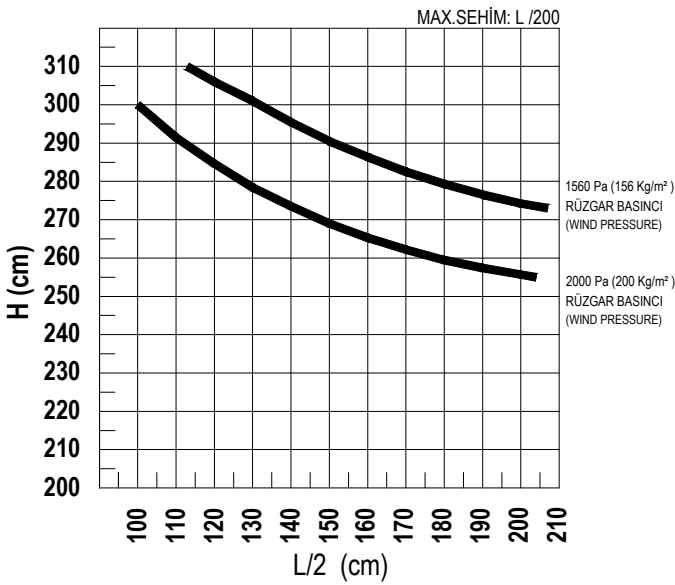


STATİK DEĞERLER STATIC VALUES	
AREPF2001	38,12 cm ⁴
AREPF2001	38,12 cm ⁴
REPF4013	16,61 cm ⁴
REPF7002	98,28 cm ⁴
TOPLAM Jx TOTAL Jx	191,13 cm ⁴


TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL PROPERTIES

REPF160


STATİK DEĞERLER STATIC VALUES

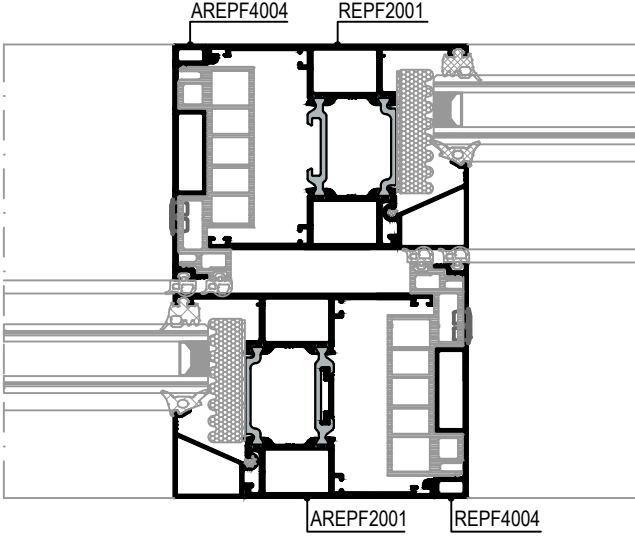

STATİK DEĞERLER STATIC VALUES	
AREPF2001	38,12 cm ⁴
AREPF2001	38,12 cm ⁴
REPF4004	17,56 cm ⁴
REPF4004	17,56 cm ⁴
TOPLAM Jx TOTAL Jx	111,36 cm ⁴

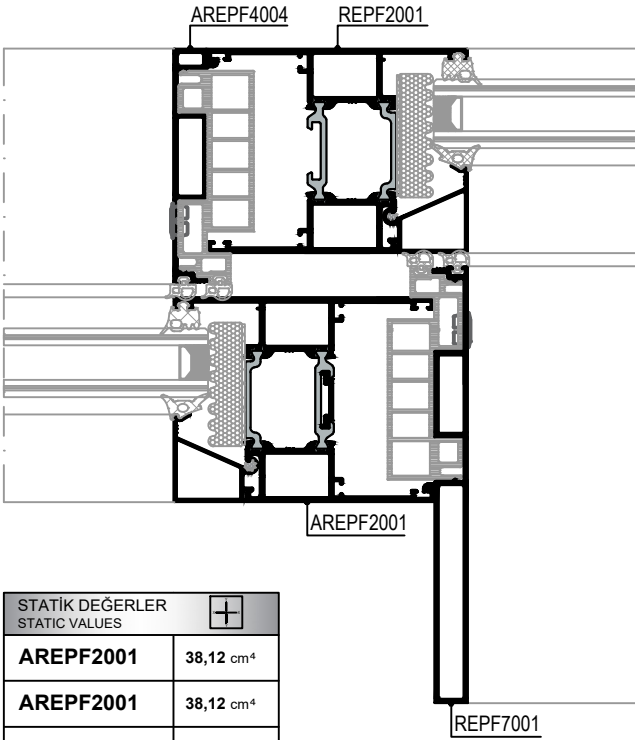

STATİK DEĞERLER STATIC VALUES	
AREPF2001	38,12 cm ⁴
AREPF2001	38,12 cm ⁴
REPF4004	17,56 cm ⁴
REPF7001	97,71 cm ⁴
TOPLAM Jx TOTAL Jx	191,51 cm ⁴


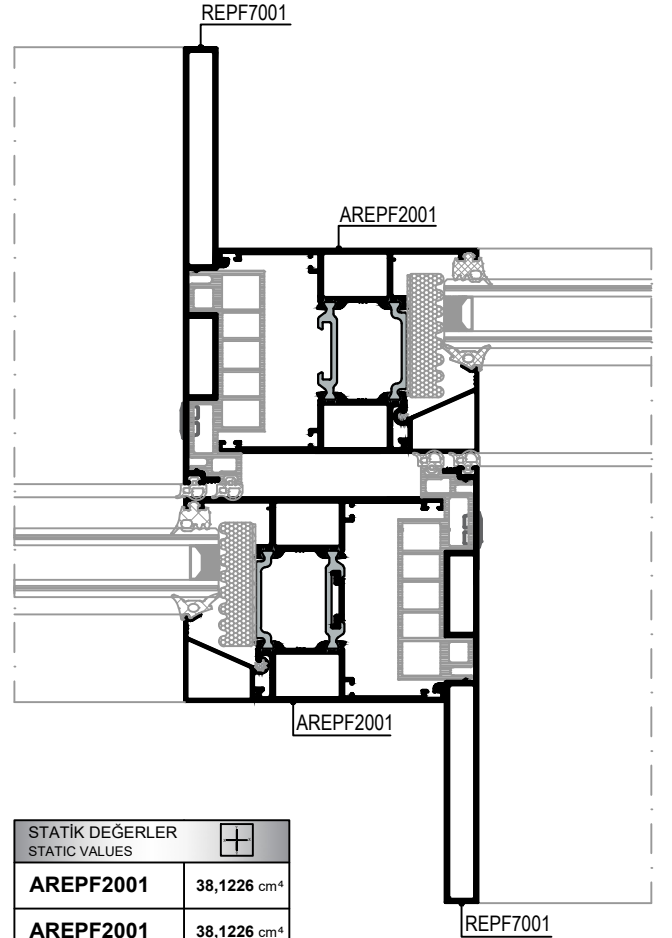


STATİK DEĞERLER STATIC VALUES	
AREPF2001	38,1226 cm ⁴
AREPF2001	38,1226 cm ⁴
REPF7001	97,714 cm ⁴
REPF7001	97,714 cm ⁴
TOPLAM Jx TOTAL Jx	271,66 cm ⁴


TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL PROPERTIES

REPF160


STATİK DEĞERLER STATIC VALUES

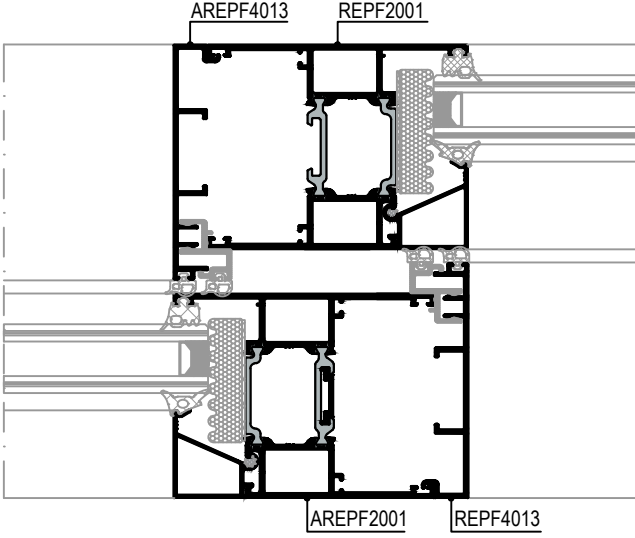

STATİK DEĞERLER STATIC VALUES	
AREPF2001	38,12 cm ⁴
AREPF2001	38,12 cm ⁴
REPF4013	16,61 cm ⁴
REPF4013	16,61 cm ⁴
TOPLAM Jx TOTAL Jx	109,46 cm ⁴





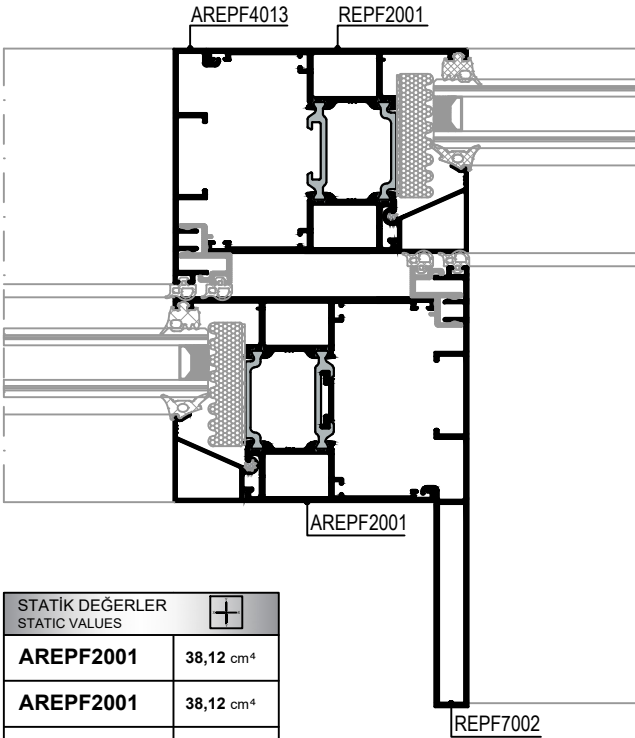


STATİK DEĞERLER STATIC VALUES	
AREPF2001	38,12 cm ⁴
AREPF2001	38,12 cm ⁴
REPF4013	16,61 cm ⁴
REPF7002	98,28 cm ⁴
TOPLAM Jx TOTAL Jx	191,13 cm ⁴

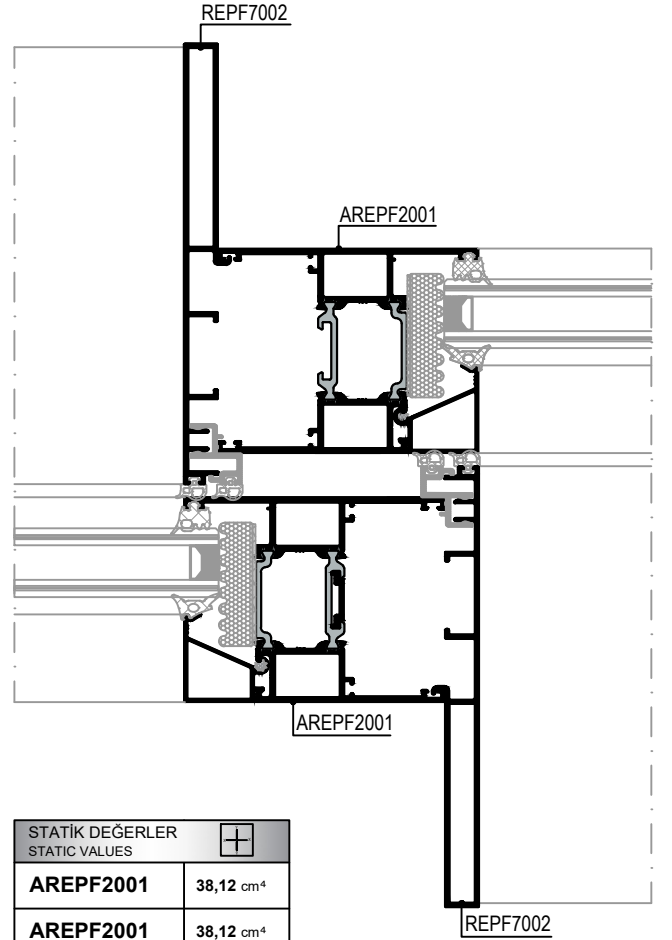

STATİK DEĞERLER STATIC VALUES	
AREPF2001	38,12 cm ⁴
AREPF2001	38,12 cm ⁴
REPF7002	98,28 cm ⁴
REPF7002	98,28 cm ⁴
TOPLAM Jx TOTAL Jx	272,8 cm ⁴

SİSTEM TİPOLOJİ SYSTEM TYPOLOGY

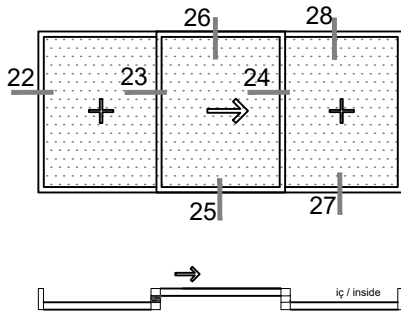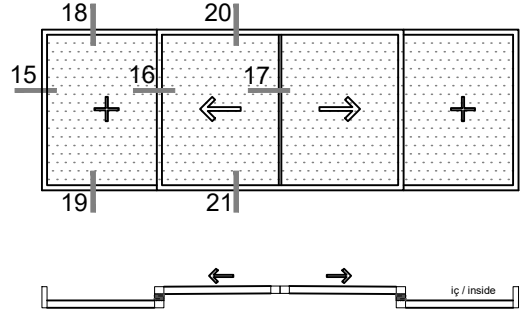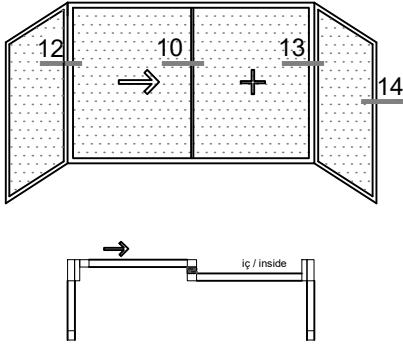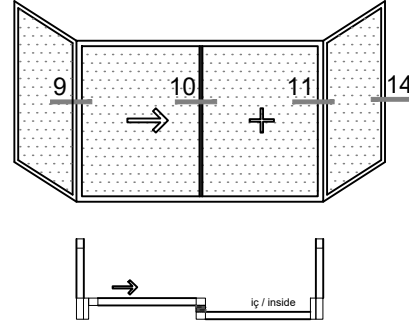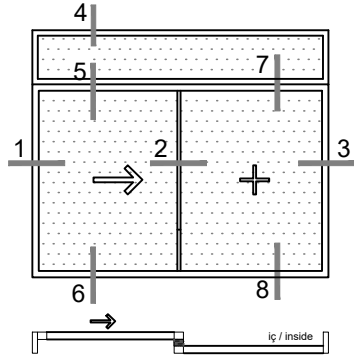

MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE

Elite Sürme Sistemleri
Elite Sliding Systems

REPF160

PROFİLLER

PROFILES

PROFİL FİHRİSTİ / PROFILE FİHRIST

	PROFİL RESMİ DRAWING	PROFİL TANIMI PROFILE DESCRIPTION	RESCARA KODU RESCARA CODE	KALIP KODU MOLD CODE	AĞIRLIK (kg/m) WEIGHT (kg/m)	SAYFA PAGE
1		KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AREPF1001	A011916 A011917 A011918	2,811	C - 1
2		KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AREPF1002	A011916 A011917 A011919	3,065	C - 1
3		CEPHE İÇİ KASA PROFİLİ FRAME PROFILE FOR FACADE	AREPF1003	----- ----- -----	----	C - 2
4		SABİT KASA PROFİLİ FIXED FRAME PROFILE	AREPF1005	A016289 A011918	2,323	C - 3
5		KANAT PROFİLİ VENT PROFILE	AREPF2001	A011920 A011921	1,884	C - 4
6		KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE	REPF4002	A011923	0,701	C - 5
7		KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE	REPF4003	A011924	0,612	C - 5
8		KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE	REPF4008	A011934	0,094	C - 5
9		KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE	REPF4008-M02	A011934-M02	0,088	C - 5
10		ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	REPF4004	A011925	0,736	C - 6
11		ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	REPF4013	A020346	0,639	C - 6
12		TAKVİYELİ ADAPTÖR PROFİLİ REINFORCEMENT ADAPTER PROFILE	REPF7001	A011931	1,359	C - 7
13		TAKVİYELİ ADAPTÖR PROFİLİ REINFORCEMENT ADAPTER PROFILE	REPF7002	A020692	1,284	C - 7
14		ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	AREPF4001	A011922 A011922	0,640	C - 8
15		ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	REPF4005	A011926	0,370	C - 8


PROFİL FİHRİSTİ / PROFILE FİHRIST

	PROFİL RESMİ DRAWING	PROFİL TANIMI PROFILE DESCRIPTION	RESCARA KODU RESCARA CODE	KALIP KODU MOLD CODE	AĞIRLIK (kg/m) WEIGHT (kg/m)	SAYFA PAGE
16		ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	REPF4006	A011927	0,335	C - 8
17		ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	REPF4007	A011928	0,688	C - 8
18		RAY PROFİLİ RAIL PROFILE	REPF6001	A011929	0,142	C - 8
19		RAY ADAPTÖR PROFİLİ RAIL ADAPTER PROFILE	REPF6002	A011930	0,650	C - 8
20		4'LÜ BİRLEŞİM ORTA ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE FOR 4 VENT MIDDLE CONNECTION	AREPF4009	A011958 A011922	1,143	C - 9
21		4'LÜ BİRLEŞİM KOL ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE FOR 4 VENT HANDLE CONNECTION	REPF4010	A011959	0,722	C - 9
22		KÖŞE DÖNÜŞ PROFİLİ CORNER PROFILE	AREPF4011	----- -----	---	C - 10
23		KÖŞE DÖNÜŞ PROFİLİ CORNER PROFILE	AREPF4012	----- -----	---	C - 11
24		ORTA KAYIT PROFİLİ MULLION PROFILE	AREPF3001	A016291 A016290	2,311	C - 12
25		ORTA KAYIT PROFİLİ MULLION PROFILE	AREPF3002	A016292 A016290	1,666	C - 12
26		ORTA KAYIT PROFİLİ MULLION PROFILE	AREPF3003	A019322 A019323 A019324	3,58	C - 13
27		KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AREPF1004	A016293 A016294	1,334	C - 13
28		CAM ÇITA PROFİLİ GLAZING BEAD PROFILE	REPF5001	A011960	0,338	C - 14
29		CAM ÇITA PROFİLİ GLAZING BEAD PROFILE	REPF5002	A018251	0,339	C - 14
30		CAM ÇITA PROFİLİ GLAZING BEAD PROFILE	REPF5003	A017144	0,305	C - 14

PROFİL FİHRİSTİ / PROFILE FİHRIST


	PROFİL RESMİ DRAWING	PROFİL TANIMI PROFILE DESCRIPTION	RESCARA KODU RESCARA CODE	KALIP KODU MOLD CODE	AĞIRLIK (kg/m) WEIGHT (kg/m)	SAYFA PAGE
31		CAM ÇITA PROFİLİ GLAZING BEAD PROFILE	REPF5008	A018870	0,233	C - 15
32		TİJ PROFİLİ SLIDING ROD PROFILE	25I06	A018870	0,104	C - 15
18		ORTA KAYIT BAĞLANTI PROFİLİ MULLION PROFILE	25J44	A011932	0,768	C - 16
19		ORTA KAYIT BAĞLANTI PROFİLİ MULLION PROFILE	25J45	A011933	0,753	C - 16
20		KÖŞE TAKOZU CORNER CLEAT	25L28	A010542	3,689	C - 17
21		KÖŞE TAKOZU CORNER CLEAT	25L51	A010887	4,409	C - 17
22		KÖŞE TAKOZU CORNER CLEAT	25L44	A010786	6,652	C - 17
23		KÖŞE TAKOZU CORNER CLEAT	25L01	A002019	5,894	C - 17
24		PVC PROFİL PVC PROFILE	02.RES.01	-----	----	C - 18
25		PVC PROFİL PVC PROFILE	02.RES.02	-----	----	C - 18
26		PVC PROFİL PVC PROFILE	02.RES.04	-----	----	C - 18
27		PVC PROFİL PVC PROFILE	02.RES.07	-----	----	C - 18
28		PVC PROFİL PVC PROFILE	02.RES.10	-----	----	C - 18
29						
30						

KASA PROFİLLERİ FRAME PROFILES

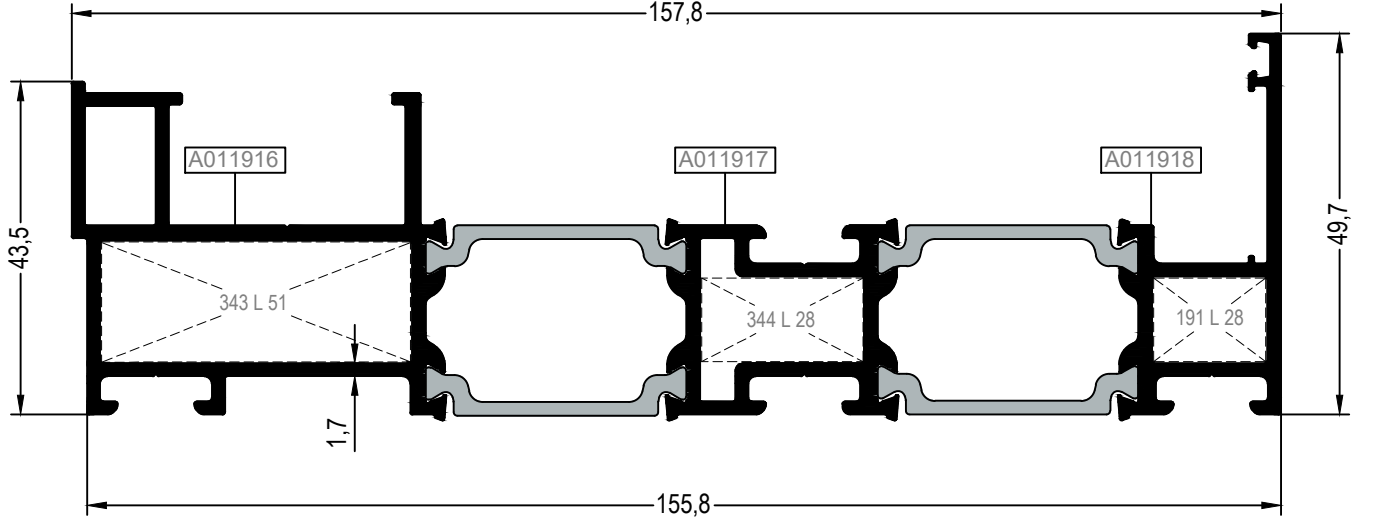


AREPF1001		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	2,811
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	190,536
	Jy (cm ⁴)	12,813

AREPF1002		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	3,065
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	224,801
	Jy (cm ⁴)	25,690

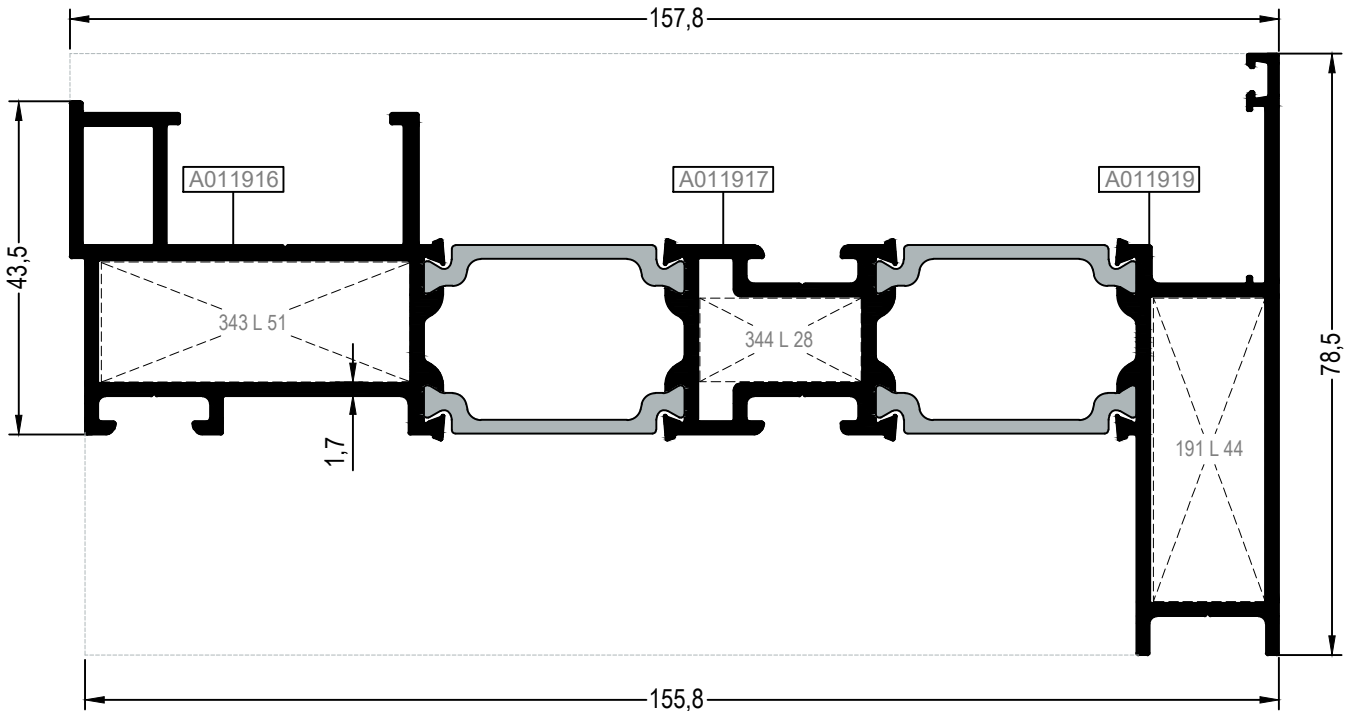


KASA PROFİLLERİ FRAME PROFILES

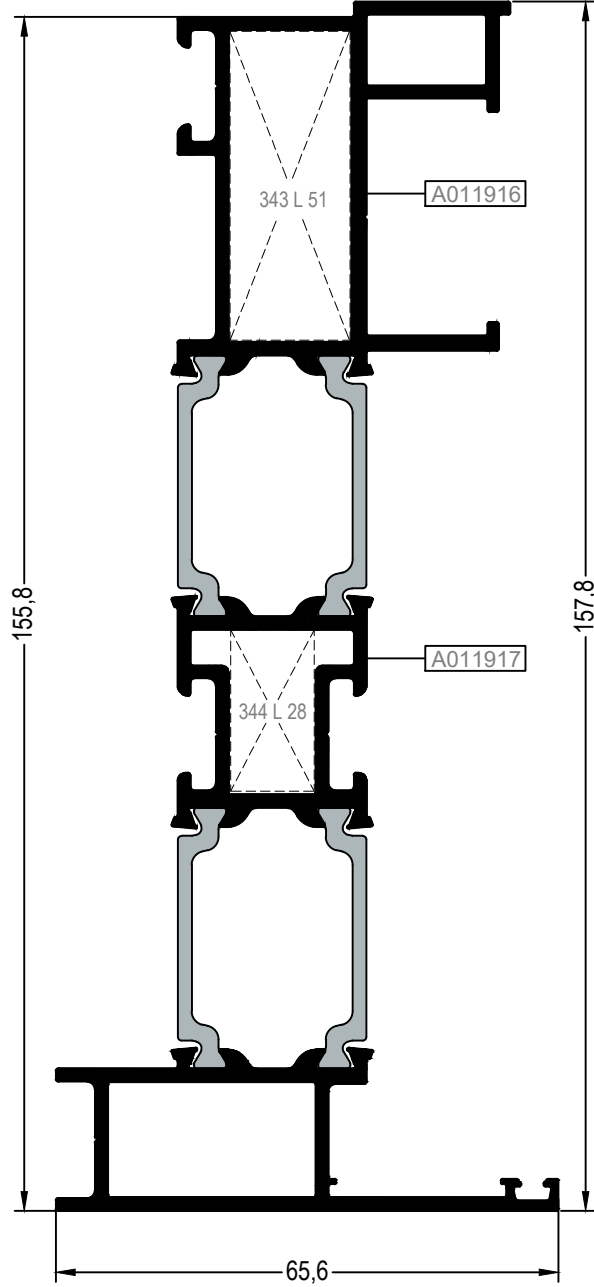

**Kalıp aktif değildir. Sipariş üzerine yapılacaktır.
The die is not active. It will be produced by order.


**AREPF1003		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	---
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	-----
	Jy (cm ⁴)	-----

SABİT KASA PROFİLİ FIXED FRAME PROFILE

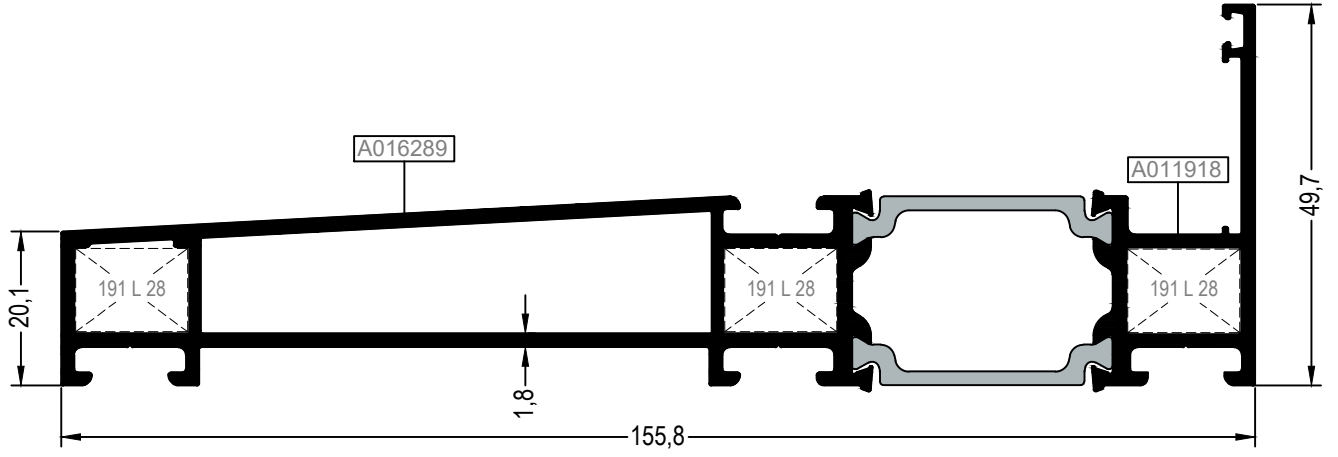




AREPF1005		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	2,323
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm ⁴)	152,295
	Jy (cm ⁴)	7,672

KANAT PROFİLLERİ
VENT PROFILES

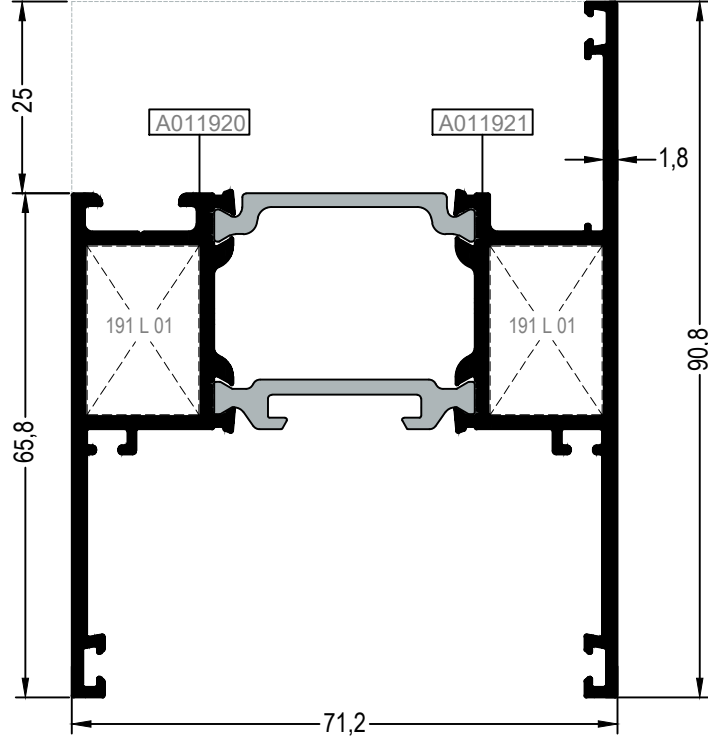


AREPF2001		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	1,884
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	38,1226
	Jy (cm ⁴)	25,4874

KAPAK PROFİLLERİ CAOVER PROFILES

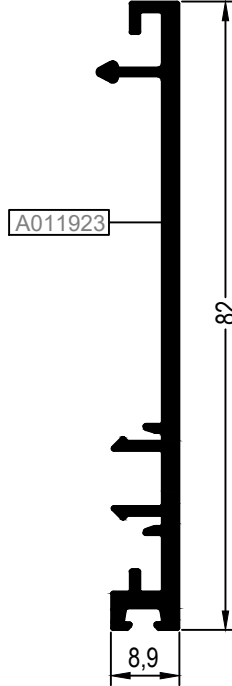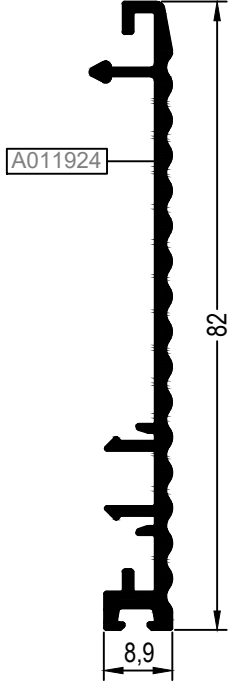

REPF4008*		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,094
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	0,027
	Jy (cm ⁴)	0,077





REPF4003		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,612
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	15,844
	Jy (cm ⁴)	0,127

REPF4002		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,701
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	17,831
	Jy (cm ⁴)	0,143

REPF4008-M02*		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,088
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	0,027
	Jy (cm ⁴)	0,077

*REPF4008 - REPF4008-M02 KODLU PROFİLLER AS-M4 SİYAH ELOKSALLI OLARAK SİPARİŞ AÇILMAKTADIR.
THE PROFILES REPF4008-REPF4008-M02 MUST BE ORDERED WITH BLACK ANODIZED SUITABLE.


ADAPTÖR PROFİLLERİ ADAPTER PROFILES

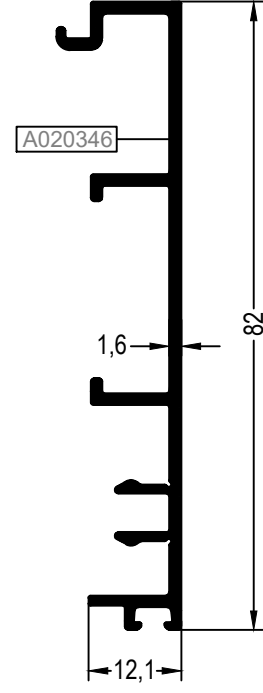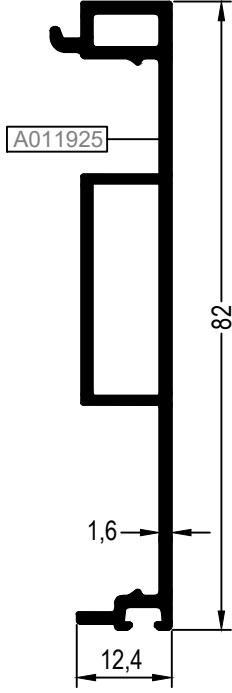


REPF4004		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,736
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	17,562
	Jy (cm ⁴)	0,570

REPF4013		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,639
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	16,61
	Jy (cm ⁴)	0,40

ADAPTÖR PROFİLLERİ ADAPTER PROFILES



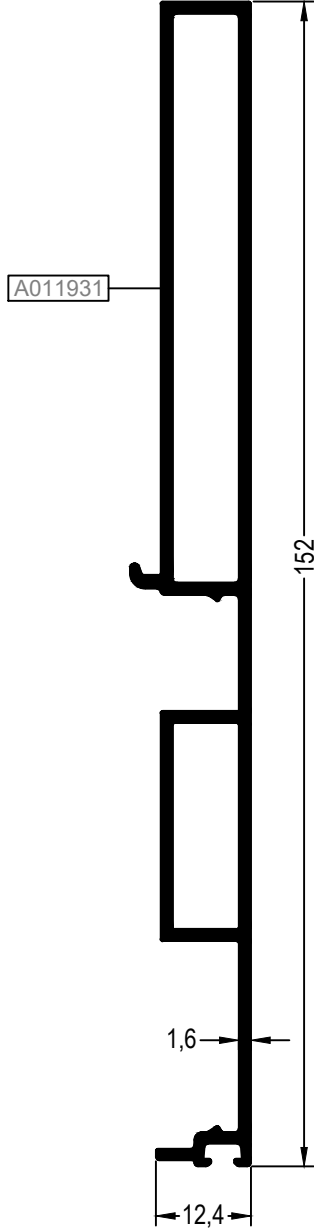


REPF7001		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	1,359
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	97,714
	Jy (cm ⁴)	1,18

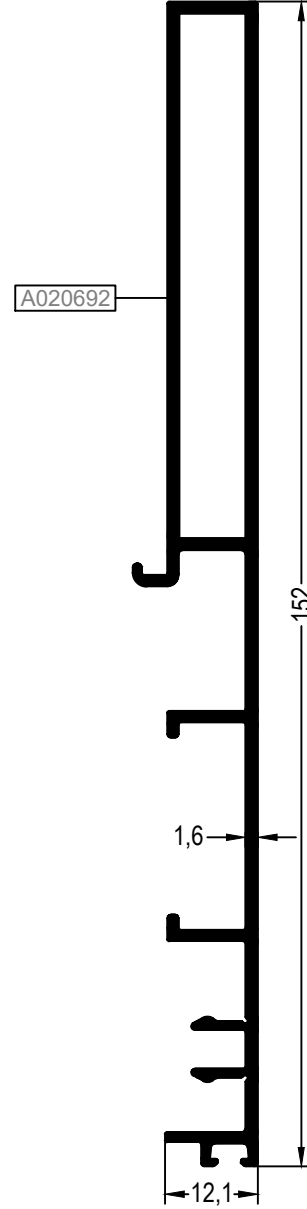

REPF7002		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	1,284
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	98,28
	Jy (cm ⁴)	1,041




ADAPTÖR VE RAY PROFİLLERİ ADAPTER AND RAIL PROFILES

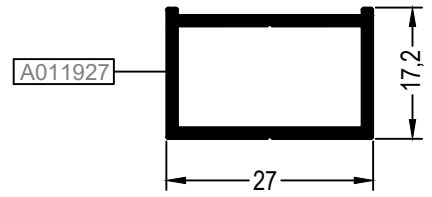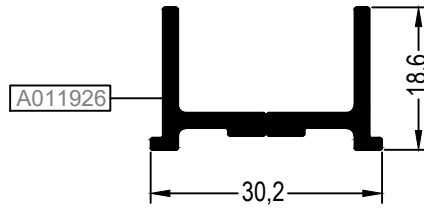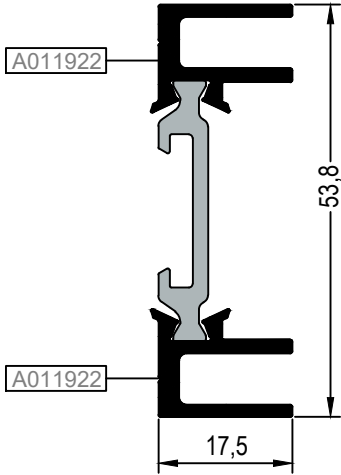

AREPF4001		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,640
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	6,131
	Jy (cm ⁴)	5,099

REPF4005		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,370
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	0,340
	Jy (cm ⁴)	1,492

REPF4006		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,335
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	0,513
	Jy (cm ⁴)	1,186

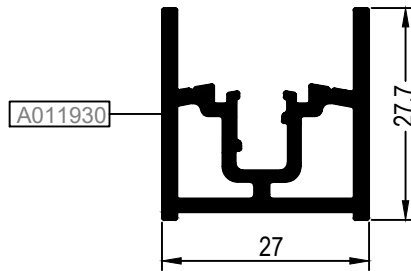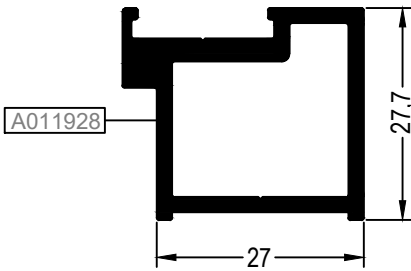


REPF4007		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,688
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	2,131
	Jy (cm ⁴)	2,874

REPF6002		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,650
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	1,302
	Jy (cm ⁴)	2,213


REPF6001*		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,142
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	0,068
	Jy (cm ⁴)	0,036

*REPF6001 KODLU PROFİL AS-MB ELOKSALLI OLARAK SİPARİŞ AÇILMAKTADIR.
THE PROFILE REPF6001 MUST BE ORDERED WITH ANODIZED SUITABLE.

ADAPTÖR PROFİLLERİ ADAPTER PROFILES

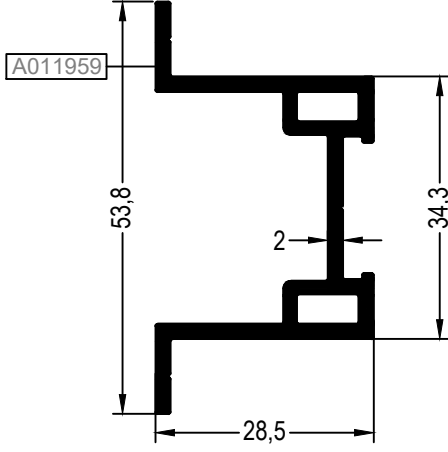


REPF4010		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,722
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	6,007
	Jy (cm ⁴)	2,391

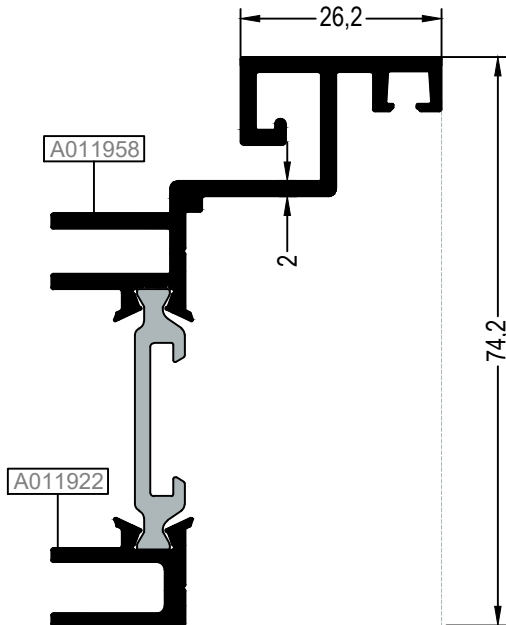

AREPF4009		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	1,143
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	4,958
	Jy (cm ⁴)	22,736


KÖŞE DÖNÜŞ PROFİLLERİ CORNER PROFILES

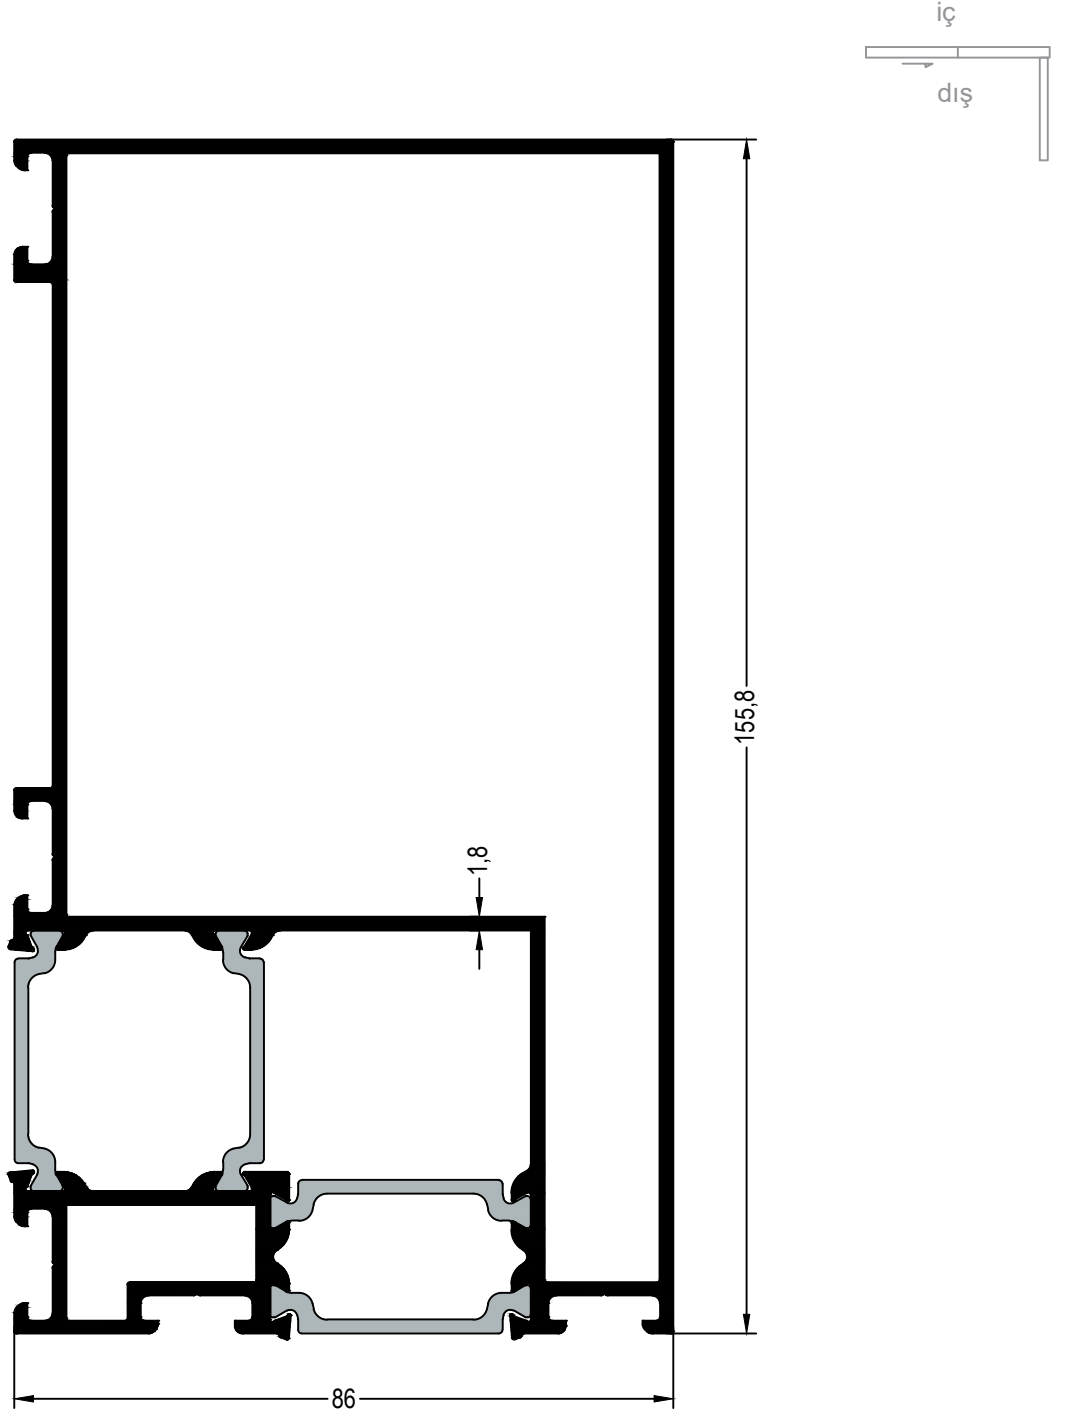

**Kalıp aktif değildir. Sipariş üzerine yapılacaktır.
The die is not active. It will be produced by order.

**AREPF4011		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	----
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	----
	Jy (cm ⁴)	----


KÖŞE DÖNÜŞ PROFİLLERİ CORNER PROFILES

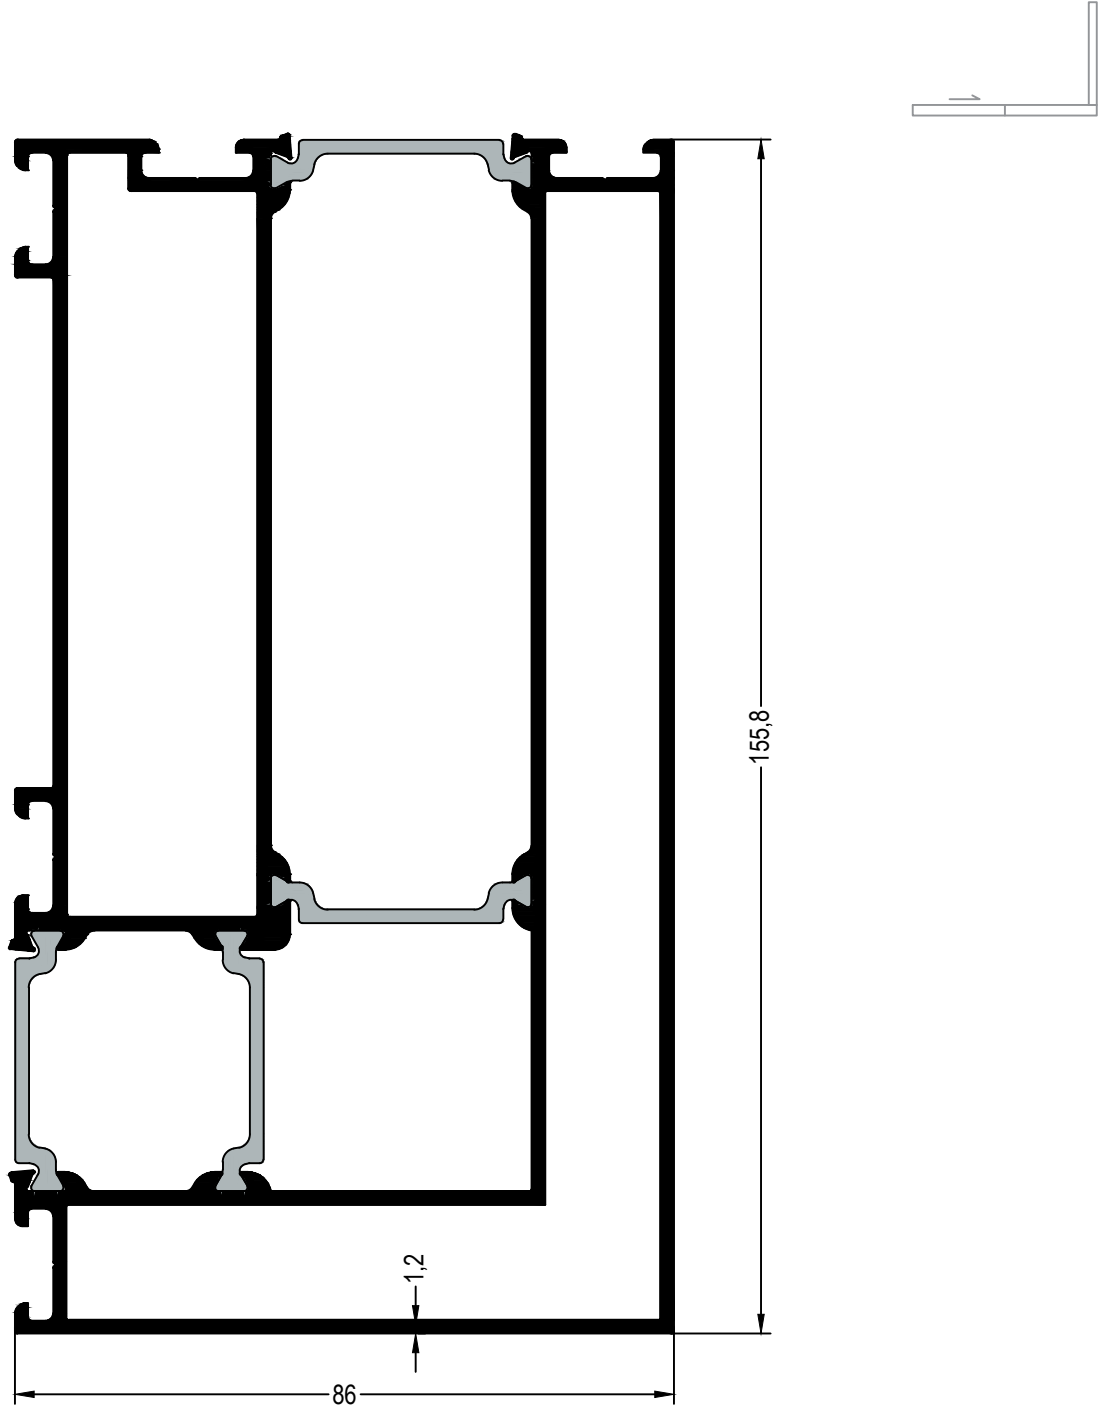


**Kalıp aktif değildir. Sipariş üzerine yapılacaktır.
The die is not active. It will be produced by order.

**AREPF4012		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	---
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	-----
	Jy (cm ⁴)	-----

ORTA KAYIT PROFİLLERİ
MULLION PROFILES

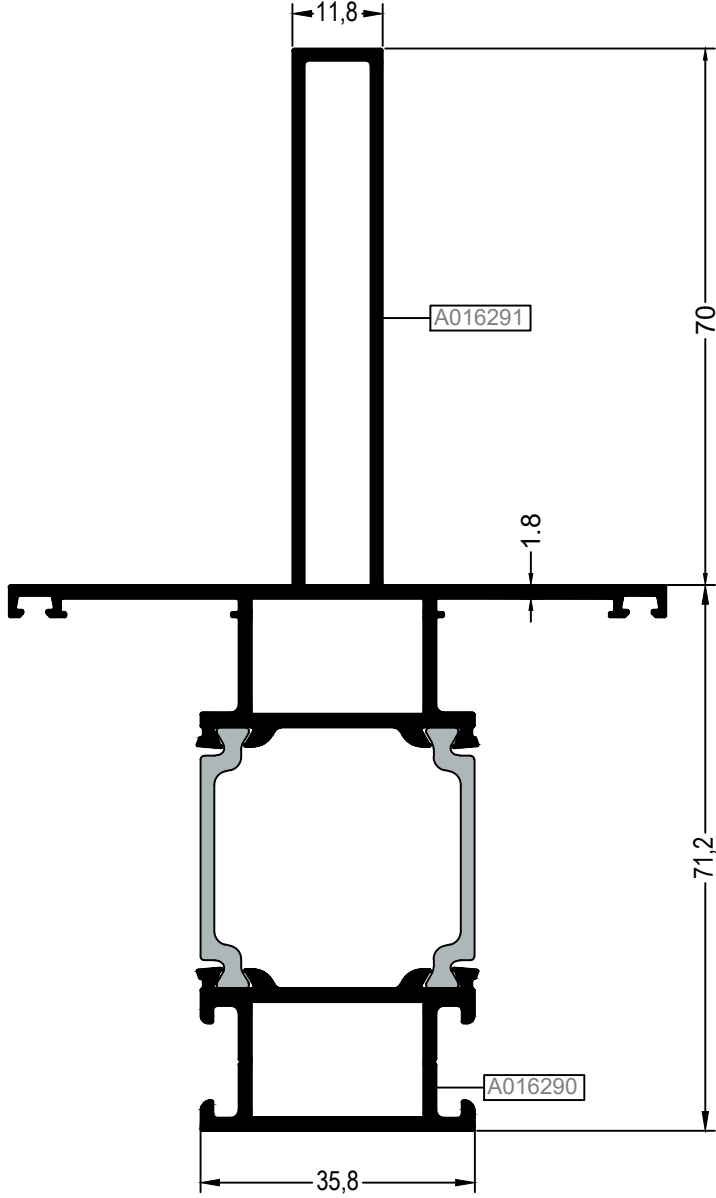



AREPF3001		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	2,311
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm ⁴)	92,897
	Jy (cm ⁴)	16,760

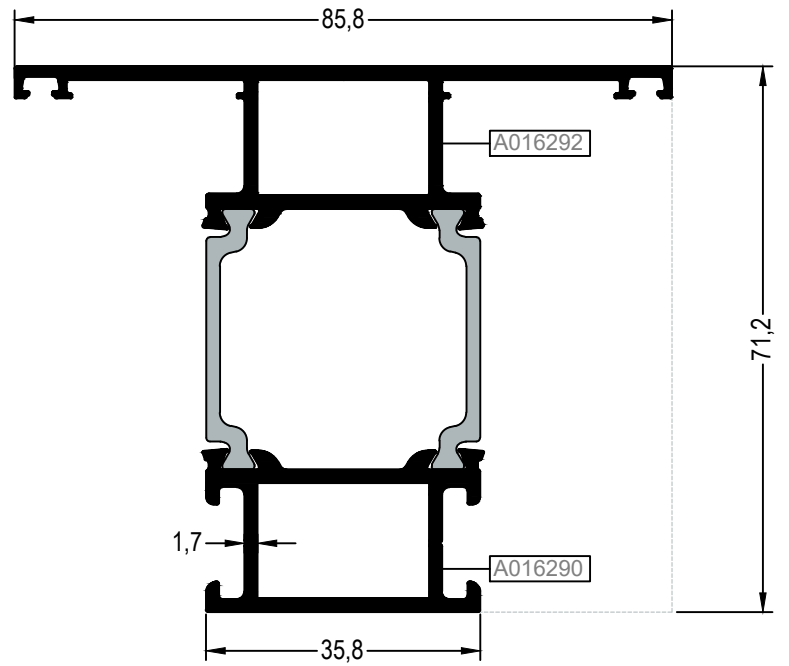

AREPF3002		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	1,666
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm ⁴)	29,774
	Jy (cm ⁴)	16,163

KASA & ORTA KAYIT PROFİLLERİ
FRAME & MULLION PROFILES

AREPF3003		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	3,58
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	266,73
	Jy (cm ⁴)	43,634


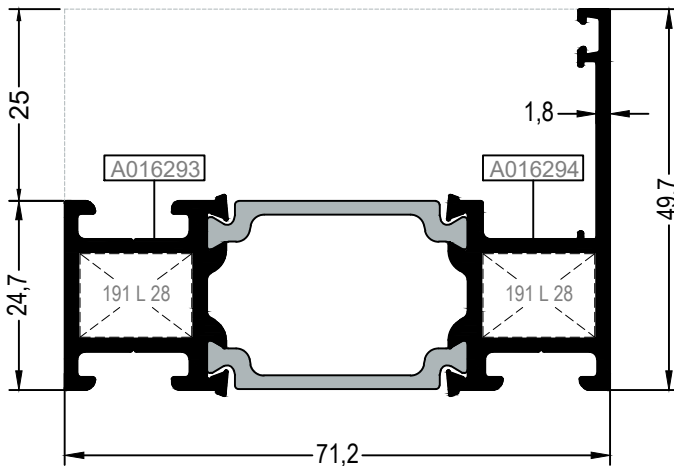
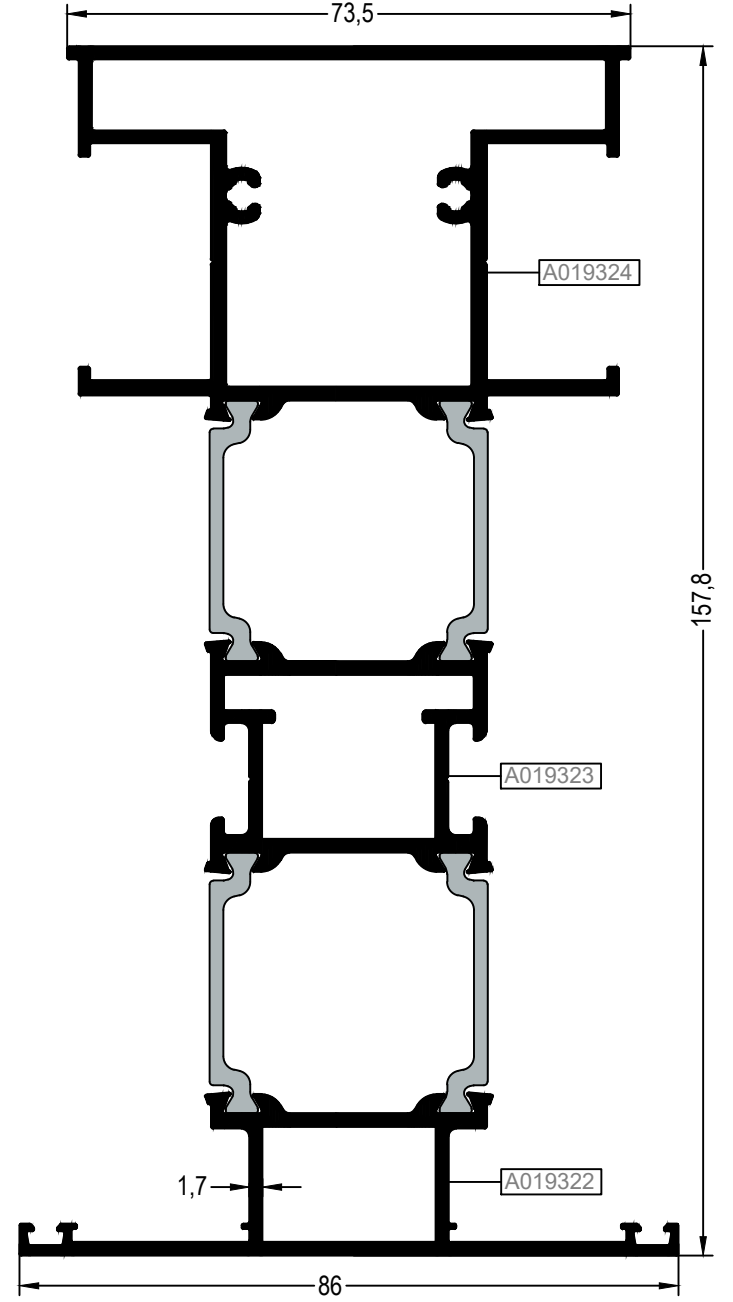


AREPF1004		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	1,334
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	22,000
	Jy (cm ⁴)	5,330

PROFİLLER PROFILES

REPF160







CAM ÇITASI PROFİLLERİ GLAZING BEAD PROFILES





REPF5001		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,338
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	---
	Jy (cm ⁴)	---

REPF5002		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,339
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	---
	Jy (cm ⁴)	---

REPF5003		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,305
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	---
	Jy (cm ⁴)	---

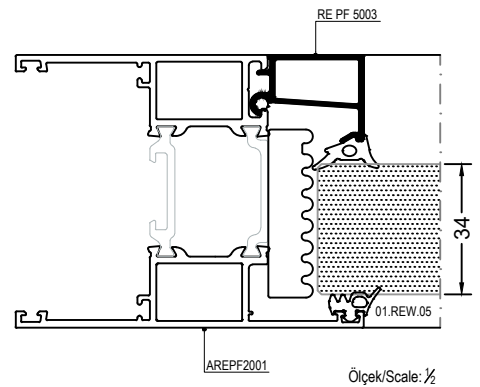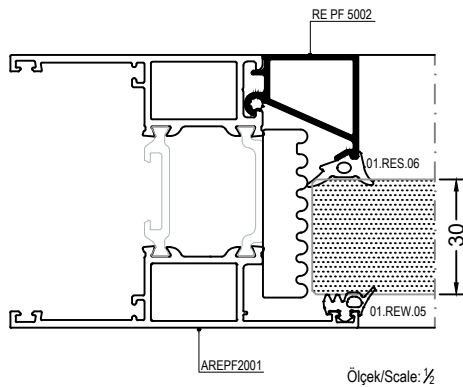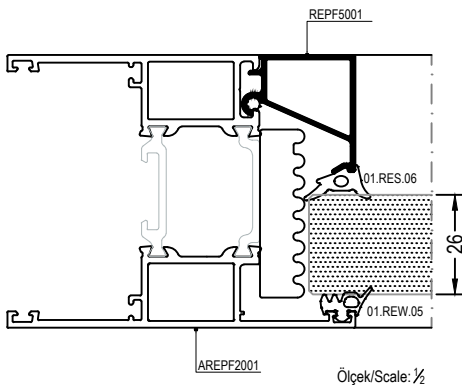
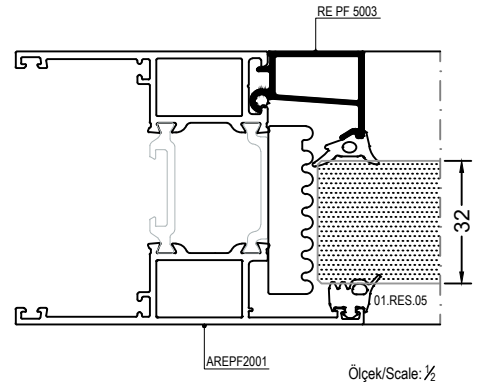
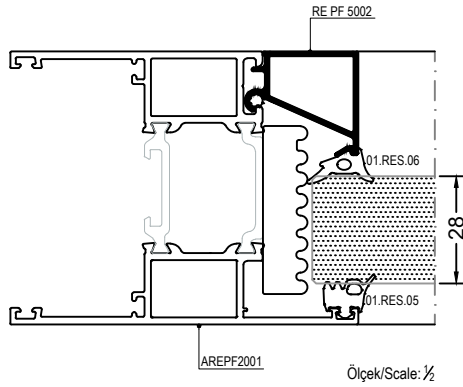
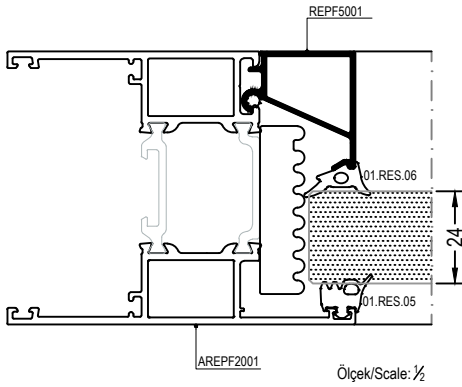


CAM ÇITASI PROFİLLERİ GLAZING BEAD PROFILES



REPF 5012	
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m) 0,304
	MALZEME MATERIAL Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m) 6
	Jx (cm ⁴) ---
	Jy (cm ⁴) ---



REPF 5011	
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m) 0,291
	MALZEME MATERIAL Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m) 6
	Jx (cm ⁴) ---
	Jy (cm ⁴) ---

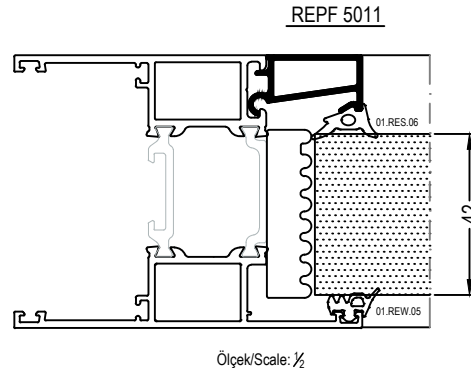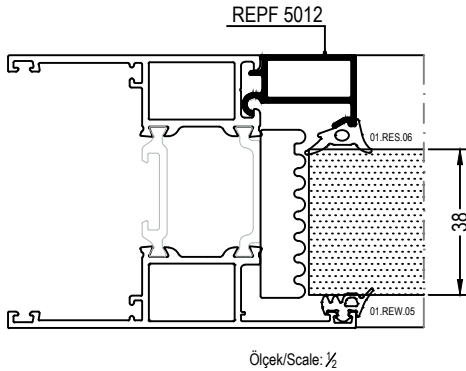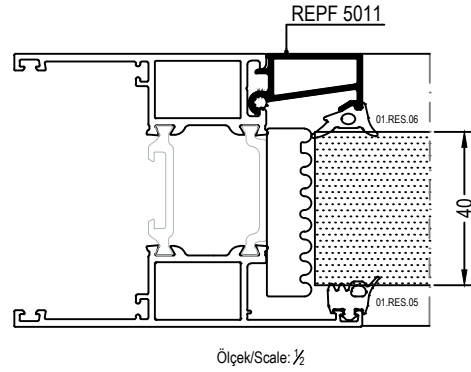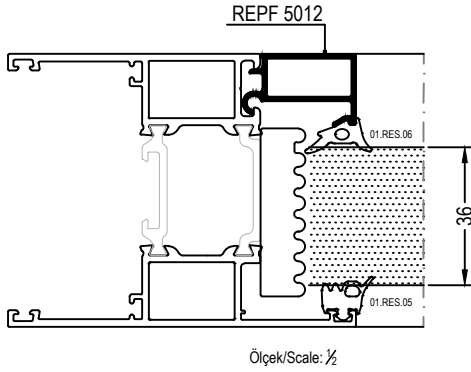

PROFİLLER PROFILES



REPF160

CAM ÇITASI VE TİJ PROFİLLERİ GLAZING BEAD AND SLIDING ROD PROFILES



REPF5008		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,233
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	---
	Jy (cm ⁴)	---





25I06		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,104
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	---
	Jy (cm ⁴)	---

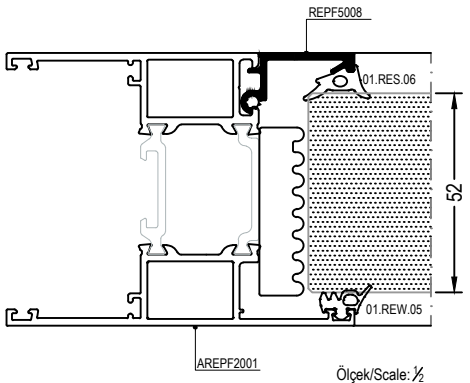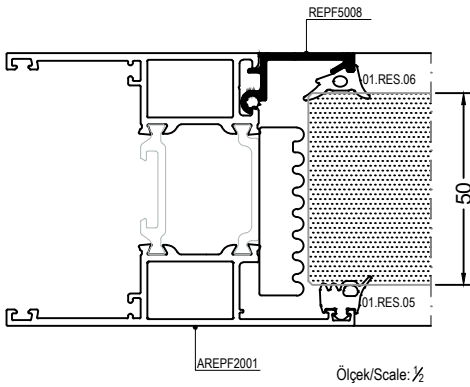

CAM TABLOSU GLASS TABLE

	01.RES.05 DIŞ CAM FİTİLİ İLE WITH 01.RES.05 OUTER GASKET				01.REW.05 DIŞ CAM FİTİLİ İLE WITH 01.REW.05 OUTER GASKET		
	CAM KALINLIĞI GLASS THICKNESS	İÇ CAM FİTİLİ INNER GASKET	CAM ÇITASI GLAZING BEAD		CAM KALINLIĞI GLASS THICKNESS	İÇ CAM FİTİLİ INNER GASKET	CAM ÇITASI GLAZING BEAD
	24 mm	01.RES.06	REPF5001		26 mm	01.RES.06	REPF5001
	28 mm	01.RES.06	REPF5002		30 mm	01.RES.06	REPF5002
	32 mm	01.RES.06	REPF5003		34 mm	01.RES.06	REPF5003
	36 mm	01.RES.06	REPF 5012		38 mm	01.RES.06	REPF 5012
	40 mm	01.RES.06	REPF 5011		42 mm	01.RES.06	REPF 5011
	50 mm	01.RES.06	REPF5008		52 mm	01.RES.06	REPF5008

KÖŞE TAKOZU VE BAĞLANTI PROFİLLERİ CORNER CLEAT & CONNECTION PROFILES

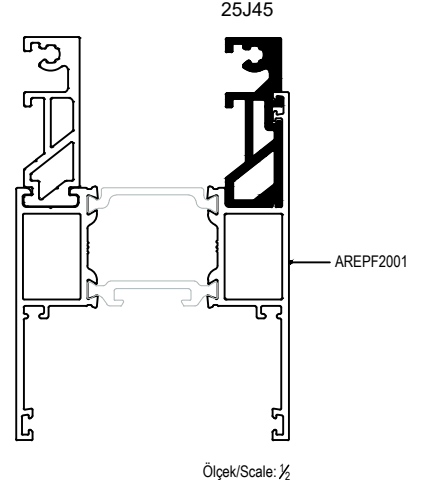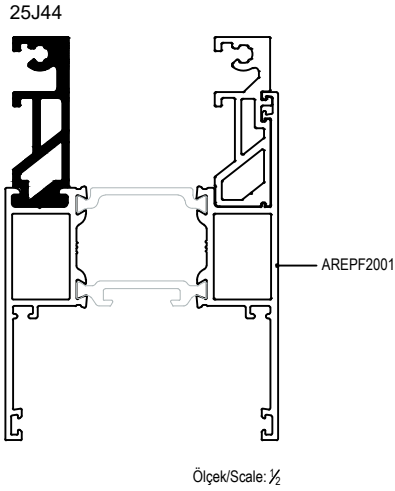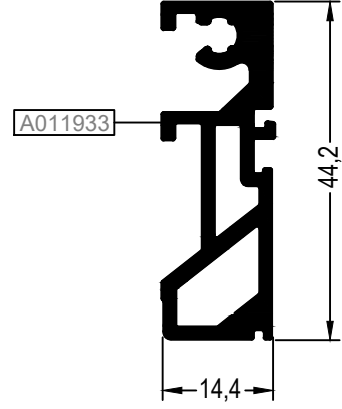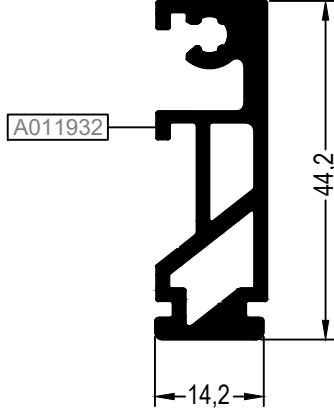



25J44			
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,768	
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum	
	UZUNLUK LENGHT (m)	6	
	Jx (cm ⁴)	---	
	Jy (cm ⁴)	---	

25J45			
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,753	
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum	
	UZUNLUK LENGHT (m)	6	
	Jx (cm ⁴)	---	
	Jy (cm ⁴)	---	

PROFİLLER PROFILES



REPF160

KÖŞE TAKOZU VE BAĞLANTI PROFİLLERİ CORNER CLEAT & CONNECTION PROFILES

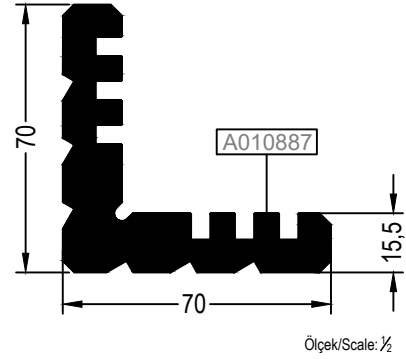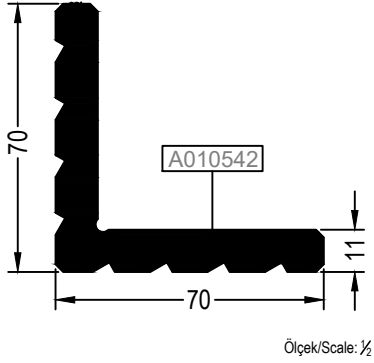

25L28		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	3,689
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	---
	Jy (cm ⁴)	---

25L51		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	4,409
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	---
	Jy (cm ⁴)	---

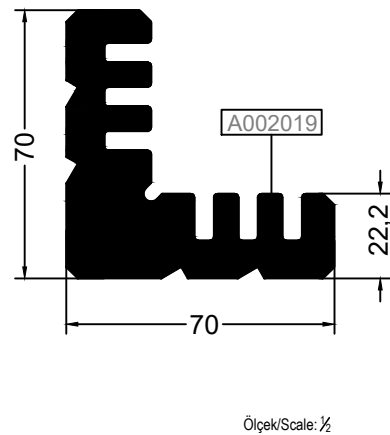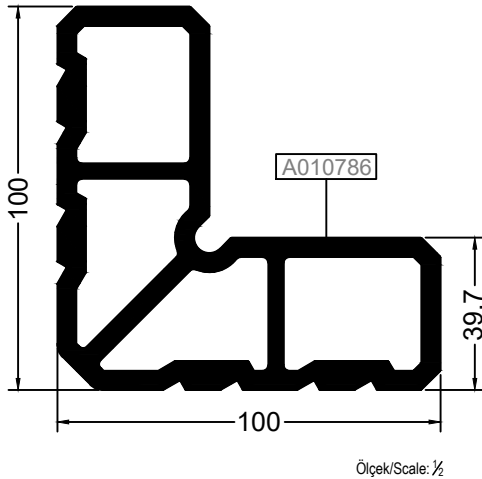


25L44		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	6,652
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	---
	Jy (cm ⁴)	---

25L01		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	5,894
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	---
	Jy (cm ⁴)	---


PROFİLLER PROFILES

REPF160


PVC PROFİLLER
PVC PROFILES

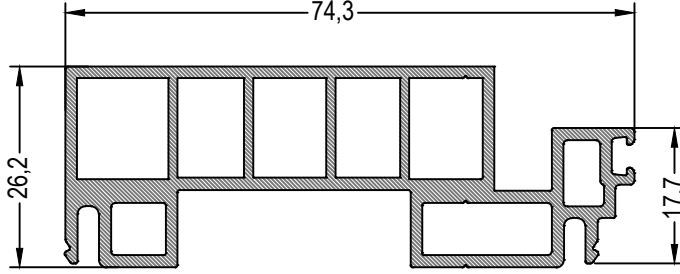


02.RES.01		
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	MALZEME MATERIAL	PVC

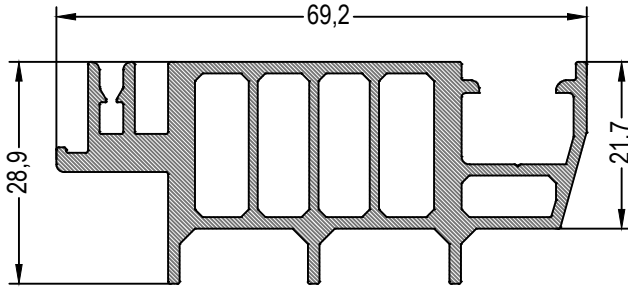


02.RES.02		
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	MALZEME MATERIAL	PVC

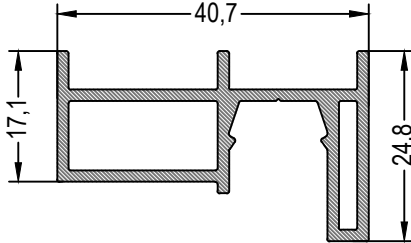

02.RES.04		
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	MALZEME MATERIAL	PVC



02.RES.07		
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	MALZEME MATERIAL	PVC







02.RES.10		
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	MALZEME MATERIAL	PVC

KÖŞE TAKOZU PROFİLLERİ / CORNER CLEAT PROFILES

PROFİL KODU PROFILE CODE	PROFİL RESMİ DRAWING	KÖŞE TAKOZU BİLGİLERİ CORNER CLEAT INFORMATION				
			PROFİL KODU PROFILE CODE	KÖŞE TAKOZU PR. KODU CORNER CLEAT PR. CODE	KÖŞE TAKOZU AKS. KODU CORNER CLEAT ACS. CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
AREPF1001		A	A011916	25L51 (A010887)	343 L 51	40,4 mm
		B	A011917	25L28 (A010542)	344 L 28	21,1 mm
		C	A011918	25L28 (A010542)	191 L 28	14,7 mm
AREPF1002		A	A011916	25L51 (A010887)	343 L 51	40,4 mm
		B	A011917	25L28 (A010542)	344 L 28	21,1 mm
		C	A011919	25L44 (A010786)	191 L 44	14,7 mm
AREPF1004		A	A016293	25L28 (A010542)	191 L 28	14,7 mm
		B	A016294	25L28 (A010542)	191 L 28	14,7 mm
AREPF1005		A	A016289	25L28 (A010542)	191 L 28	14,7 mm
		B		25L28 (A010542)	191 L 28	14,7 mm
		C	A011918	25L28 (A010542)	191 L 28	14,7 mm
AREPF2001		A	A011920	25L01 (A002019)	191 L 01	14,7 mm
		B	A011921	25L01 (A002019)	191 L 01	14,7 mm
AREPF3001		A	A016291	25L01 (A002019)	191 L 01	14,7 mm
		B	A016290	25L01 (A002019)	191 L 01	14,7 mm
AREPF3002		A	A016292	25L01 (A002019)	191 L 01	14,7 mm
		B	A016290	25L01 (A002019)	191 L 01	14,7 mm

BAĞLANTI PROFİLLERİ / CONNECTION PROFILES

PROFİL KODU PROFILE CODE	PROFİL RESMİ DRAWING	BAĞLANTI PROFİL BİLGİLERİ CONNECTION PROFILE INFORMATIONS				
AREPF2001			PROFİL KODU PROFILE CODE	BAĞLANTI PR. KODU CONNECTION PR. CODE	 BAĞLANTI AKS. KODU CONNECTION ACS. CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
		A	A011920	25J44 (A011932)	349 J 44	21,9 mm
		B	A011921	25J45 (A011933)	349 J 45	21,9 mm
AREPF3001			PROFİL KODU PROFILE CODE	BAĞLANTI PR. KODU CONNECTION PR. CODE	 BAĞLANTI AKS. KODU CONNECTION ACS. CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
		A	A016291	25J45 (A011933)	349 J 45	21,9 mm
		B	A016290	25J44 (A011932)	349 J 44	21,9 mm
AREPF3002			PROFİL KODU PROFILE CODE	BAĞLANTI PR. KODU CONNECTION PR. CODE	 BAĞLANTI AKS. KODU CONNECTION ACS. CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
		A	A016292	25J45 (A011933)	349 J 45	21,9 mm
		B	A016290	25J44 (A011932)	349 J 44	21,9 mm
AREPF3003			PROFİL KODU PROFILE CODE	BAĞLANTI PR. KODU CONNECTION PR. CODE	 BAĞLANTI AKS. KODU CONNECTION ACS. CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
		A	A019322	25J45 (A011933)	349 J 45	21,9 mm
		B	A019323	25J44 (A011932)	349 J 44	21,9 mm
		C	A019324	----	----	----

MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE


Elite Sürme Sistemleri
Elite Sliding Systems


REPF160

DETAYLAR



DETAILS

SİSTEM DETAYLARI SYSTEM DETAILS

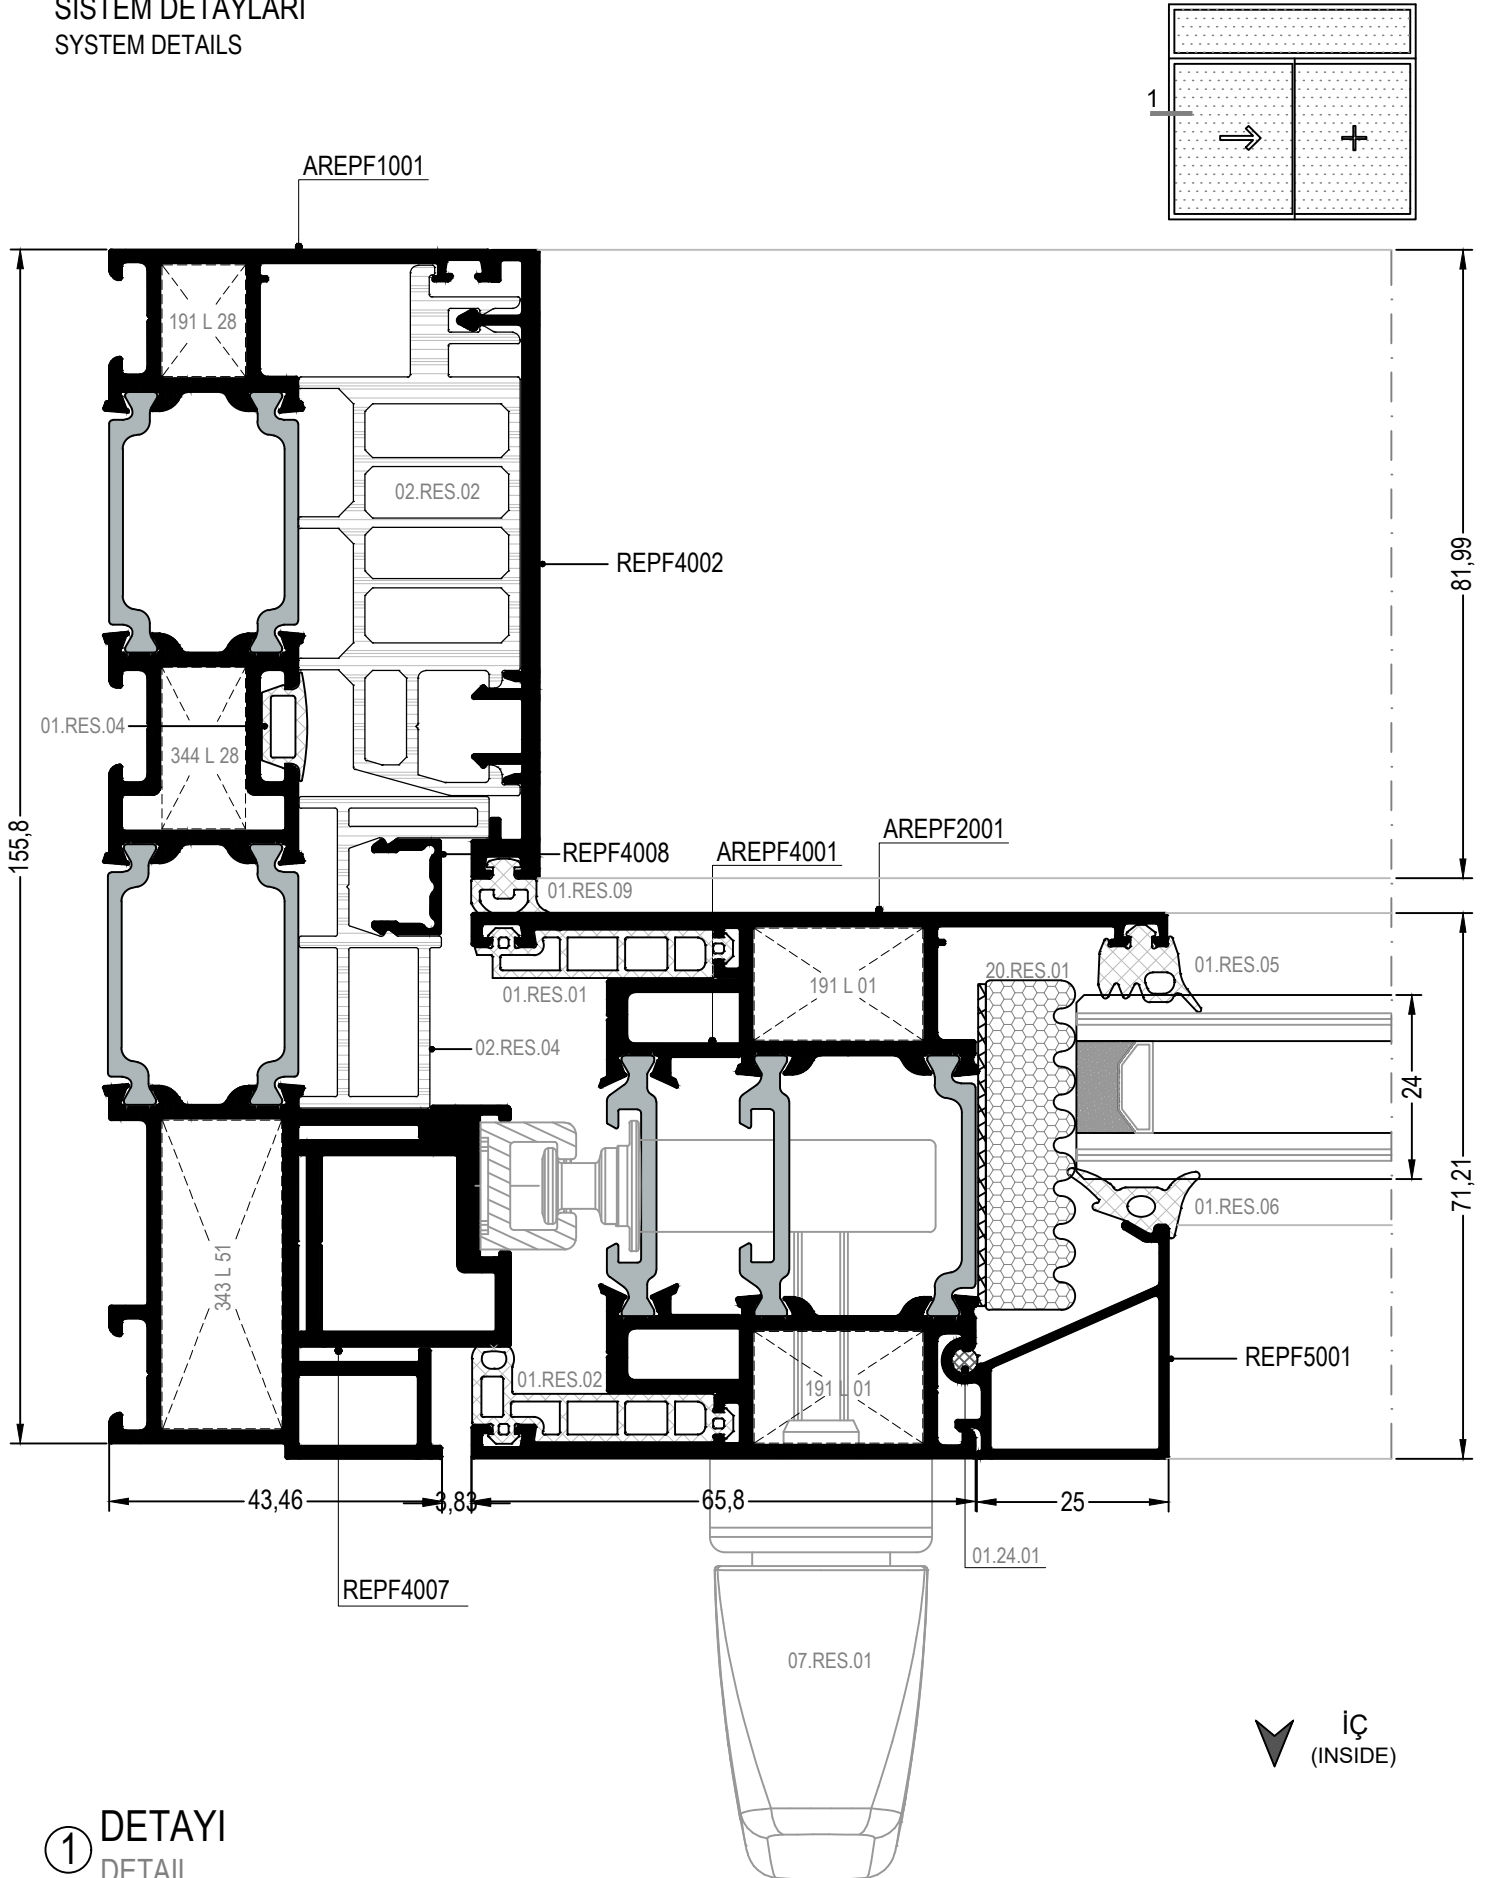





SİSTEM DETAYLARI SYSTEM DETAILS

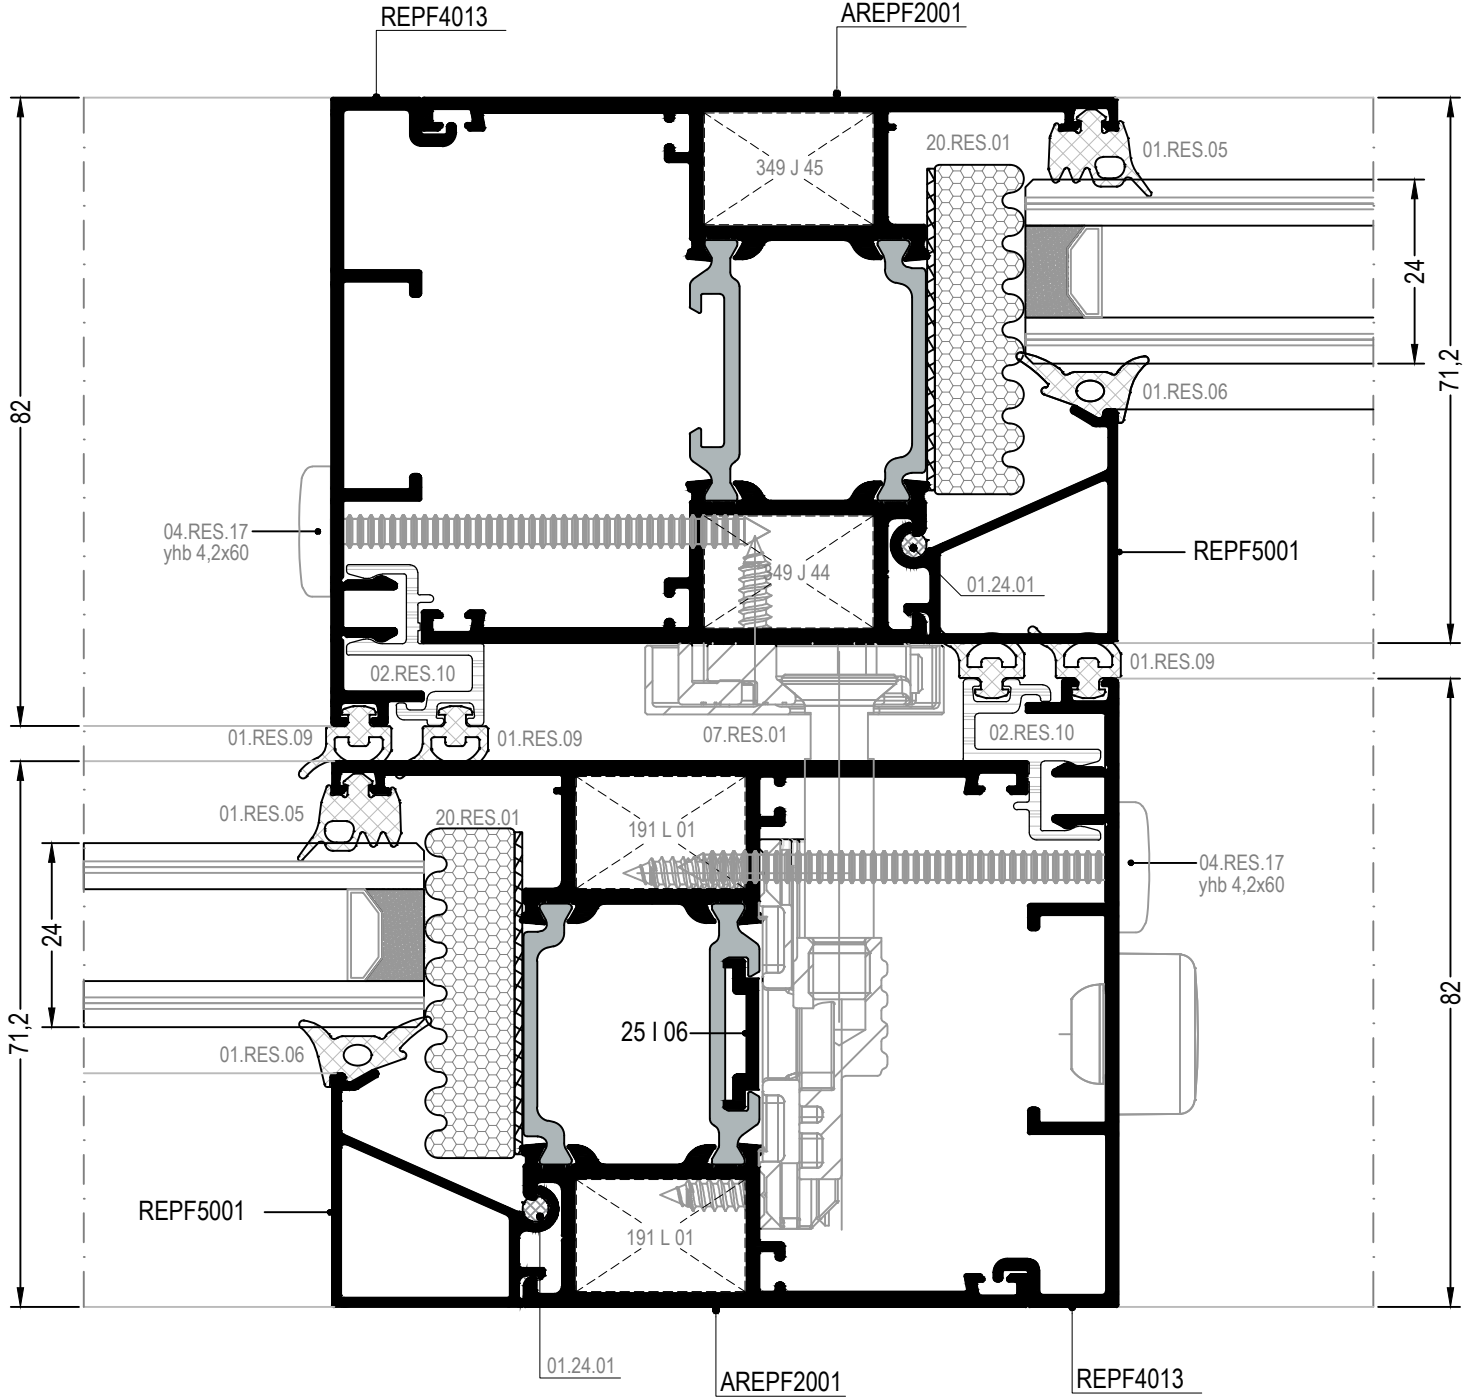



▼ İÇ
(INSIDE)

SİSTEM DETAYLARI SYSTEM DETAILS

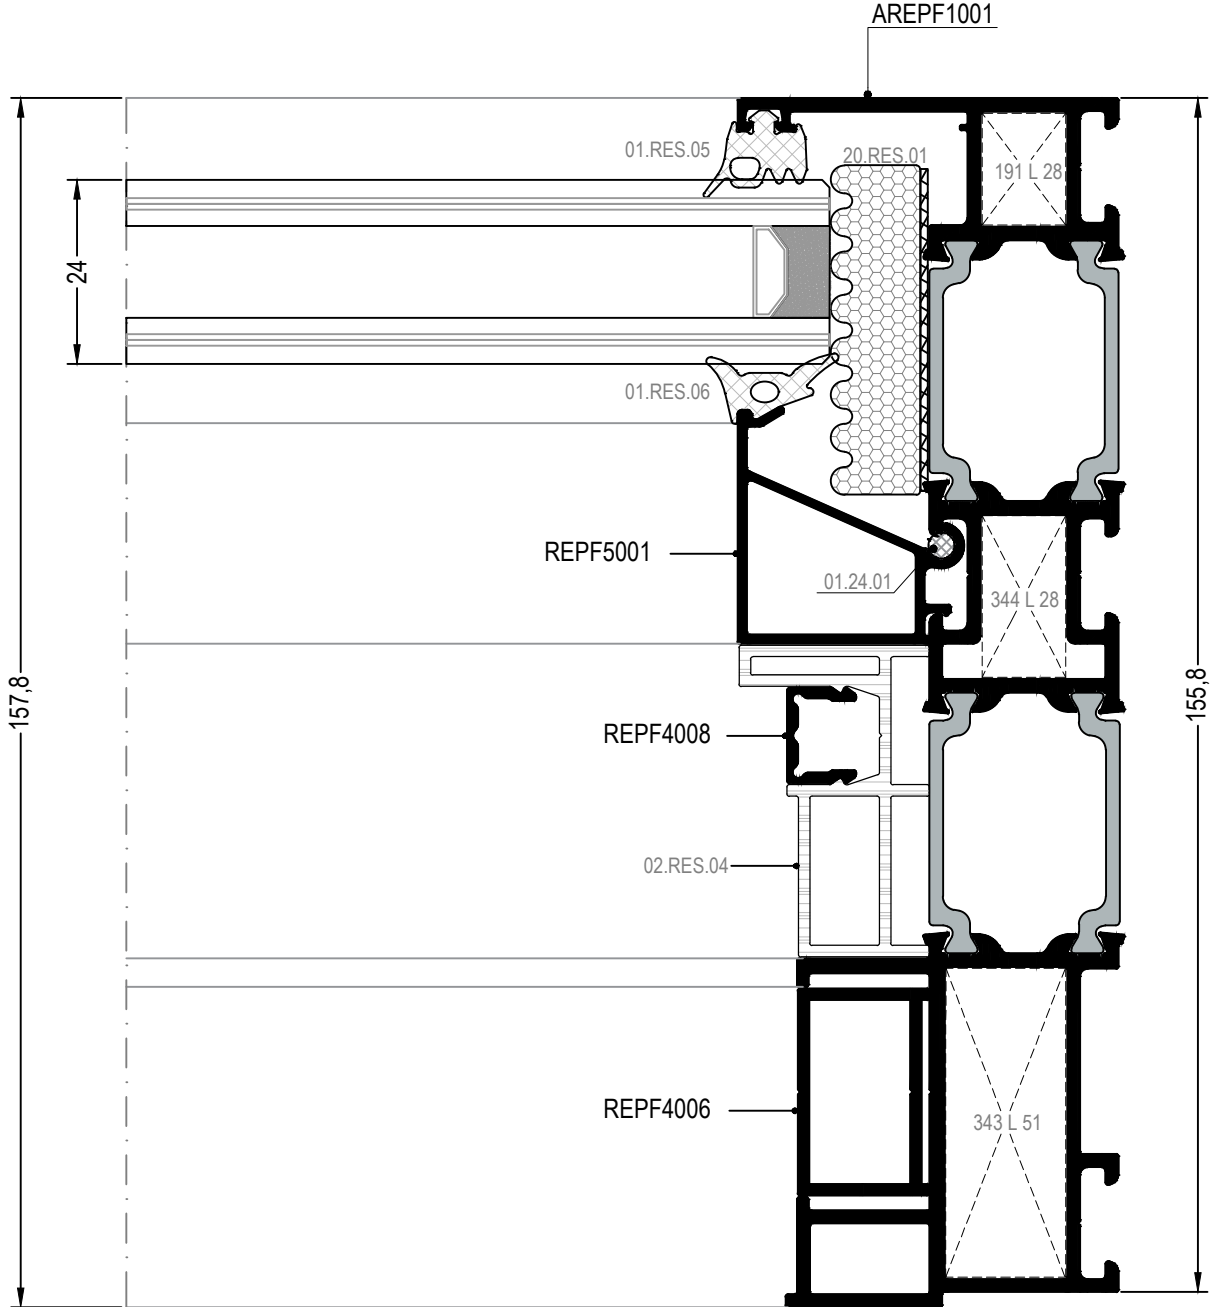



İÇ
(INSIDE)

SİSTEM DETAYLARI SYSTEM DETAILS

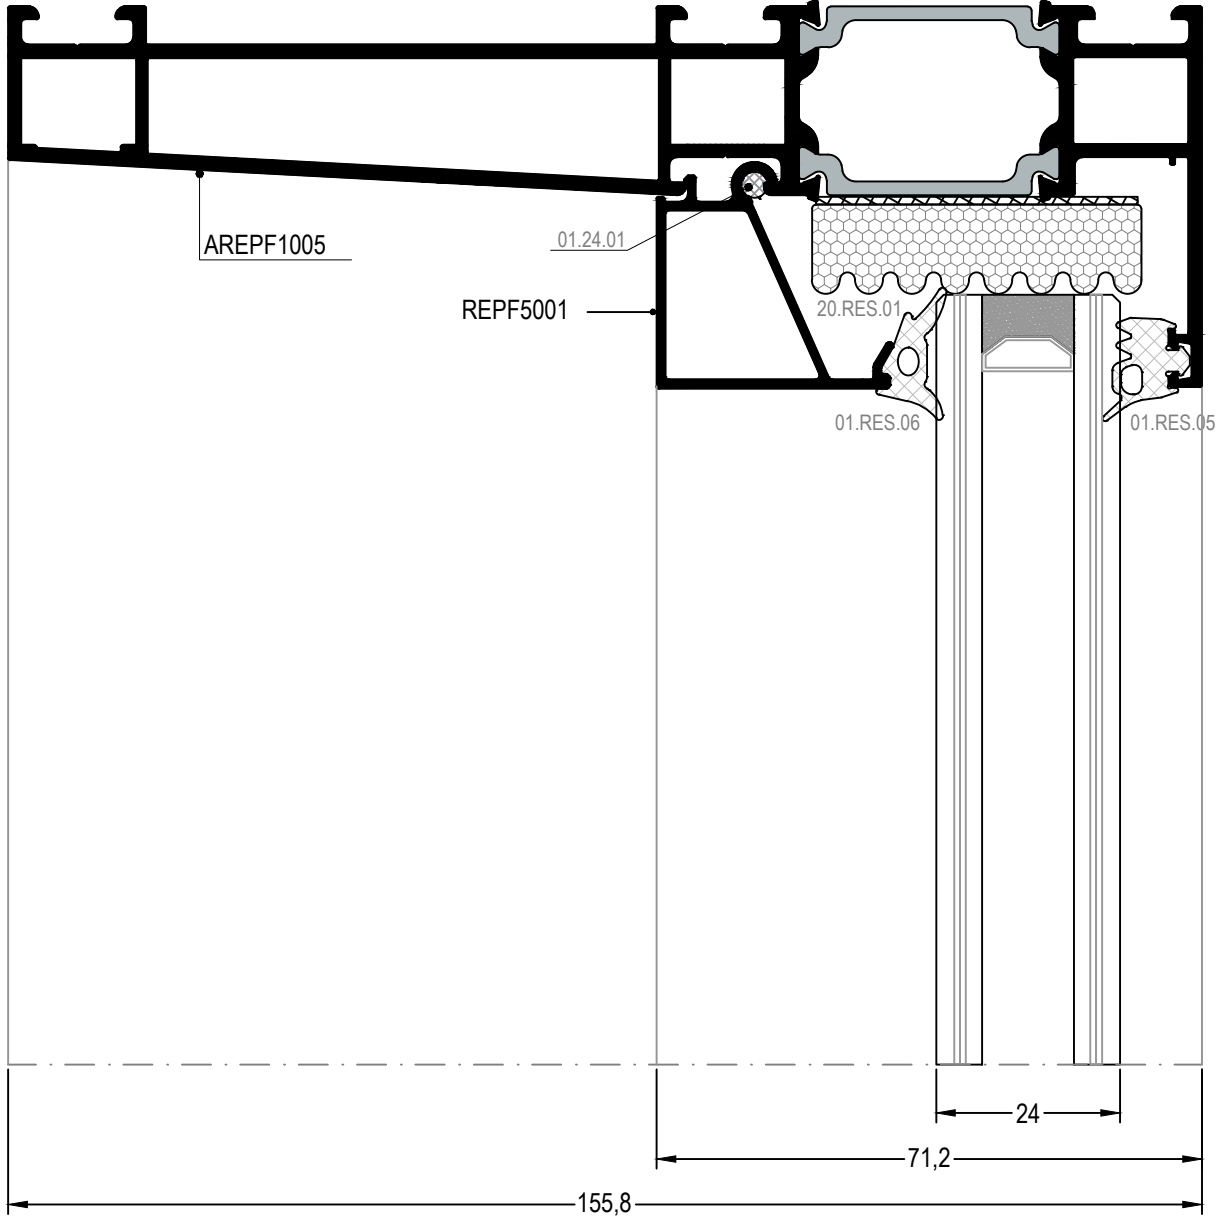


DIŞ
(OUTSIDE) ➔



SİSTEM DETAYLARI SYSTEM DETAILS

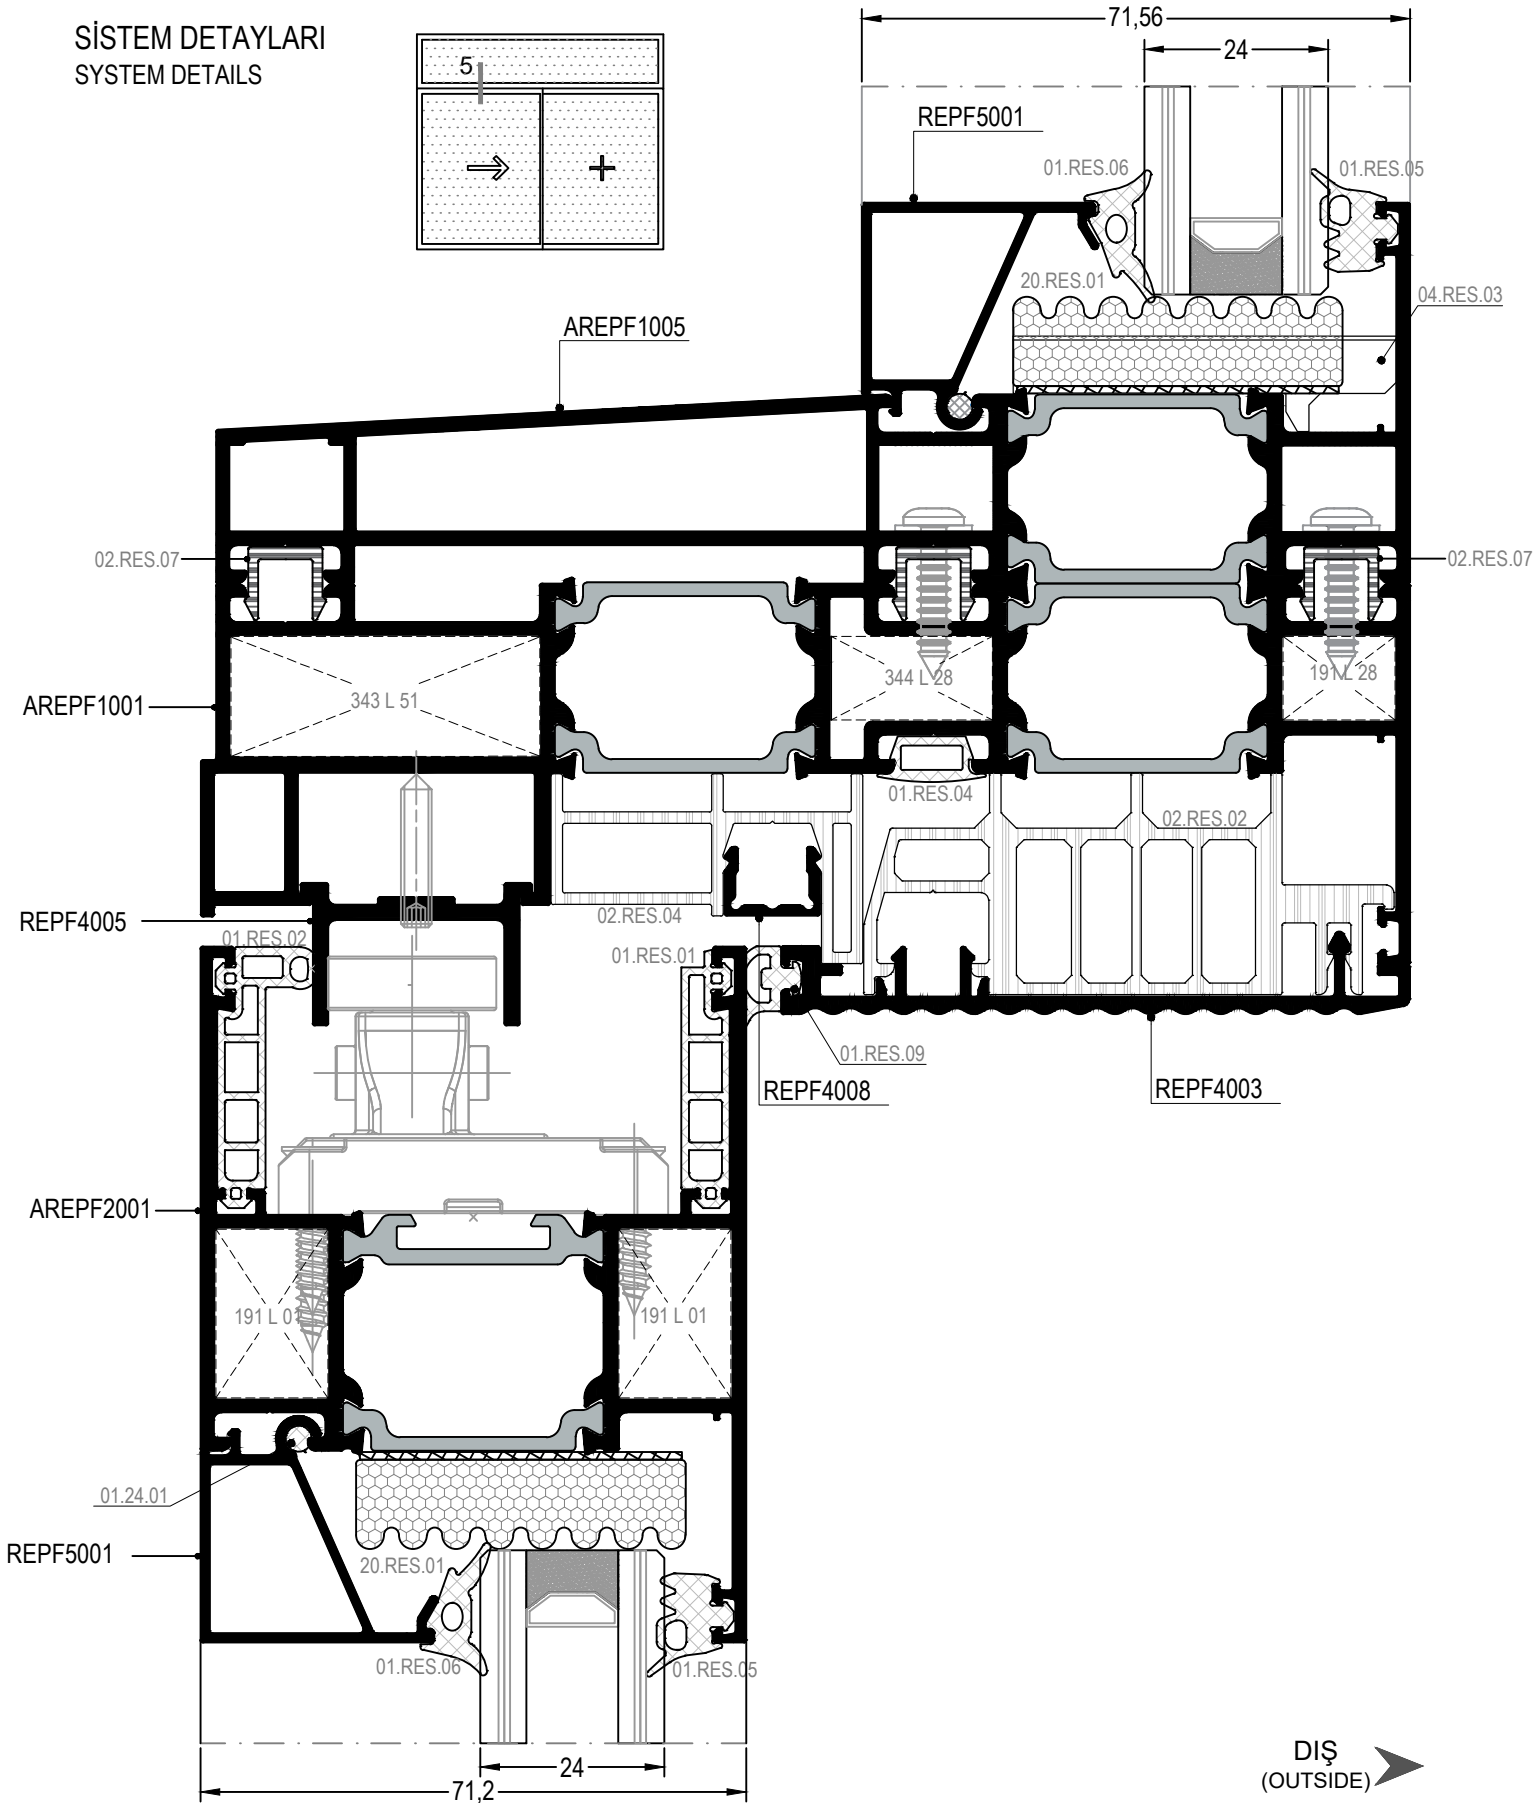

SİSTEM DETAYLARI SYSTEM DETAILS


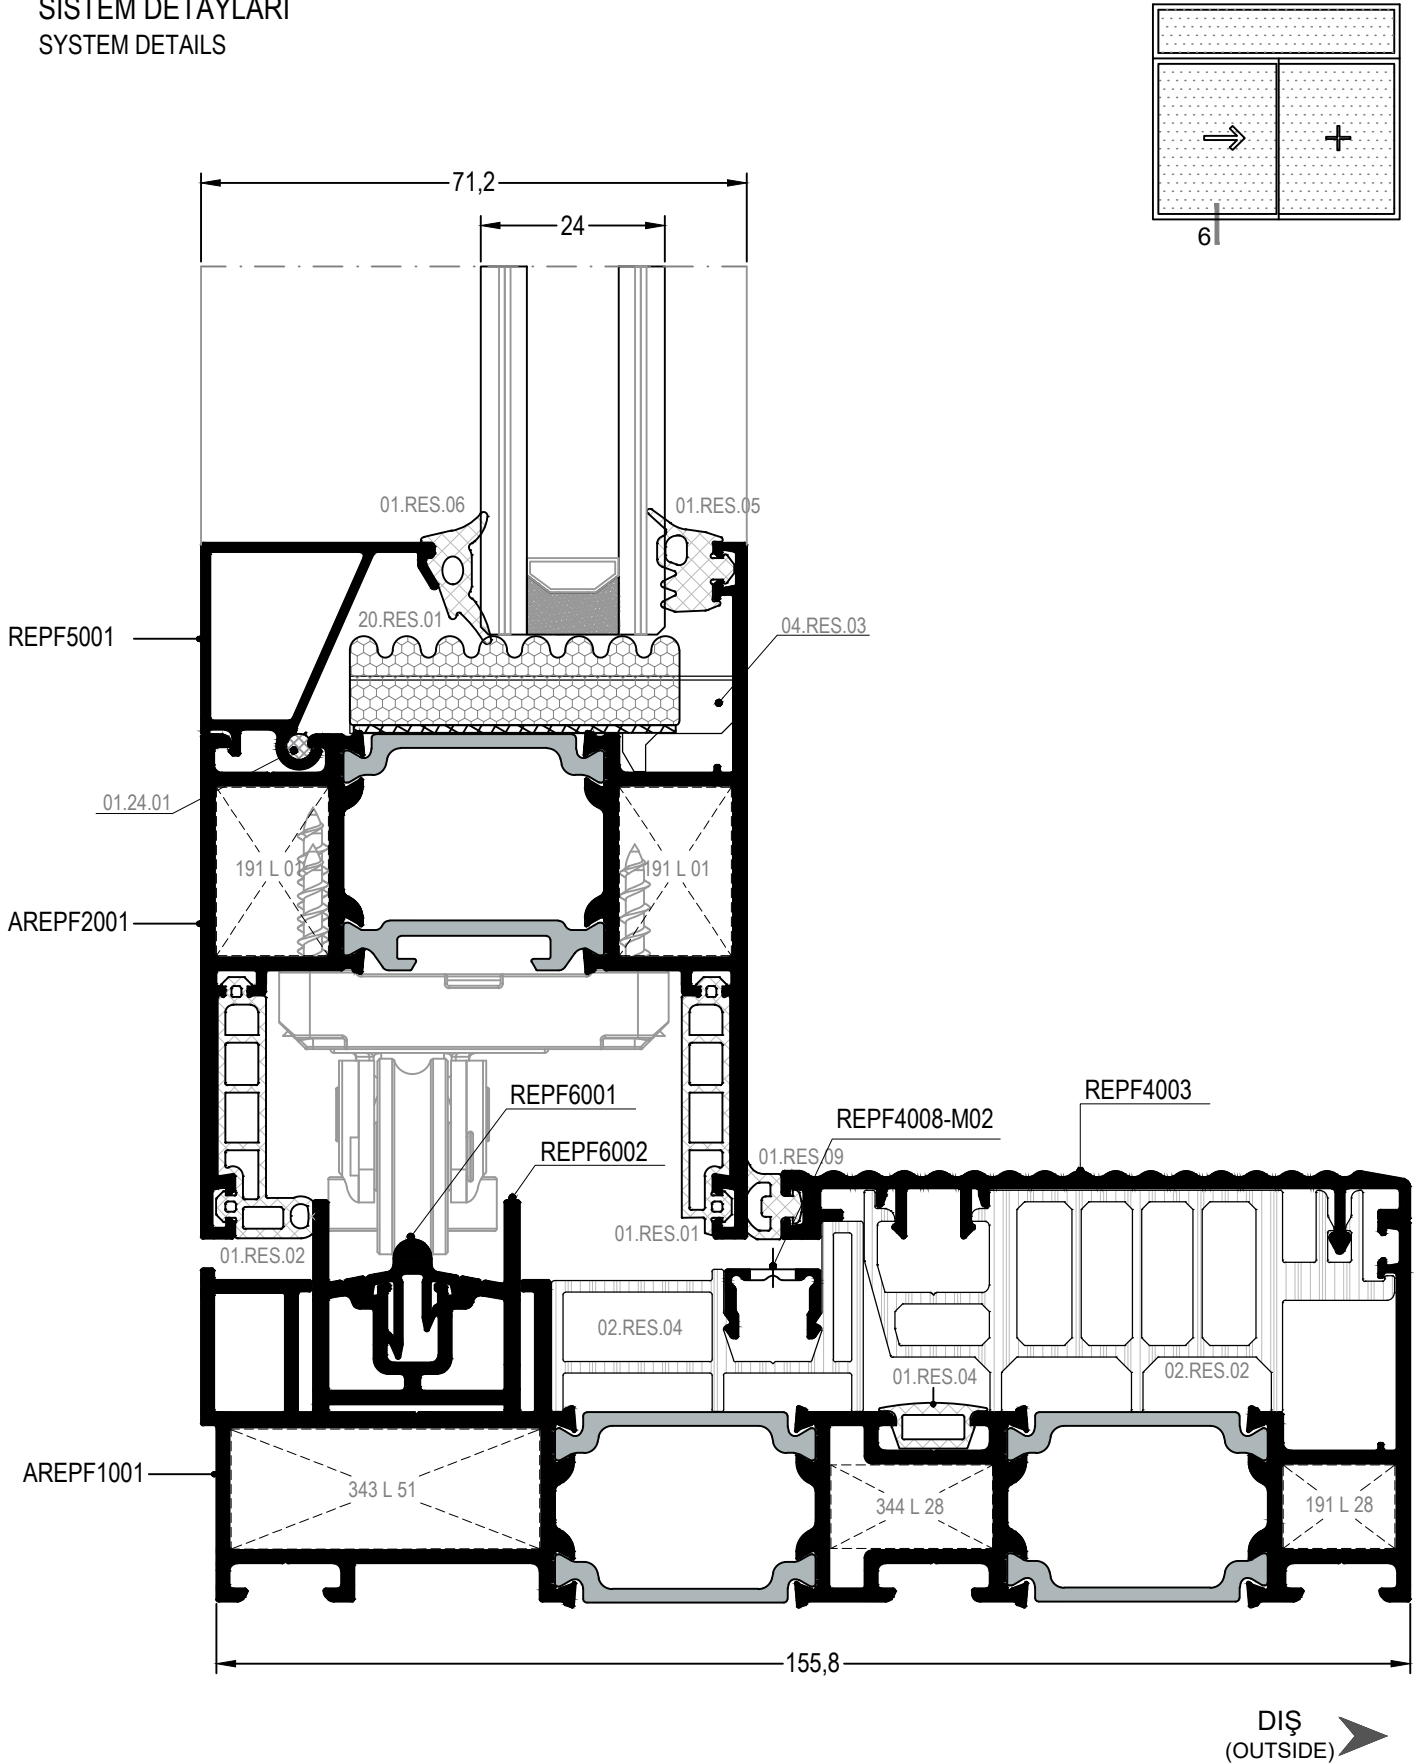


SİSTEM DETAYLARI SYSTEM DETAILS

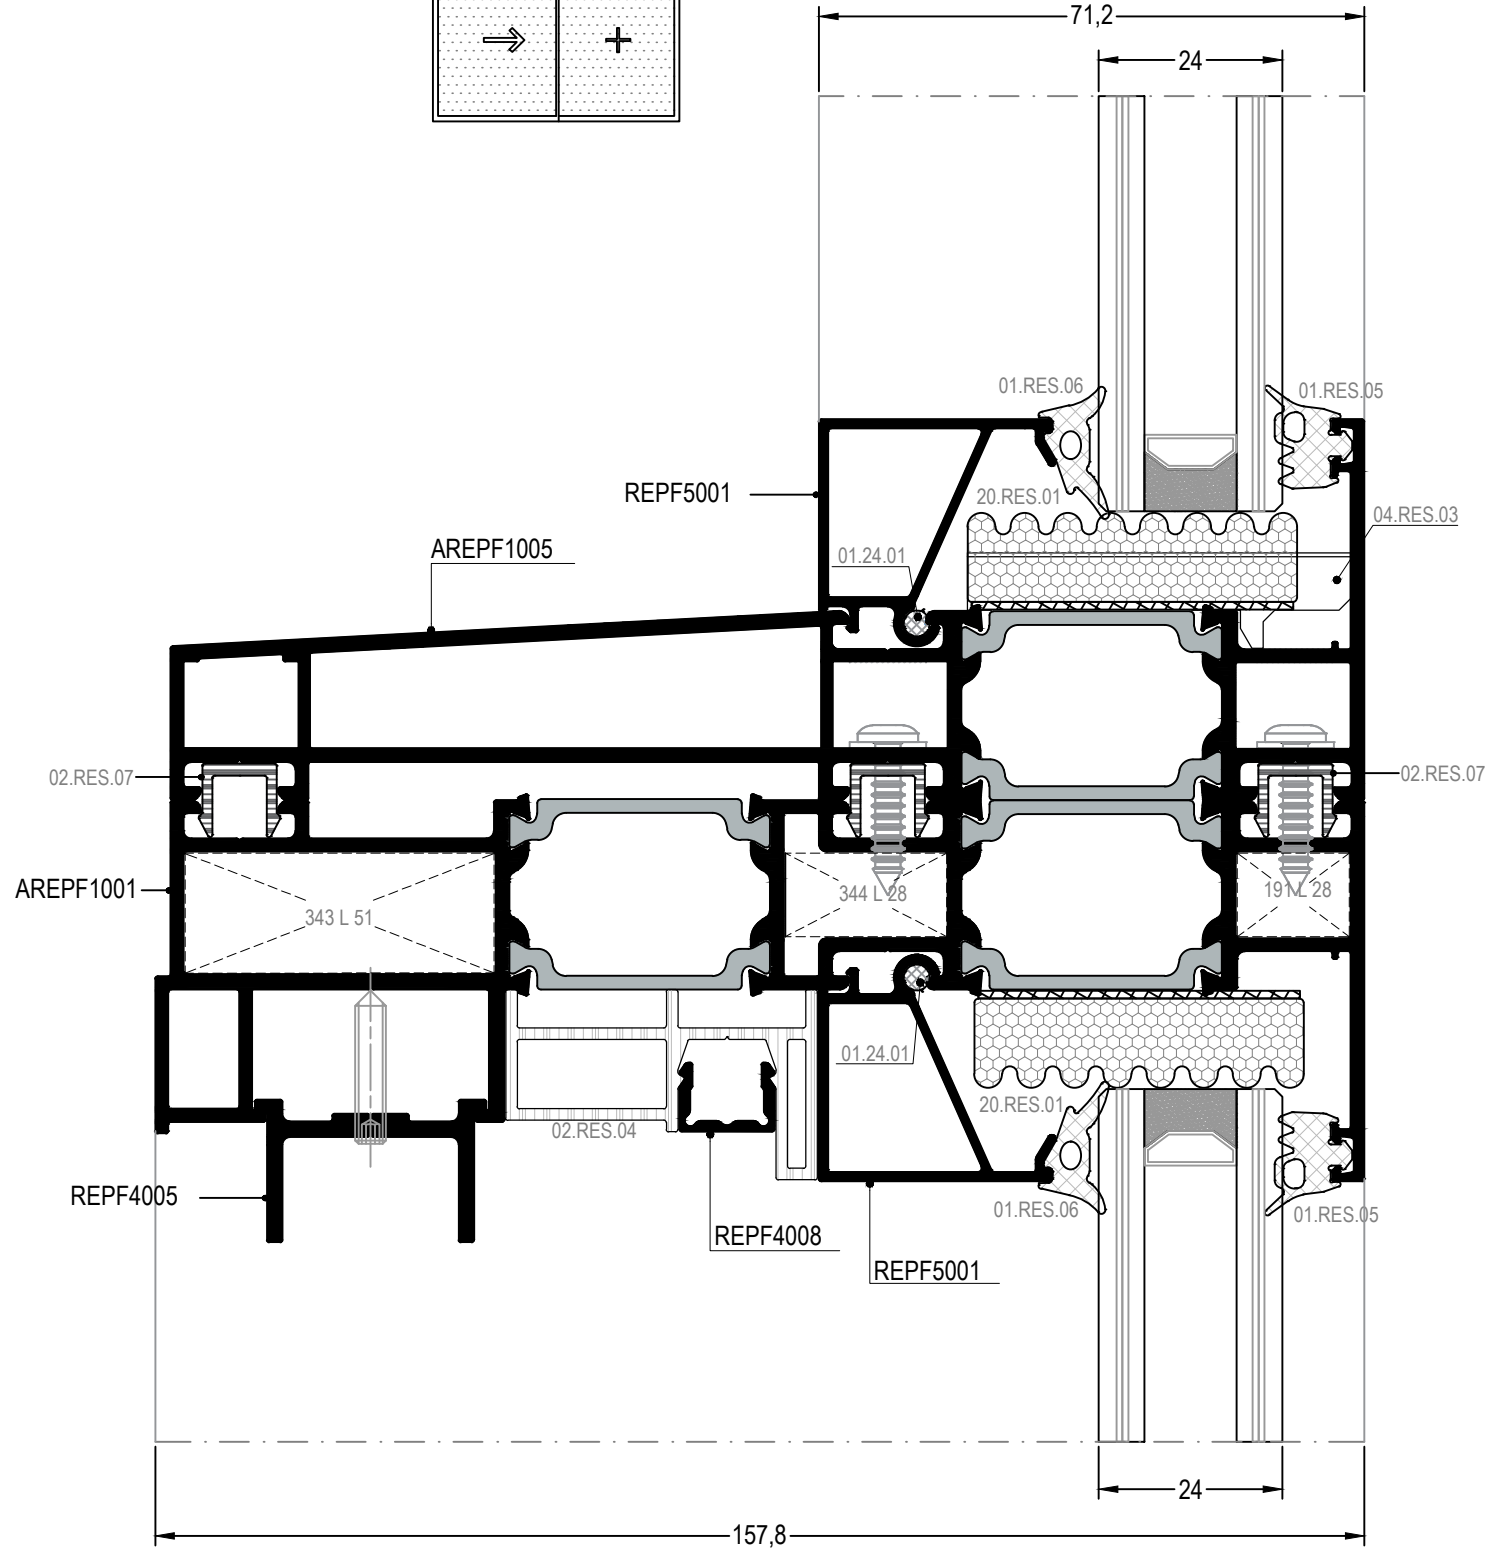


DIŞ
(OUTSIDE) ➔

SİSTEM DETAYLARI SYSTEM DETAILS

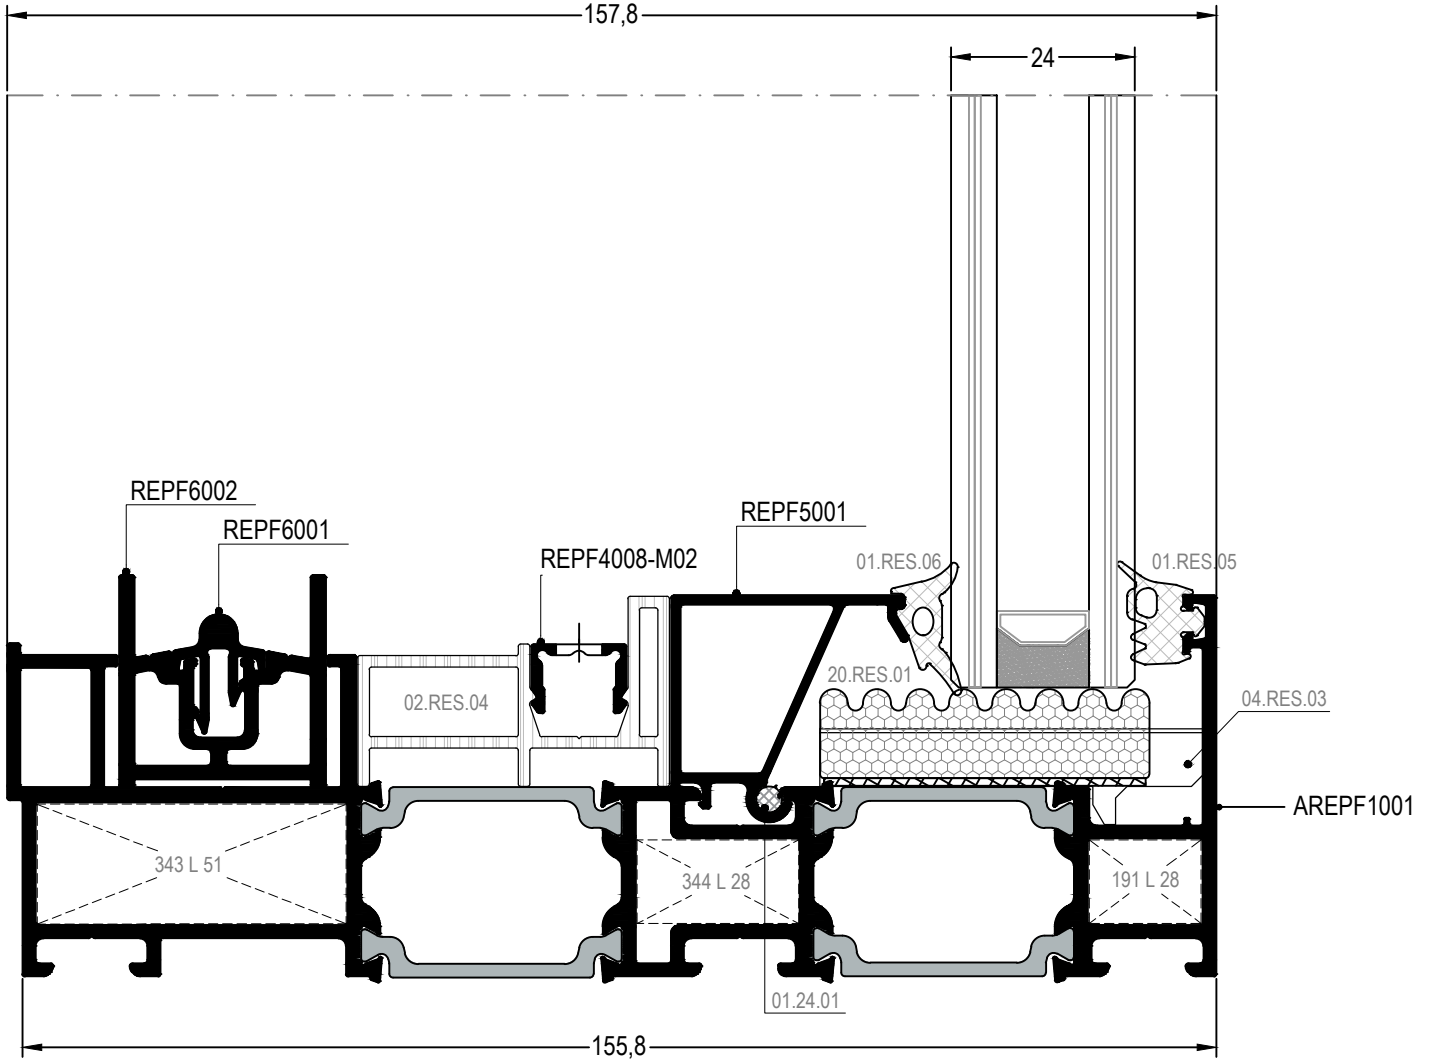



DIŞ
(OUTSIDE) ➔

SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS

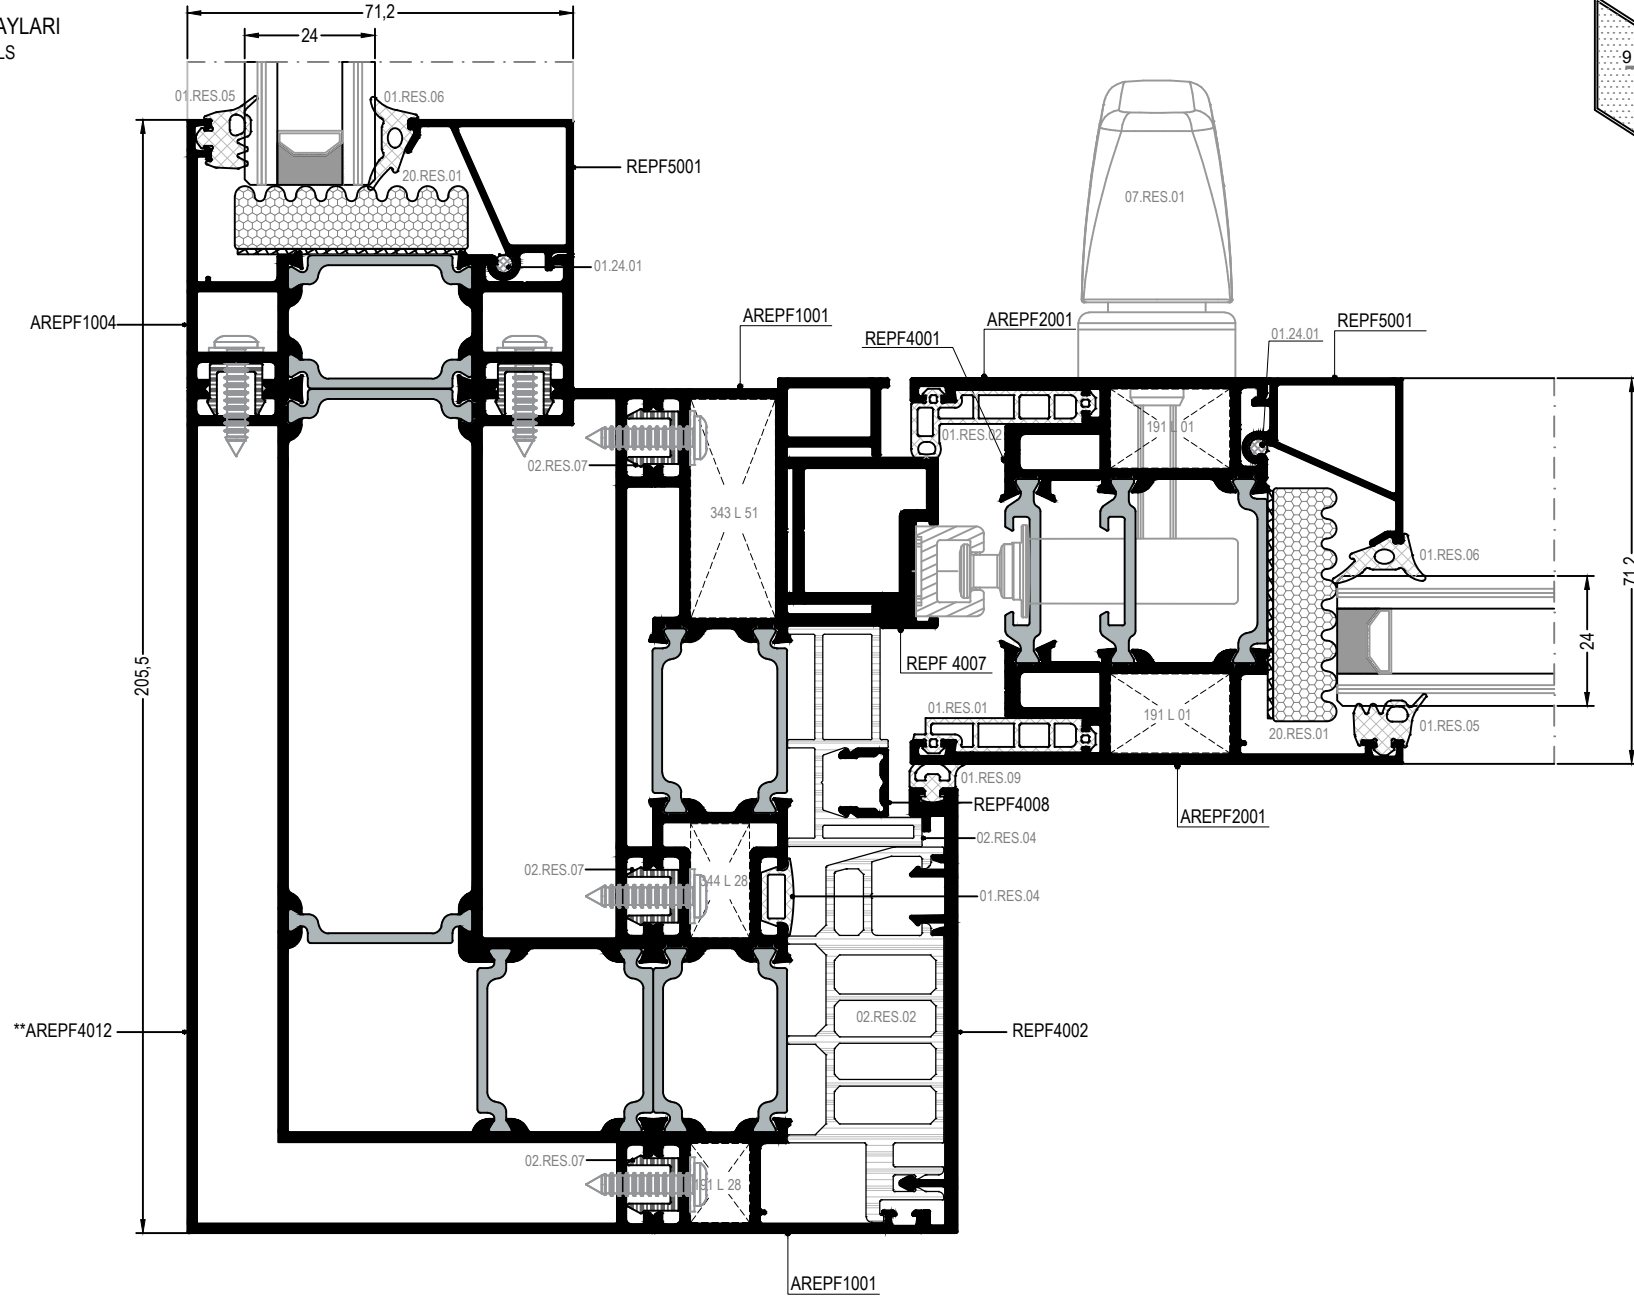


SİSTEM DETAYLARI SYSTEM DETAILS

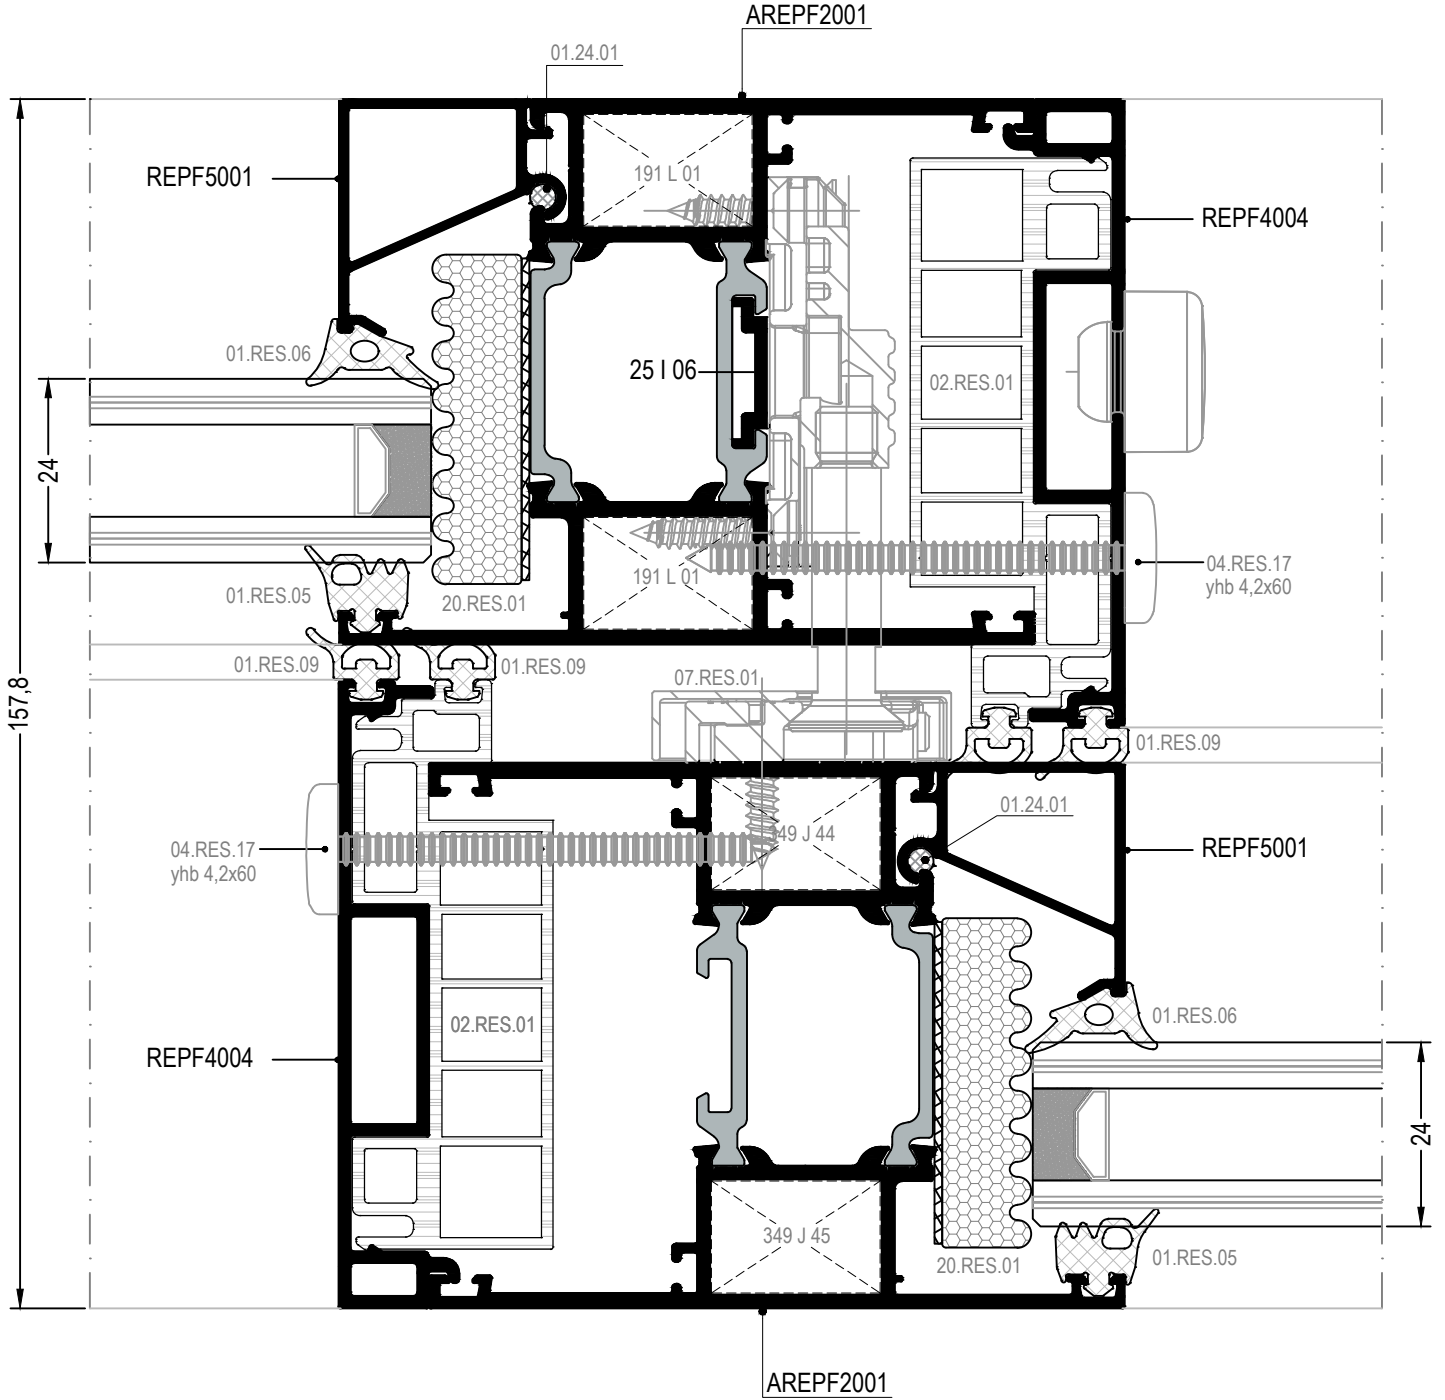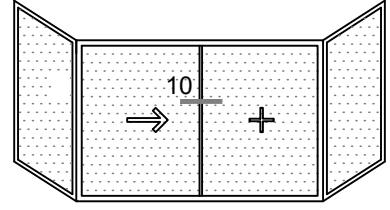

DIŞ
(OUTSIDE)


The diagram shows a three-phase system with three vertical bars representing phases. The middle phase is labeled '10A' with an arrow pointing to it from the left. A plus sign '+' is located to the right of the middle phase. The entire system is enclosed in a rectangular frame.






DIŞ
(OUTSIDE)

11 DETAYI
DETAIL





DIŞ
(OUTSIDE)

SİSTEM DETAYLARI SYSTEM DETAILS

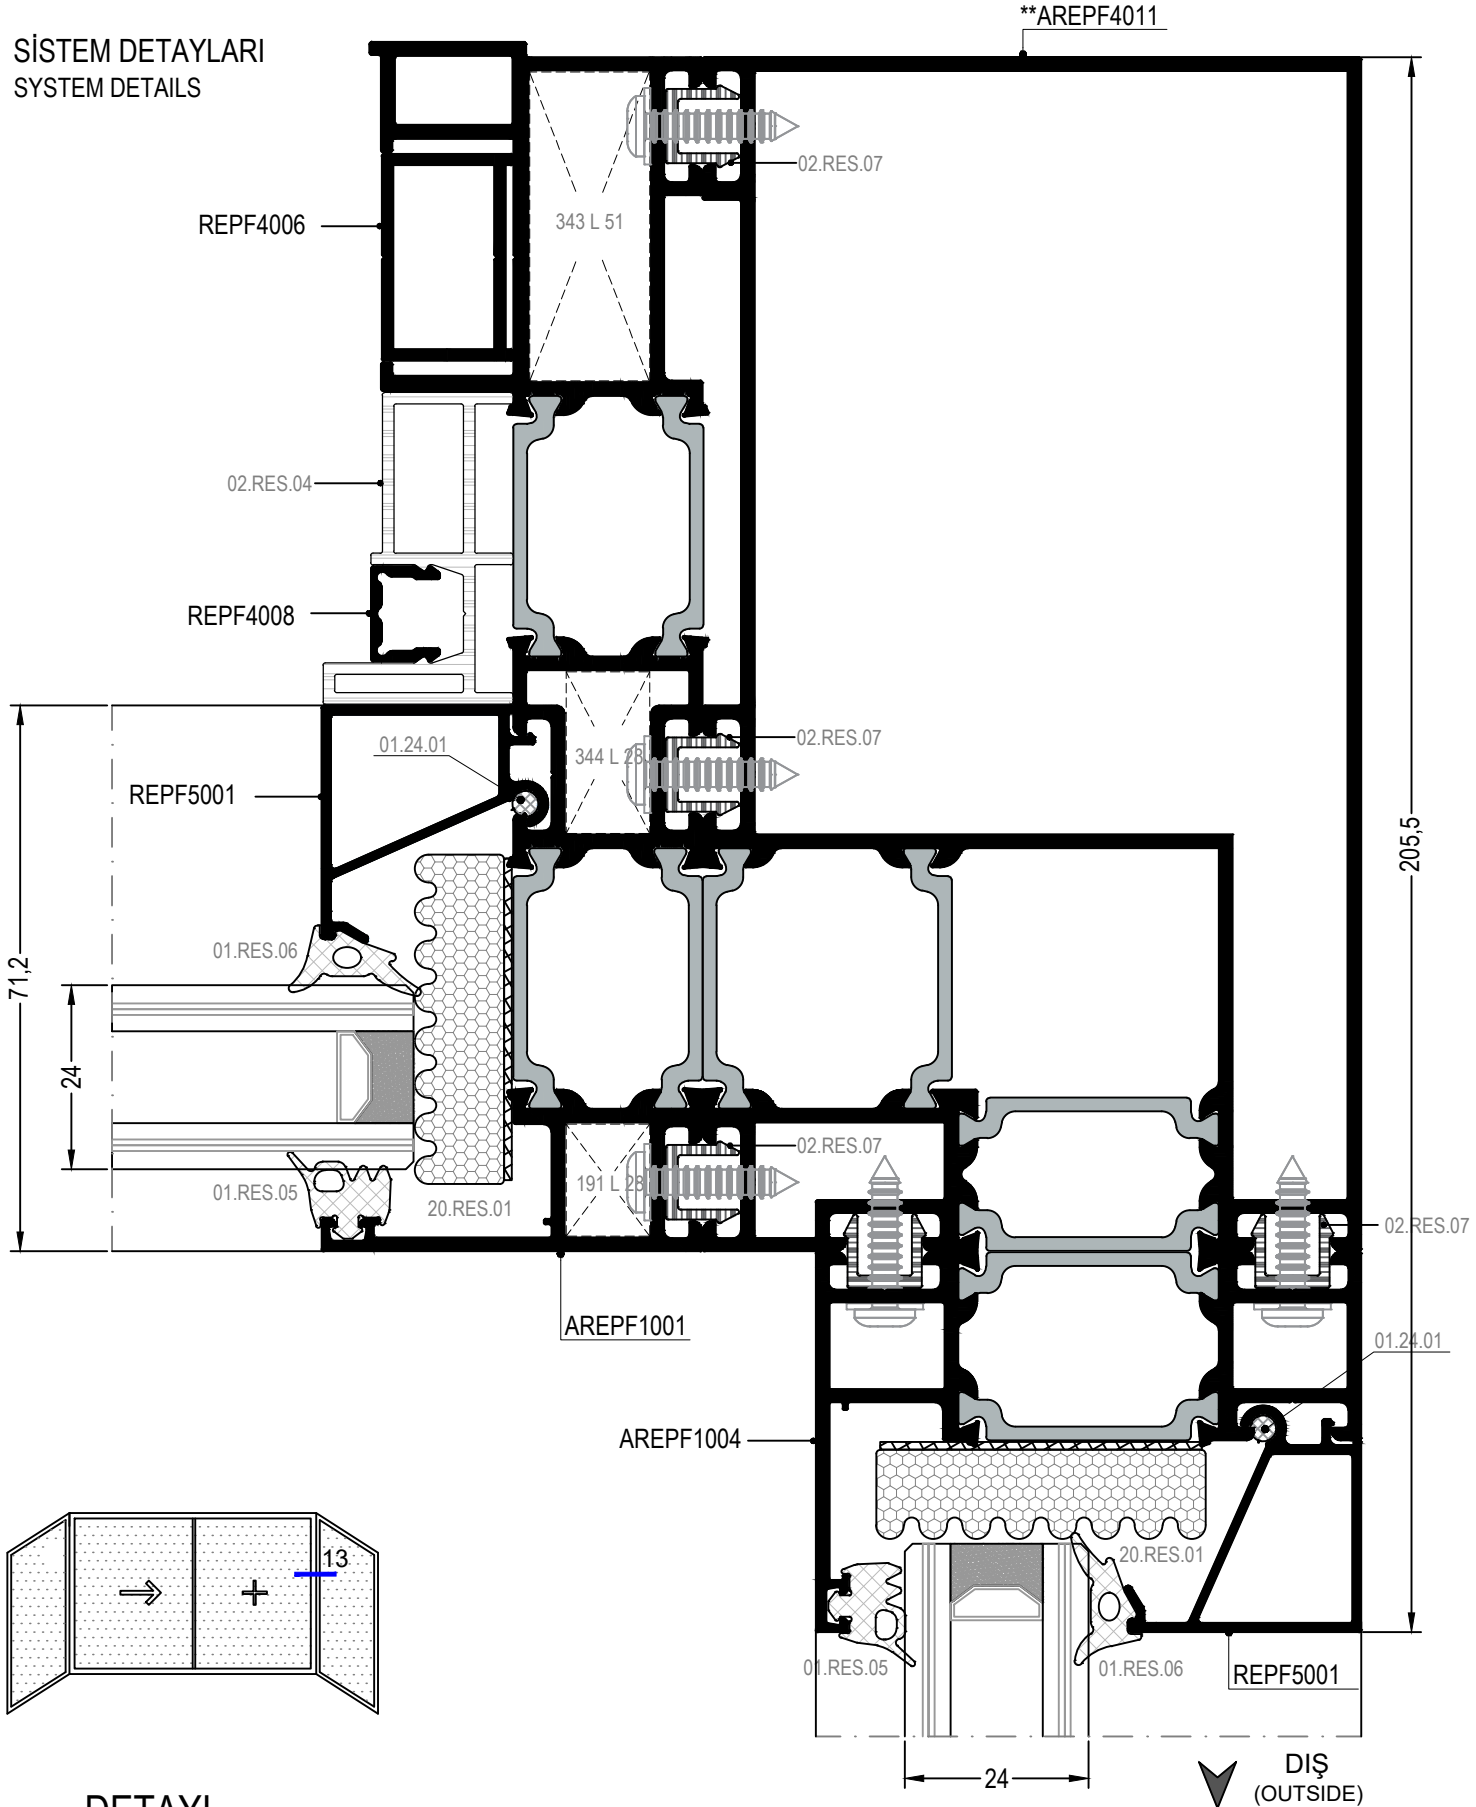

13 DETAYI
DETAIL



SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS

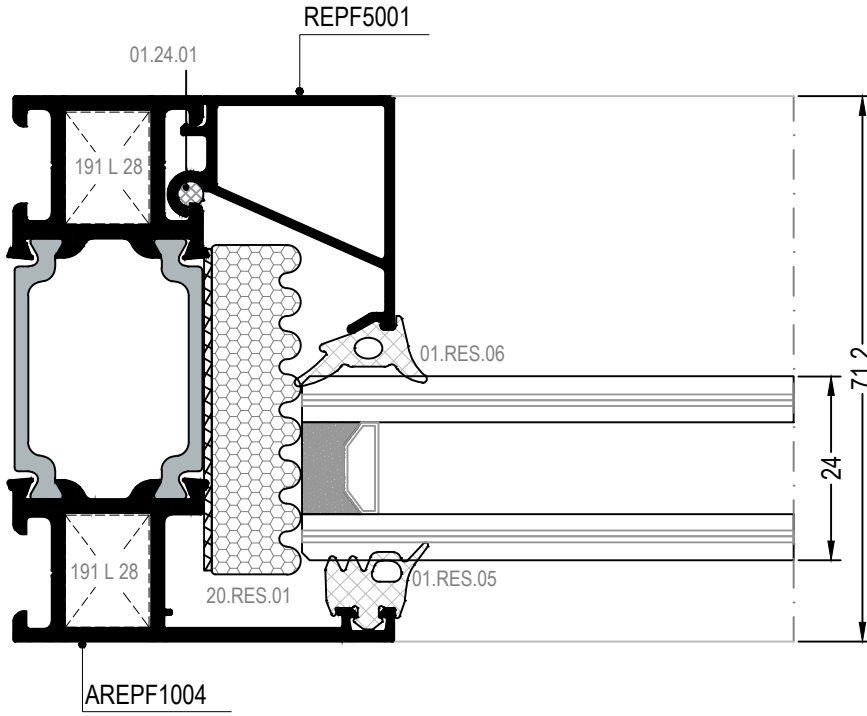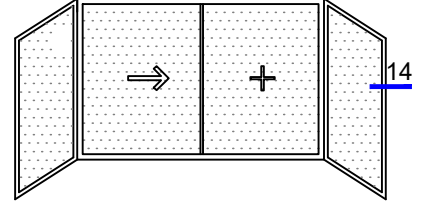

14 DETAYI
DETAIL


DIŞ
(OUTSIDE)



SİSTEM DETAYLARI SYSTEM DETAILS

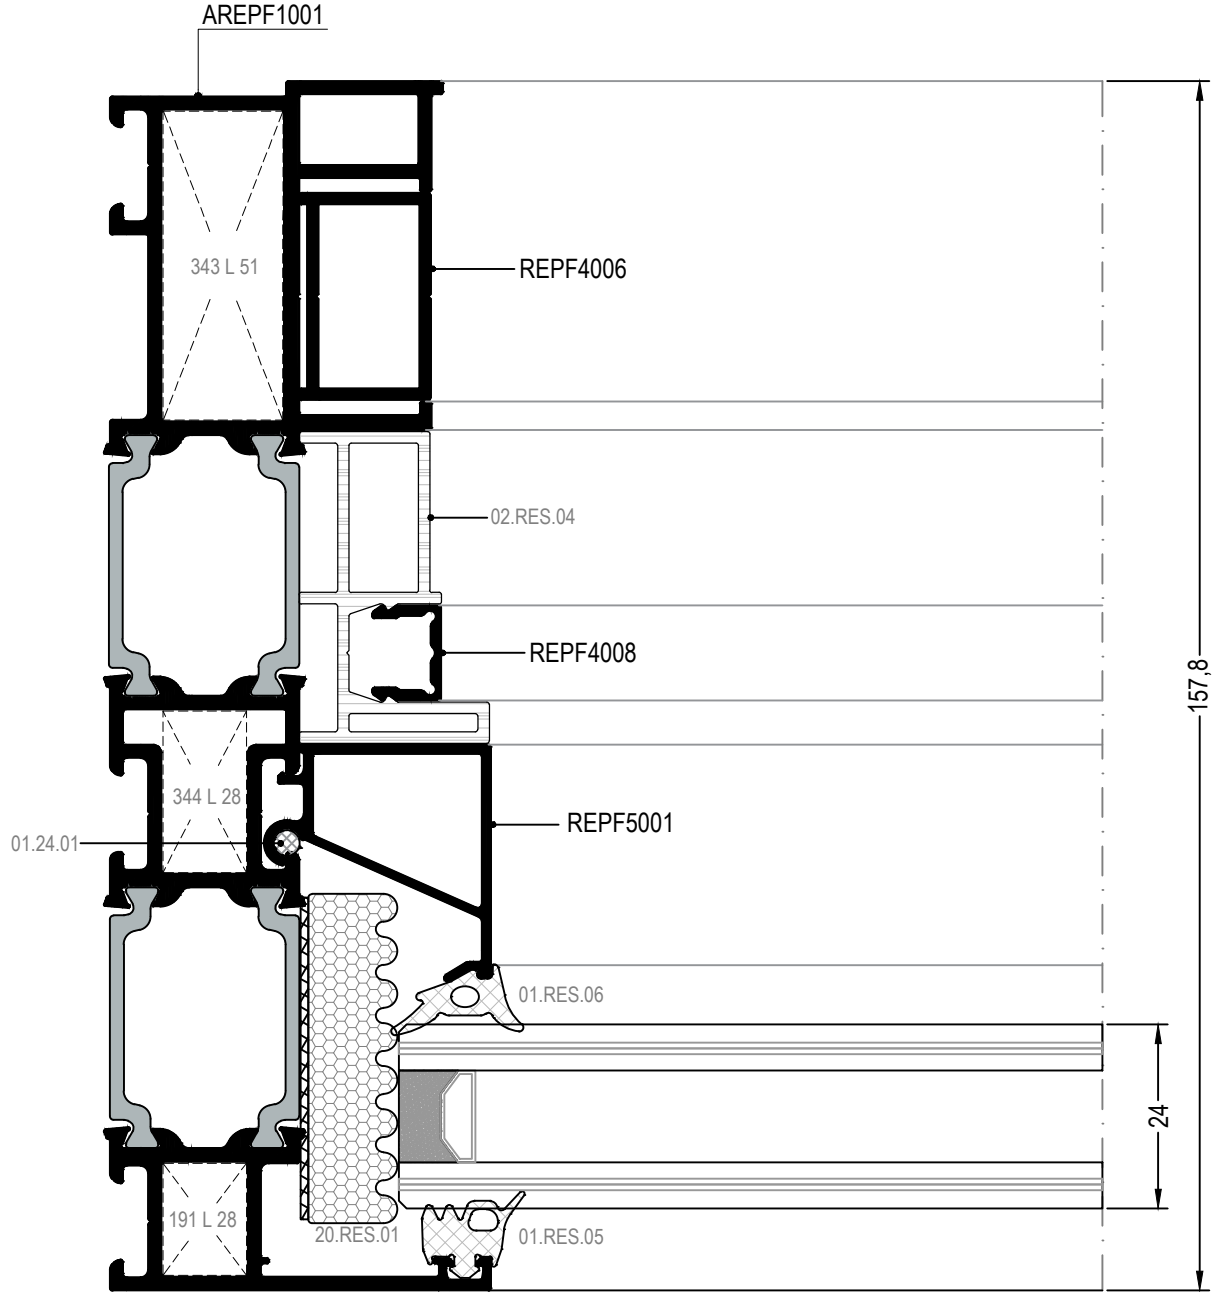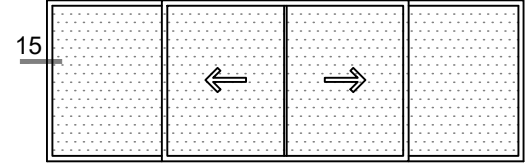

DIŞ
(OUTSIDE)



A diagram of a 16-bit bus. It consists of a horizontal rectangle divided into three sections. The leftmost section is labeled '16' with a horizontal line pointing to its right edge. The middle section is further divided by a vertical line, with a left-pointing arrow on the left half and a right-pointing arrow on the right half. The rightmost section is empty.



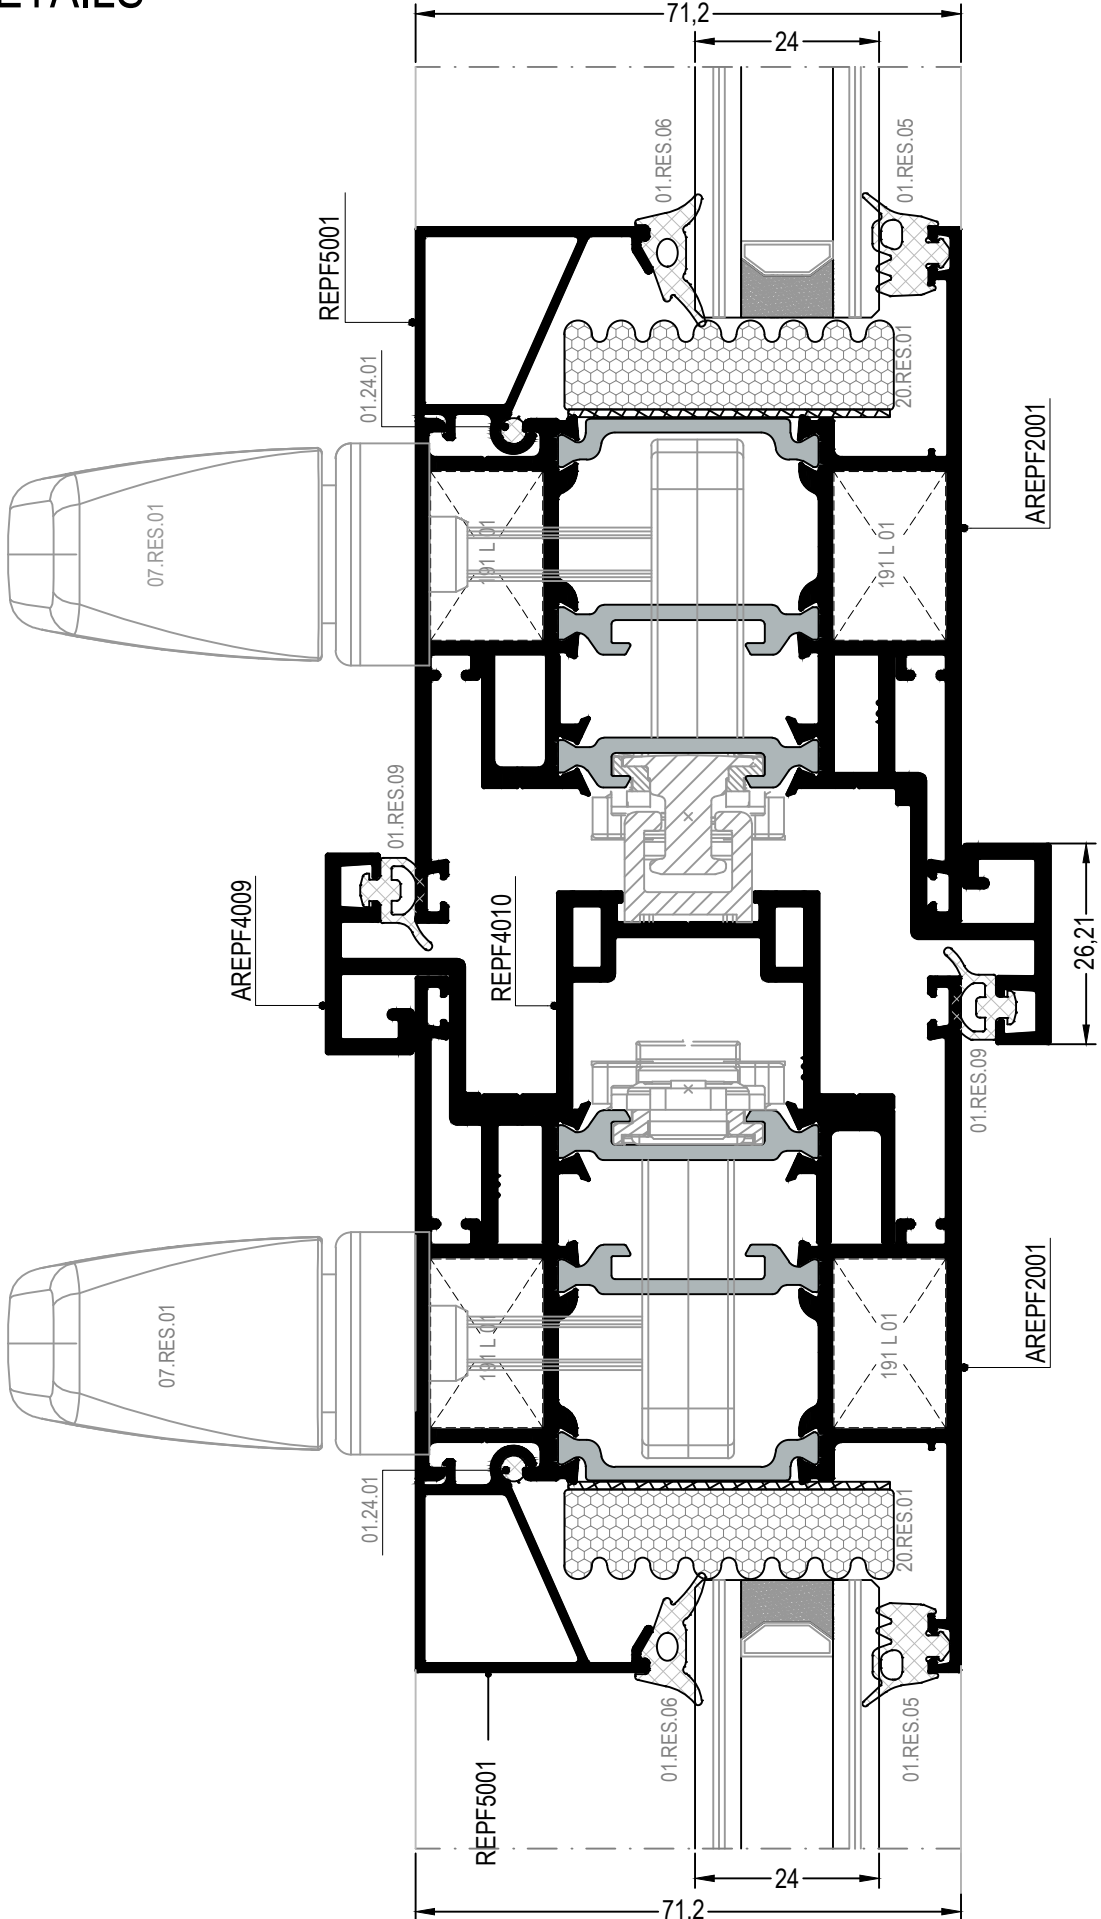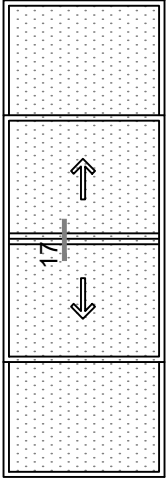



DIŞ
(OUTSIDE)

SİSTEM DETAYLARI SYSTEM DETAILS

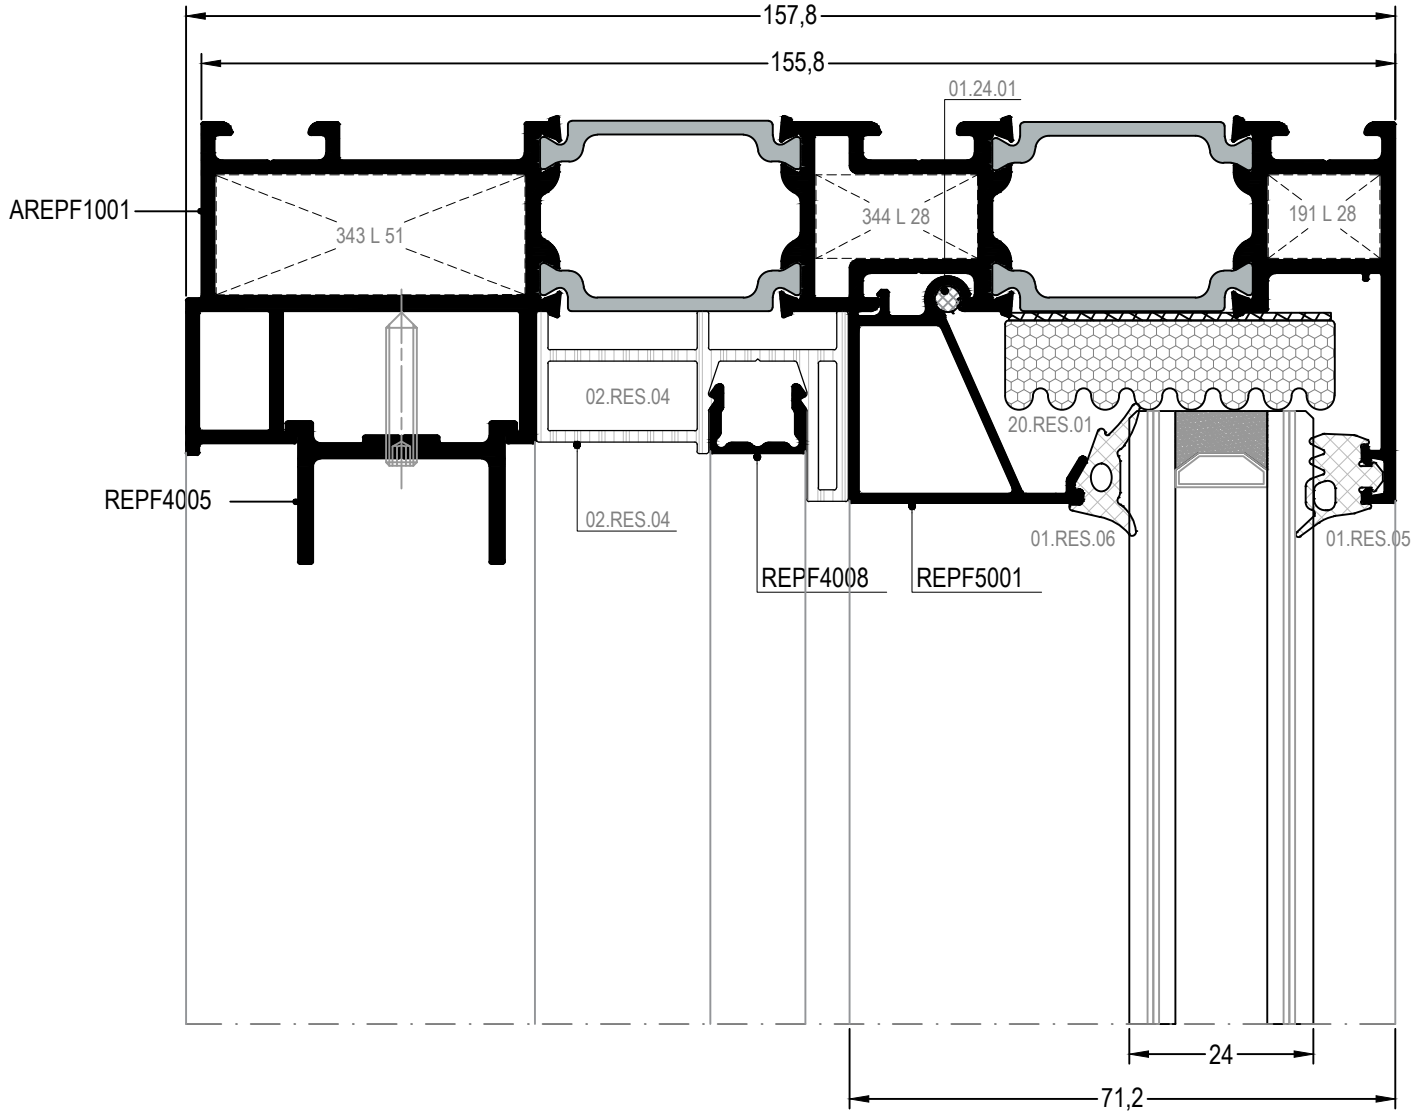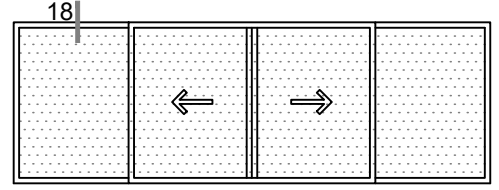



DIŞ
(OUTSIDE) ➔

SİSTEM DETAYLARI SYSTEM DETAILS

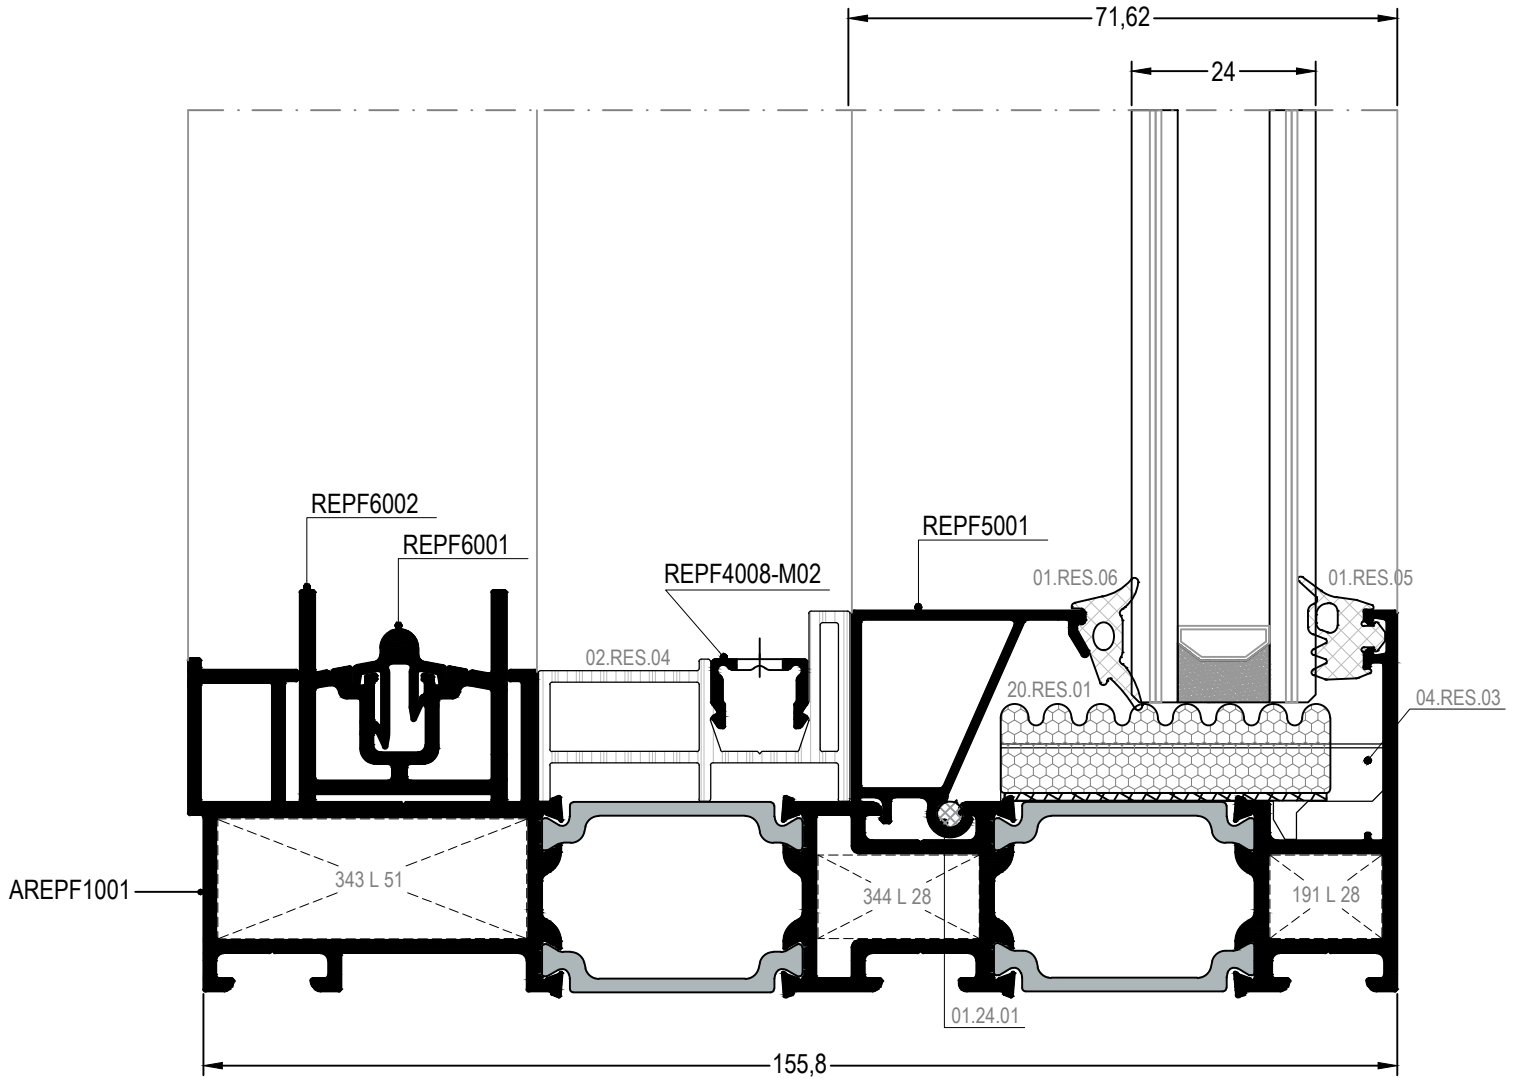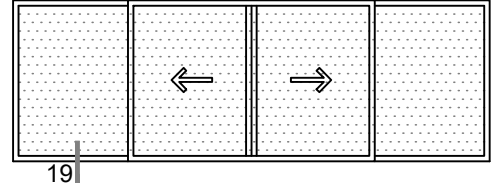



DIŞ
(OUTSIDE) ➔

SİSTEM DETAYLARI SYSTEM DETAILS

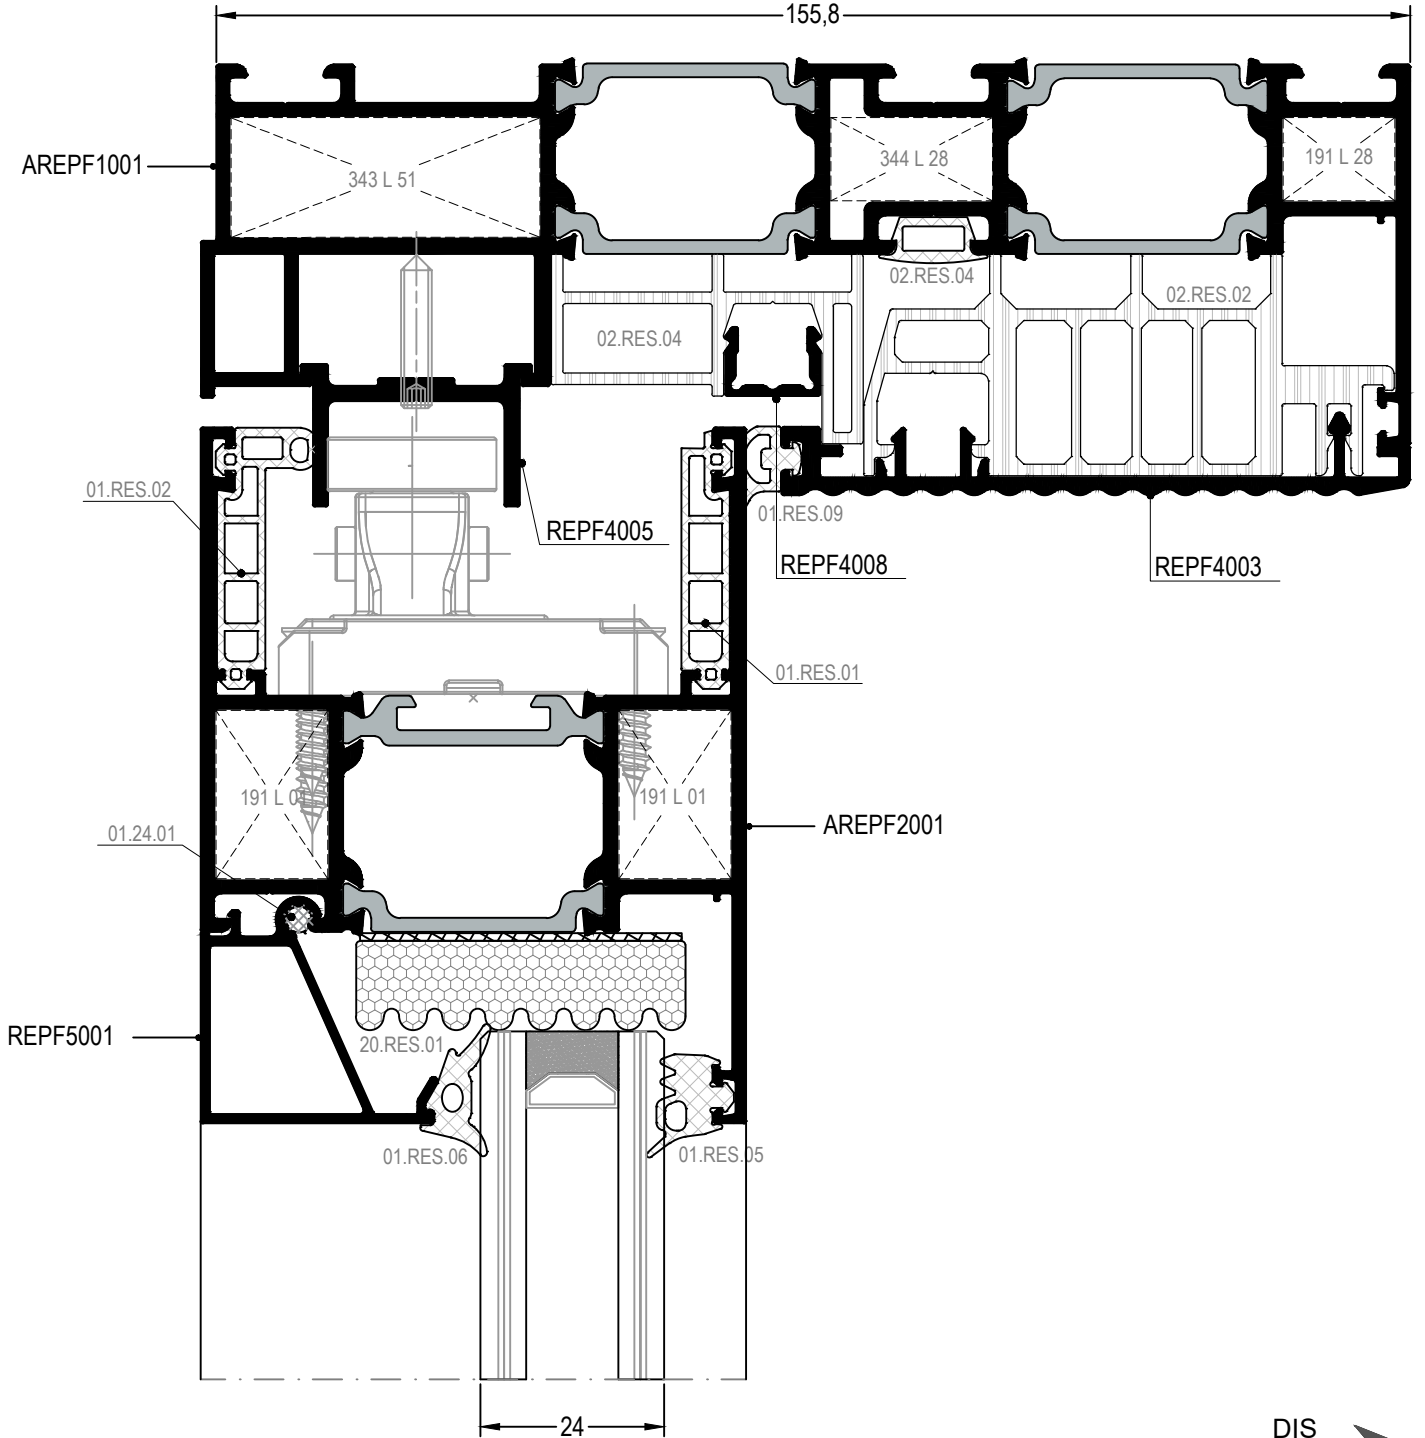
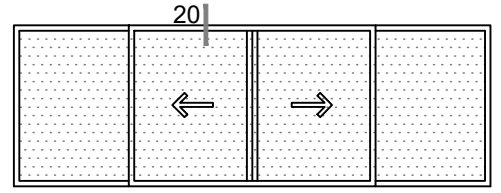


DIŞ
(OUTSIDE) ➔

SİSTEM DETAYLARI SYSTEM DETAILS

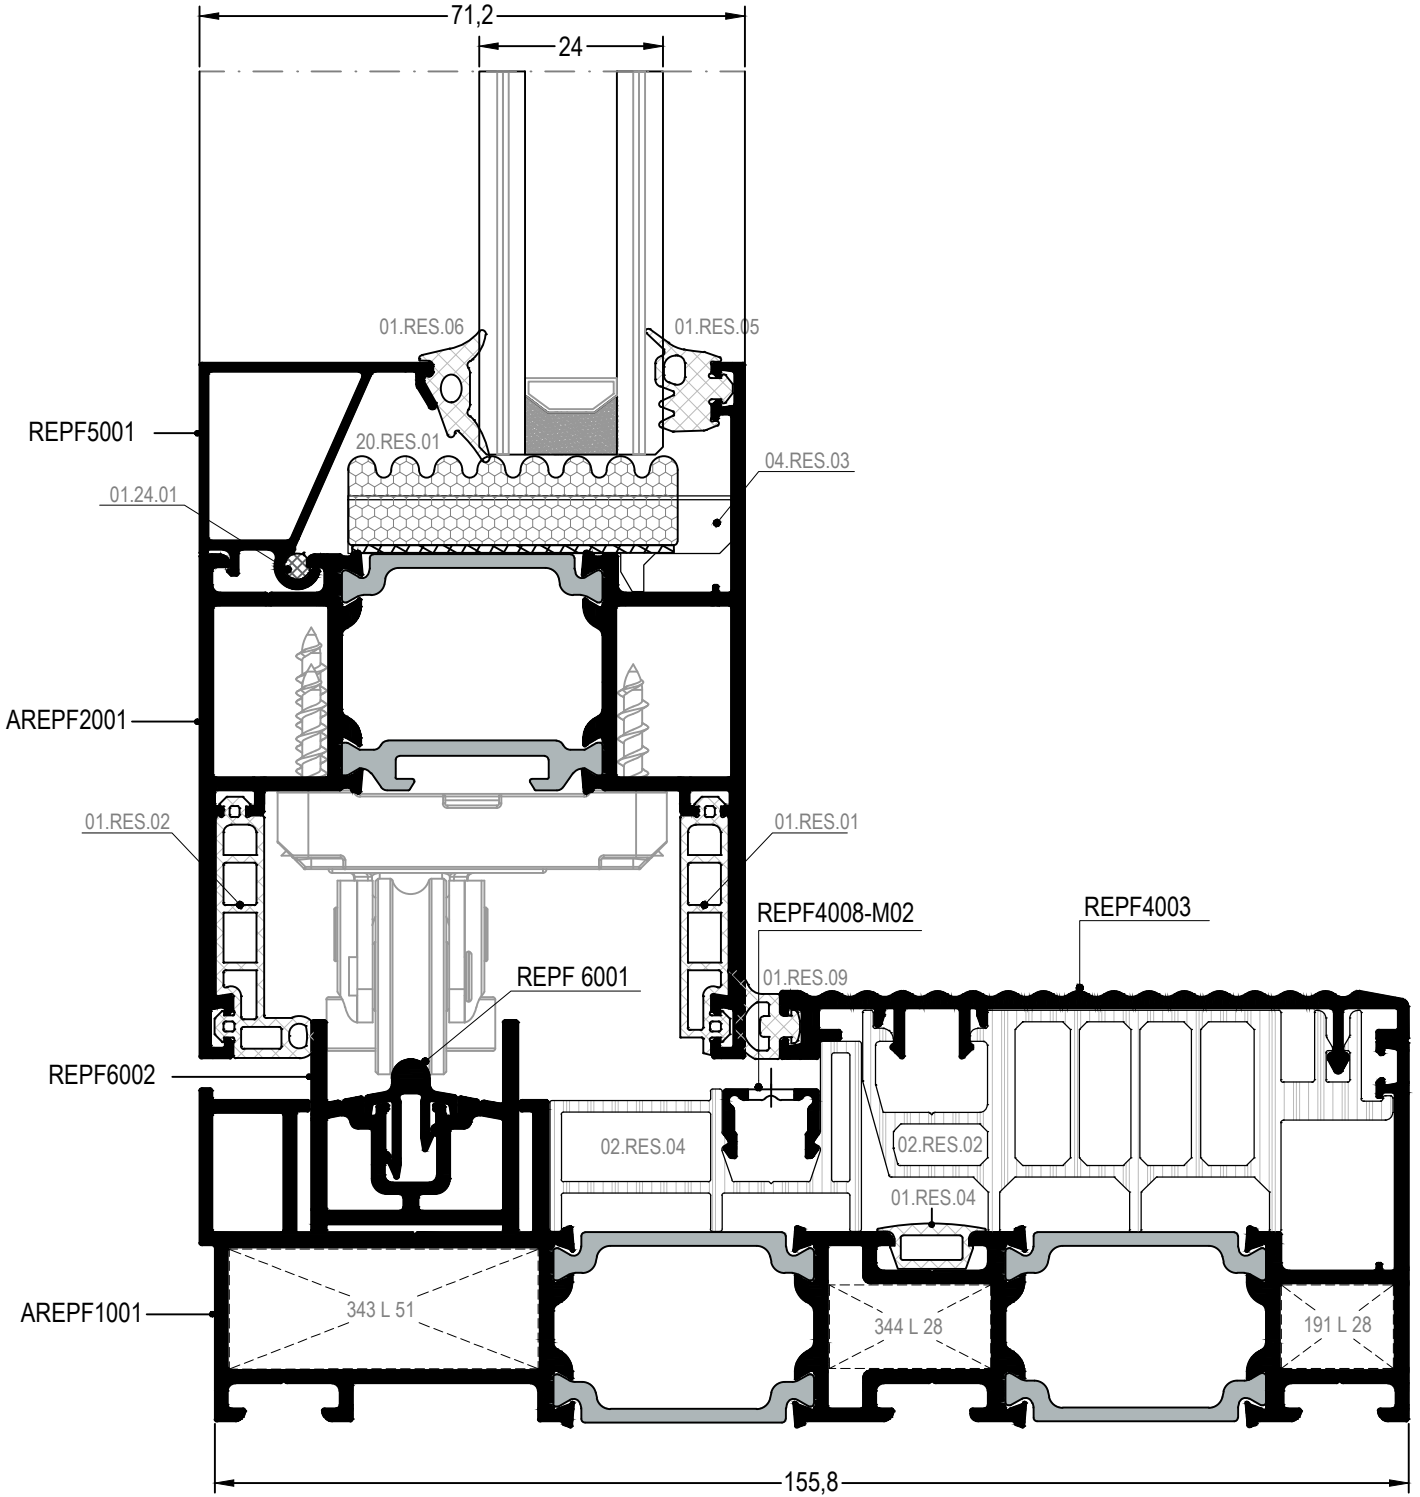
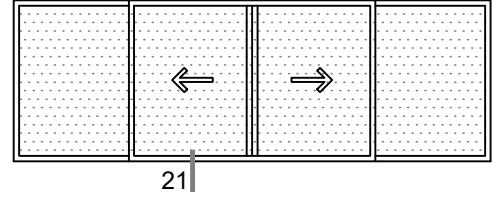




SİSTEM DETAYLARI SYSTEM DETAILS

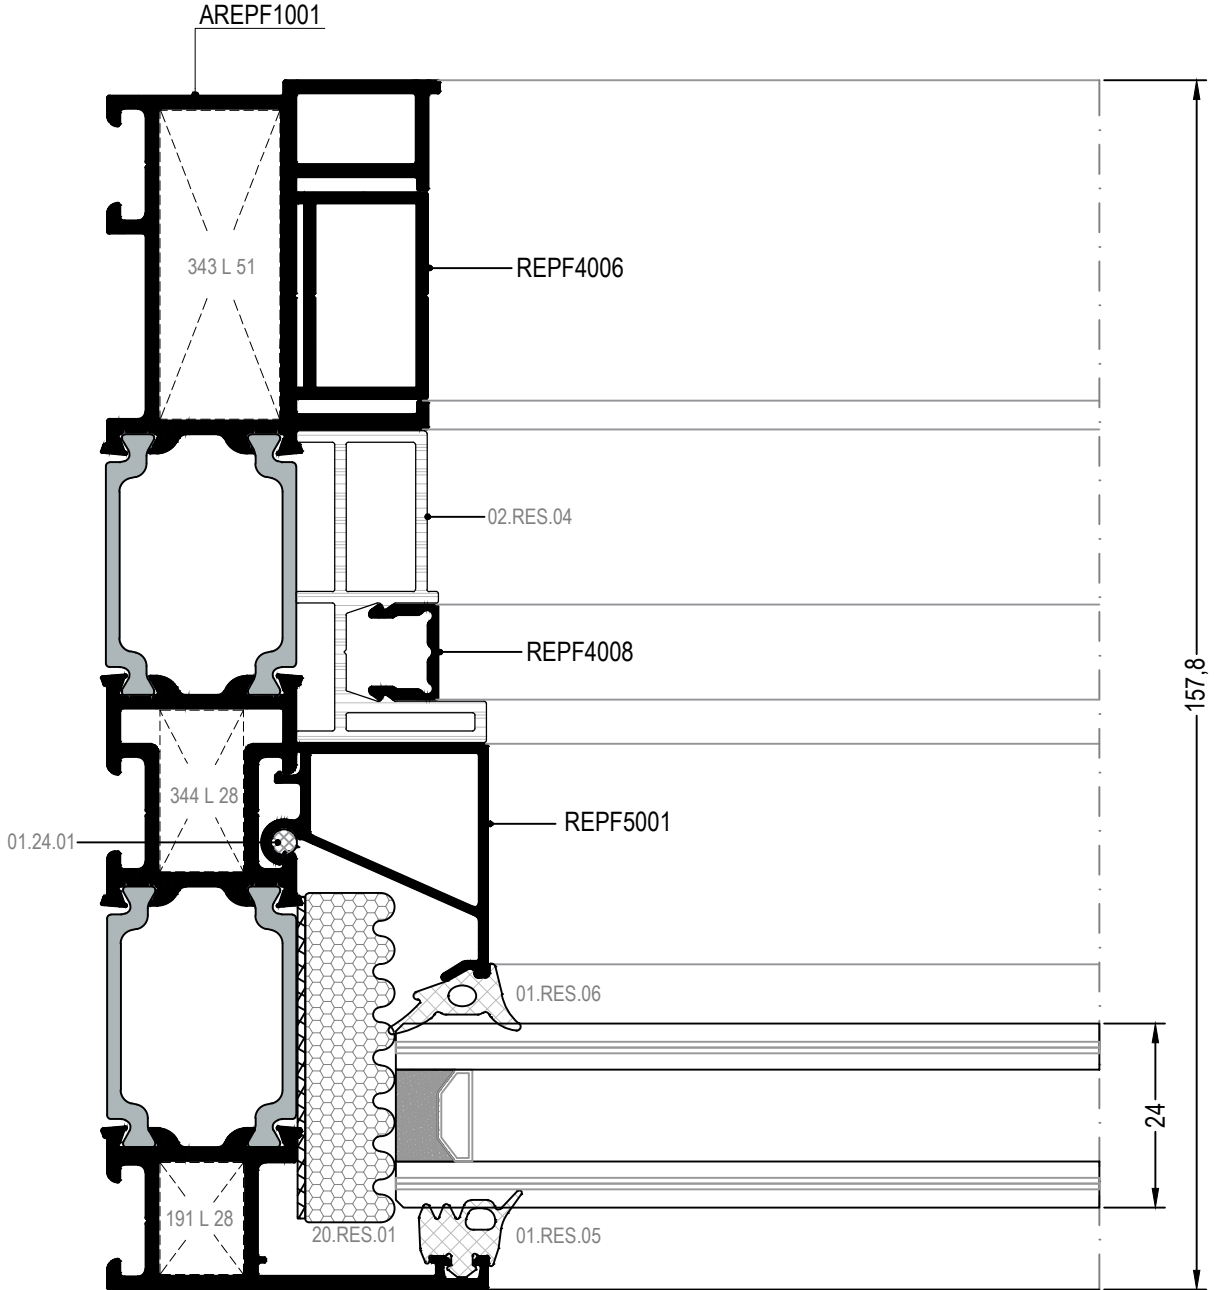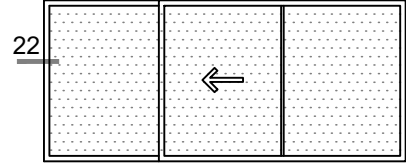

DIŞ
(OUTSIDE)


SİSTEM DETAYLARI SYSTEM DETAILS

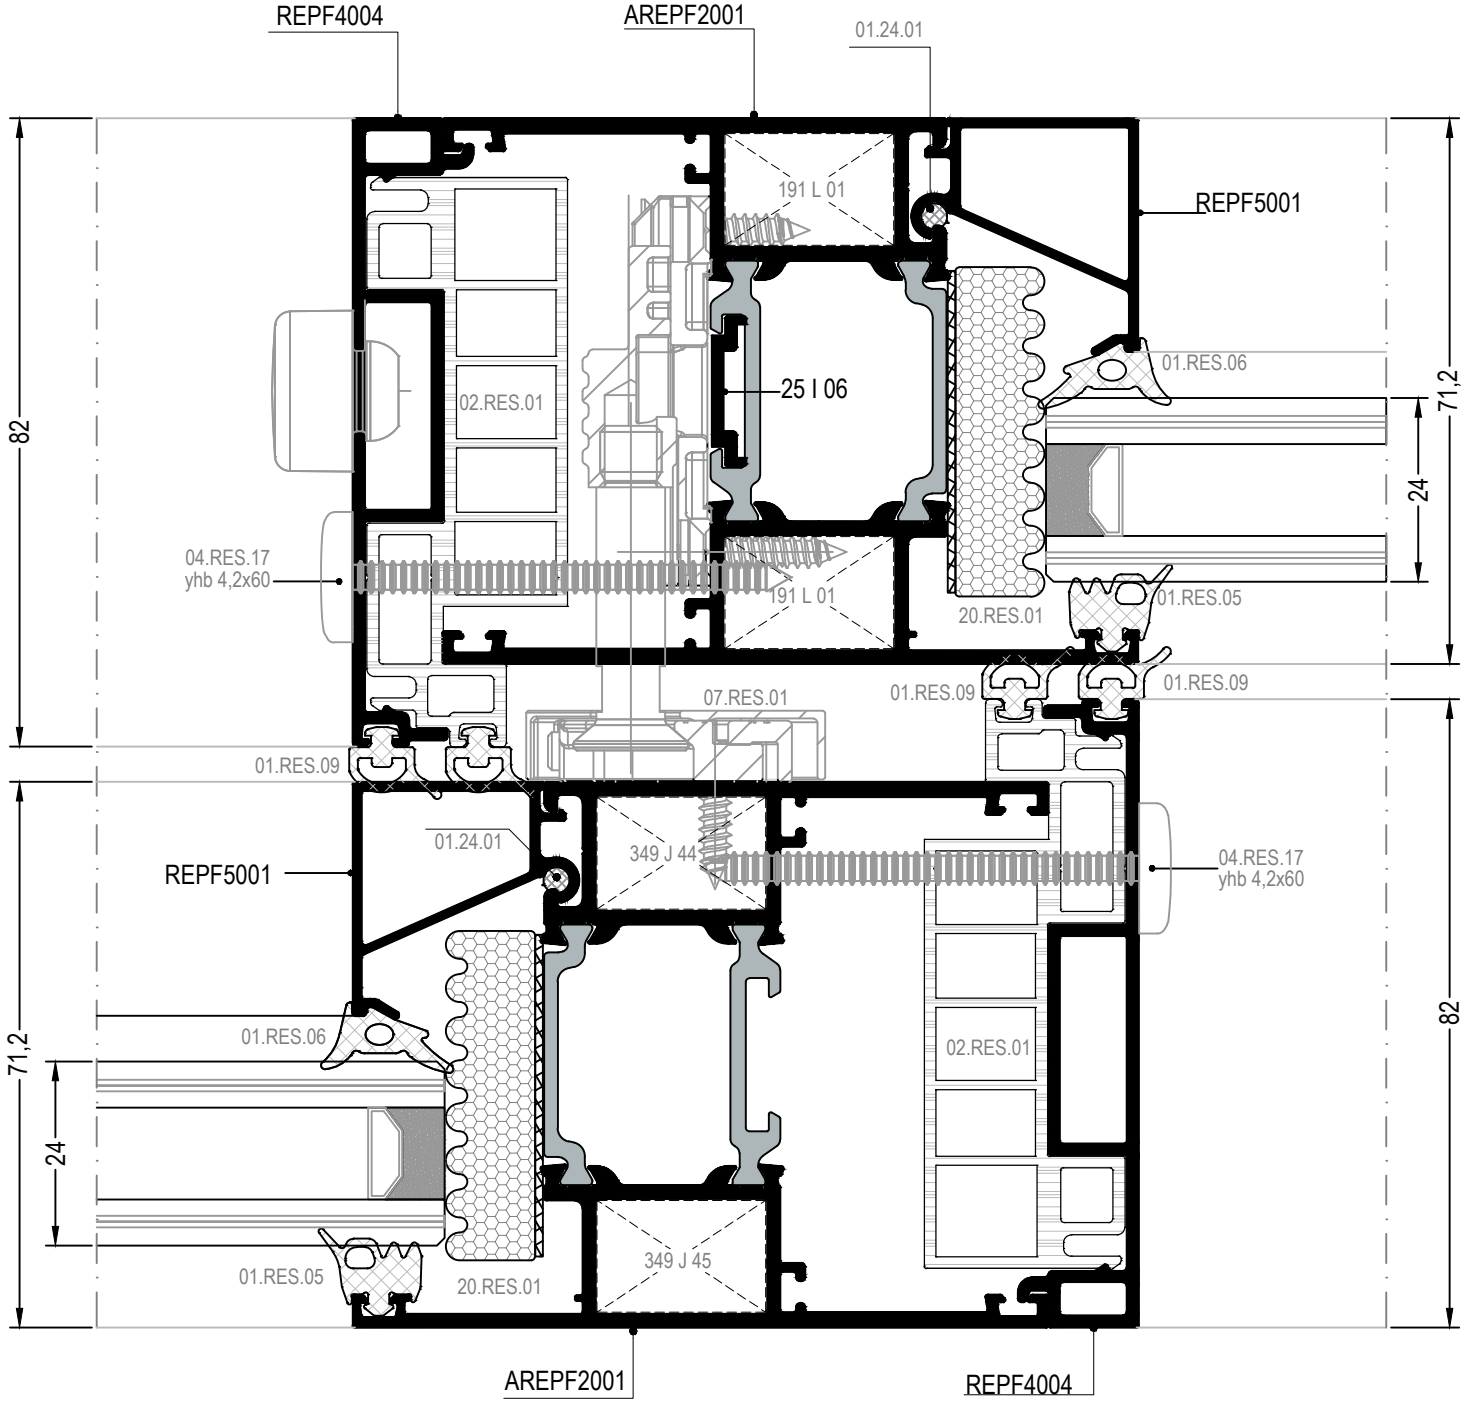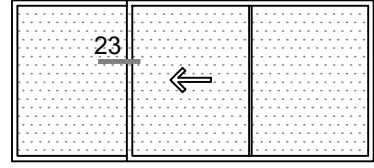

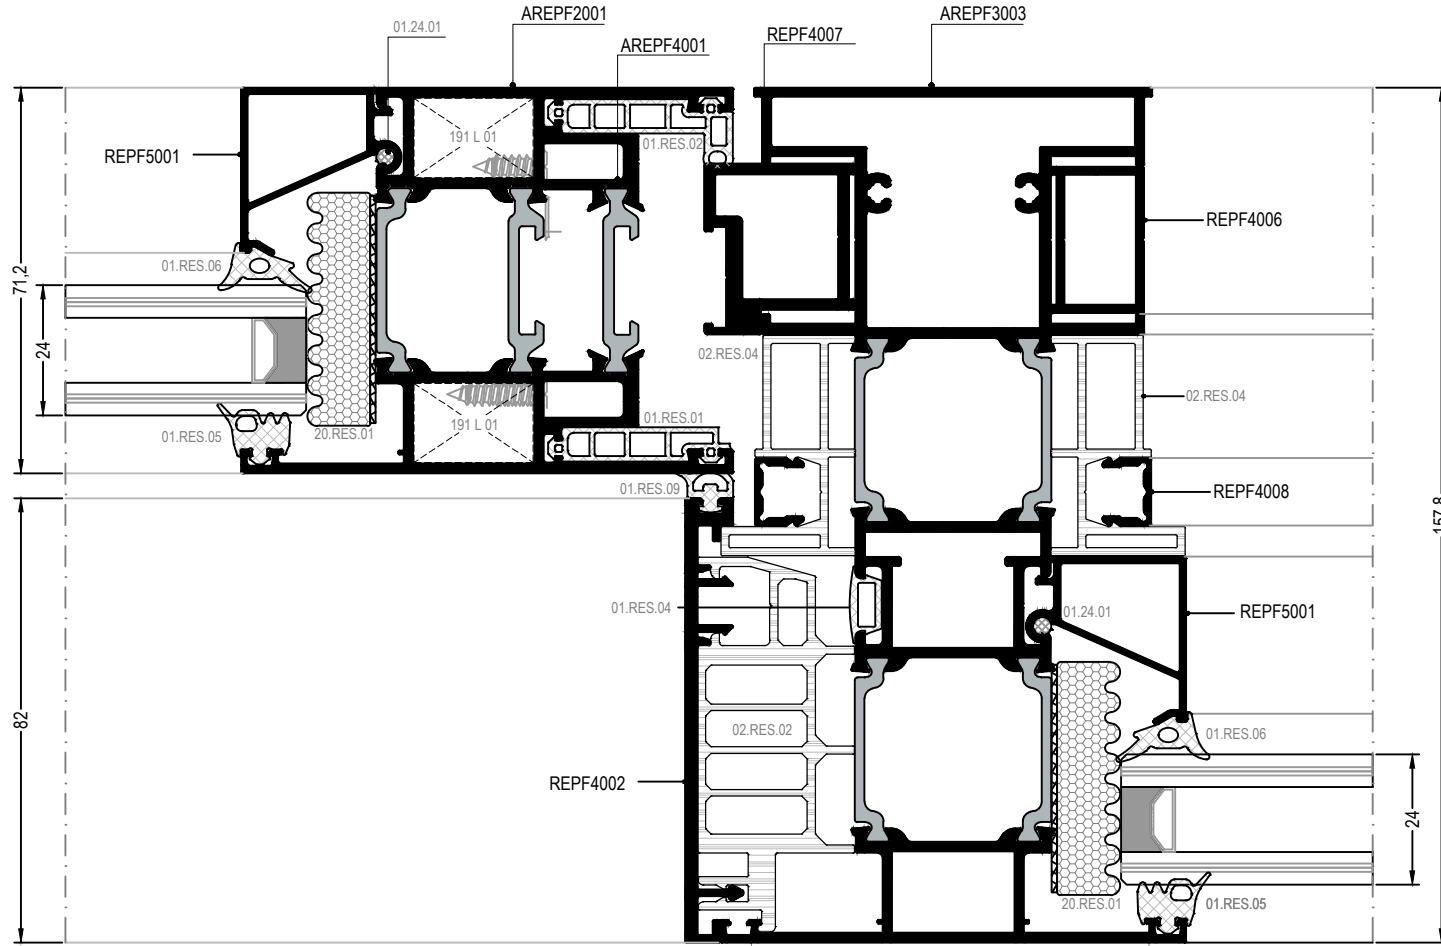



DIŞ
(OUTSIDE)


SİSTEM DETAYLARI SYSTEM DETAILS

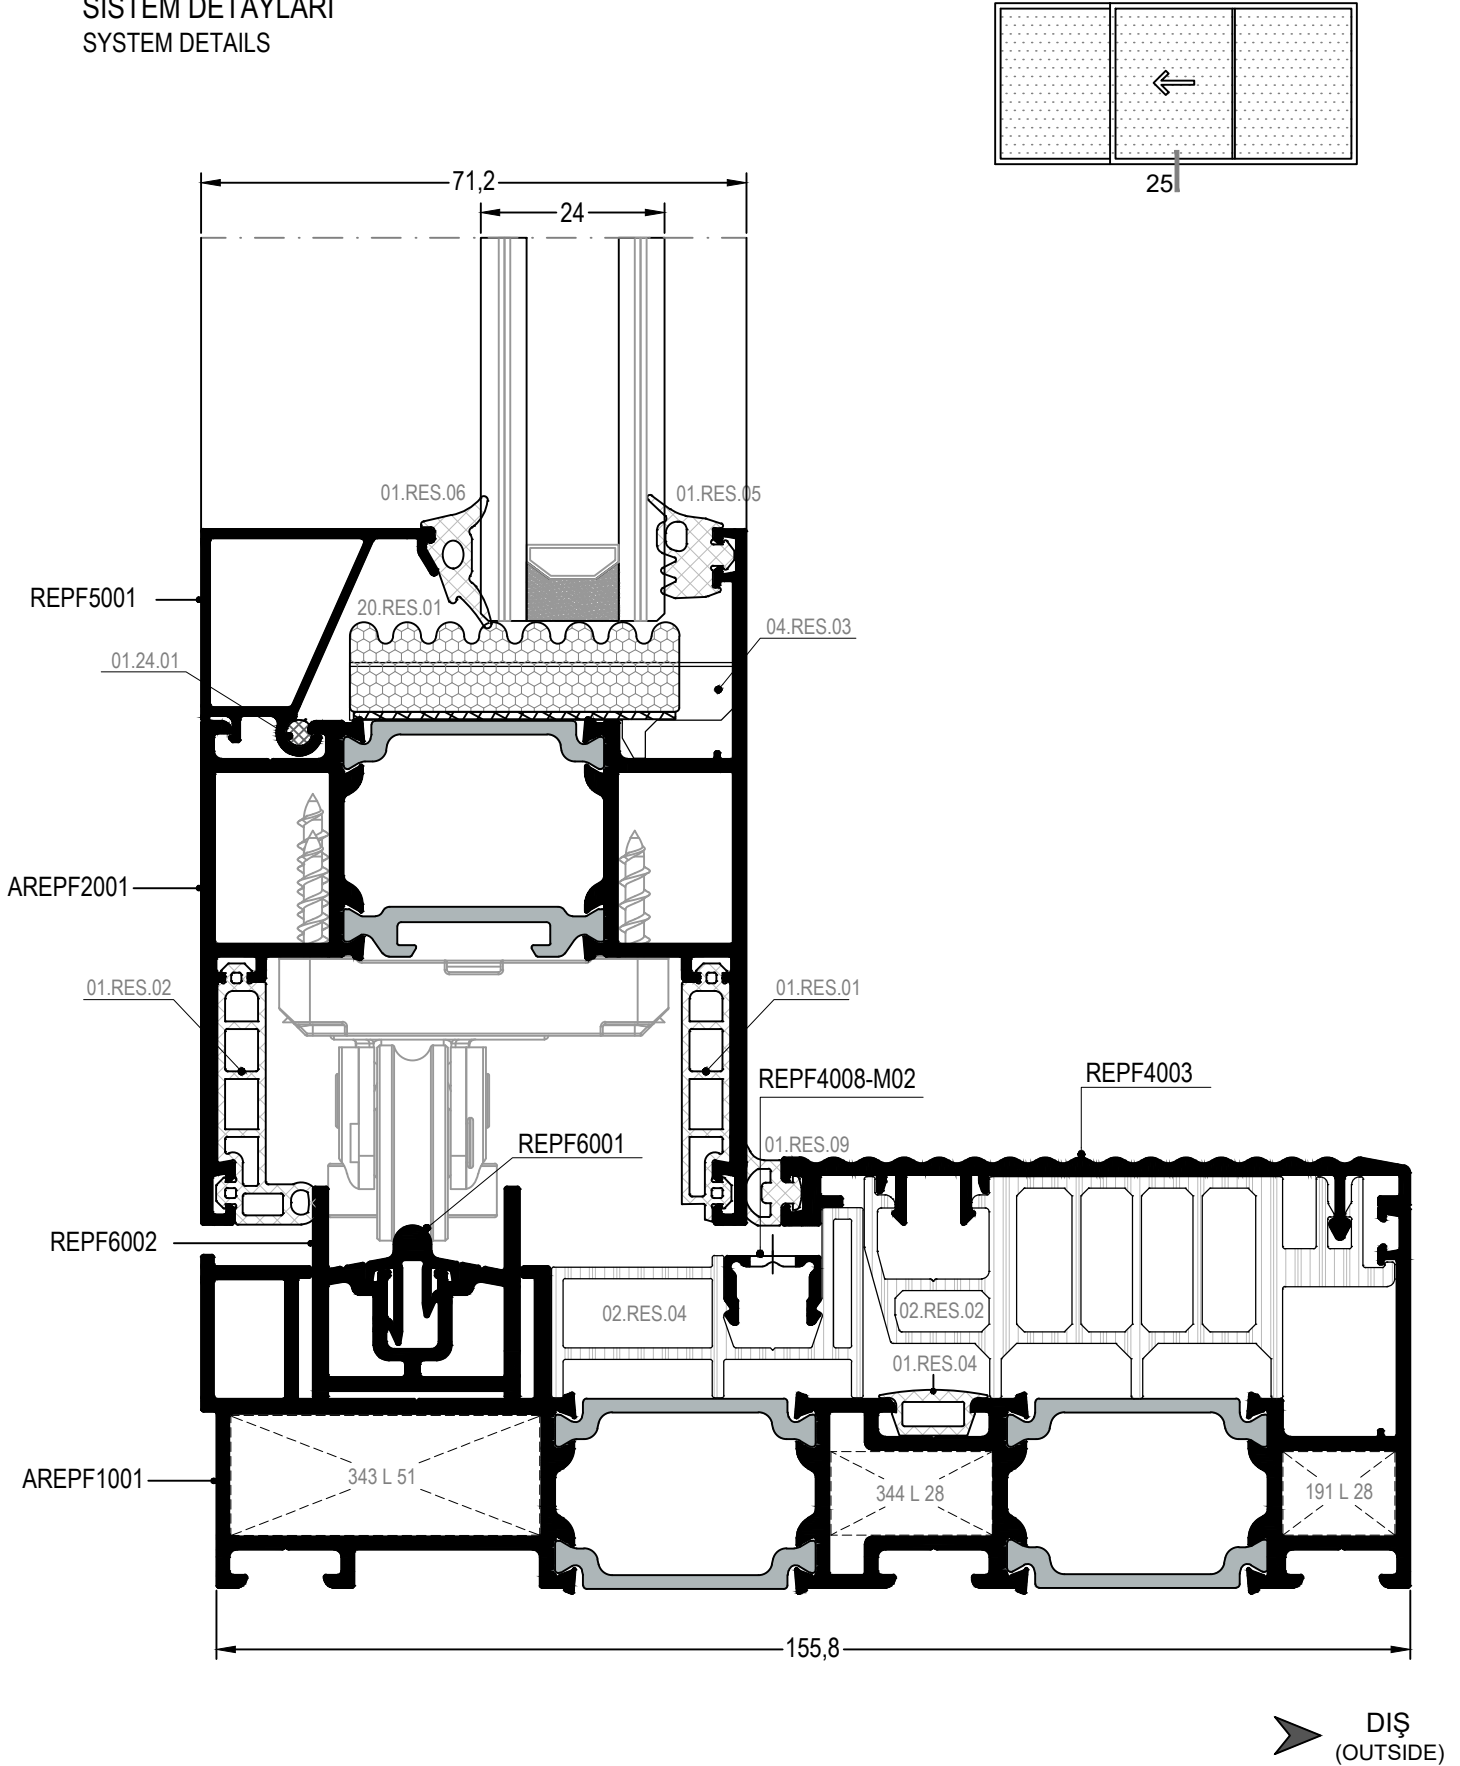



SİSTEM DETAYLARI SYSTEM DETAILS

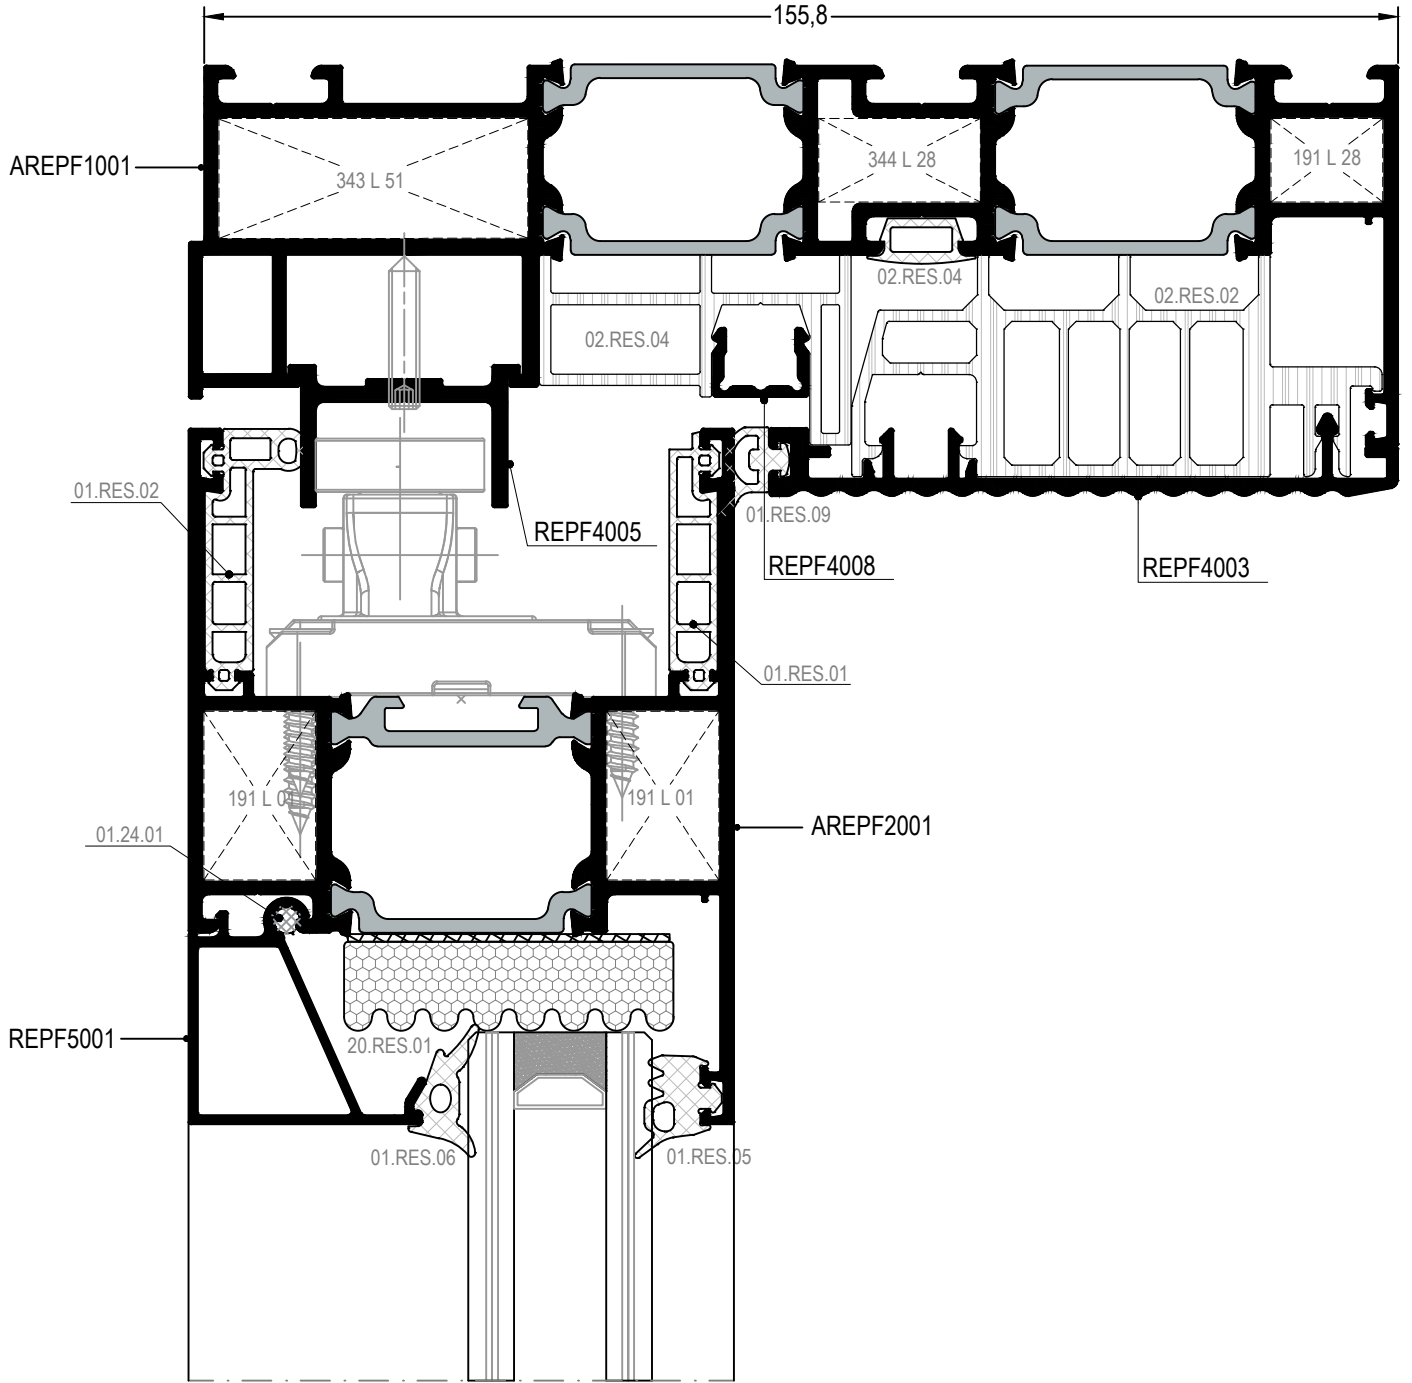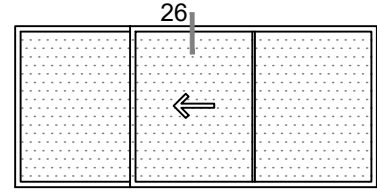

➤ DIŞ
(OUTSIDE)



SİSTEM DETAYLARI SYSTEM DETAILS

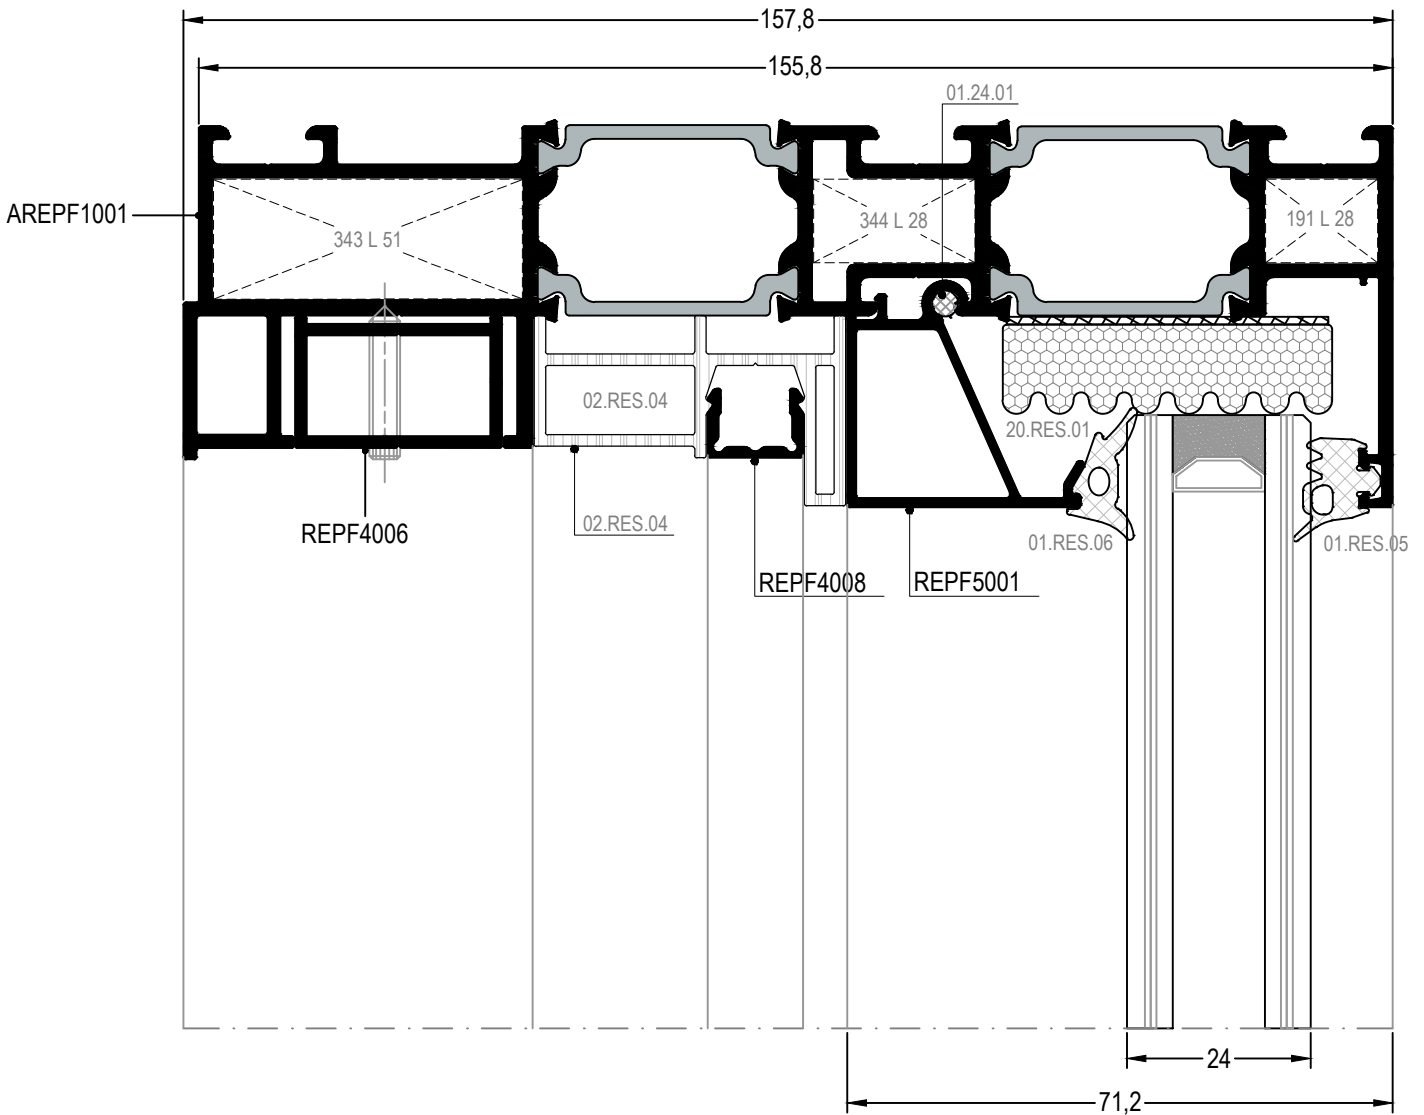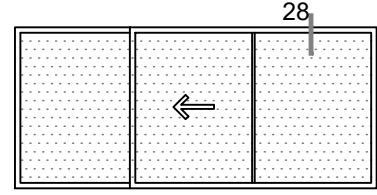

➤ DIŞ
(OUTSIDE)

MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE








Elite Sürme Sistemleri
Elite Sliding Systems

REPF160



AKSESUARLAR

ACCESSORIES

FİTİLLER / GASKETS

KOD CODE	GÖRSEL DRAWING	DETAY DETAIL	TEKNİK VERİLER TECHNICAL DATA		
01.RES.01 EPDM FİTİL EPDM GASKET			 BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (gr/mt)	131 gr/mt	
			 MALZEME MATERIAL	EPDM	
			 PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)	15 kg	
			 PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGHT (m/pu)	114 mt	
01.RES.02 EPDM FİTİL EPDM GASKET			 BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (gr/mt)	156 gr/mt	
			 MALZEME MATERIAL	EPDM	
			 PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)	15 kg	
			 PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGHT (m/pu)	96,15 mt	
01.RES.04 EPDM FİTİL EPDM GASKET			 BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (gr/mt)	49 gr/mt	
			 MALZEME MATERIAL	EPDM	
			 PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)	15 kg	
			 PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGHT (m/pu)	305 mt	
01.RES.05 DIŞ CAM FİTİLİ OUTSIDE GLAZING GASKET			 BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (gr/mt)	95 gr/mt	
			 MALZEME MATERIAL	EPDM	
			 PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)	15 kg	
			 PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGHT (m/pu)	157 mt	
01.REW.05 DIŞ CAM FİTİLİ OUTSIDE GLAZING GASKET			 BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (gr/mt)	60 gr	
			 MALZEME MATERIAL	EPDM	
			 PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)	15 kg	
			 PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGHT (m/pu)	250 m	
01.RES.06 İÇ CAM FİTİLİ INSIDE GLAZING GASKET			 BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (gr/mt)	74 gr/mt	
			 MALZEME MATERIAL	EPDM	
			 PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)	15 kg	
			 PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGHT (m/pu)	202 mt	
01.RES.09 EPDM FİTİL EPDM GASKET			 BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (gr/mt)	57 gr/mt	
			 MALZEME MATERIAL	EPDM	
			 PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)	15 kg	
			 PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGHT (m/pu)	263 mt	

FİTİLLER / GASKETS

KOD CODE	GÖRSEL DRAWING	DETAY DETAIL	TEKNİK VERİLER TECHNICAL DATA		
01.24.01 MT-216 A KENET FİTİLİ CONNECTION GASKET			 BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (gr/mt)	10 gr/mt	
			 MALZEME MATERIAL	EPDM	
			 PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)	15 kg	
			 PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGTH (m/pu)	1500 mt	
			 BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (gr/mt)		
			 MALZEME MATERIAL		
			 PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)		
			 PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGTH (m/pu)		
			 BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (gr/mt)		
			 MALZEME MATERIAL		
			 PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)		
			 PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGTH (m/pu)		
			 BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (gr/mt)		
			 MALZEME MATERIAL		
			 PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)		
			 PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGTH (m/pu)		
			 BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (gr/mt)		
			 MALZEME MATERIAL		
			 PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)		
			 PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGTH (m/pu)		
			 BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (gr/mt)		
			 MALZEME MATERIAL		
			 PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)		
			 PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGTH (m/pu)		
			 BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (gr/mt)		
			 MALZEME MATERIAL		
			 PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)		
			 PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGTH (m/pu)		

01.RES.01



EPDM FİTİL
EPDM GASKET

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 131 gr/m
Paket / Package: 114 m / 15 kg


01.RES.02



EPDM FİTİL
EPDM GASKET


Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 156 gr/m
Paket / Package: 96,15 m / 15 kg

20.RES.01




ISI VE SU YALITIM MALZEMESİ
HEAT AND WATER INSULATION MATERIAL

Malzeme / Material : EPDM Köpük/EPDM Foam

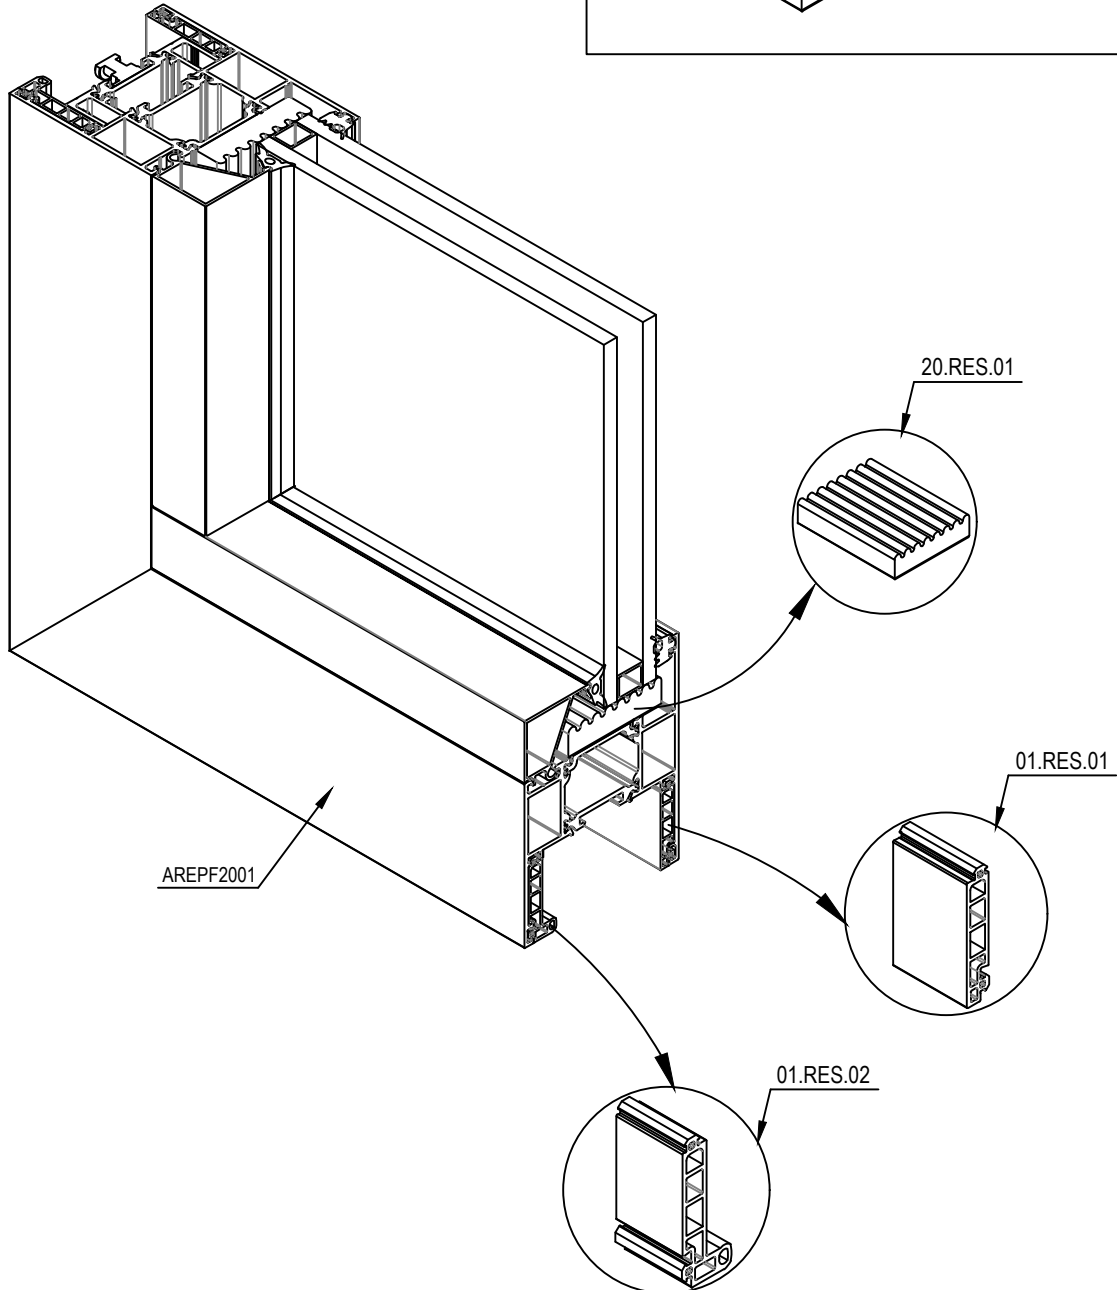


03.RES.04A



KÖŞE FİTİLİ (SAĞ)
CORNER GASKET (RIGHT)

Malzeme / Material : EPDM


20.RES.02



ISI VE SU YALITIM MALZEMESİ
HEAT AND WATER INSULATION MATERIAL



Malzeme / Material : Eva sünger

03.RES.04B




KÖŞE FİTİLİ (SOL)
CORNER GASKET (LEFT)

Malzeme / Material : EPDM

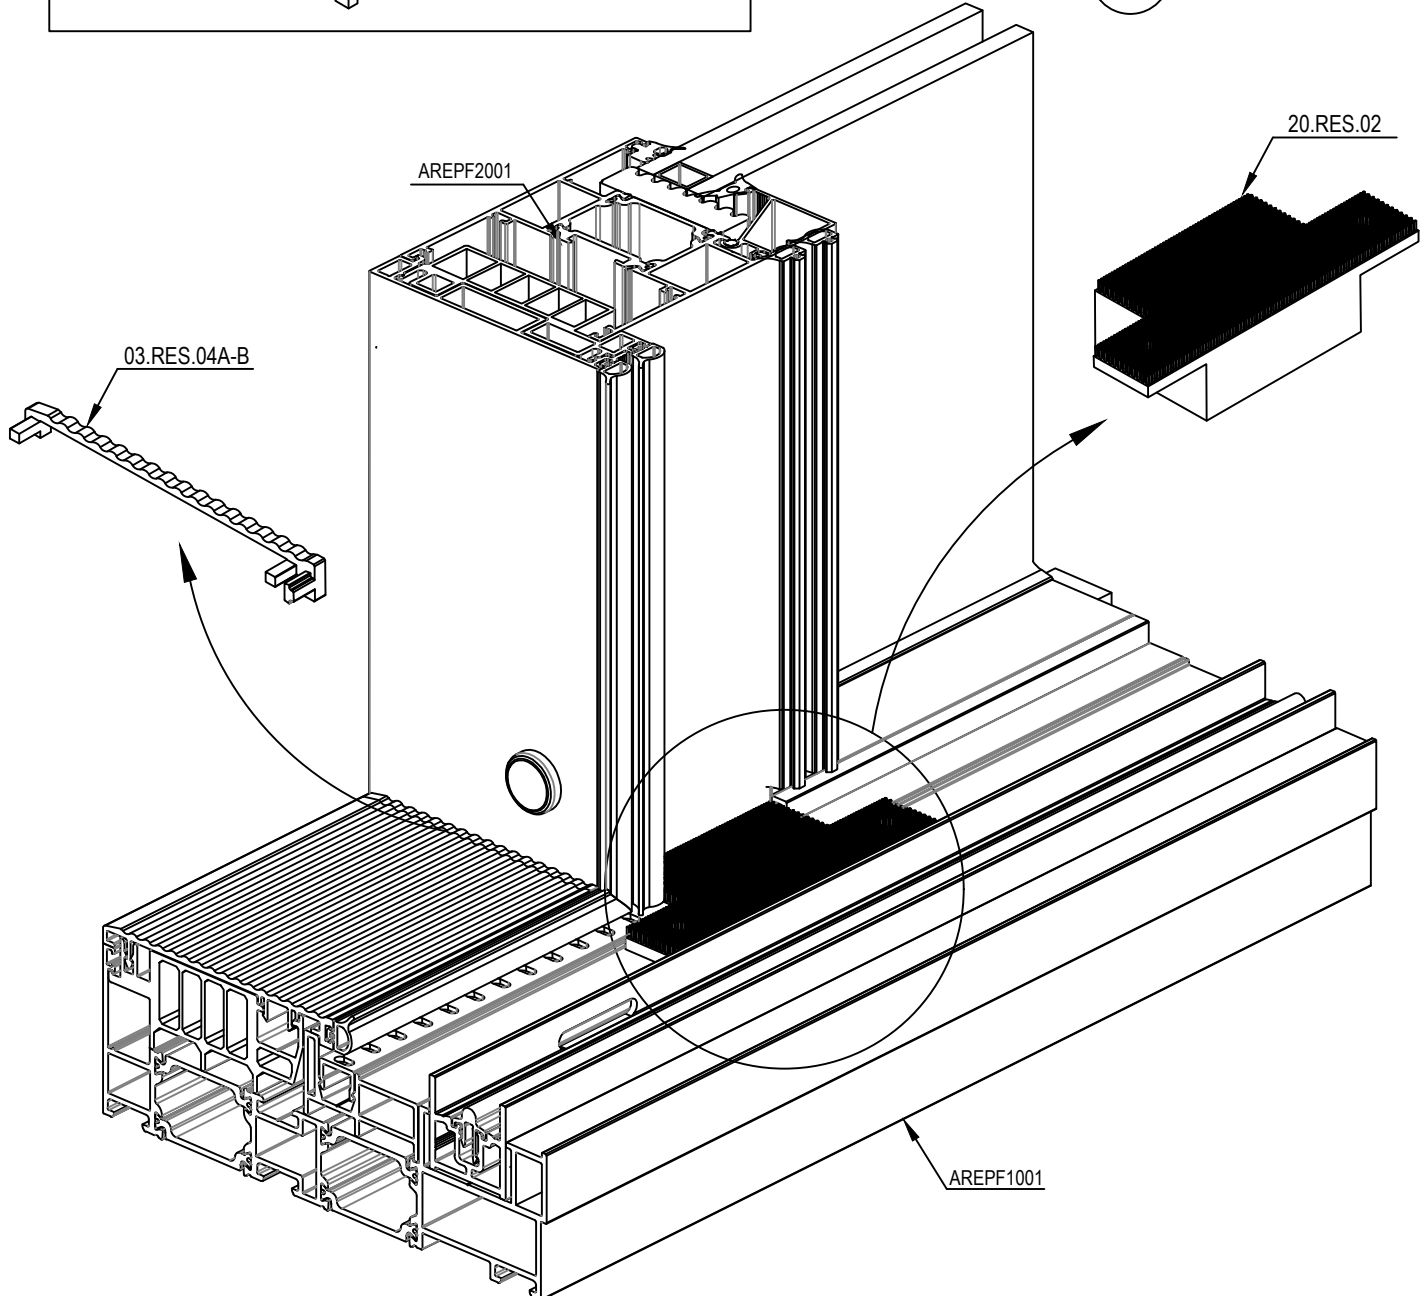


02.RES.02



PVC PROFİL
PVC PROFILE


Malzeme / Material : PVC

02.RES.04




PVC PROFİL
PVC PROFILE

Malzeme / Material : PVC

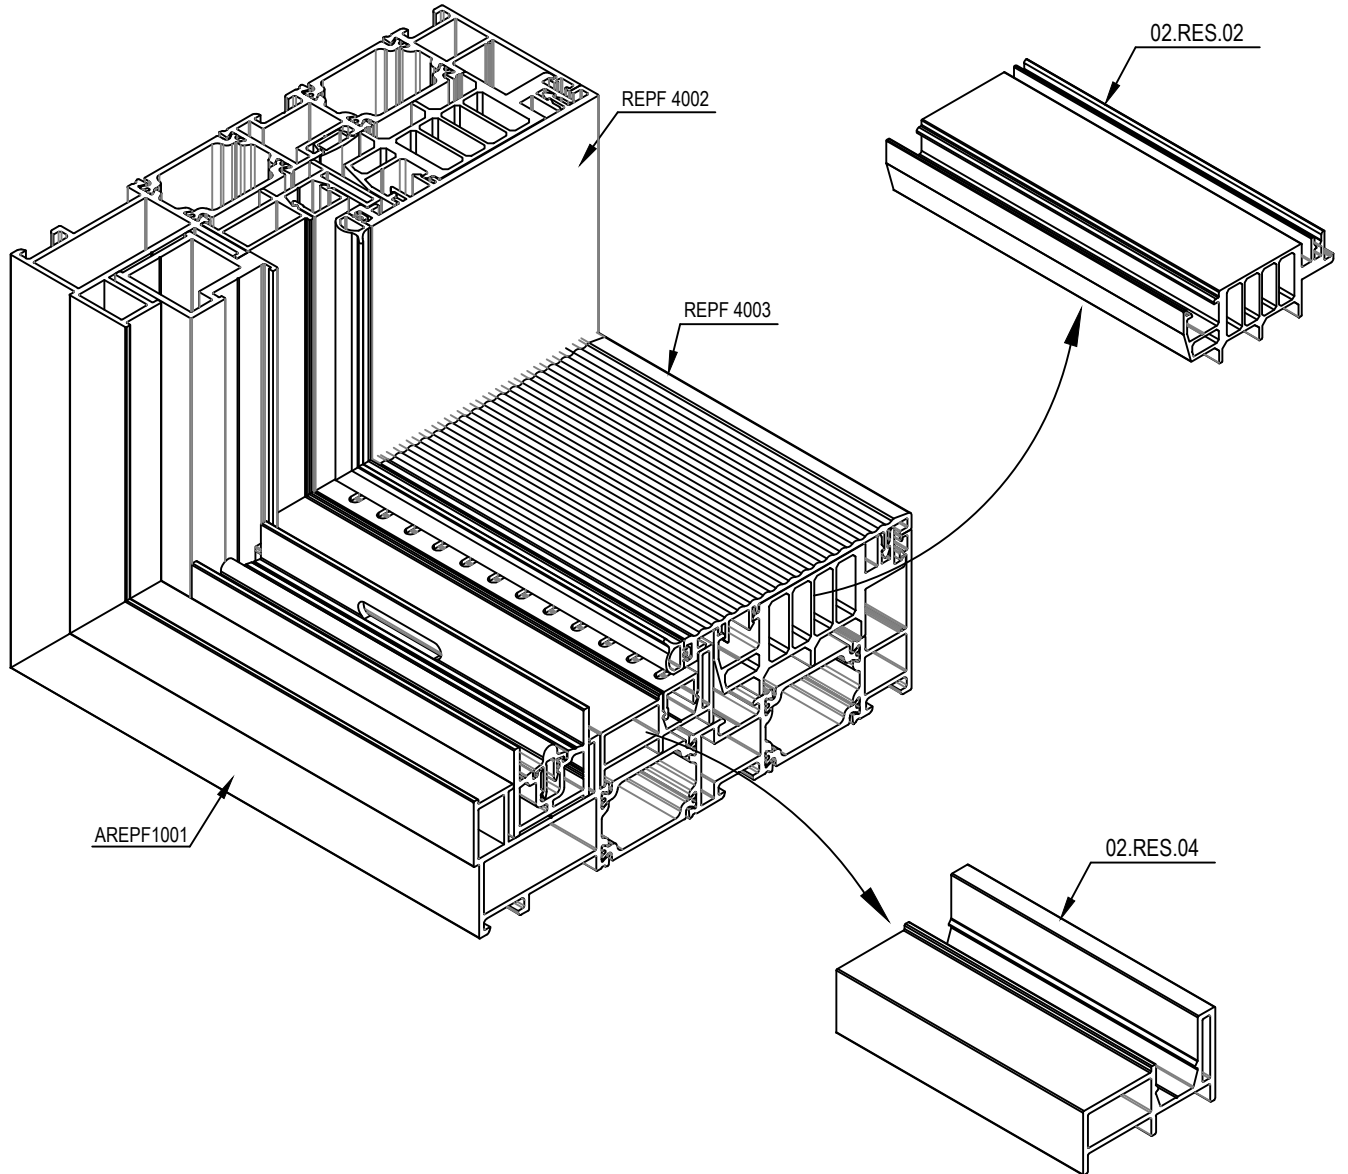


02.RES.07




PVC PROFİL
PVC PROFILE

Malzeme / Material : PVC

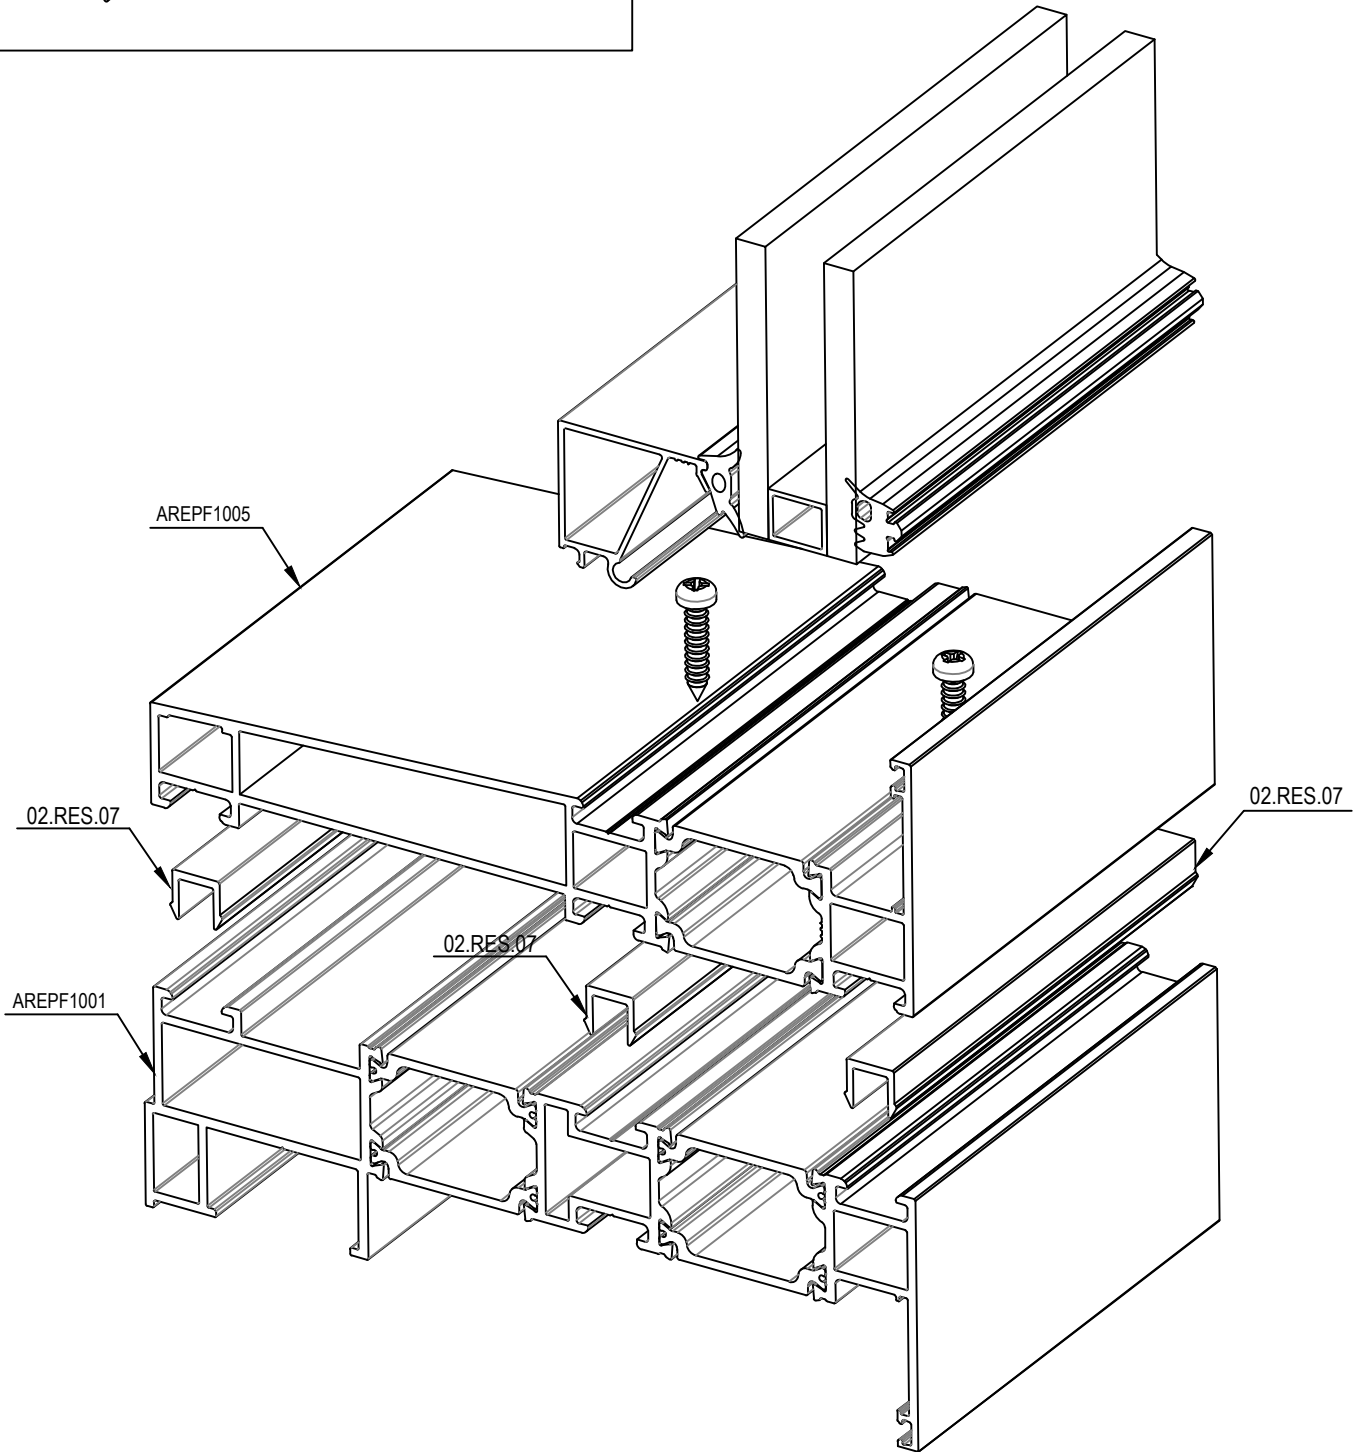


04.RES.01A



KAPAK (ÜST)
CAP (UP)

Malzeme / Material : PVC


04.RES.01B



KAPAK (ALT)
CAP (DOWN)

Malzeme / Material : PVC


02.RES.10



PVC PROFİL
PVC PROFILE



Malzeme / Material : PVC

02.RES.01




PVC PROFİL
PVC PROFILE

Malzeme / Material : PVC

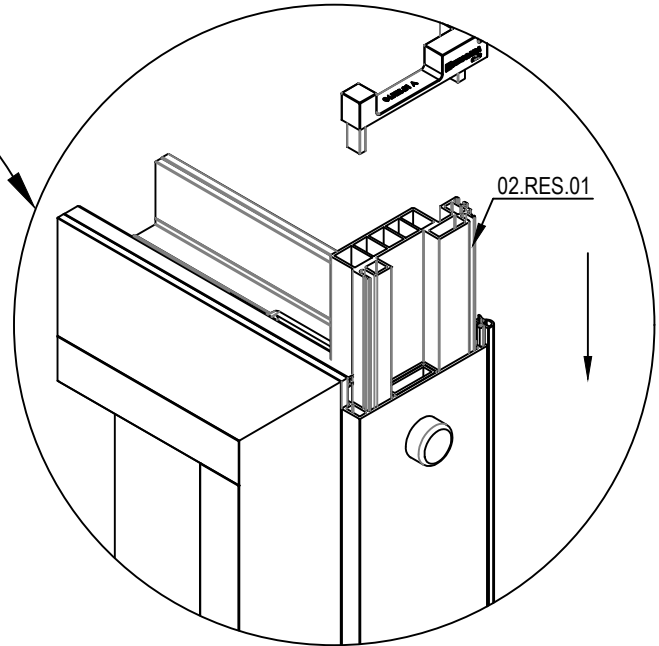
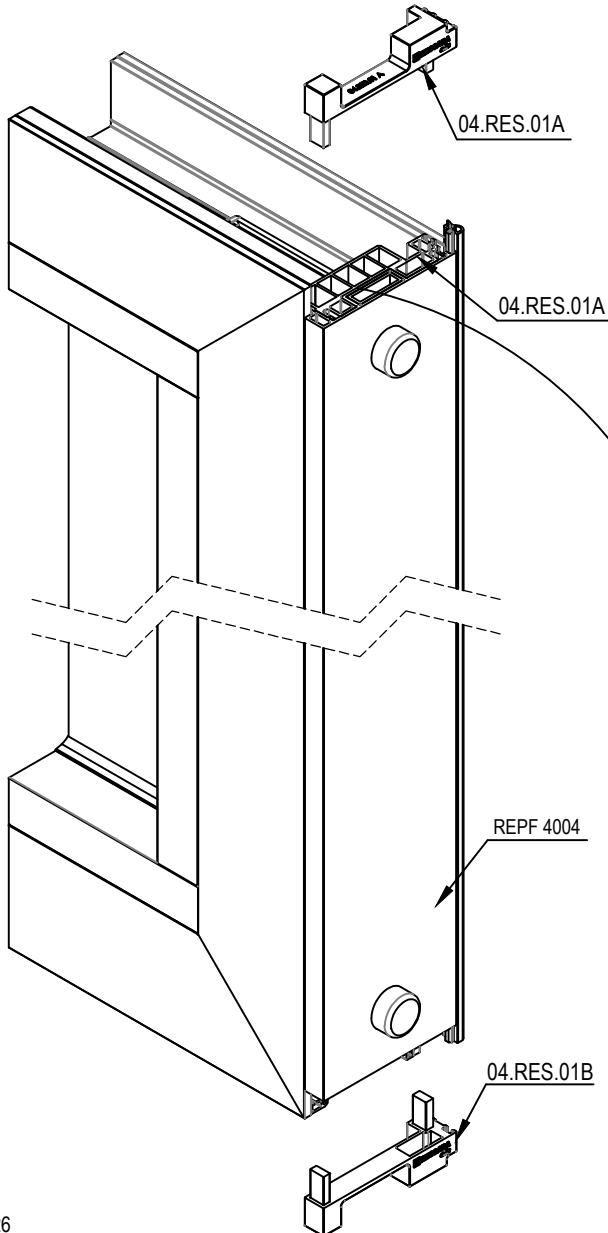


04.RES.03




CAM DESTEK TAKOZU
GLASS SUPPORT PART

Malzeme / Material : PVC

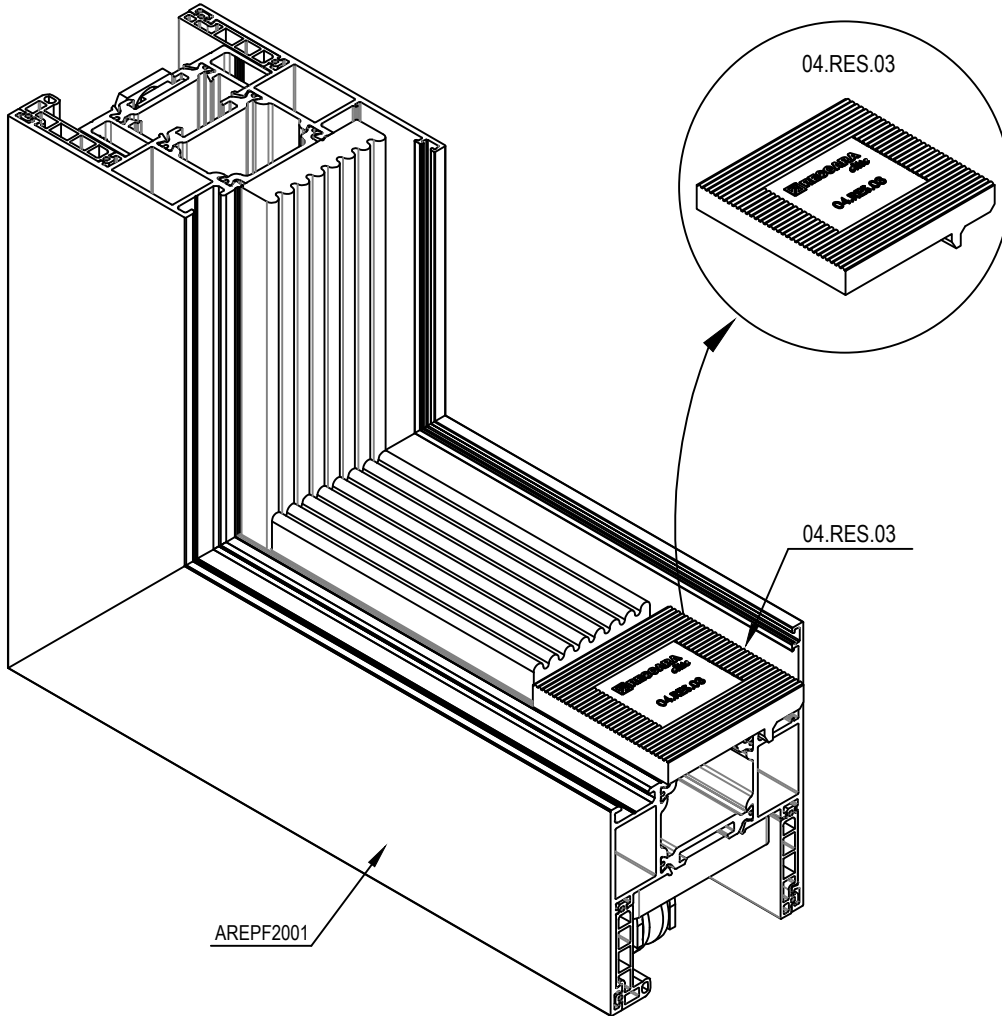


04.RES.02A



KAPAK (ÜST)
CAP (UP)


Malzeme / Material : PVC

04.RES.02B



KAPAK (ALT)
CAP (DOWN)

Malzeme / Material : PVC

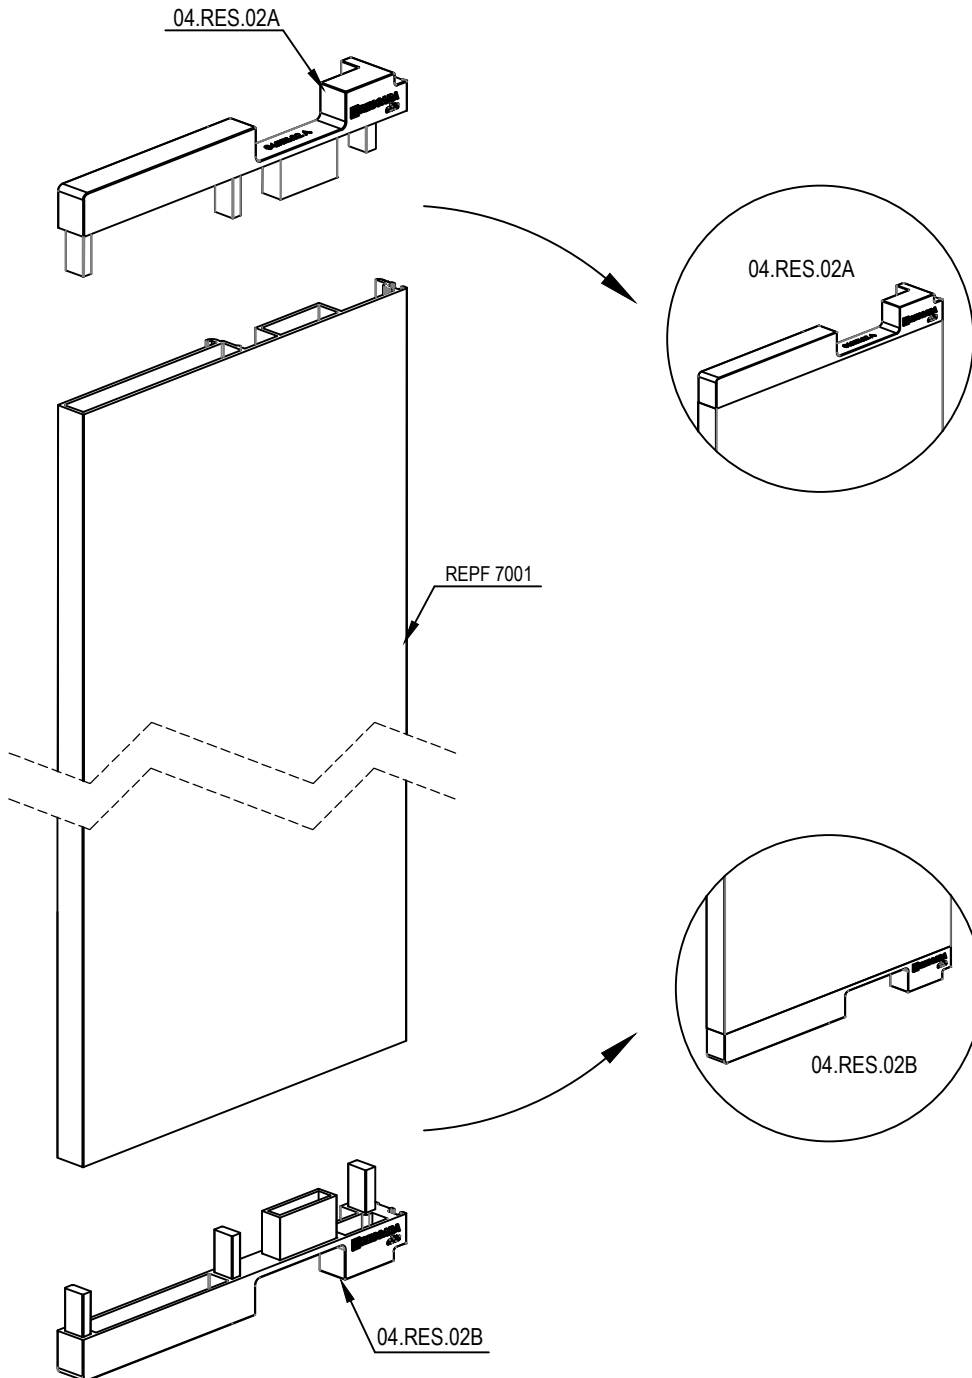


04.RES.17




KAPAKLI VİDA
SCREW WITH CAP

04.RES.17

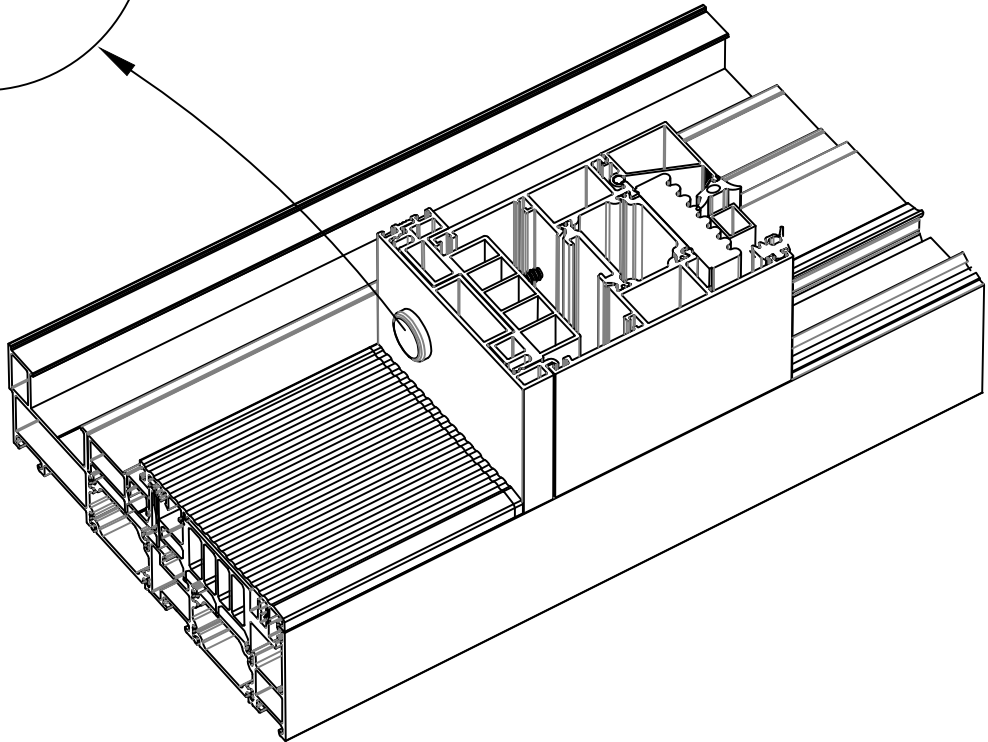


16.06.10



PASLANMAZ ÇELİK RAY
STAINLESS STEEL RAIL

Malzeme / Material : AISI 304

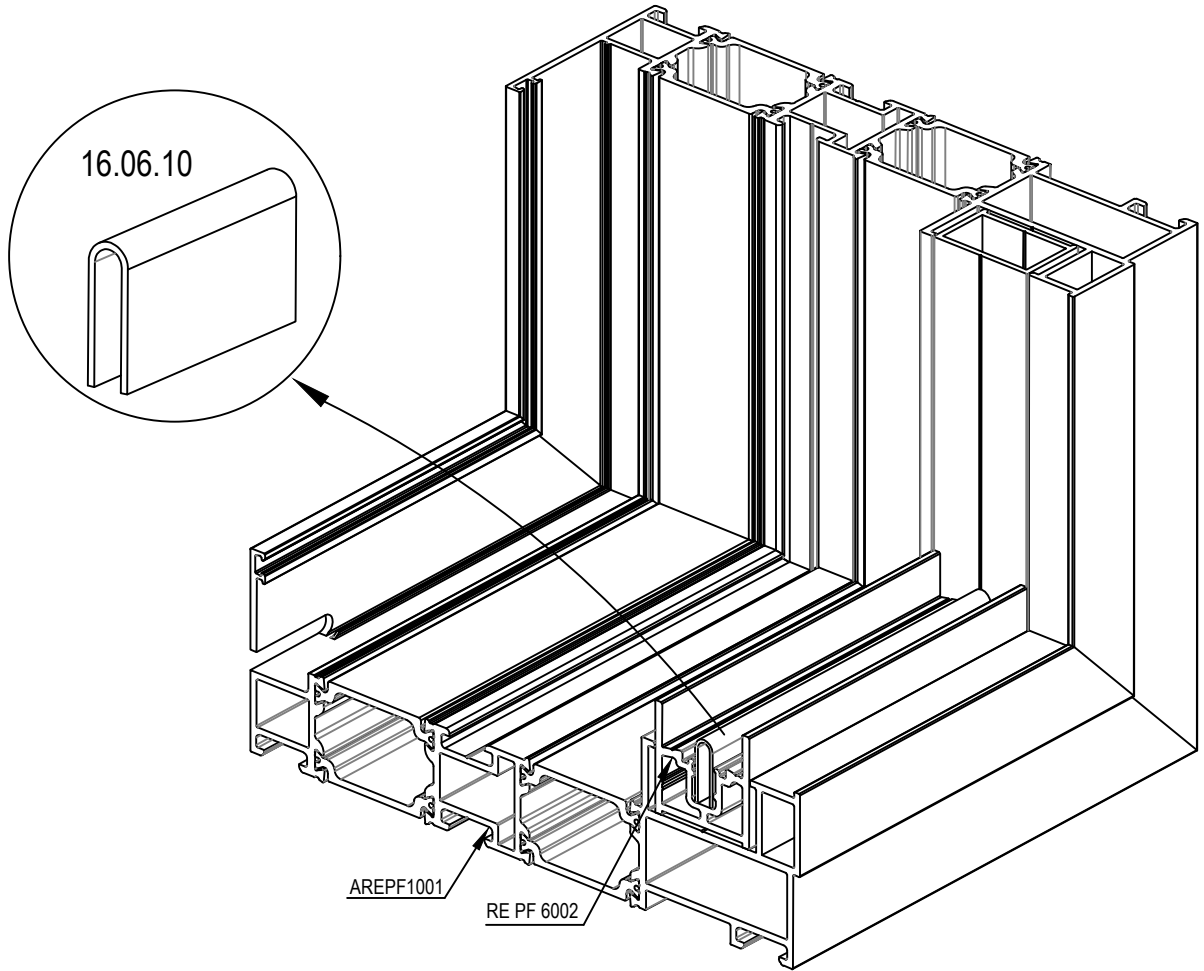

07.05.44



RESCARA AKUSTİK PENCERE KOLU
RESCARA ACOUSTIC HANDLE

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey

07.05.46



RESCARA AKUSTİK PENCERE KOLU
RESCARA ACOUSTIC HANDLE

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey

07.05.60



ROTO ÇİFTLİ PENCERE KOLU
ROTO DOUBLE HANDLE

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey

07.RES.01.19



ROTO SÜRME KOL
ROTO SLIDING HANDLE

Renk / Colour : Beyaz-Gri-Kahverengi
White-Grey-Brown

07.RES.01.25



ROTO SÜRME KOL
ROTO SLIDING HANDLE


Renk / Colour : Beyaz-Gri-Kahverengi
White-Grey-Brown


07.RES.01.26



ROTO SÜRME KOL ANAHTARLI
ROTO SLIDING HANDLE WITH KEY

Renk / Colour : Beyaz-Gri-Kahverengi
White-Grey-Brown

ŞEMA SCHEME	ADET NUMBER	07.05.44 KOL HANDLE	07.RES.01.01 KOL ADAPTÖRÜ HANDLE ADAPTER	07.RES.01.02 KALÇUK STOPER RUBBER STOPHER	07.RES.01.06 ARKA KİLİT KARŞILIĞI STRIKER FOR BACK LOCK	07.RES.01.09 STOPER STOPHER	07.RES.01.10 ARKA KİLİTLEME PİMİ BACK LOCK PIN	07.RES.01.12 KONTROL PİMİ CONTROL PIN	07.RES.01.14 ARABA CARRIAGE	07.RES.01.16 ÜST KILAVUZ UPPER GUIDE	07.RES.01.18 ARKA KİLİTLEME BACK STRIKER LOCK	07.RES.01.20 PİM PIN	07.RES.01.21 KARŞILIK STRIKER	07.RES.01.24 KÖŞE AKTARIM CORNER TRANSFER
TİP A (SAĞ) TYPE A (RIGHT) 	L: 600-1099 H:1000-1400	1	1	1	2	2	2	6	2	2	2	2	2	3
	L: 1100-1500 H:1000-1400	1	1	1	2	2	2	8	3	3	2	2	2	3
	L: 600-1099 H:1401-2200	1	1	1	3	2	3	7	2	2	3	3	3	3
	L: 1100-1500 H:1401-2200	1	1	1	3	2	3	9	3	3	3	3	3	3
	L: 1501-2000 H:1401-2200	1	1	1	3	2	3	11	4	4	3	3	3	3
	L: 600-1099 H:2201-2500	1	1	1	4	2	4	8	2	2	4	4	4	3
	L: 1100-1500 H:2201-2500	1	1	1	4	2	4	11	3	3	4	4	4	3
	L: 1501-2000 H:2201-2500	1	1	1	4	2	4	12	4	4	4	4	4	3
	L: 600-1099 H:2501-3000	1	1	1	5	2	5	9	2	2	5	5	5	3
	L: 1100-1500 H:2501-3000	1	1	1	5	2	5	11	3	3	5	5	5	3
	L: 1501-2000 H:2501-3000	1	1	1	5	2	5	13	4	4	5	5	5	3


ŞEMA SCHEME	ADET NUMBER	07.05.44 KOL HANDLE	07.RES.01.01 KOL ADAPTÖRÜ HANDLE ADAPTER	07.RES.01.02 KALÇUK STOPER RUBBER STOPHER	07.RES.01.06 ARKA KİLİT KARŞILIĞI STRIKER FOR BACK LOCK	07.RES.01.09 STOPER STOPHER	07.RES.01.10 ARKA KİLİTLEME PİMİ BACK LOCK PIN	07.RES.01.12 KONTROL PİMİ CONTROL PIN	07.RES.01.13 ARABA CARRIAGE	07.RES.01.15 ÜST KILAVUZ UPPER GUIDE	07.RES.01.17 ARKA KİLİTLEME BACK STRIKER LOCK	07.RES.01.20 PİM PIN	07.RES.01.21 KARŞILIK STRIKER	07.RES.01.24 KÖŞE AKTARIM CORNER TRANSFER
TİP A (SOL) TYPE A (LEFT) 	L: 600-1099 H:1000-1400	1	1	1	2	2	2	6	2	2	2	2	2	3
	L: 1100-1500 H:1000-1400	1	1	1	2	2	2	8	3	3	2	2	2	3
	L: 600-1099 H:1401-2200	1	1	1	3	2	3	7	2	2	3	3	3	3
	L: 1100-1500 H:1401-2200	1	1	1	3	2	3	9	3	3	3	3	3	3
	L: 1501-2000 H:1401-2200	1	1	1	3	2	3	11	4	4	3	3	3	3
	L: 600-1099 H:2201-2500	1	1	1	4	2	4	8	2	2	4	4	4	3
	L: 1100-1500 H:2201-2500	1	1	1	4	2	4	11	3	3	4	4	4	3
	L: 1501-2000 H:2201-2500	1	1	1	4	2	4	12	4	4	4	4	4	3
	L: 600-1099 H:2501-3000	1	1	1	5	2	5	9	2	2	5	5	5	3
	L: 1100-1500 H:2501-3000	1	1	1	5	2	5	11	3	3	5	5	5	3
	L: 1501-2000 H:2501-3000	1	1	1	5	2	5	13	4	4	5	5	5	3

SEMA SCHEME	ADET NUMBER	07.05.44 KOL HANDLE	07.RES.01.01 KOL ADAPTORU HANDLE ADAPTER	07.RES.01.02 KALCIK STOPER PLUMBER STOPHER	07.RES.01.03 BİRLEŞTİRME AKTİF KANAT COMBINATION ACTIVE VENT	07.RES.01.04 EMNİYET MANDALI SAFETY CATCH	07.RES.01.05 EMNİYET MANDALI SAFETY CATCH	07.RES.01.06 ARKA KİLİT KARŞIĞI STRICKER FOR BACK LOCK	07.RES.01.10 ARKA KİLİTLEME PİMİ BACK LOCK PIN	07.RES.01.12 KONTROL PİMİ CONTROL PIN	07.RES.01.13 ARABA - SOL CARRIAGE - LEFT	07.RES.01.14 ARABA - SAĞ CARRIAGE - RIGHT	07.RES.01.15 ÜST KILAVUZ - SOL UPPER GUIDE - LEFT	07.RES.01.16 ÜST KILAVUZ - SAĞ UPPER GUIDE - RIGHT	07.RES.01.17 ARKA KİLİTLEME - SOL BACK STRICKER LOCK LEFT	07.RES.01.18 ARKA KİLİTLEME - SAĞ BACK STRICKER LOCK RIGHT	07.RES.01.20 PİM PIN	07.RES.01.21 KARŞIĞI STRICKER	07.RES.01.24 KÖŞE AKTARIM CORNER TRANSFER
TİP C TYPE C + +	L: 600-1099 H:1000-1400	2	2	2	1	1	1	4	4	12	2	2	2	2	2	2	2	2	6
	L: 1100-1500 H:1000-1400	2	2	2	1	1	1	4	4	16	3	3	3	3	2	2	2	2	6
	L: 600-1099 H:1401-2200	2	2	2	1	1	1	6	6	14	2	2	2	2	3	3	3	3	6
	L: 1100-1500 H:1401-2200	2	2	2	1	1	1	6	6	18	3	3	3	3	3	3	3	3	6
	L: 1501-2000 H:1401-2200	2	2	2	1	1	1	6	6	22	4	4	4	4	3	3	3	3	6
	L: 600-1099 H:2201-2500	2	2	2	1	1	1	8	8	16	2	2	2	2	4	4	4	4	6
	L: 1100-1500 H:2201-2500	2	2	2	1	1	1	8	8	22	3	3	3	3	4	4	4	4	6
	L: 1501-2000 H:2201-2500	2	2	2	1	1	1	8	8	24	4	4	4	4	4	4	4	4	6
	L: 600-1099 H:2501-3000	2	2	2	1	1	1	10	10	18	2	2	2	2	5	5	5	5	6
	L: 1100-1500 H:2501-3000	2	2	2	1	1	1	10	10	22	3	3	3	3	5	5	5	5	6
	L: 1501-2000 H:2501-3000	2	2	2	1	1	1	10	10	26	4	4	4	4	5	5	5	5	6

* 07.RES.01.03 VE 07.RES.01.05 KODLU AKSESUARLAR AKTİF KANATTA , 07.RES.01.04 KODLU AKSESUAR DA PASİF KANATTA KULLANILMALIDIR.
* 07.RES.01.03 AND 07.RES.01.05 HARDWARES MUST BE USED ON THE ACTIVE SASH, THE 07.RES.01.04 HARDWARE MUST BE USED ON THE INACTIVE SASH.


INOWA 400 KG UYGULAMA DİYAGRAMI APPLICATION DIAGRAM FOR INOWA 400 KG


SH:SW = max. 2:1

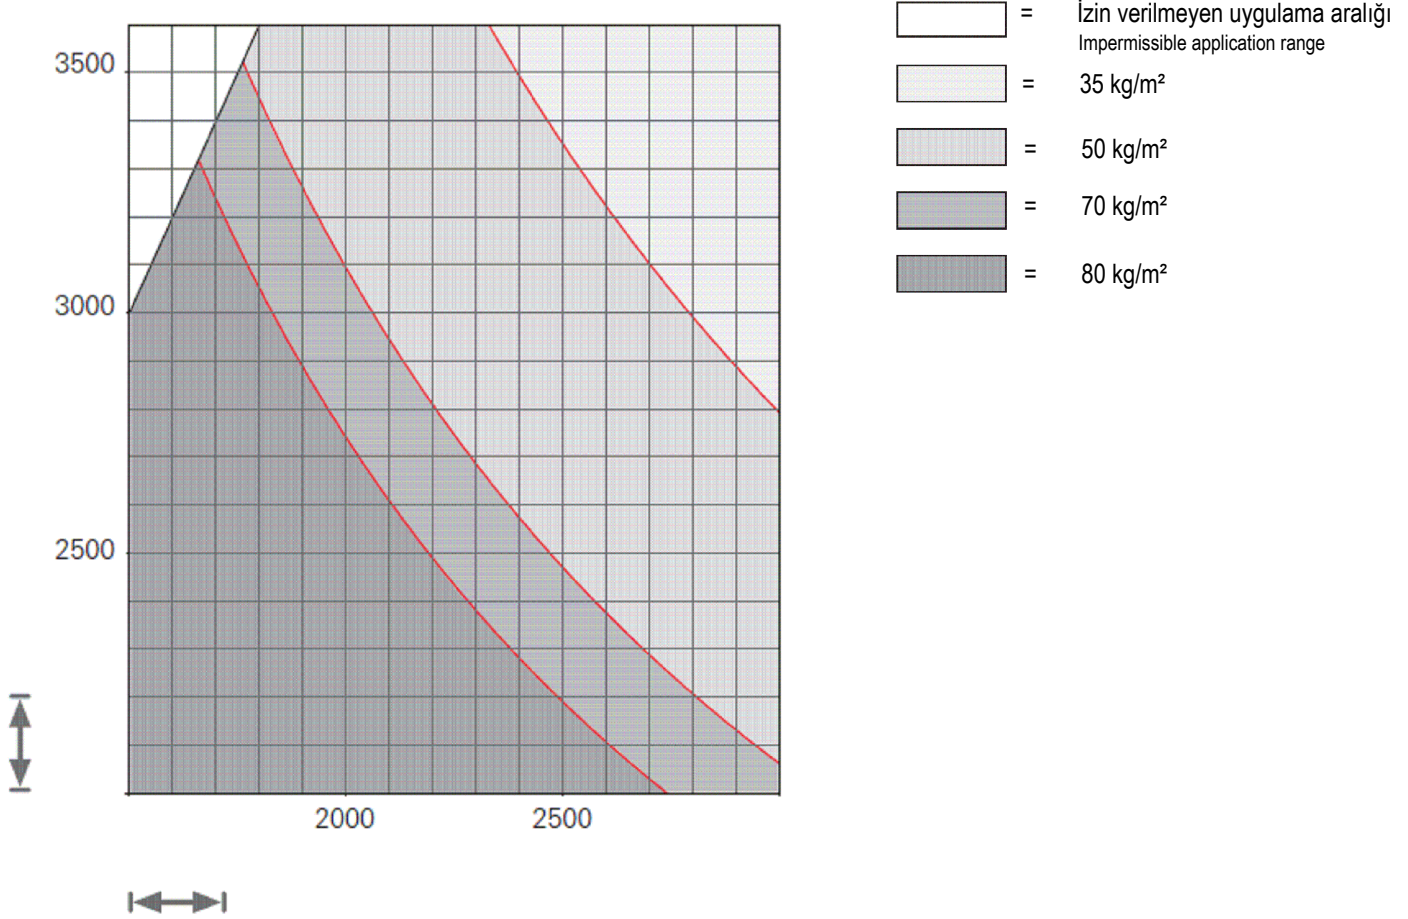

		UYGULAMA ALANI APPLICATION RANGE
	KANAT GENİŞLİĞİ (SW) SASH WIDTH	1500 - 3000 mm
	KANAT YÜKSEKLİĞİ (SH) SASH HEIGHT	2000 - 3600 mm
	KANAT AĞIRLIĞI (S.kg) SASH WEIGHT	Max: 400 kg
	CAM AĞIRLIĞI GLASS WEIGHT	Max: 80 kg/m²

* SH / SW ORANI 2:1' İN ÜZERİNDE KALAN ÖLÇÜLERİN UYGULANMASI CİDDİ TEHLİKELERE YOL AÇABİLİR.
THE APPLICATION OF DIMENSIONS OVER RATIOS SH/SW > 2:1 MAY CAUSE SERIOUS HAZARDS

ŞEMA SCHEME	ADET NUMBER	07.RES.01.25 KOL HANDLE	07.RES.01.01 KOL ADAPTORU FLUSH ENCASED GEARBOX	07.RES.01.37 ARKA KÜLTİLEME KAPAKI COVER CAP FOR STRIKER	07.RES.01.51 ARKA KÜLTİ KARŞIĞI STRIKER FOR BACK LOCK	07.RES.01.09 STOPER BUFFER	07.RES.01.54 ARKA KÜLTİLEME PİMİ ADJUSTABLE LOOKING CAM	07.RES.01.44 KONTROL PİMİ CONTROL PIN	07.RES.01.47 ARABA ROLLER UNIT	07.RES.01.45 ÜST KILAVUZ UPPER GUIDE	07.RES.01.52 ARKA KÜLTİLEME BACK STRIKER LOCK	07.RES.01.20 PİM PIN	07.RES.01.21 KARŞILIK STRIKER	07.RES.01.24 KÖŞE AKTARIMI CORNER DRIVE	07.RES.01.24 DENGELEME ÜNİTESİ STABILISATION UNIT	07.RES.01.49 HATALI KÜLTİLEME KARŞI STRIKER TO PREVENT INCORRECT OPERATION
TİP A (SAĞ) TYPE A (RIGHT) 	L: 1500-2140 H: 2000-2200	1	1	3	3	2	3	9	2	3	3	3	2	3	1	1
	L: 1500-2140 H: 2201-2540	1	1	4	4	2	4	10	2	3	4	3	2	3	1	1
	L: 1500-2140 H: 2541-3000	1	1	4	4	2	4	10	2	3	4	4	3	3	1	1
	L: 1500-2140 H: 3001-3140	1	1	5	5	2	5	11	2	3	5	4	3	3	1	1
	L: 1500-2140 H: 3141-3600	1	1	5	5	2	5	11	2	3	5	5	4	3	1	1
	L: 2141-3000 H: 2000-2200	1	1	3	3	2	3	11	2	4	3	3	2	3	2	1
	L: 2141-3000 H: 2201-2540	1	1	4	4	2	4	12	2	4	4	3	2	3	2	1
	L: 2141-3000 H: 2541-3000	1	1	4	4	2	4	12	2	4	4	4	3	3	2	1
	L: 2141-3000 H: 3001-3140	1	1	5	5	2	5	13	2	4	5	4	3	3	2	1
	L: 2141-3000 H: 3141-3600	1	1	5	5	2	5	13	2	4	5	5	4	3	2	1

ŞEMA SCHEME	ADET NUMBER	07.RES.01.25 KOL HANDLE	07.RES.01.01 KOL ADAPTORU FLUSH ENCASED GEARBOX	07.RES.01.37 ARKA KÜLTİLEME KAPAKI COVER CAP FOR STRIKER	07.RES.01.51 ARKA KÜLTİ KARŞIĞI STRIKER FOR BACK LOCK	07.RES.01.09 STOPER BUFFER	07.RES.01.54 ARKA KÜLTİLEME PİMİ ADJUSTABLE LOOKING CAM	07.RES.01.44 KONTROL PİMİ CONTROL PIN	07.RES.01.48 ARABA ROLLER UNIT	07.RES.01.46 ÜST KILAVUZ UPPER GUIDE	07.RES.01.53 ARKA KÜLTİLEME BACK STRIKER LOCK	07.RES.01.20 PİM PIN	07.RES.01.21 KARŞILIK STRIKER	07.RES.01.24 KÖŞE AKTARIMI CORNER DRIVE	07.RES.01.50 DENGELEME ÜNİTESİ STABILISATION UNIT	07.RES.01.43 HATALI KÜLTİLEME KARŞI STRIKER TO PREVENT INCORRECT OPERATION
TİP A (SOL) TYPE A (LEFT) 	L: 1500-2140 H: 2000-2200	1	1	3	3	2	3	9	2	3	3	3	2	3	1	1
	L: 1500-2140 H: 2201-2540	1	1	4	4	2	4	10	2	3	4	3	2	3	1	1
	L: 1500-2140 H: 2541-3000	1	1	4	4	2	4	10	2	3	4	4	3	3	1	1
	L: 1500-2140 H: 3001-3140	1	1	5	5	2	5	11	2	3	5	4	3	3	1	1
	L: 1500-2140 H: 3141-3600	1	1	5	5	2	5	11	2	3	5	5	4	3	1	1
	L: 2141-3000 H: 2000-2200	1	1	3	3	2	3	11	2	4	3	3	2	3	2	1
	L: 2141-3000 H: 2201-2540	1	1	4	4	2	4	12	2	4	4	3	2	3	2	1
	L: 2141-3000 H: 2541-3000	1	1	4	4	2	4	12	2	4	4	4	3	3	2	1
	L: 2141-3000 H: 3001-3140	1	1	5	5	2	5	13	2	4	5	4	3	3	2	1
	L: 2141-3000 H: 3141-3600	1	1	5	5	2	5	13	2	4	5	5	4	3	2	1

ŞEMA SCHEME	ADET NUMBER	07.RES.01.25 KOL HANDLE	07.RES.01.01 KOL ADAPTÖRÜ FLUSH ENCASED GEARBOX	07.RES.01.37 ARKA KİLİTLEME KAPAK COVER CAP FOR STRIKER	07.RES.01.51 ARKA KİLİT KARGI STRIKER FOR BACK LOCK	07.RES.01.09 STOPER BUFFER	07.RES.01.54 ARKA KİLİTLEME PİMİ ADJUSTABLE LOCKING CAM	07.RES.01.44 KONTROL PİMİ CONTROL PIN	07.RES.01.47 ARABA - SAĞ ROLLER ÜNİT - RIGHT	07.RES.01.48 ARABA - SOL ROLLER ÜNİT - LEFT	07.RES.01.45 ÖN KİLİT SAĞ UPPER GUIDE RIGHT	07.RES.01.46 ÖN KİLİT SOL UPPER GUIDE LEFT	07.RES.01.52 ARKA KİLİTLEME SAĞ BACK STRIKER LOCK RIGHT	07.RES.01.53 ARKA KİLİTLEME SOL BACK STRIKER LOCK LEFT	07.RES.01.20 PİM PIN	07.RES.01.21 KARŞILIK STRIKER	07.RES.01.24 KÖŞE AKTARIM CORNER DRIVE	07.RES.01.49 DENGELEME ÜNİT SAĞ STABILISATION UN RIGHT	07.RES.01.50 DENGELEME ÜNİT SOL STABILISATION UN LEFT	07.RES.01.43 HATALI KÜLEMLİ KARGI STRIKER TO PREVENT INCORRECT OPERATION	07.RES.01.03 BİRLEŞTİRME AKTİF KİLİT COUPLING	07.RES.01.04 HATALI KÜLEMLİ PSF KİLİT MISHANDLING DEVICE	07.RES.01.05 HATALI KÜLEMLİ AKTİF KİLİT MISHANDLING DEVICE
TİP C TYPE C + +	L: 1500-2140 H: 2000-2200	2	2	6	6	2	6	18	2	2	3	3	3	3	3	2	6	1	1	1	1	1	1
	L: 1500-2140 H: 2201-2540	2	2	8	8	2	8	20	2	2	3	3	4	4	3	2	6	1	1	1	1	1	1
	L: 1500-2140 H: 2541-3000	2	2	8	8	2	8	20	2	2	3	3	4	4	4	3	6	1	1	1	1	1	1
	L: 1500-2140 H: 3001-3140	2	2	10	10	2	10	22	2	2	3	3	5	5	4	3	6	1	1	1	1	1	1
	L: 1500-2140 H: 3141-3600	2	2	10	10	2	10	22	2	2	3	3	5	5	5	4	6	1	1	1	1	1	1
	L: 2141-3000 H: 2000-2200	2	2	6	6	2	6	22	2	2	4	4	3	3	3	2	6	2	2	1	1	1	1
	L: 2141-3000 H: 2201-2540	2	2	8	8	2	8	24	2	2	4	4	4	4	3	2	6	2	2	1	1	1	1
	L: 2141-3000 H: 2541-3000	2	2	8	8	2	8	24	2	2	4	4	4	4	4	3	6	2	2	1	1	1	1
	L: 2141-3000 H: 3001-3140	2	2	10	10	2	10	26	2	2	4	4	5	5	4	3	6	2	2	1	1	1	1
	L: 2141-3000 H: 3141-3600	2	2	10	10	2	10	26	2	2	4	4	5	5	5	4	6	2	2	1	1	1	1

* 07.RES.01.03 VE 07.RES.01.05 KODLU AKSESUARLAR AKTİF KANATTA , 07.RES.01.04 KODLU AKSESUAR DA PASİF KANATTA KULLANILMALIDIR.
* 07.RES.01.03 AND 07.RES.01.05 HARDWARES MUST BE USED ON THE ACTIVE SASH, THE 07.RES.01.04 HARDWARE MUST BE USED ON THE INACTIVE SASH.