

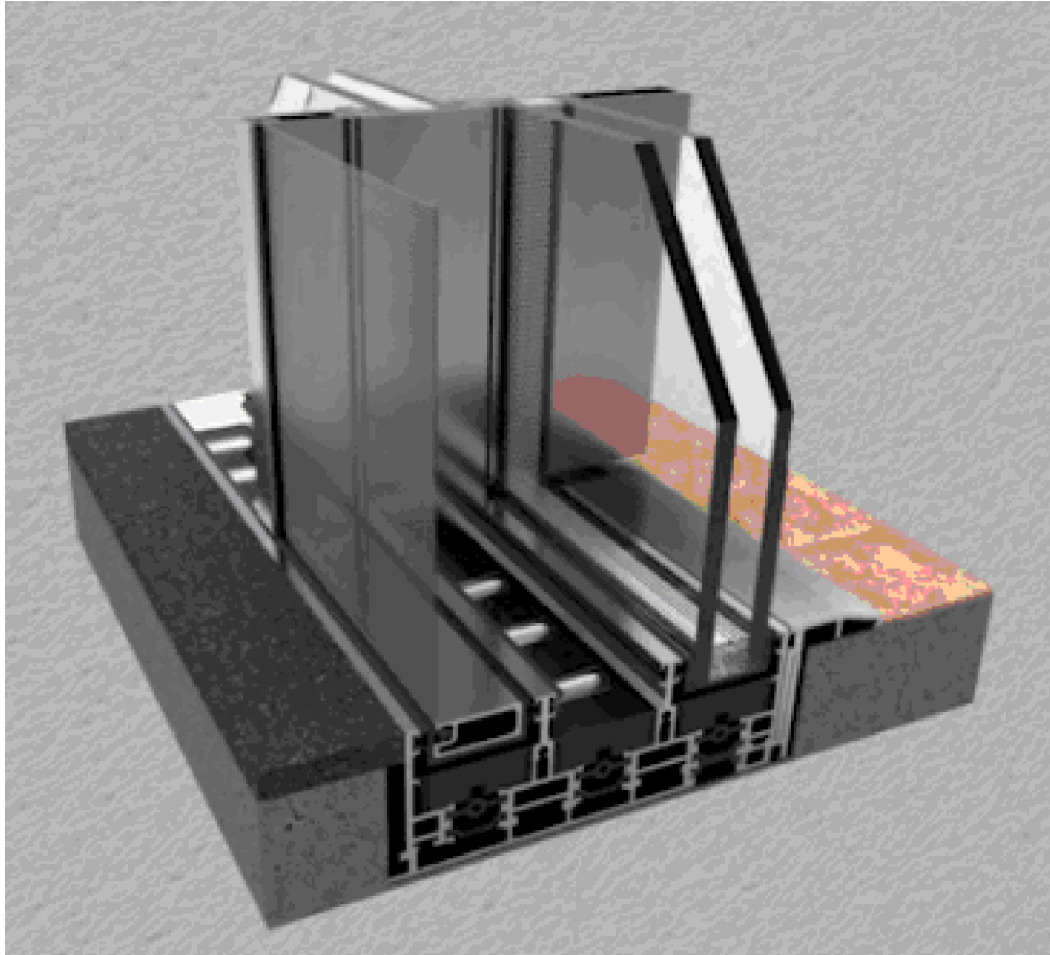


MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE

Elite Sürme Sistemleri
Elite Sliding Systems

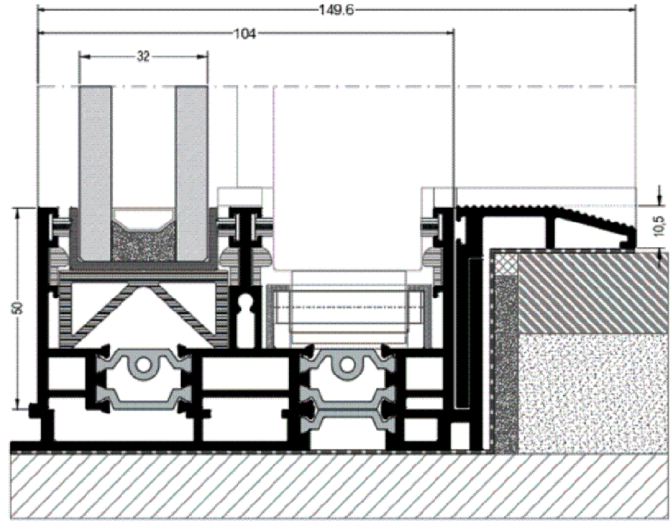

RESF32

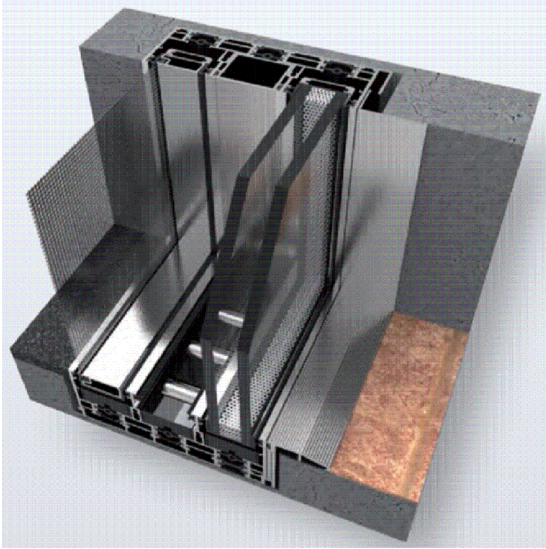

TEKNİK ÖZELLİKLERİ / TECHNICAL PROPERTIES

KASA DERİNLİĞİ / FRAME DEPTH	104/155mm
GÖRÜNÜR KENET GENİŞLİĞİ / VISIBLE MIDDLE WIDTH	20 mm
ISI BARIYERİ / THERMAL INSULATION BAR	24 mm
MAX. CAM KALINLIĞI / MAX. GLASS THICKNESS	32 mm
MAX. KANAT EBATLARI / MAX. VENT DIMENSION	7 m ²
MAX. KANAT AĞIRLIĞI / MAX. VENT WEIGHT	450kg

PERFORMANS DEĞERLERİ / PERFORMANCE VALUES

HAVA GEÇİRGENLİĞİ - EN 12207 (AIR PERMEABILITY)	1 (150 Pa)		2 (300 Pa)		3 (450 Pa)		4 (600 Pa)			
SU SIZDIRMAZLIĞI - EN 12208 (WATERTIGHTNESS)	2A (50 Pa)	3A (100 Pa)	4A (150 Pa)	5A (200 Pa)	6A (250 Pa)	7A (300 Pa)	8A (450 Pa)	9A (600 Pa)	E... (600+ Pa)	
RÜZGAR YÜKÜNE DAYANIM - EN 12210 (RESISTANCE TO WIND LOAD)	1 (400 Pa)		2 (800 Pa)		3 (1200 Pa)		4 (1600 Pa)		5 (2000 Pa)	E... (2000+ Pa)
SEHİM KRİTERİ - EN 12210 (DEFLECTION CRITERIA)	A (L/150)				B (L/200)			C (L/300)		
SİSTEM UF DEĞERİ - EN 10077-2 (THERMAL INSULATION VALUE)	~4,11 W/m²K									







1. ALÜMİNYUM ALAŞIM / ALUMINIUM ALLOY	EN AW 6060 T66
2. MEKANİK ÖZELLİKLER / MECHANICAL PROPERTIES	EN 755-2
KOPMA AKMA MUKAVEMETİ / YIELD-FLOW STRENGHT	215 N/mm2 -60 N/ mm
UZAMA A50 / ELONGNATION A50	%6 (min.)
SERTLİK / HARDNESS	70 HRB
3.ÖLÇÜ TOLERANSLARI / DIMENSIONAL TOLLERANCES	EN 12020- 2
4. ISI BARIYERİ /THERMAL INSULATION BARS	PA 66 GF 25
5.YÜZEY İŞLEMLER / SURFACE TREATMENT	
5.1 ELOKSAL / ANODIC OXIDATION	EN 17611 / QUALANOD
KALINLIK / THICKNESS OF ANODIC OXIDATION	15-20 MICRON EN ISO 2360
5.2 TOZ BOYA / POWDER COATING	QUALICOAT-SEASIDE
KALINLIK / THICKNESS OF POWDER COATING	MIN 60 MICRON
6. TÜM FİTİLLER / ALL GASKETS	EPDM / POLİPROPİLEN
*SİSTEM İMALATINDA SADECE BU SİSTEM İÇİN TASARLANAN VE ÜRETİLEN ; SİSTEM KATALOĞUNDA İLAN EDİLEN FİTİLLER KULLANILMALIDIR. FARKLI FİTİL KULLANIMLARI İŞLEVSEL VE TASARIMSAL SORUNLARA SEBEP OLABİLİR. THE GASKETS USED DURING ASSEMBLING AND INSTALLING THE COMPONENTS SHOULD BE ONLY THE ONES CREATED FOR THIS SYSTEM AND DISPLYED IN THIS PRODUCT CATALOGUE. THE USE OF OTHER GASKETS OR/AND BRUSHES IT MAY CAUSE FUNCTIONAL AND DESIGN PROBLEMS.	
7. AKSESUARLAR / ACCESSORIES	
*İMALATTA KULLANILAN TÜM AKSESUARLAR SİSTEMİN YÜKSEK PERFORMANS İLE ÇALIŞABİLMESİ İÇİN SADECE BU SİSTEME ÖZEL OLARAK TASARLANMIŞTIR. KATALOGDA İLAN EDİLENDEN FARKLI AKSESUAR KULLANIMLARI SİSTEMİN DOĞRU ÇALIŞMASINI ENGELLEYEBİLİR. ALL THE ACCESSORIES USED FOR THE MANUFACTURING, MOUNTING, FUNCTIONING AND INSTALLATION OF THIS SYSTEM ARE SPECIFICALLY STUDIED FOR THIS SYSTEM IN ORDER TO INSURE PERFORMANCES AND A CORRECT FUNCTIONNING OF THE MODELS. THE USE OF OTHERS ACCESSORIES DIFFERENTS FROM THE ONES DISPLAYED IN THIS CATALOGUE IT MAY EFFECT OR/AND MAKE DANGEROUS THE FUNCTIONNING OF THE COMPONENT.	

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL PROPERTIES



RESF32

ISI YALITIM DEĞERLERİ (UF)
THERMAL INSULATION VALUE (UF)


CAM KALINLIKLARI 32 MM
GLASS THICKNESS 32 MM

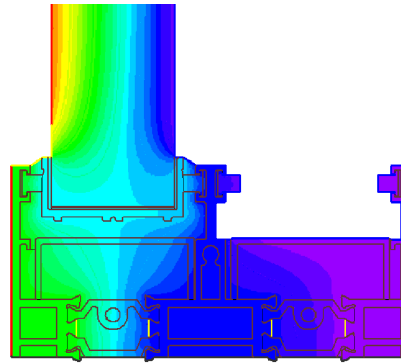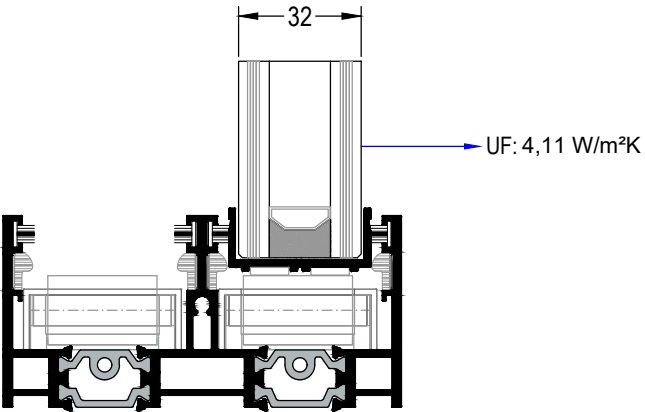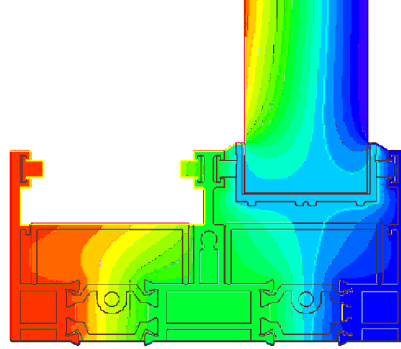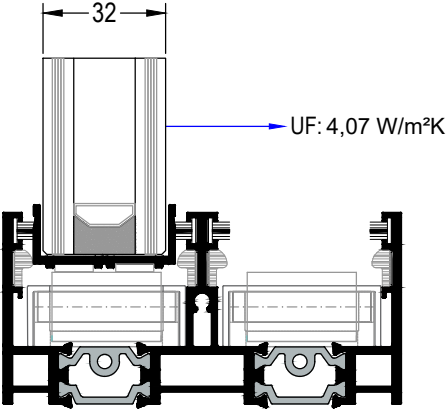


STATİK DEĞERLER STATIC VALUES

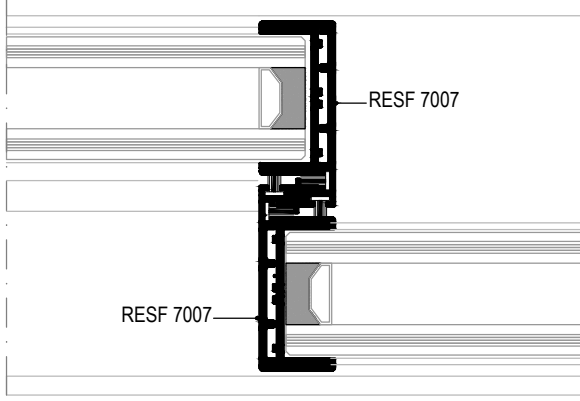

STATİK DEĞERLER STATIC VALUES	
RESF 7007	5,838 cm ⁴
RESF 7007	5,838 cm ⁴
TOPLAM Jx TOTAL Jx	11,676 cm ⁴

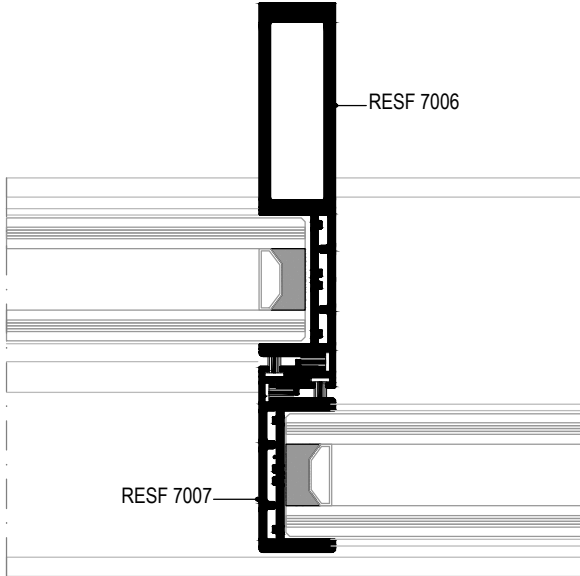

STATİK DEĞERLER STATIC VALUES	
RESF 7007	5,838 cm ⁴
RESF 7006	57,073 cm ⁴
TOPLAM Jx TOTAL Jx	62,911 cm ⁴


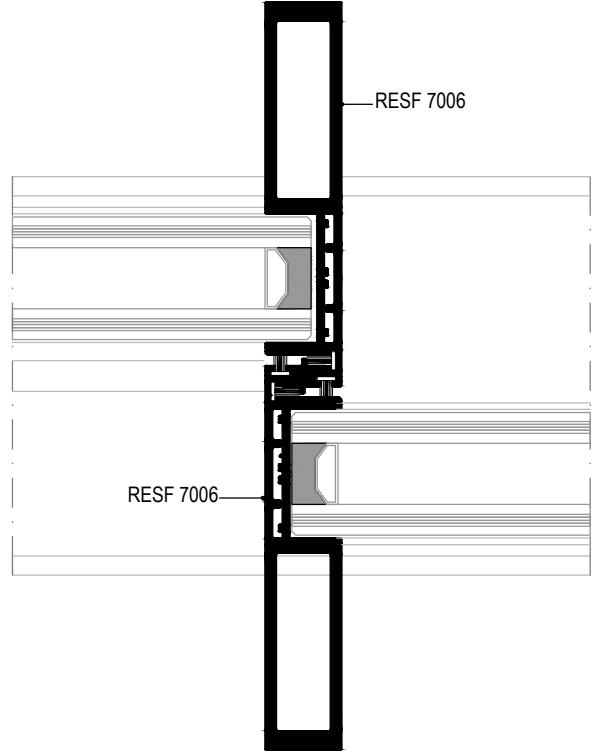


STATİK DEĞERLER STATIC VALUES	
RESF 7006	57,073 cm ⁴
RESF 7006	57,073 cm ⁴
TOPLAM Jx TOTAL Jx	114,146 cm ⁴


TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL PROPERTIES

RESF32

STATİK DEĞERLER
STATIC VALUES

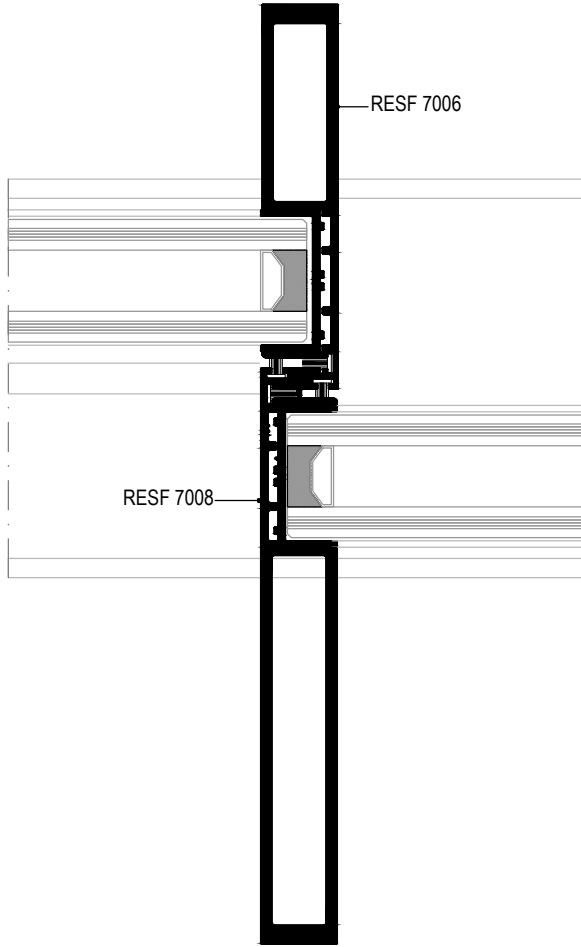

STATİK DEĞERLER STATIC VALUES	
RESF 7006	57,073 cm ⁴
RESF 7008	179,157 cm ⁴
TOPLAM Jx TOTAL Jx	236,123 cm ⁴


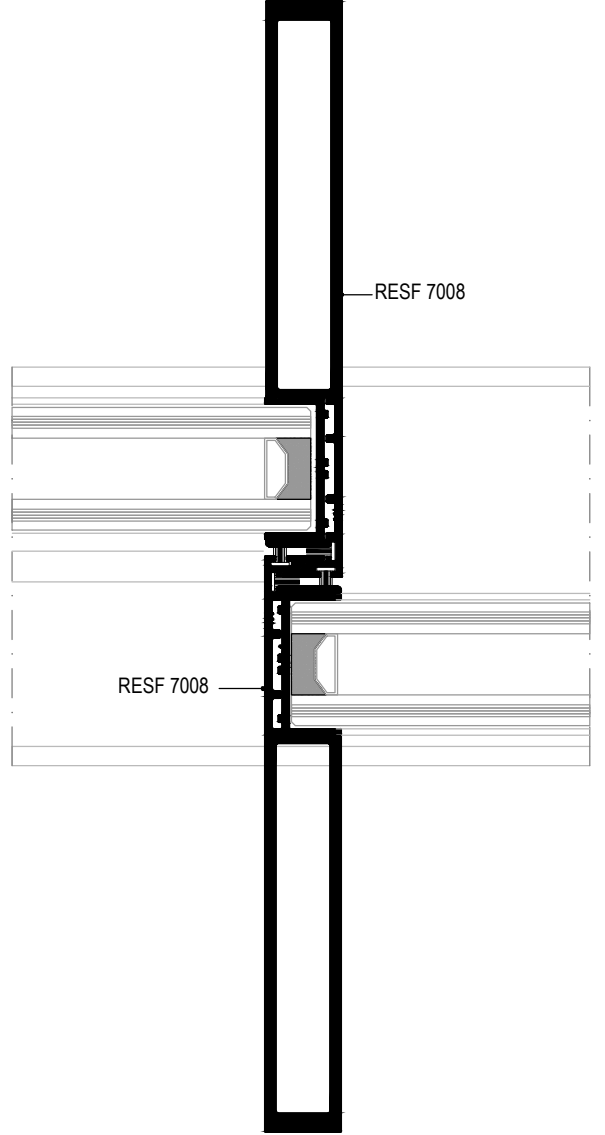


STATİK DEĞERLER STATIC VALUES	
RESF 7008	179,157 cm ⁴
RESF 7008	179,157 cm ⁴
TOPLAM Jx TOTAL Jx	358,314 cm ⁴


TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL PROPERTIES

RESF32

STATİK DEĞERLER
STATIC VALUES

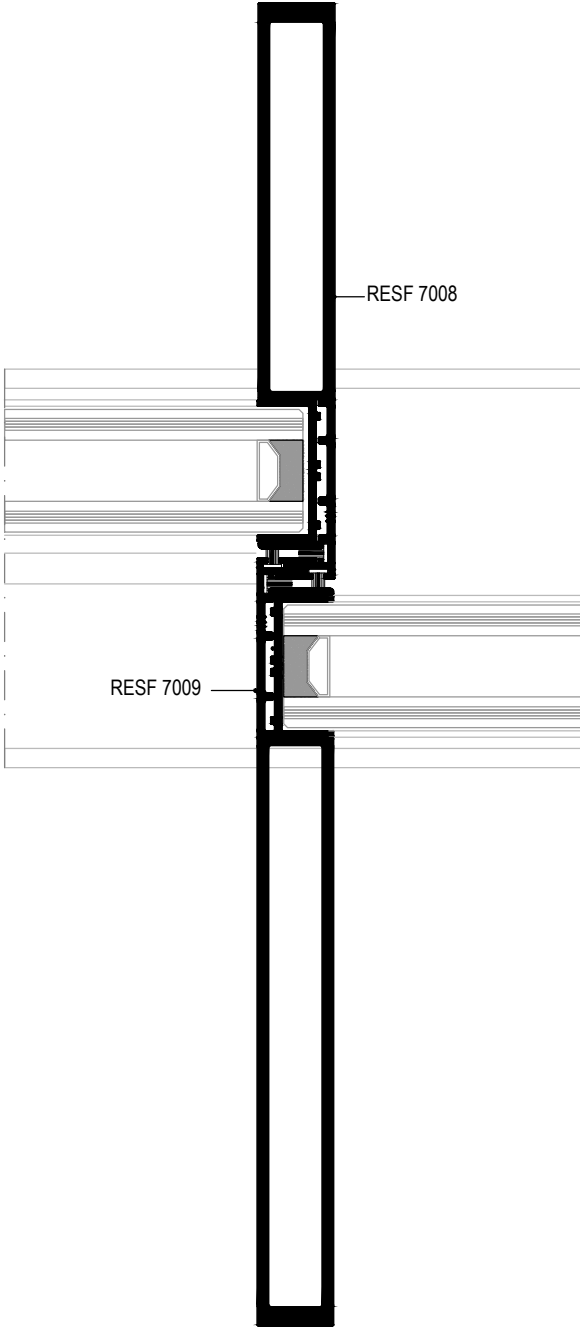

STATİK DEĞERLER STATIC VALUES	
RESF 7008	179,157 cm ⁴
RESF 7009	411,381 cm ⁴
TOPLAM Jx TOTAL Jx	590,538 cm ⁴


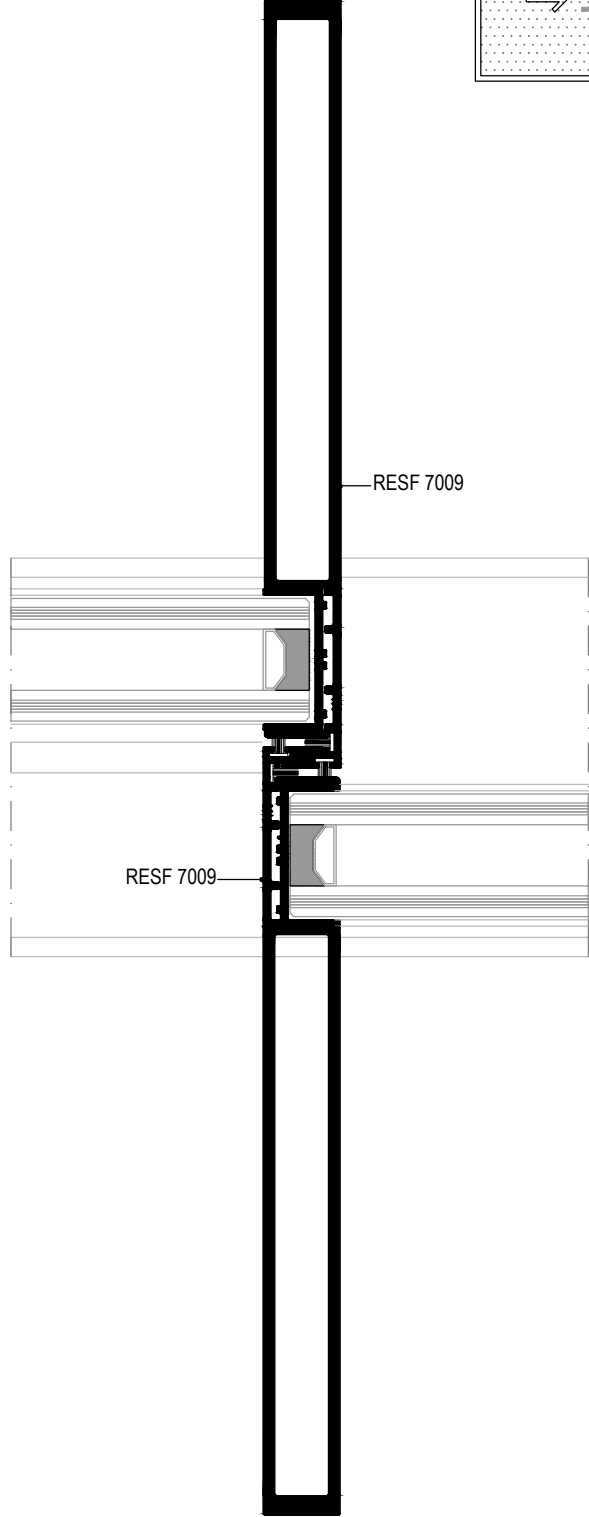


STATİK DEĞERLER STATIC VALUES	
RESF 7009	411,381 cm ⁴
RESF 7008	179,157 cm ⁴
TOPLAM Jx TOTAL Jx	590,538 cm ⁴


TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL PROPERTIES

RESF32


STATİK DEĞERLER STATIC VALUES

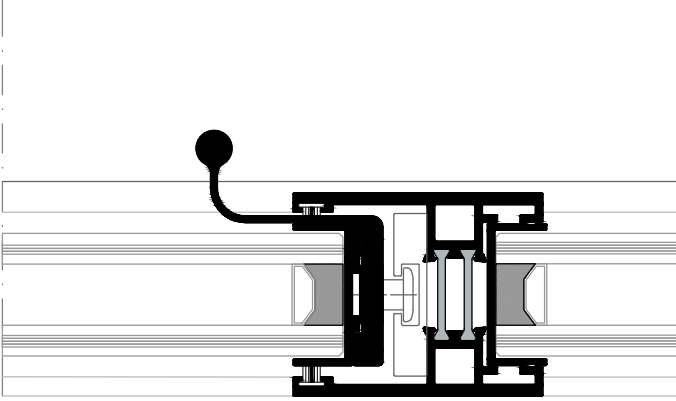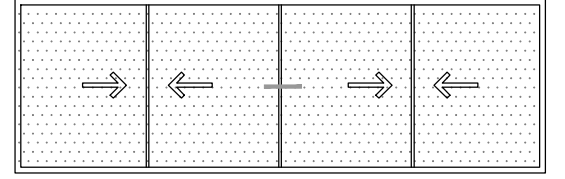



STATİK DEĞERLER STATIC VALUES	
ARESF4013	
TOPLAM Jx TOTAL Jx	23,372 cm⁴

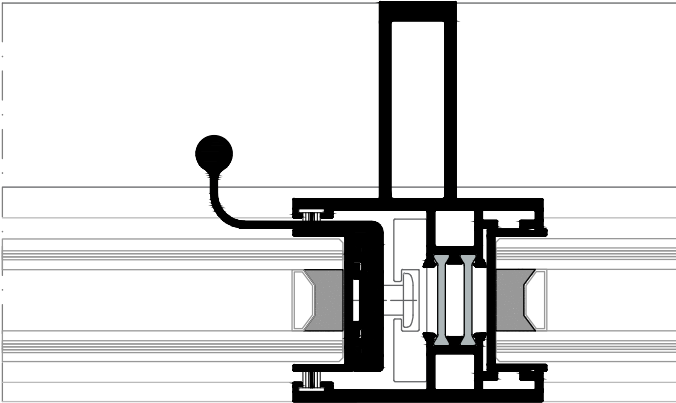

STATİK DEĞERLER STATIC VALUES	
ARESF4009	
TOPLAM Jx TOTAL Jx	87,296 cm⁴

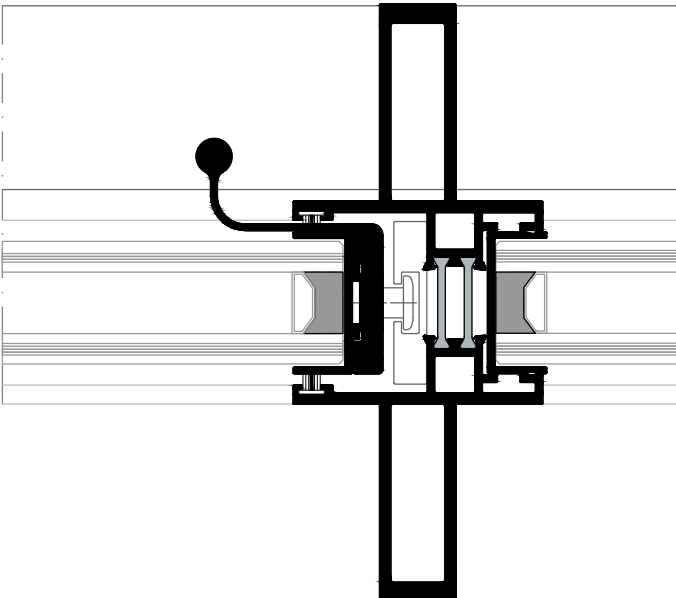

STATİK DEĞERLER STATIC VALUES	
ARESF4010	
TOPLAM Jx TOTAL Jx	219,290 cm⁴

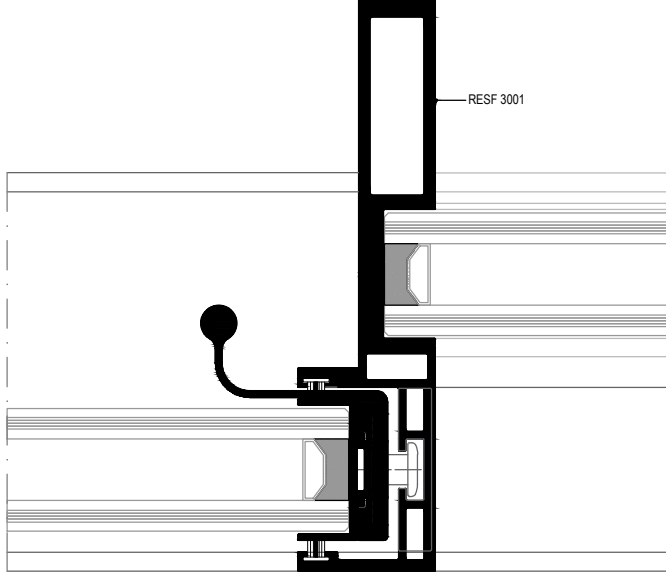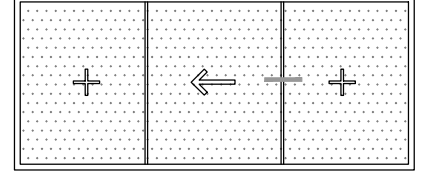

STATİK DEĞERLER STATIC VALUES	
RESF 3001	
TOPLAM Jx TOTAL Jx	250,498 cm⁴

MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE

Elite Sürme Sistemleri
Elite Sliding Systems

RESF32

PROFİLLER

PROFILES


PROFİL FİHRİSTİ / PROFILE FİHRIST

	PROFİL RESMİ DRAWING	PROFİL TANIMI PROFILE DESCRIPTION	RESCARA KODU RESCARA CODE	KALIP KODU MOLD CODE	AĞIRLIK (kg/m) WEIGHT (kg/m)	SAYFA PAGE
1		2 RAYLI KASA PROFİLİ 2 RAILED FRAME PROFILE	ARESF1001	A011903 A011904 A011903	2,534	C - 1
2		3 RAYLI KASA PROFİLİ 3 RAILED FRAME PROFILE	ARESF1002	A011903 A011904 A011904 A011903	3,620	C - 2
3		2 RAYLI ALT KASA PROFİLİ 2 RAILED SUB FRAME PROFILE	ARESF1101	A011992 A011993	1,449	C - 1
4		3 RAYLI ALT KASA PROFİLİ 3 RAILED SUB FRAME PROFILE	ARESF1102	A011993 A011994	1,905	C - 2
5		ALT KASA PROFİLİ SUB FRAME PROFILE	ARESF1105	A015807 A011993	2,163	C - 1
6		ALT KASA PROFİLİ SUB FRAME PROFILE	ARESF1106	A016939 A011993	2,411	C - 2
7		KOL PROFİLİ HANDLE PROFILE	ARESF2001	A017220 A017220	2,096	C - 6
8		ORTA KAYIT PROFİLİ MULLION PROFILE	RESF 3001	A015802	2,952	C - 12
9		SİNEKLİK PROFİLİ INSECT SCREEN PROFILE	RESF 3002	A016182	0,793	C - 14
10		PERVAZ PROFİLİ SILL FINISHING PROFILE	RESF 4101	A011988	0,784	C - 13
11		ALT BİTİŞ PROFİLİ BOTTOM FINISHING PROFILE	RESF 4001	A011989	0,853	C - 13
12		KENAR BİTİŞ PROFİLİ SIDE FINISHING PROFILE	RESF 4004	A011908	0,616	C - 13
13		4'LÜ SÜRME TAKVİYELİ KİLİTLEME PROFİLİ REINFORCED LOCKING PROFILE FOR 4 SASH	RESF 4009	A015803 A015805	2,874	C - 10
14		4'LÜ SÜRME TAKVİYELİ KİLİTLEME PROFİLİ REINFORCED LOCKING PROFILE FOR 4 SASH	RESF 4010	A015805 A015805	3,900	C - 11
15		4'LÜ SÜRME ORTA KİLİTLEME PROFİLİ LOCKING PROFILE FOR 4 SASH	ARESF4013	A015803 A015803	1,848	C - 10


PROFİL FİHRİSTİ / PROFILE FİHRIST

	PROFİL RESMİ DRAWING	PROFİL TANIMI PROFILE DESCRIPTION	RESCARA KODU RESCARA CODE	KALIP KODU MOLD CODE	AĞIRLIK (kg/m) WEIGHT (kg/m)	SAYFA PAGE
16		KÖŞE PROFİLİ CORNER PROFILE	RESF 4015	A016938	2,049	C - 3
17		KÖŞE PROFİLİ CORNER PROFILE	RESF 4020	A019559	0,893	C - 4
18		KÖŞE PROFİLİ CORNER PROFILE	RESF 4021	A019560	0,964	C - 4
19		KÖŞE PROFİLİ CORNER PROFILE	RESF 4022	A019561	0,939	C - 5
20		KÖŞE PROFİLİ CORNER PROFILE	RESF 4023	A019562	1,010	C - 5
21		CAM TUTUCU PROFİLİ GLASS HOLDER PROFILE	RESF 4016	A017350	0,342	C - 8
22		KOL BAĞLANTI PROFİLİ HANDLE CONNECTION PROFILE	RESF 4017	A017353	0,404	C - 8
23		KOL BAĞLANTI PROFİLİ HANDLE CONNECTION PROFILE	RESF 4018	A017356	0,457	C - 8
24		CAM TUTUCU PROFİLİ GLASS HOLDER PROFILE	RESF 4019	A018904	0,321	C - 8
25		SİNEKLİK PROFİLİ INSECT SCREEN PROFILE	RESF 7005	A016179	0,823	C - 14
26		KENET PROFİLİ CENTRAL PROFILE	RESF 7006	A017351	1,586	C - 7
27		KENET PROFİLİ CENTRAL PROFILE	RESF 7007	A017352	0,532	C - 7
28		KENET PROFİLİ CENTRAL PROFILE	RESF 7008	A017855	2,411	C - 7
29		KENET PROFİLİ CENTRAL PROFILE	RESF 7009	A017856	3,224	C - 7
30		SİNEKLİK PROFİLİ INSECT SCREEN PROFILE	RESF 8007	A016181	0,639	C - 14


PROFİL FİHRİSTİ / PROFILE FİHRIST

	PROFİL RESMİ DRAWING	PROFİL TANIMI PROFILE DESCRIPTION	RESCARA KODU RESCARA CODE	KALIP KODU MOLD CODE	AĞIRLIK (kg/m) WEIGHT (kg/m)	SAYFA PAGE
31		KOL PROFİLİ HANDLE PROFILE	RESF 8010	A017355	0,950	C - 9
32		TİJ PROFİLİ ROD PROFILE	RESF 8102	A017354	0,110	C - 9
33		DRENAJ PROFİLİ DRAINAGE BOX GRID	RESF 9003-M03	A011985-M03	0,822	C - 15
34		DRENAJ KUTUSU PROFİLİ DRAINAGE BOX PROFILE	RESF 9006	A015806	2,018	C - 15
35		DRENAJ PROFİLİ DRAINAGE BOX GRID	RESF 9007-M01	A016400-M01	0,789	C - 15
36		SİNEKLİK PROFİLİ INSECT SCREEN PROFILE	RESF 9101	A016180	0,382	C - 14
37		TİJ PROFİLİ ROD PROFILE	25 I 06	A011261	0,104	C - 6
38		KÖŞE TAKOZU PROFİLİ CORNER CLEAT PROFILE	25 L 80	A018118	2,240	C - 16
39		RULMAN KAPAĞI PROFİLİ ROLLER CAP PROFILE	RESF 4024	A019585	0,248	C - 16


2 RAYLI SİSTEM KASA&ALT KASA PROFİLLERİ FRAME & SUBFRAME PROFILES FOR 2 RAIL SYSTEM

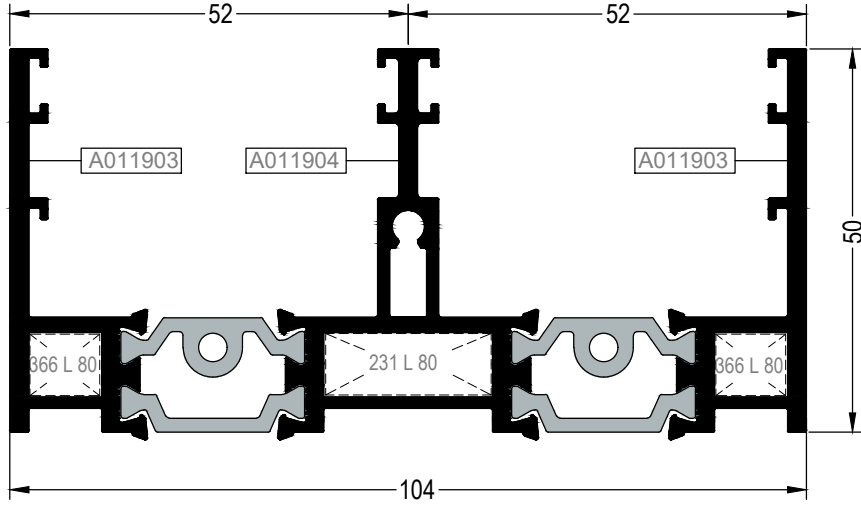

ARESF1001		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	2,534
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	12,550
	Jy (cm ⁴)	103,608

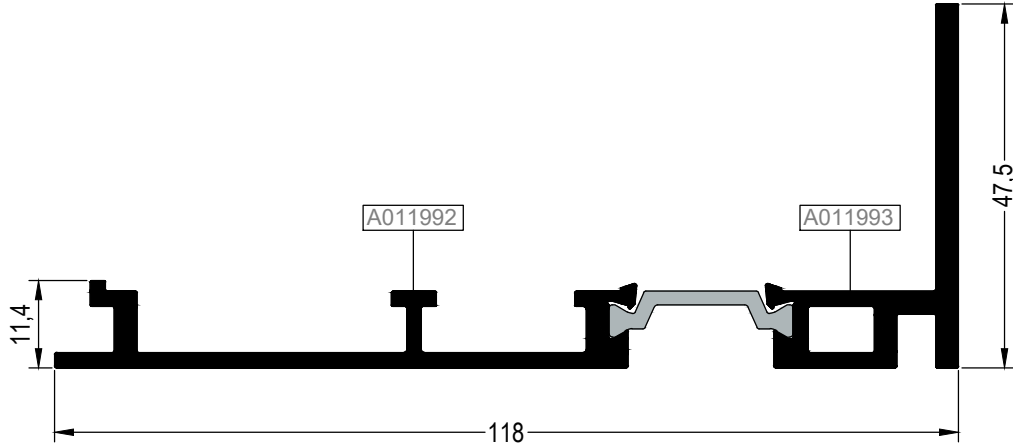


ARESF1101		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	1,449
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	5,341
	Jy (cm ⁴)	78,959

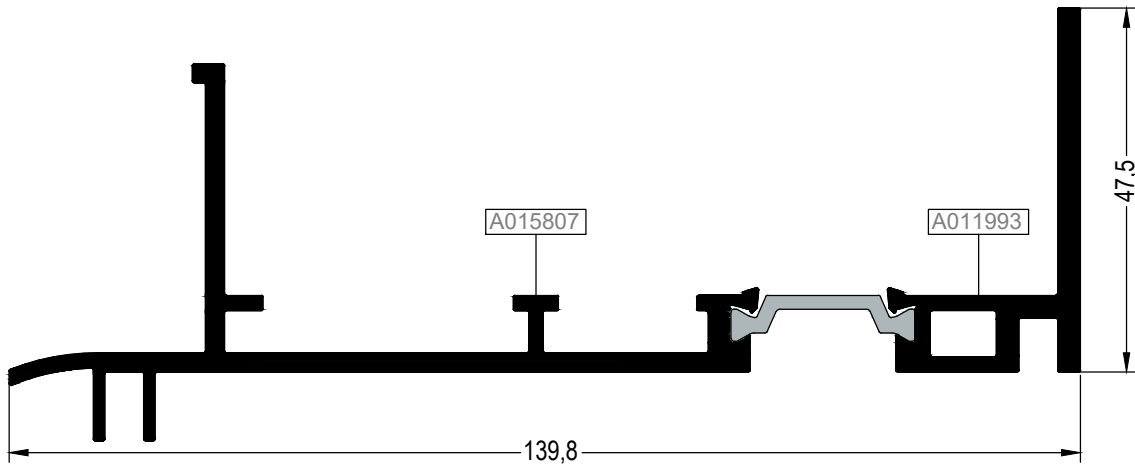


ARESF1105		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	2,163
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	8,246
	Jy (cm ⁴)	152,595


3 RAYLI SİSTEM KASA&ALT KASA PROFİLLERİ FRAME & SUBFRAME PROFILES FOR 3 RAIL SYSTEM

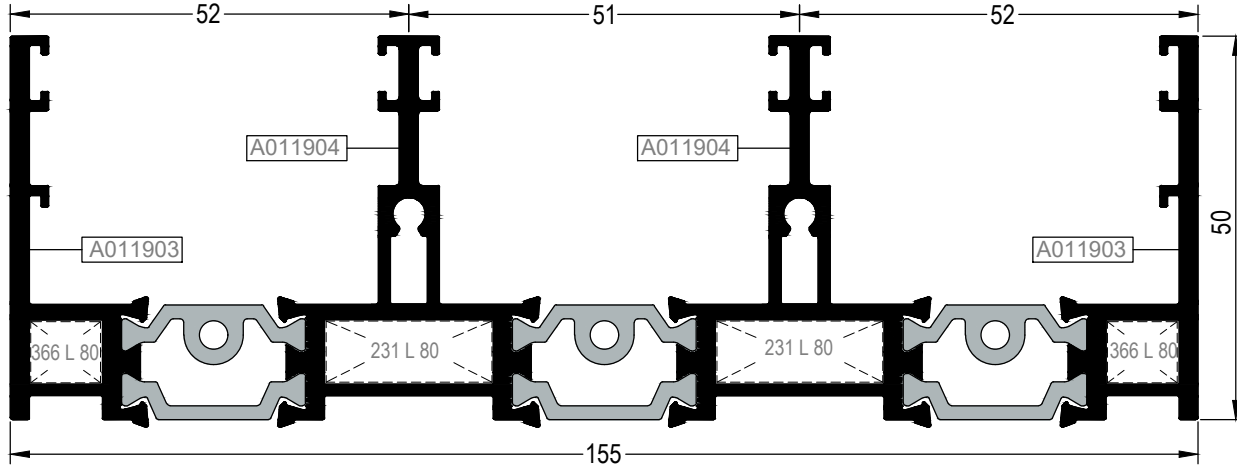

ARESF1002		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	3,620
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	17,601
	Jy (cm ⁴)	289,137

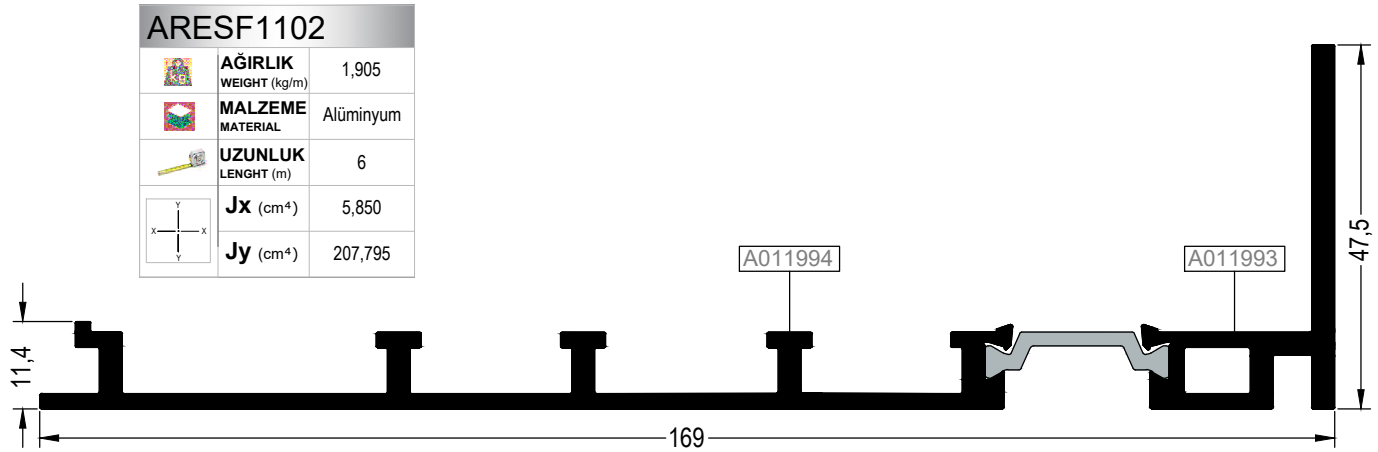


ARESF1102		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	1,905
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	5,850
	Jy (cm ⁴)	207,795

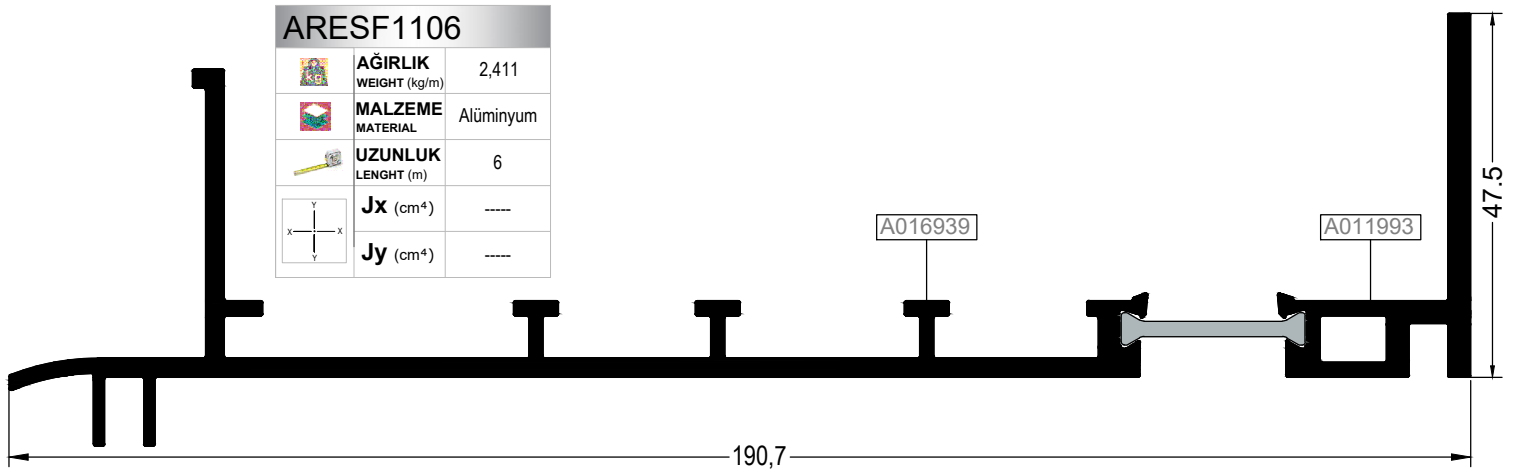


ARESF1106		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	2,411
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	----
	Jy (cm ⁴)	----

KÖŞE PROFİLLERİ CORNER PROFILES

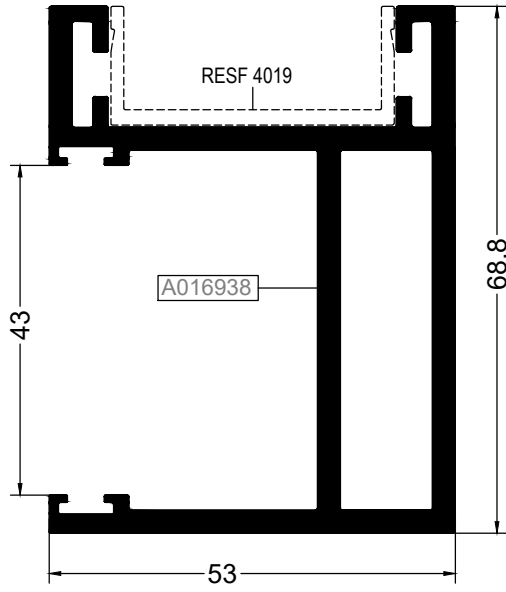


RESF 4015		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	2,049
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	40,341
	Jy (cm ⁴)	23,198

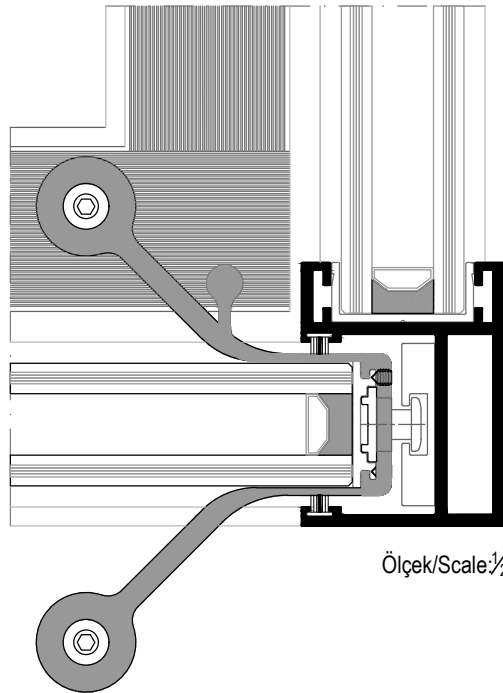

KÖŞE PROFİLLERİ CORNER PROFILES



RESF 4020

	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,893
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm ⁴)	14,805
	Jy (cm ⁴)	5,835

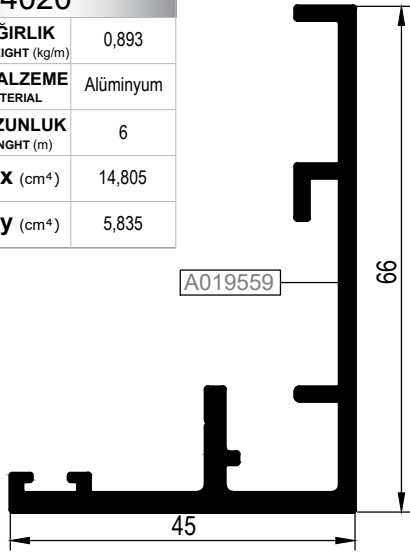

RESF 4021

	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,964
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm ⁴)	8,963
	Jy (cm ⁴)	4,652

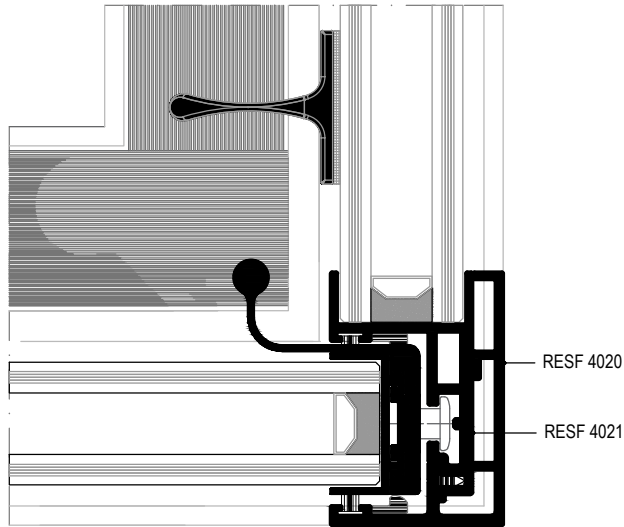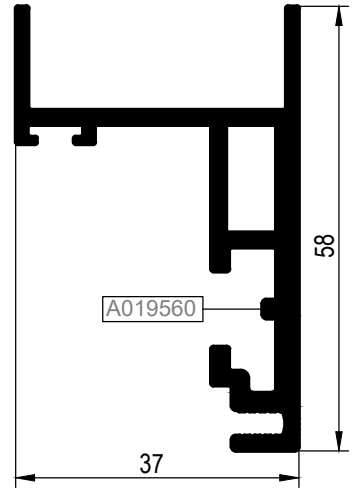


Ölçek/Scale: 1/2

KÖŞE PROFİLLERİ CORNER PROFILES



RESF 4022

	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,939
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	17,011
	Jy (cm ⁴)	6,013

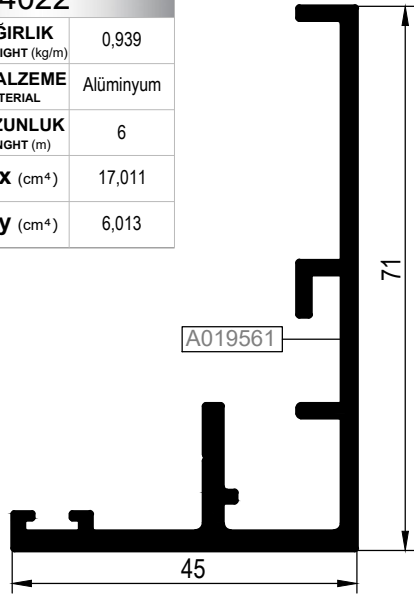


RESF 4023


	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	1,010
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	11,887
	Jy (cm ⁴)	6,046

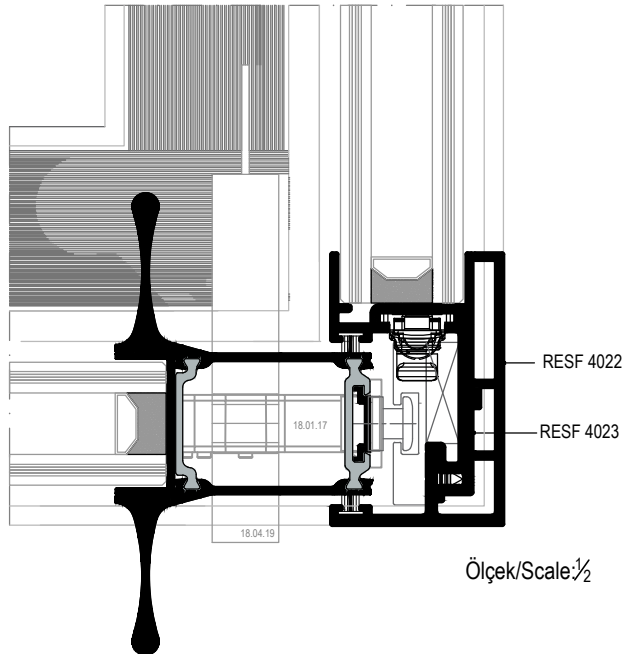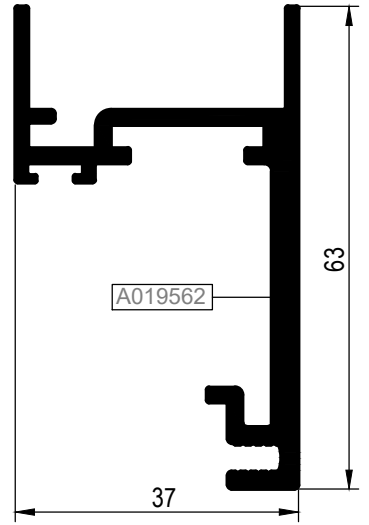

KOL VE TİJ PROFİLLERİ
HANDLE AND ROD PROFILES



25 I 06		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,104
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	-----
	Jy (cm ⁴)	-----

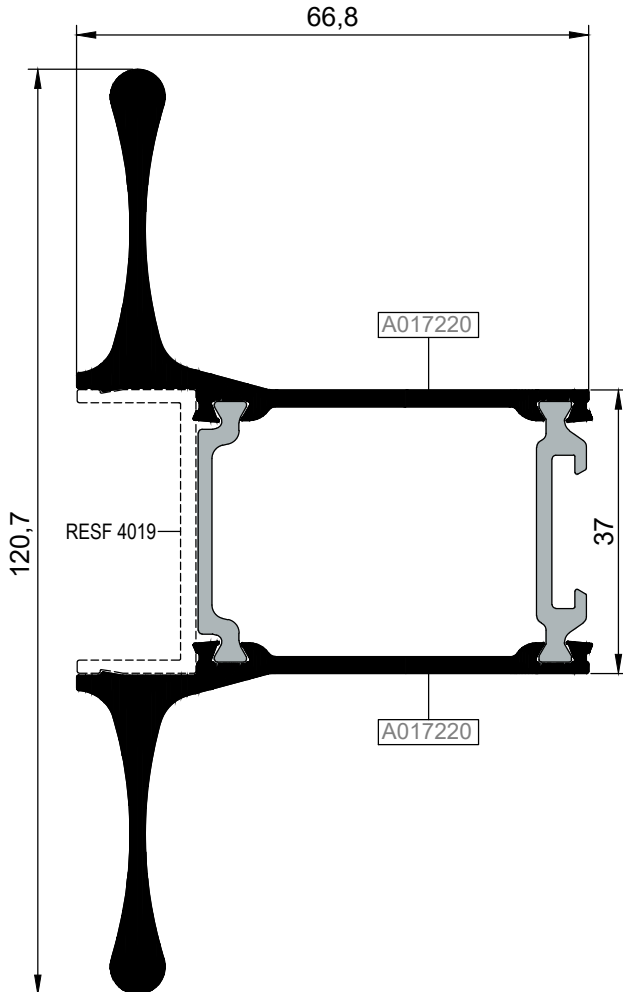

ARES F2001		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	2,096
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	53,26
	Jy (cm ⁴)	23,34





KENET PROFİLLERİ / ALÜMİNYUM ÇERÇEVELİ KANAT VERSİYON
CENTRAL PROFILES / ALUMINIUM FRAMED SASH VERSION

RESF 7009		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	3,224
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	411,381
	Jy (cm ⁴)	7,766


RESF 7008		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	2,411
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	179,157
	Jy (cm ⁴)	5,549

RESF 7006		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	1,586
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	57,073
	Jy (cm ⁴)	3,279


RESF 7007		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,532
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	5,838
	Jy (cm ⁴)	0,564

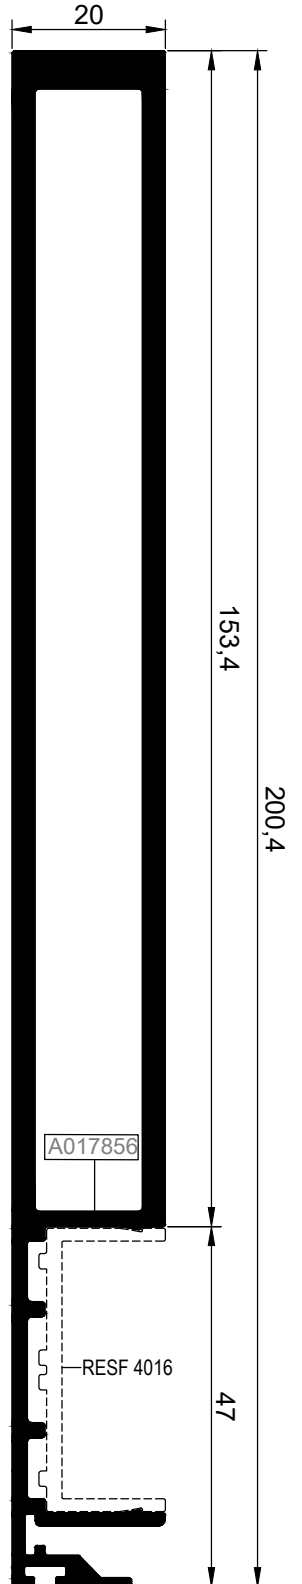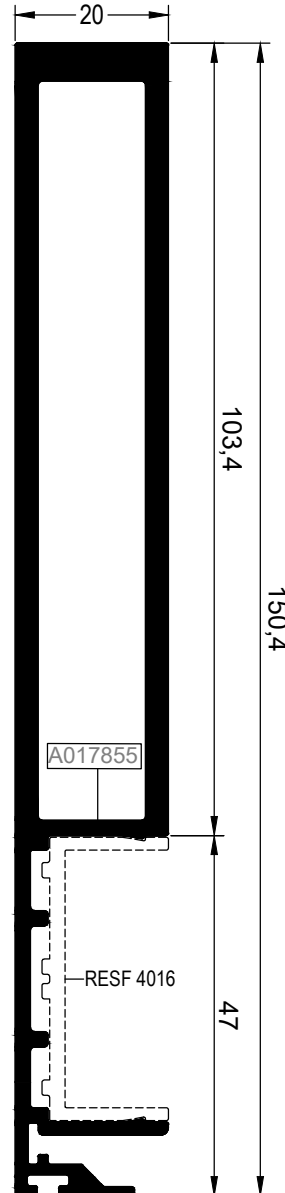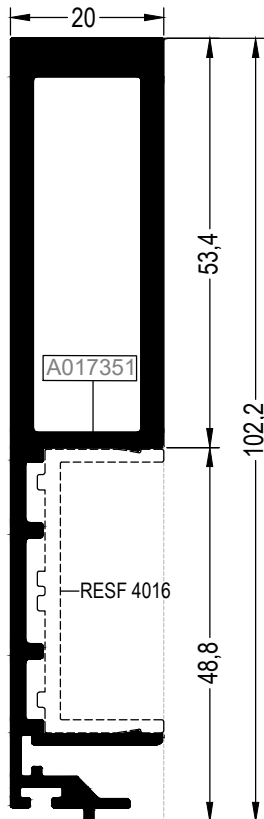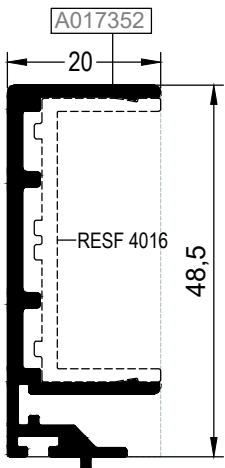

CAM TUTUCU VE KOL BAĞLANTI PROFİLLERİ / ALÜMİNYUM ÇERÇEVELİ KANAT VERSİYON
GLASS HOLDER AND HANDLE CONNECTION PROFILES / ALUMINIUM FRAMED SASH VERSION




**RESF 4016		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,342
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm ⁴)	0,247
	Jy (cm ⁴)	2,303



RESF 4017		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,404
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm ⁴)	0,344
	Jy (cm ⁴)	2,636



RESF 4018		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,457
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm ⁴)	0,056
	Jy (cm ⁴)	2,407



**RESF 4019		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,321
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm ⁴)	0,233
	Jy (cm ⁴)	2,222


**RESF 4016 KODLU PROFİL RESF 7006, RESF 7007, RESF 7008, RESF 7009 KODLU PROFİLLER İLE KULLANILMALIDIR.
THE PROFILE RESF 4016 SHOULD BE USED TOGETHER WITH THE PROFILES RESF 7006-RESF 7008-RESF 7009

**RESF 4019 KODLU PROFİL RESF 4015, ARESF2001, RESF 4009, RESF 4010 ve RESF 4013 VE RESF 3001 KODLU PROFİLLER İLE KULLANILMALIDIR.
THE PROFILE RESF 4019 SHOULD BE USED TOGETHER WITH THE PROFILES RESF 4015-ARES2001-RESF 4009 -RESF 4010-RESF 4013-RESF 3001

KOL VE TİJ PROFİLLERİ / ALÜMİNYUM ÇERÇEVELİ KANAT VERSİYON
HANDLE AND ROD PROFILES / ALUMINIUM FRAMED SASH VERSION




RESF 8102		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,110
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	0,004
	Jy (cm ⁴)	0,131

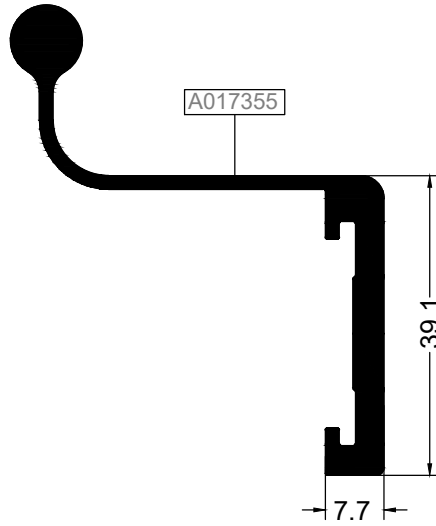


RESF 8010		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,950
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	10,948
	Jy (cm ⁴)	11,764

4LÜ SÜRME KİLİTLEME PROFİLLERİ LOCKING PROFILES FOR 4 SASH

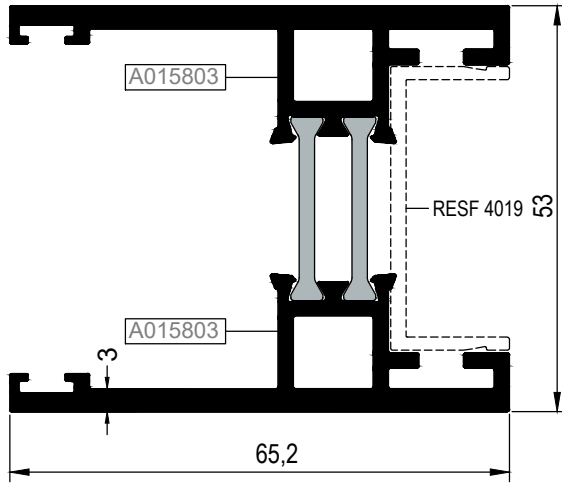


ARESF4013		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	1,848
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm ⁴)	23,372
	Jy (cm ⁴)	19,251

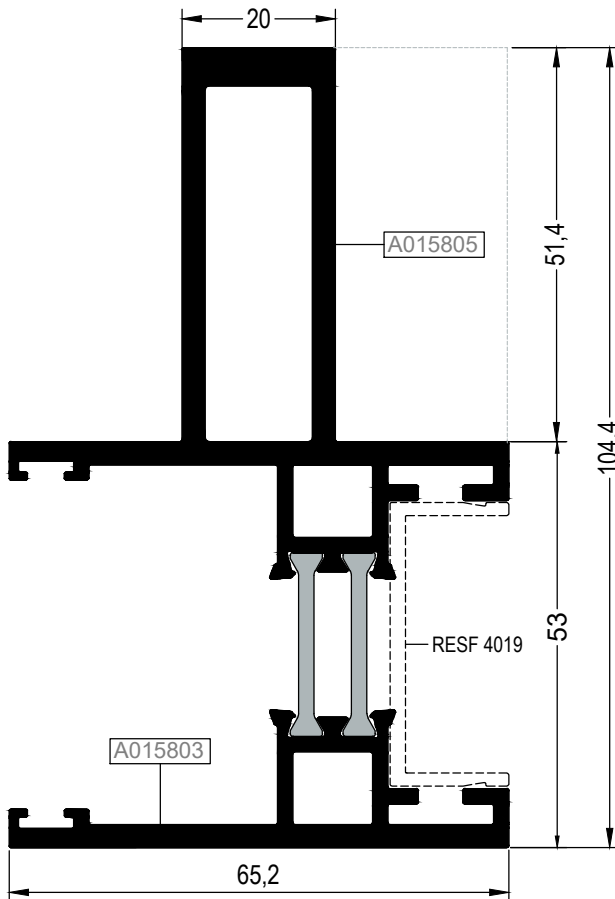


ARESF4009		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	2,874
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm ⁴)	87,296
	Jy (cm ⁴)	22,086

4LÜ SÜRME TAKVİYELİ KİLİTLEME PROFİLLERİ REINFORCED LOCKING PROFILES FOR 4 SASH

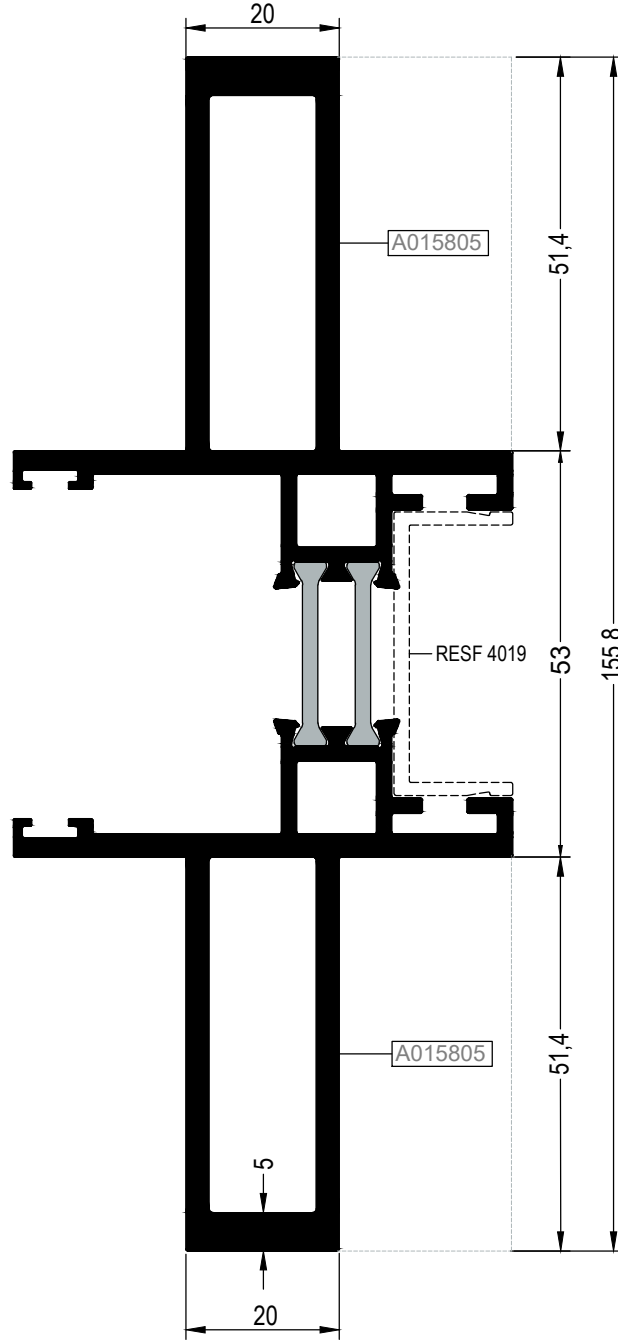


ARESF4010		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	3,900
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	219,290
	Jy (cm ⁴)	24,664

ORTA KAYIT PROFİLİ
MULLION PROFILE

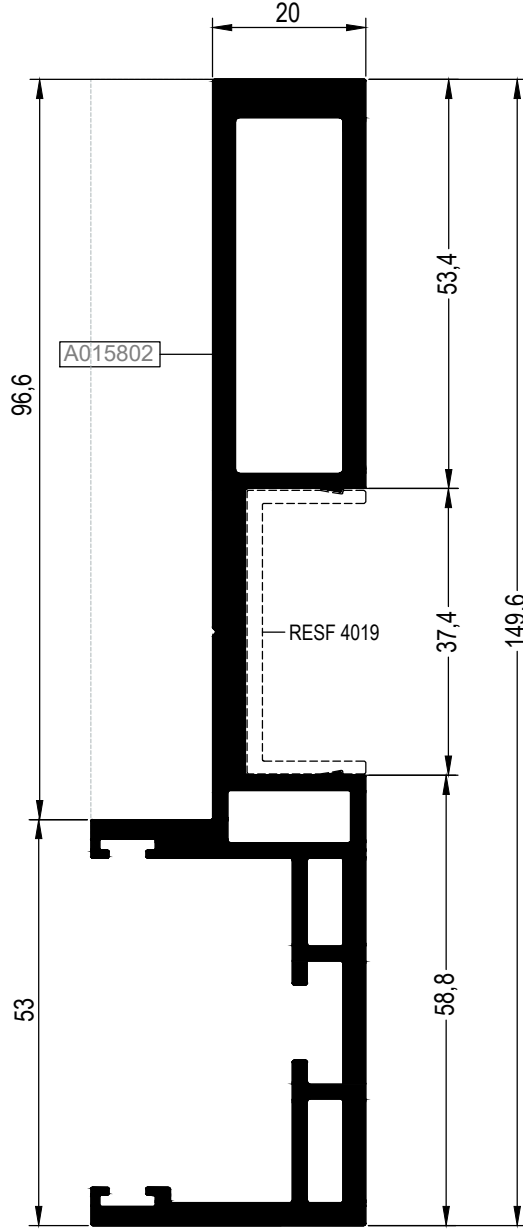


RESF 3001		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	2,952
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	250,498
	Jy (cm ⁴)	8,838

PERVAZ - BİTİŞ VE KOL ADAPTÖR PROFİLLERİ
SILL, SIDE, BOTTOM AND FINISHING PROFILES

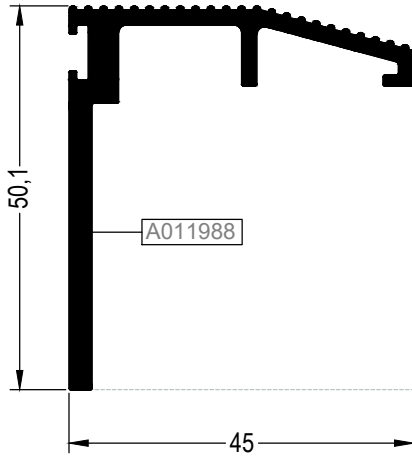


RESF 4101

	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,784
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	6,356
	Jy (cm ⁴)	5,510

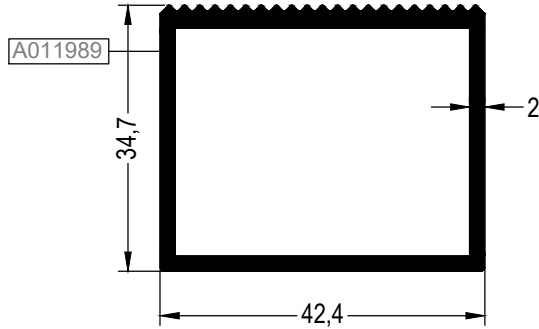

RESF 4001


	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,853
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	5,849
	Jy (cm ⁴)	7,786

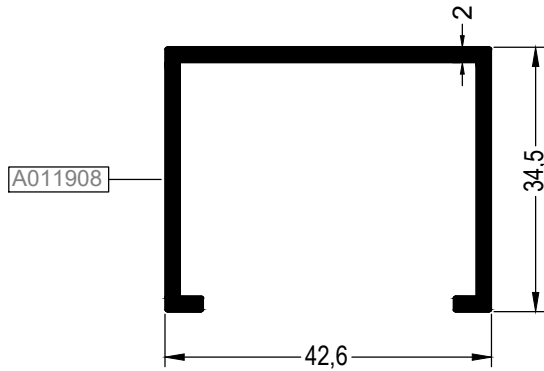


RESF 4004

	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,616
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	3,231
	Jy (cm ⁴)	7,026


SİNEKLİK PROFİLLERİ INSECT SCREEN PROFILES

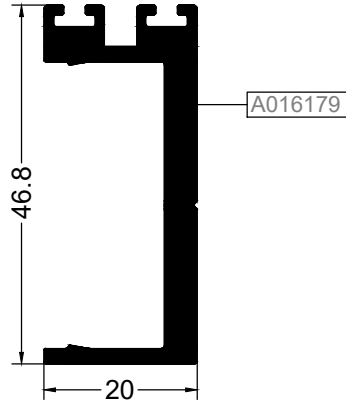


RESF 7005		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,823
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	----
	Jy (cm ⁴)	----



RESF 9101		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,382
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	----
	Jy (cm ⁴)	----

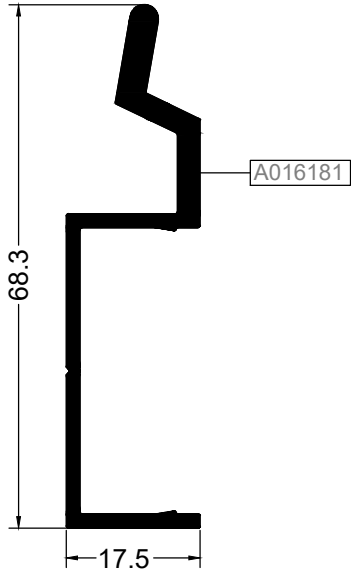


RESF 8007		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,639
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	----
	Jy (cm ⁴)	----

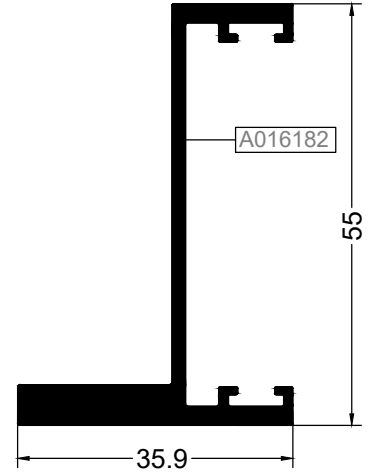


RESF 3002		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,793
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	----
	Jy (cm ⁴)	----


DRENAJ VE TİJ PROFİLLERİ DRAINAGE AND ROD PROFILES

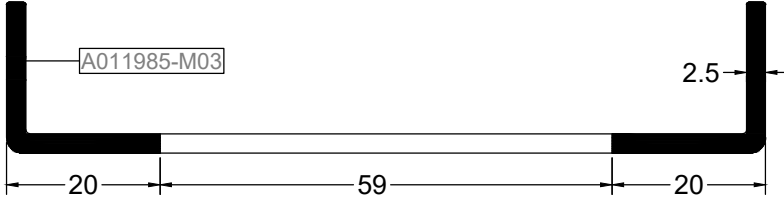


RESF 9003-M03		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,822
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm ⁴)	----
	Jy (cm ⁴)	----

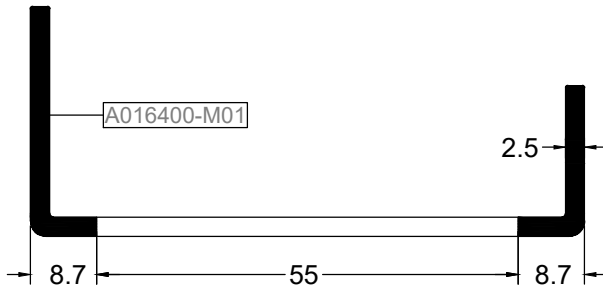



RESF 9007-M01		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,789
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm ⁴)	----
	Jy (cm ⁴)	----

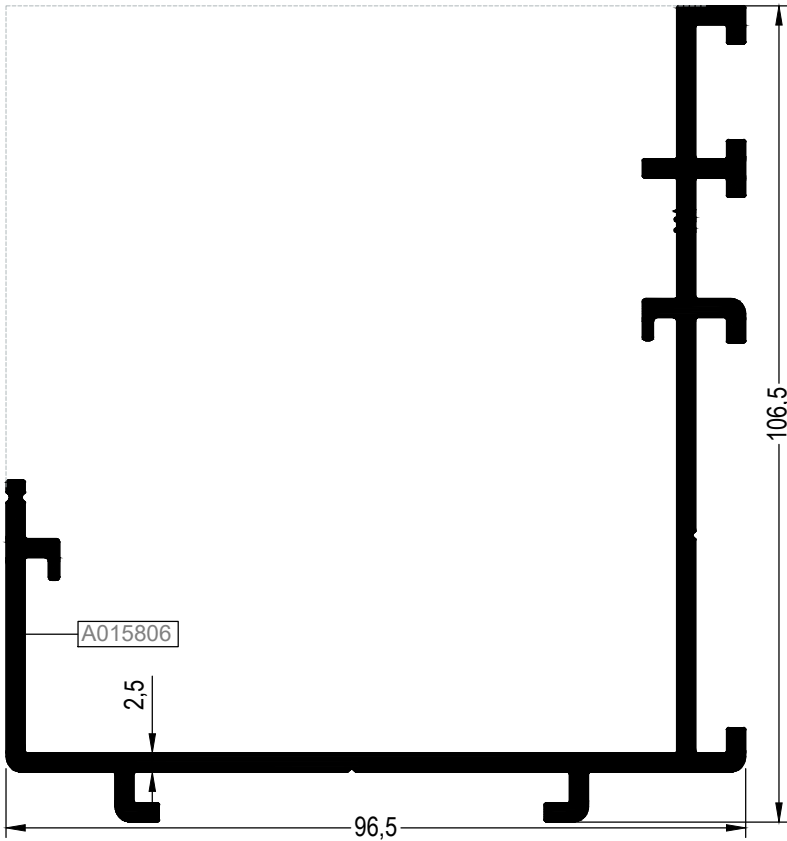

RESF 9006		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	2,018
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm ⁴)	----
	Jy (cm ⁴)	----


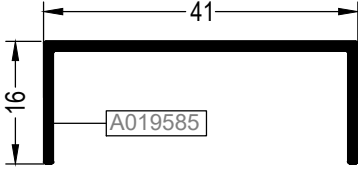


RESF 4024		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,248
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	----
	Jy (cm ⁴)	----

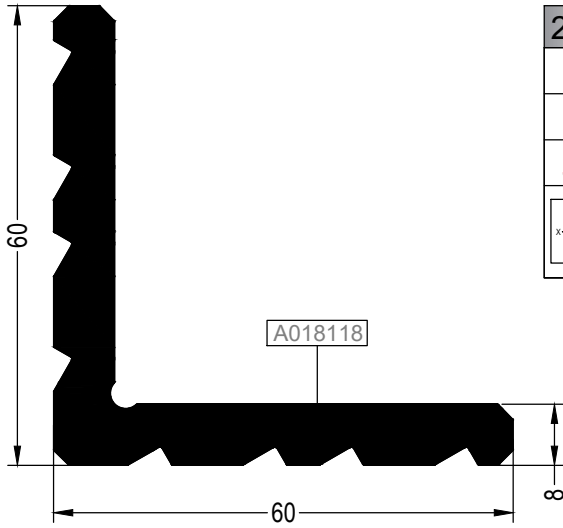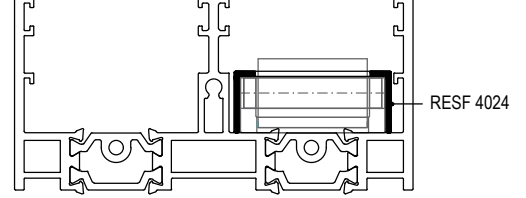

25 L 80		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	2,24
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	----
	Jy (cm ⁴)	----

KÖŞE TAKOZU PROFİLLERİ / CORNER CLEAT PROFILES

PROFİL KODU PROFILE CODE	PROFİL RESMİ DRAWING	KÖŞE TAKOZU BİLGİLERİ CORNER CLEAT INFORMATION				
ARES F1001			PROFİL KODU PROFILE CODE	KÖŞE TAKOZU PR. KODU CORNER CLEAT PR. CODE	 KÖŞE TAKOZU AKS. KODU CORNER CLEAT ACS. CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
		A	A011903	25 L 80 (A018118)	366 L 80	21,6 mm
		B	A011904	25 L 80 (A018118)	231 L 80	9,1 mm
		C	A011903	25 L 80 (A018118)	366 L 80	21,6 mm
ARES F1002			PROFİL KODU PROFILE CODE	KÖŞE TAKOZU PR. KODU CORNER CLEAT PR. CODE	 KÖŞE TAKOZU AKS. KODU CORNER CLEAT ACS. CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
		A	A011903	25 L 80 (A018118)	231 L 80	9,1 mm
		B	A011904	25 L 80 (A018118)	366 L 80	21,6 mm
		C	A011904	25 L 80 (A018118)	366 L 80	21,6 mm
		D	A011903	25 L 80 (A018118)	231 L 80	9,1 mm

STOKTA BULUNAN SİSTEM PROFİLLERİNİN LİSTESİ (LIST OF SYSTEM PROFILES IN STOCK)

Nr			MIN. SİPARİŞ MİKTARI MIN. ORDER QUANTITY
ARES F1001	A011903	75 kg	225 kg
	A011904	75 kg	
	A011903	75 kg	
ARES F1002	A011903	75 kg	300 kg
	A011904	75 kg	
	A011904	75 kg	
	A011903	75 kg	
ARES F1101	A011992	75 kg	150 kg
	A011993	75 kg	
ARES F1102	A011994	75 kg	150 kg
	A011993	75 kg	
ARES F1105	A015807	75 kg	150 kg
	A011993	75 kg	
ARES F1106	A016939	75 kg	150 kg
	A011993	75 kg	
ARES F4009	A015803	75 kg	150 kg
	A015805	75 kg	
RES F 4001	A011989	75 kg	
RES F 4004	A011908	75 kg	
RES F 4016	A017350	75 kg	
RES F 4017	A017353	75 kg	
RES F 4018	A017356	75 kg	
RES F 4019	A018904	75 kg	
RES F 4101	A011988	75 kg	
RES F 7006	A017351	75 kg	
RES F 7007	A017352	75 kg	
RES F 7008	A017855	75 kg	
RES F 8010	A017355	75 kg	
RES F 8102	A017354	75 kg	
RES F 9003M03	A011985M03	75 kg	
RES F 9006	A015806	75 kg	

* STOKTA BULUNMAYAN TÜM PROFİLLER İÇİN MİNİMUM SİPARİŞ MİKTARI 300 KG'DIR.
MINIMUM ORDER QUANTITY FOR ALL THE PROFILES THAT ARE NOT IN STOCK IS 300 KG.

MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE

Elite Sürme Sistemleri
Elite Sliding Systems







RESF32


DETAYLAR

DETAILS



**ALÜMİNYUM ÇERÇEVELİ KANAT
DETAYLARI**
DETAILS FOR ALUMINIUM FRAMED SASH



SİSTEM TİPOLOJİ SYSTEM TYPOLOGY

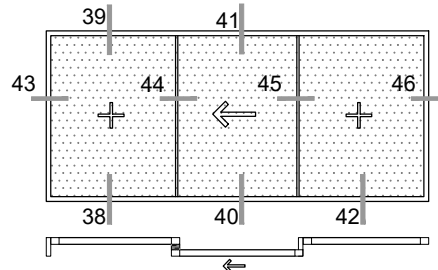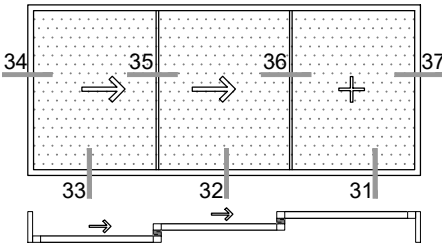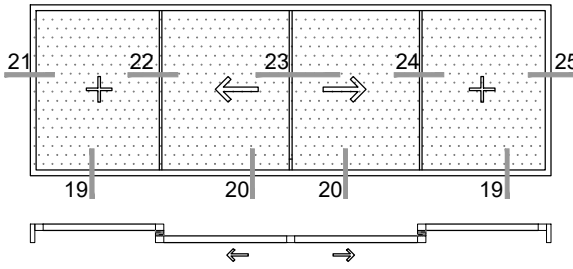




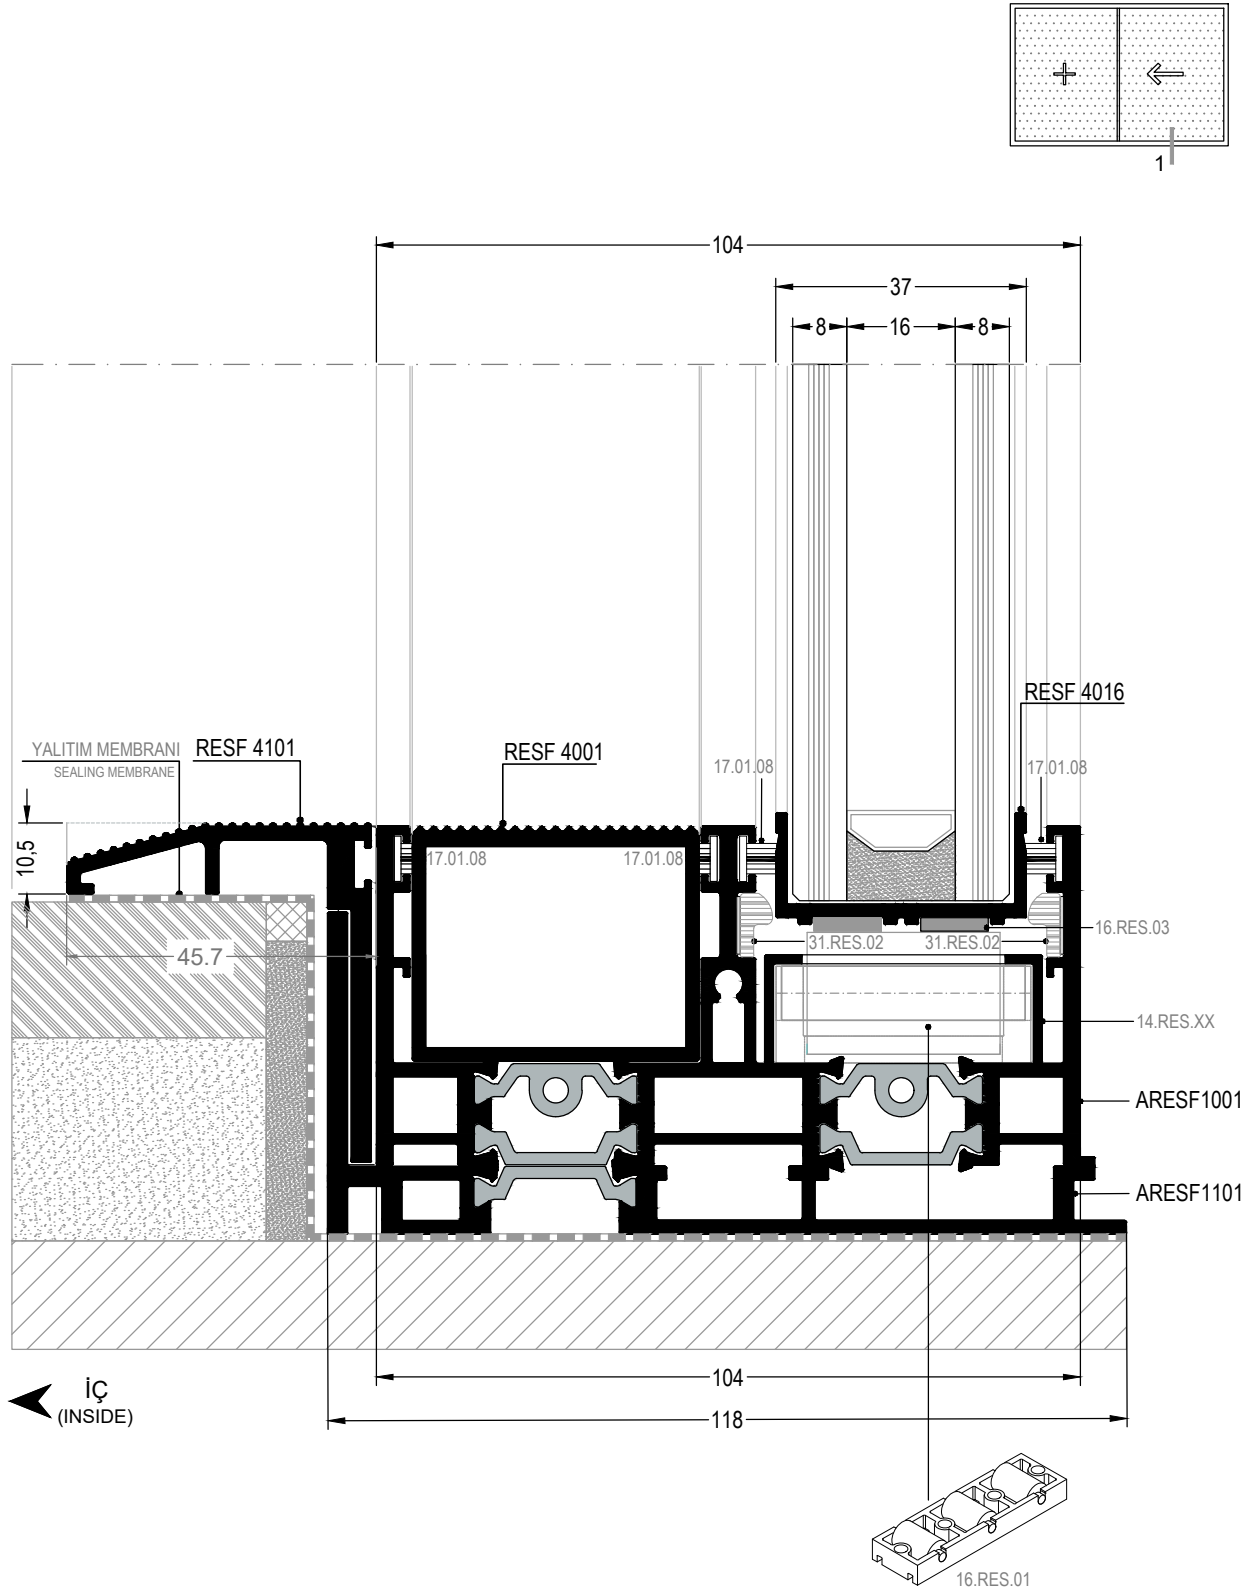



① DETAYI
DETAIL

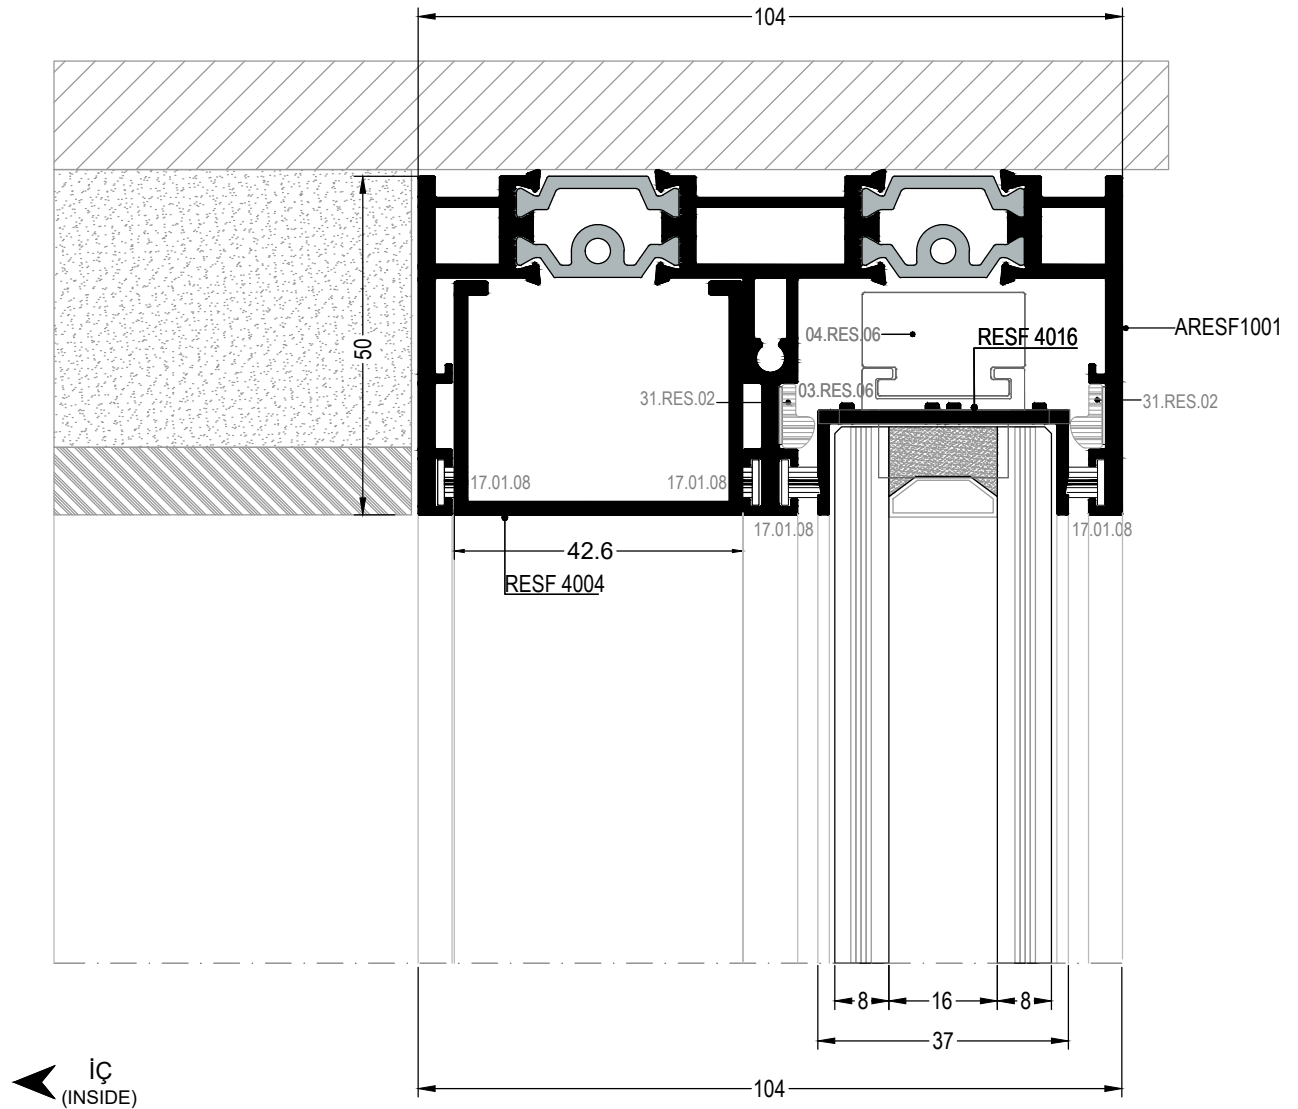



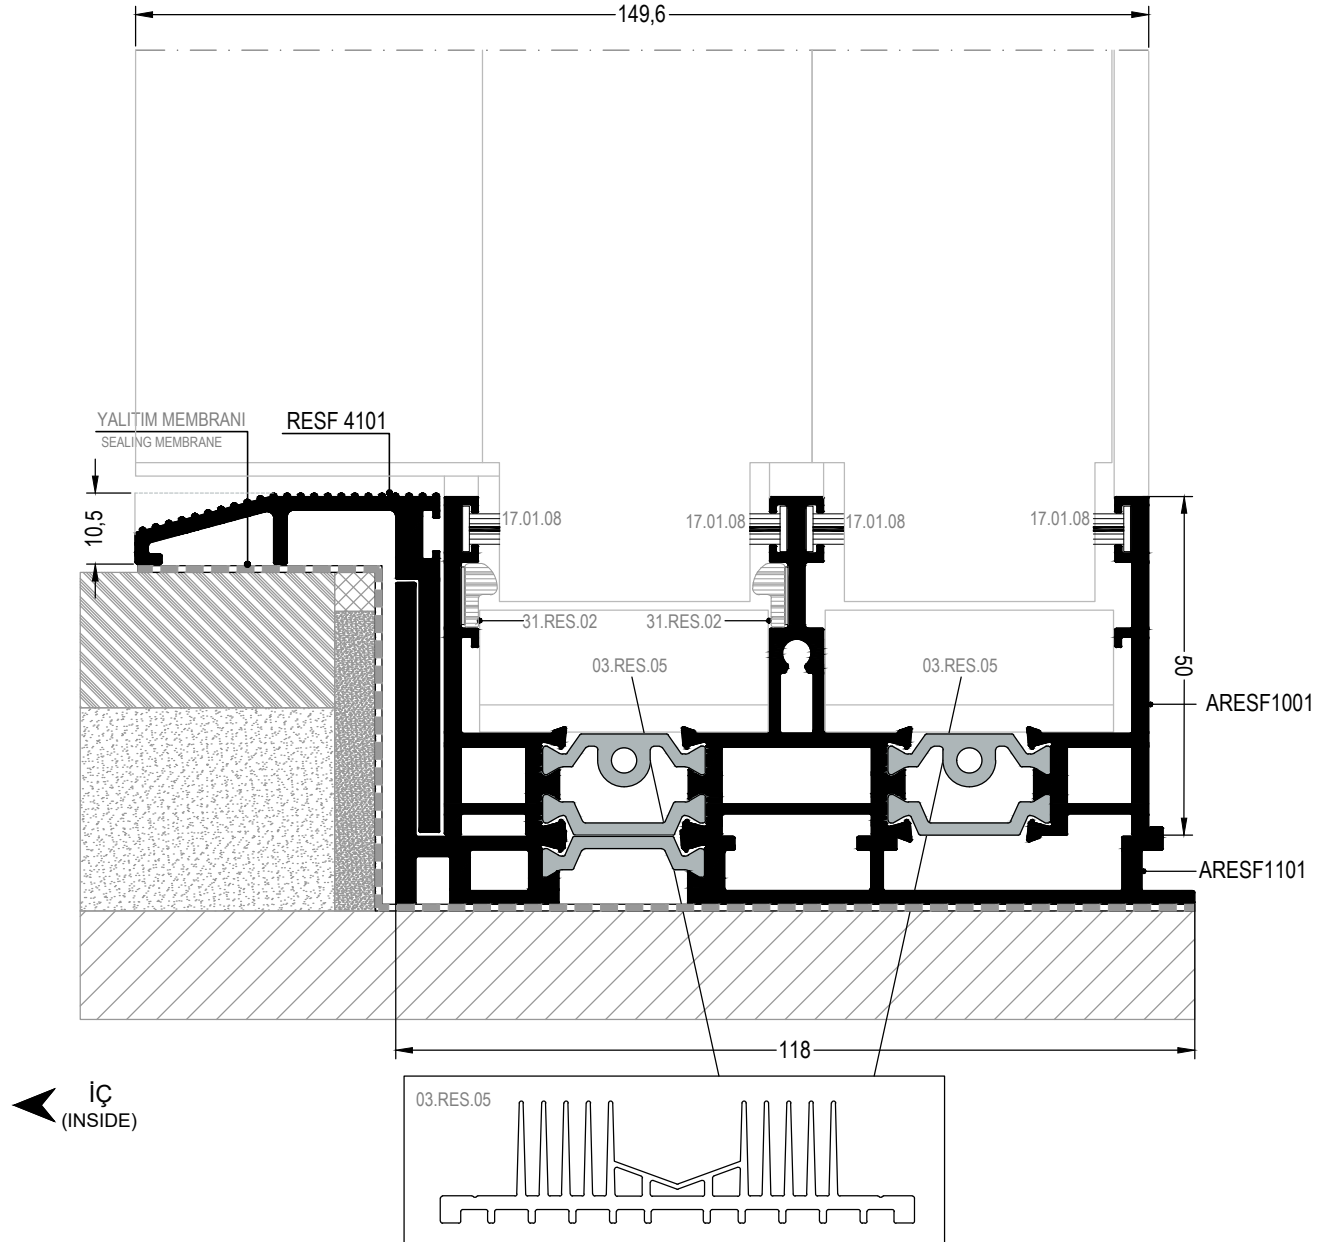


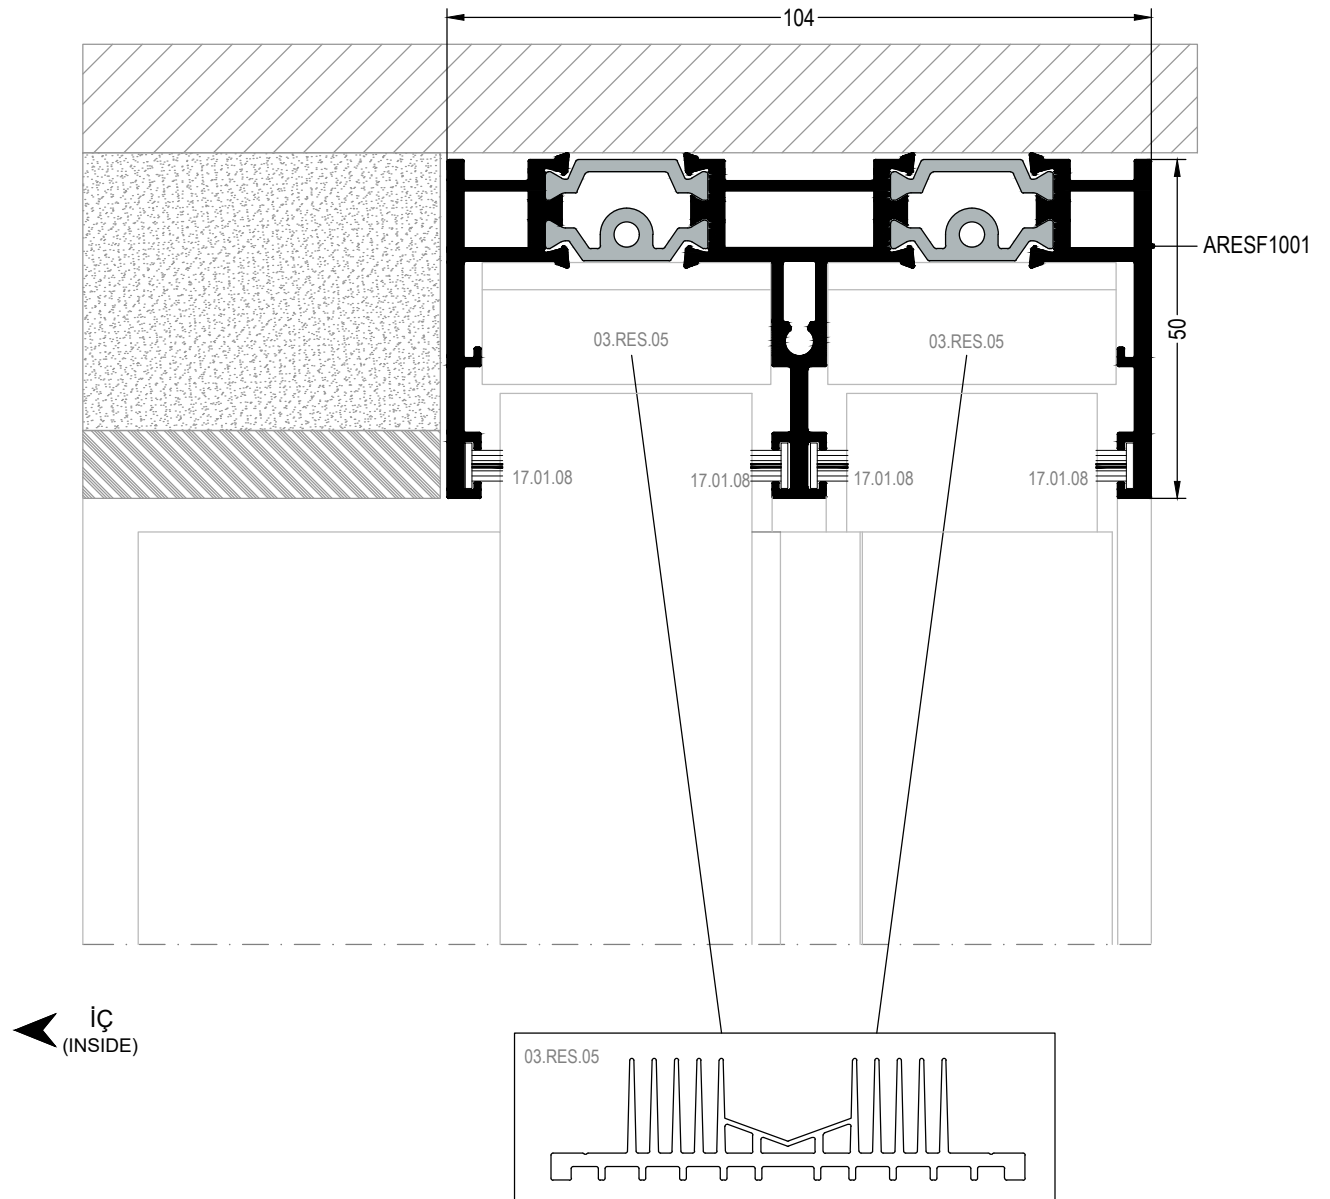



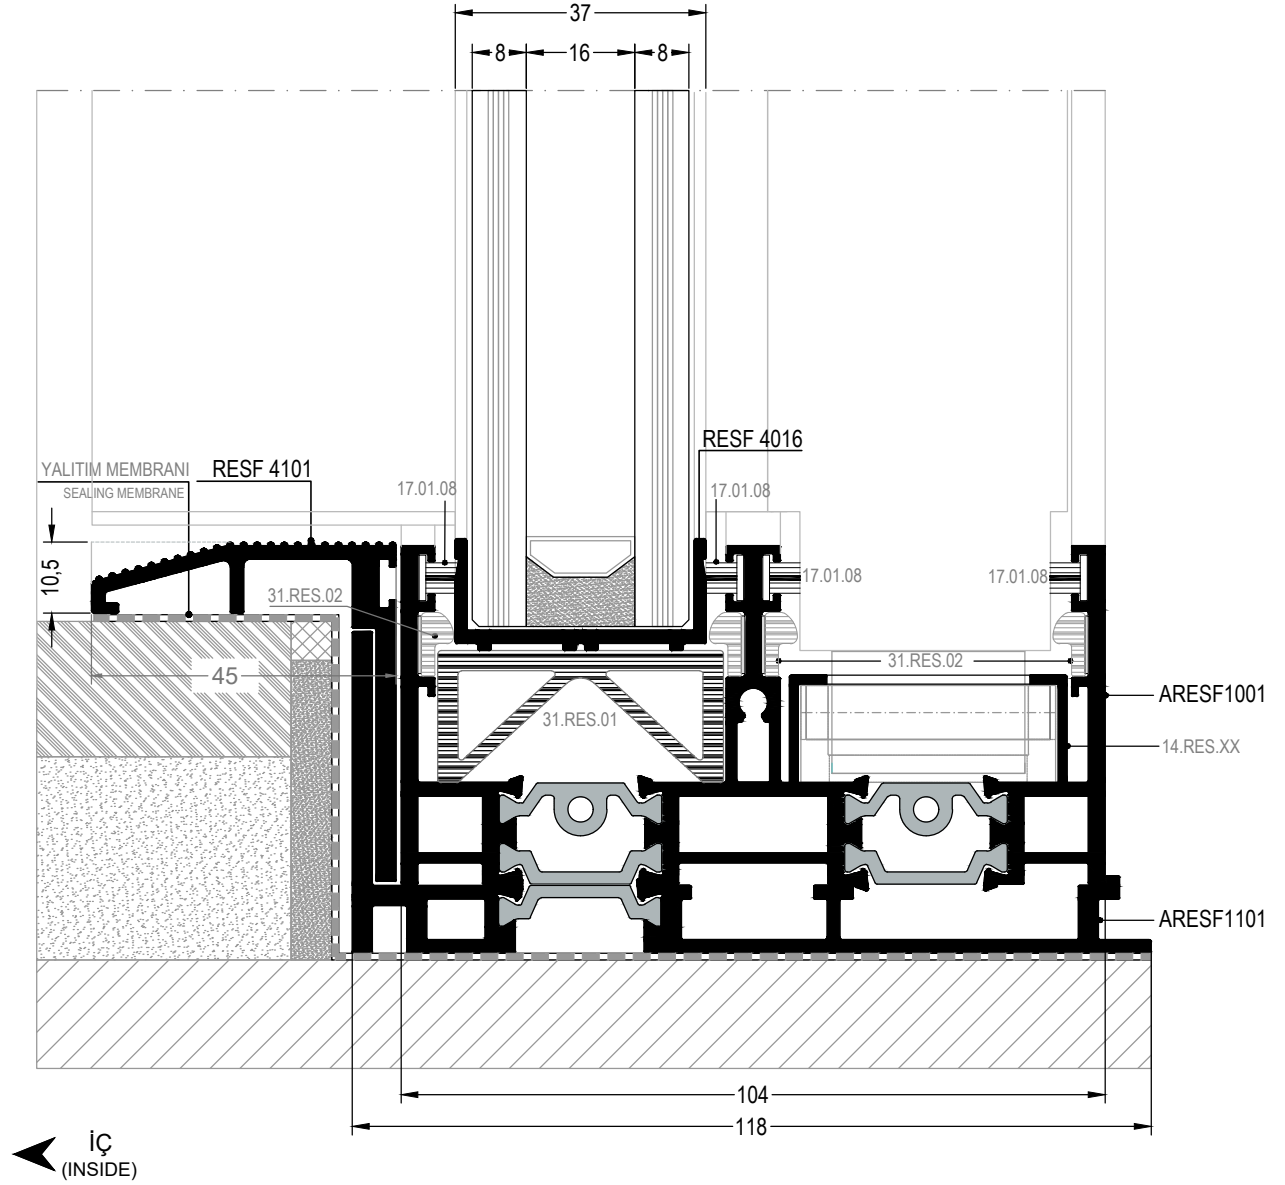




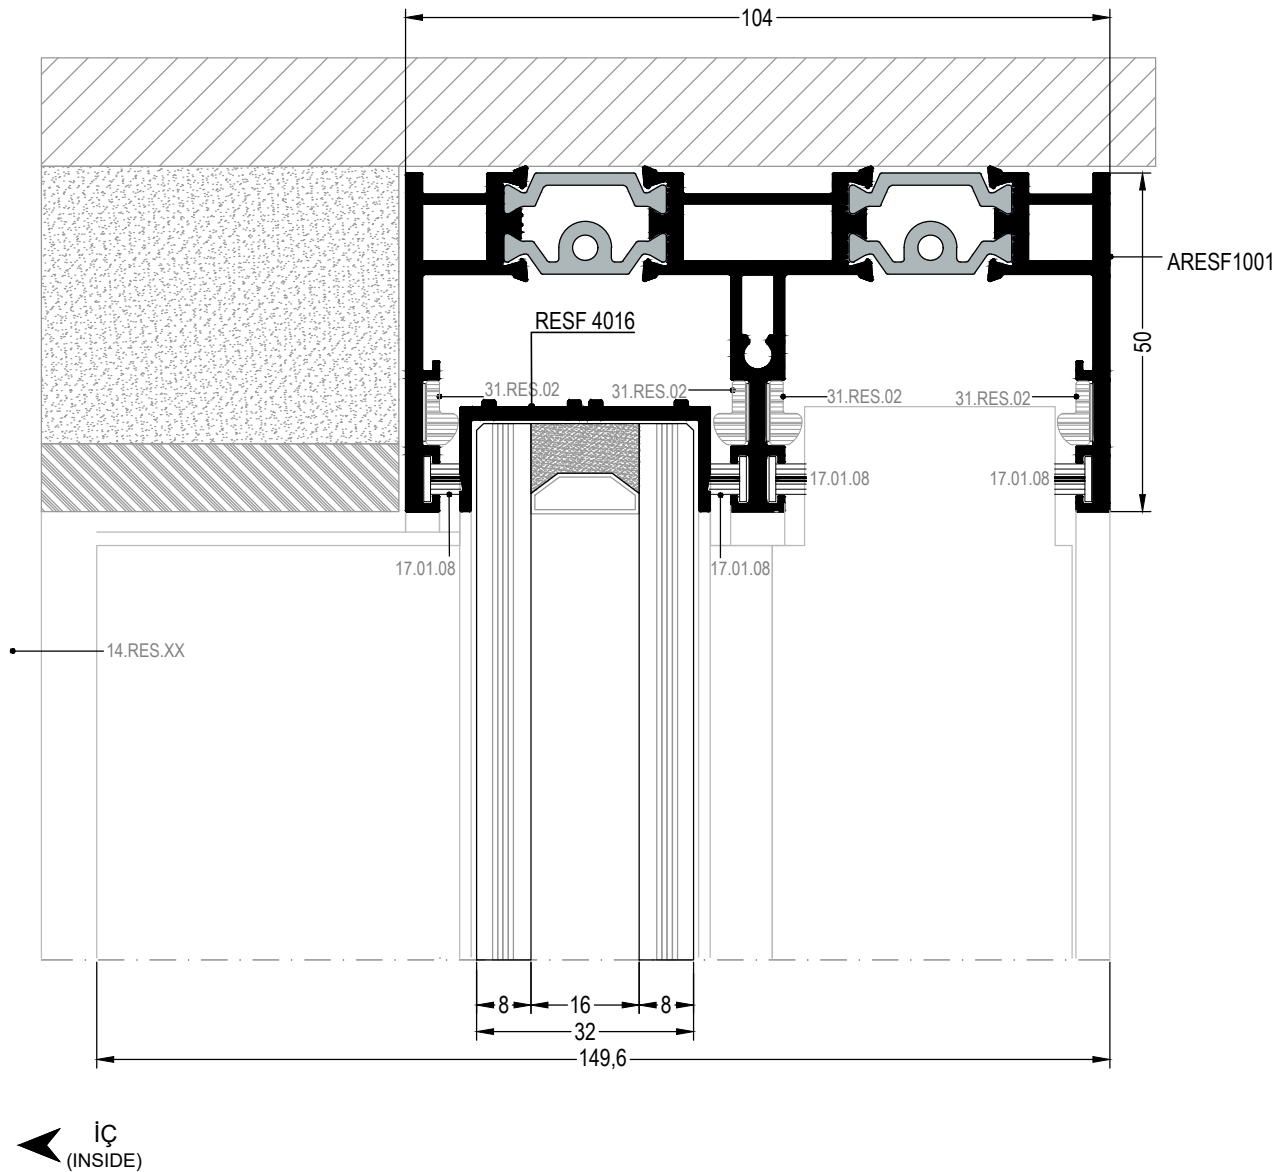


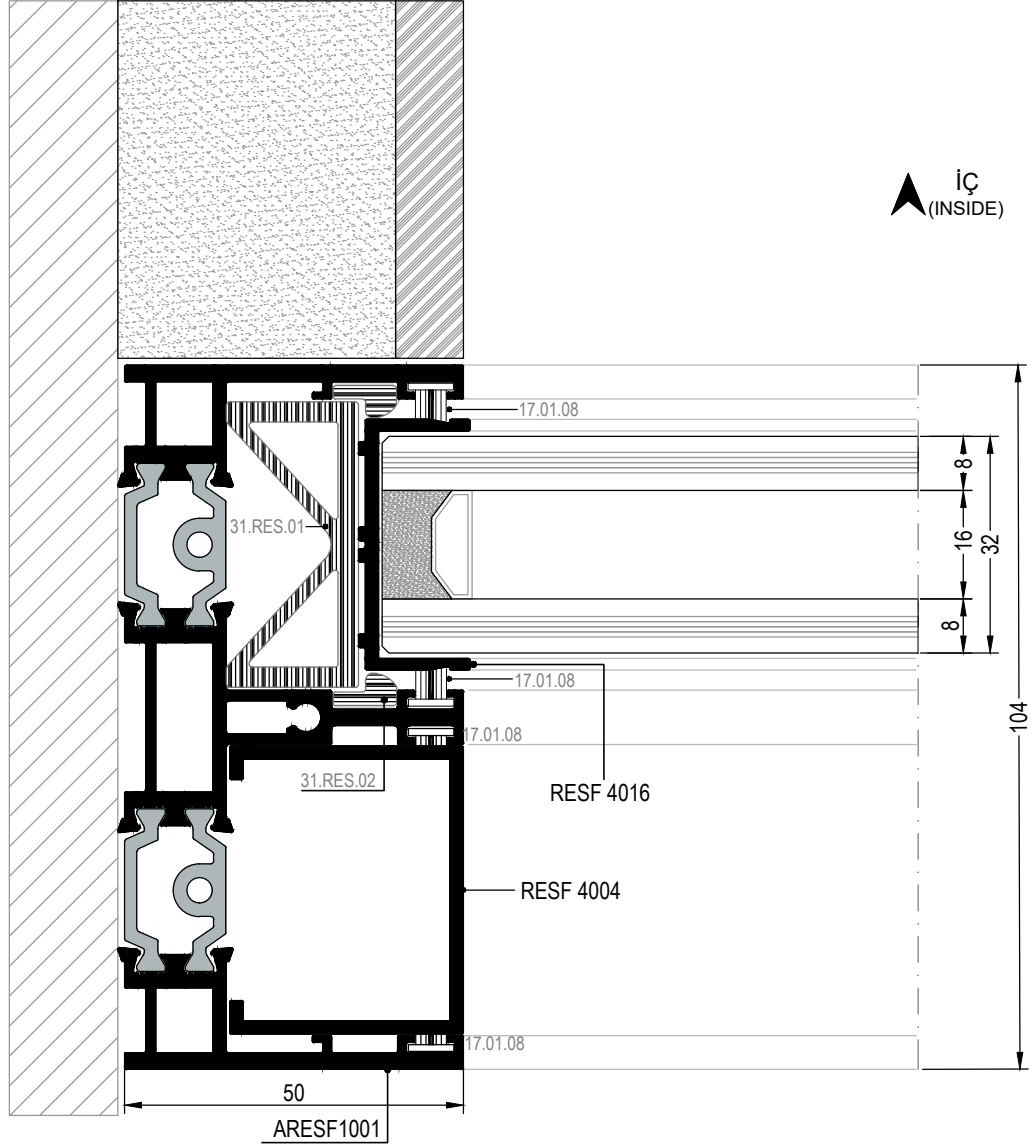

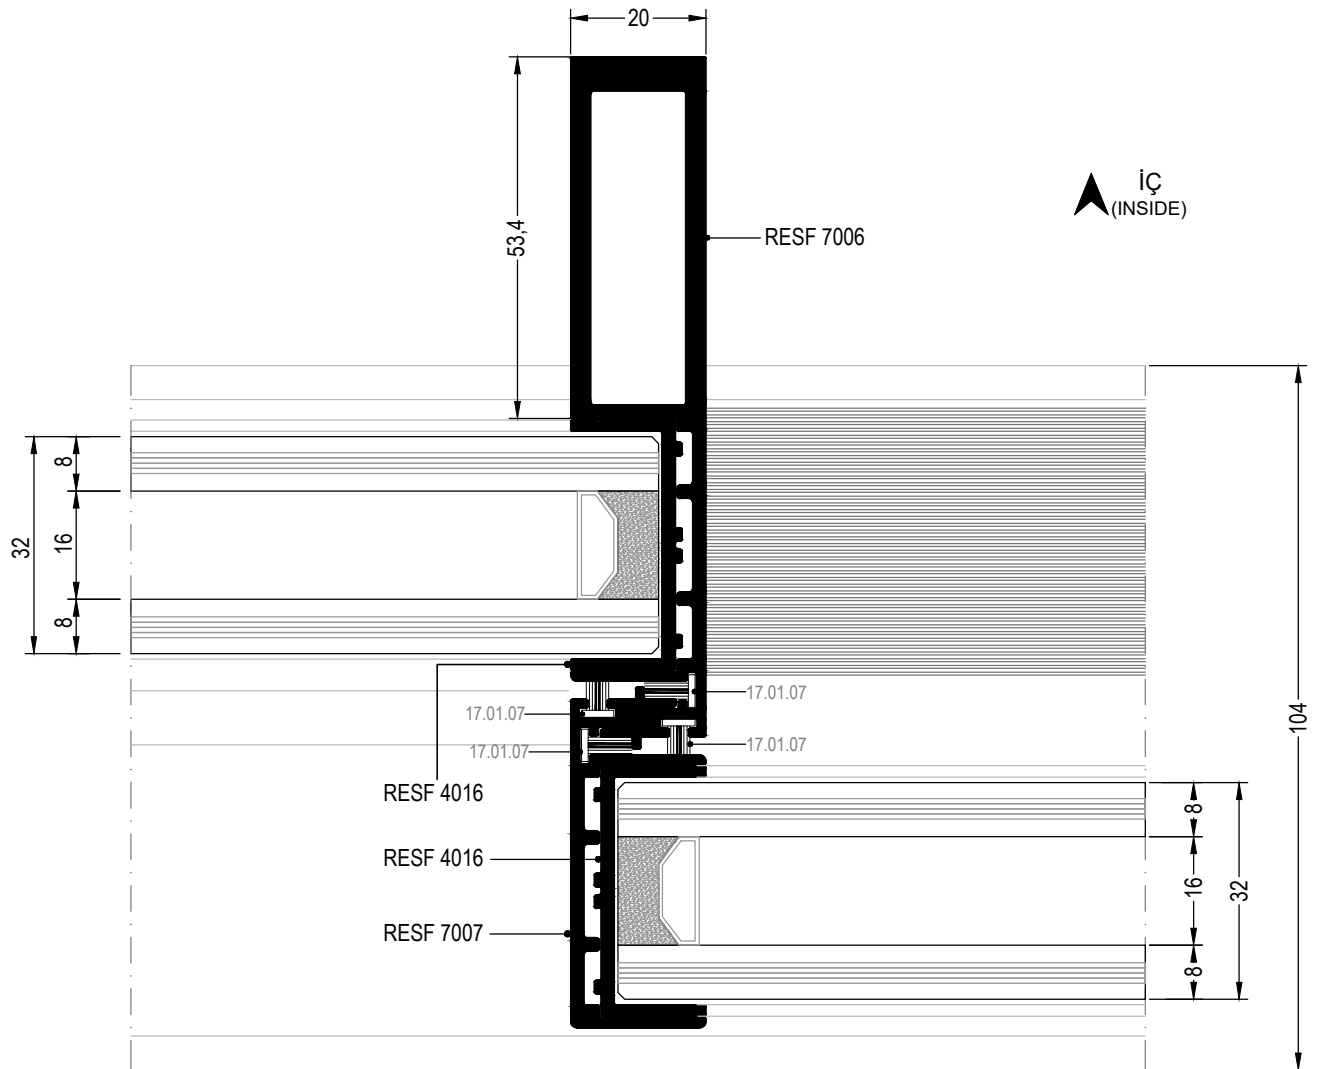

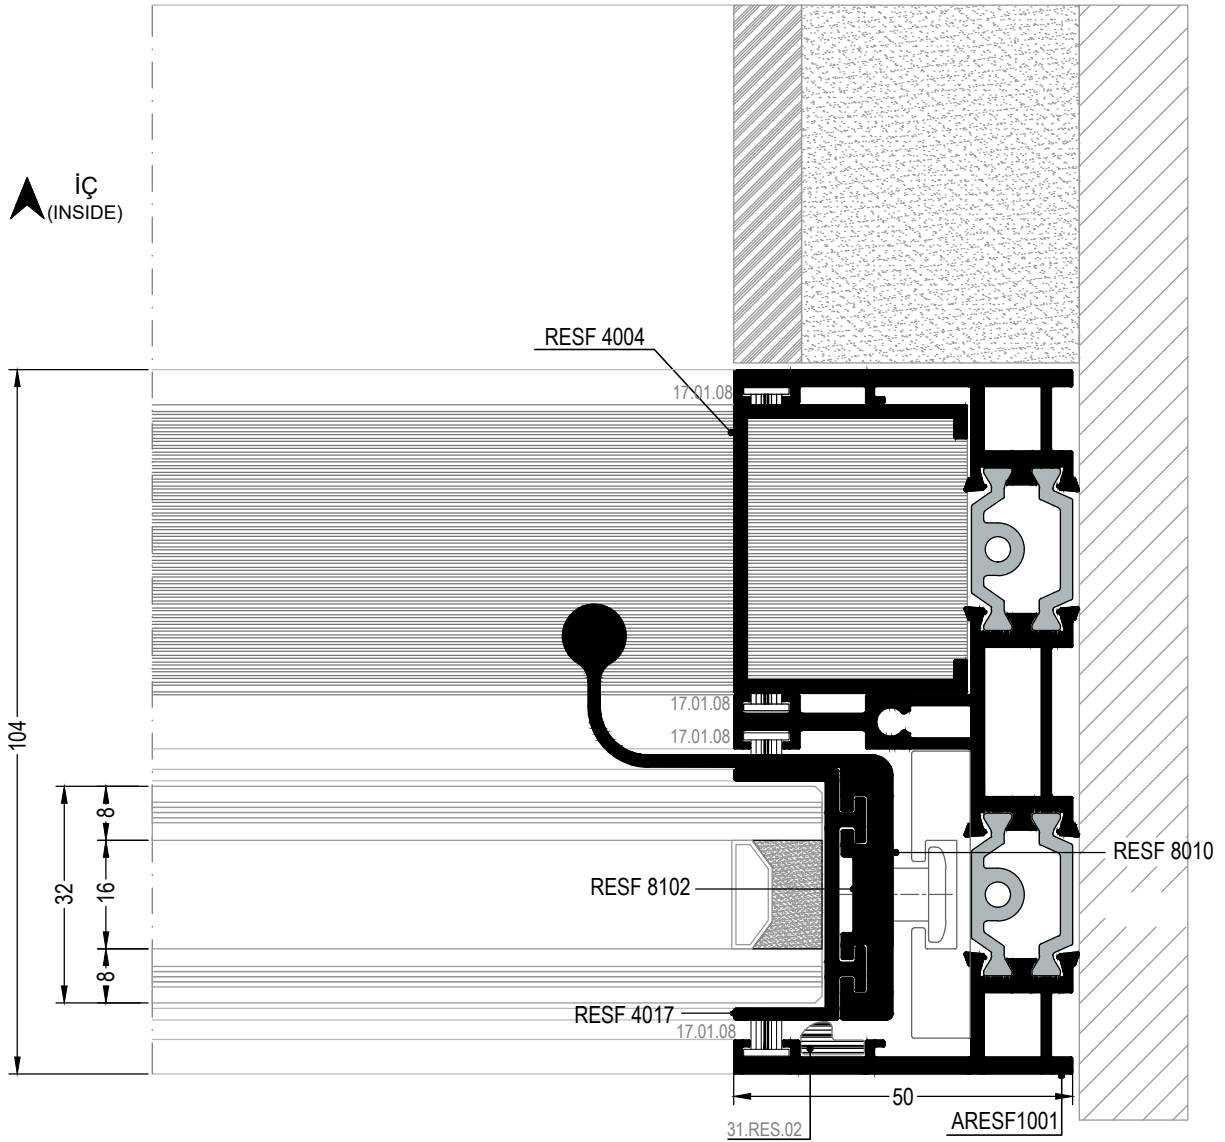

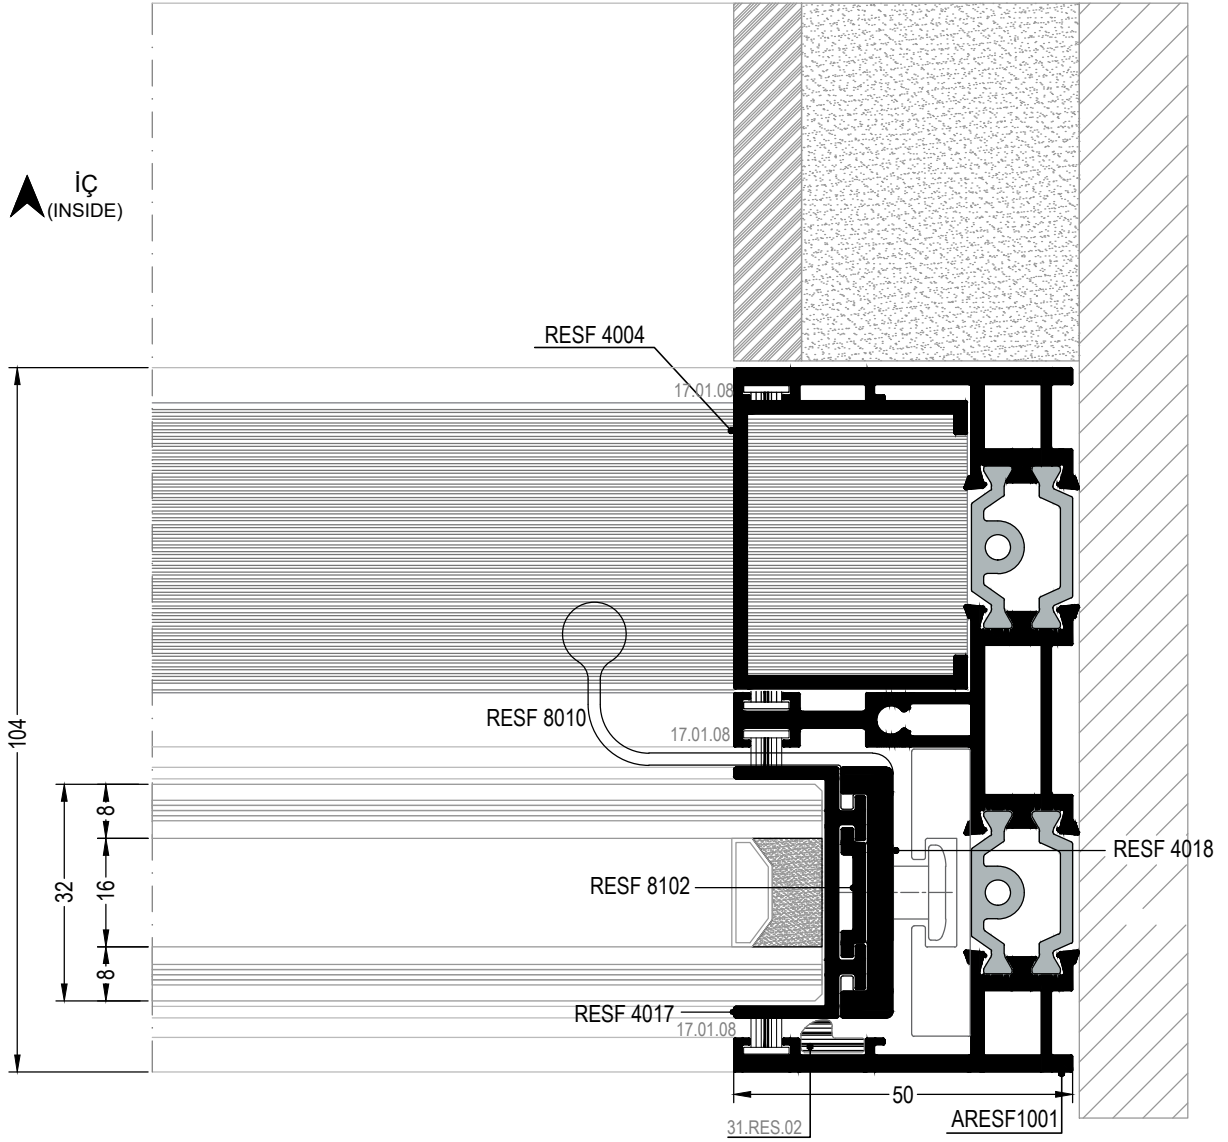

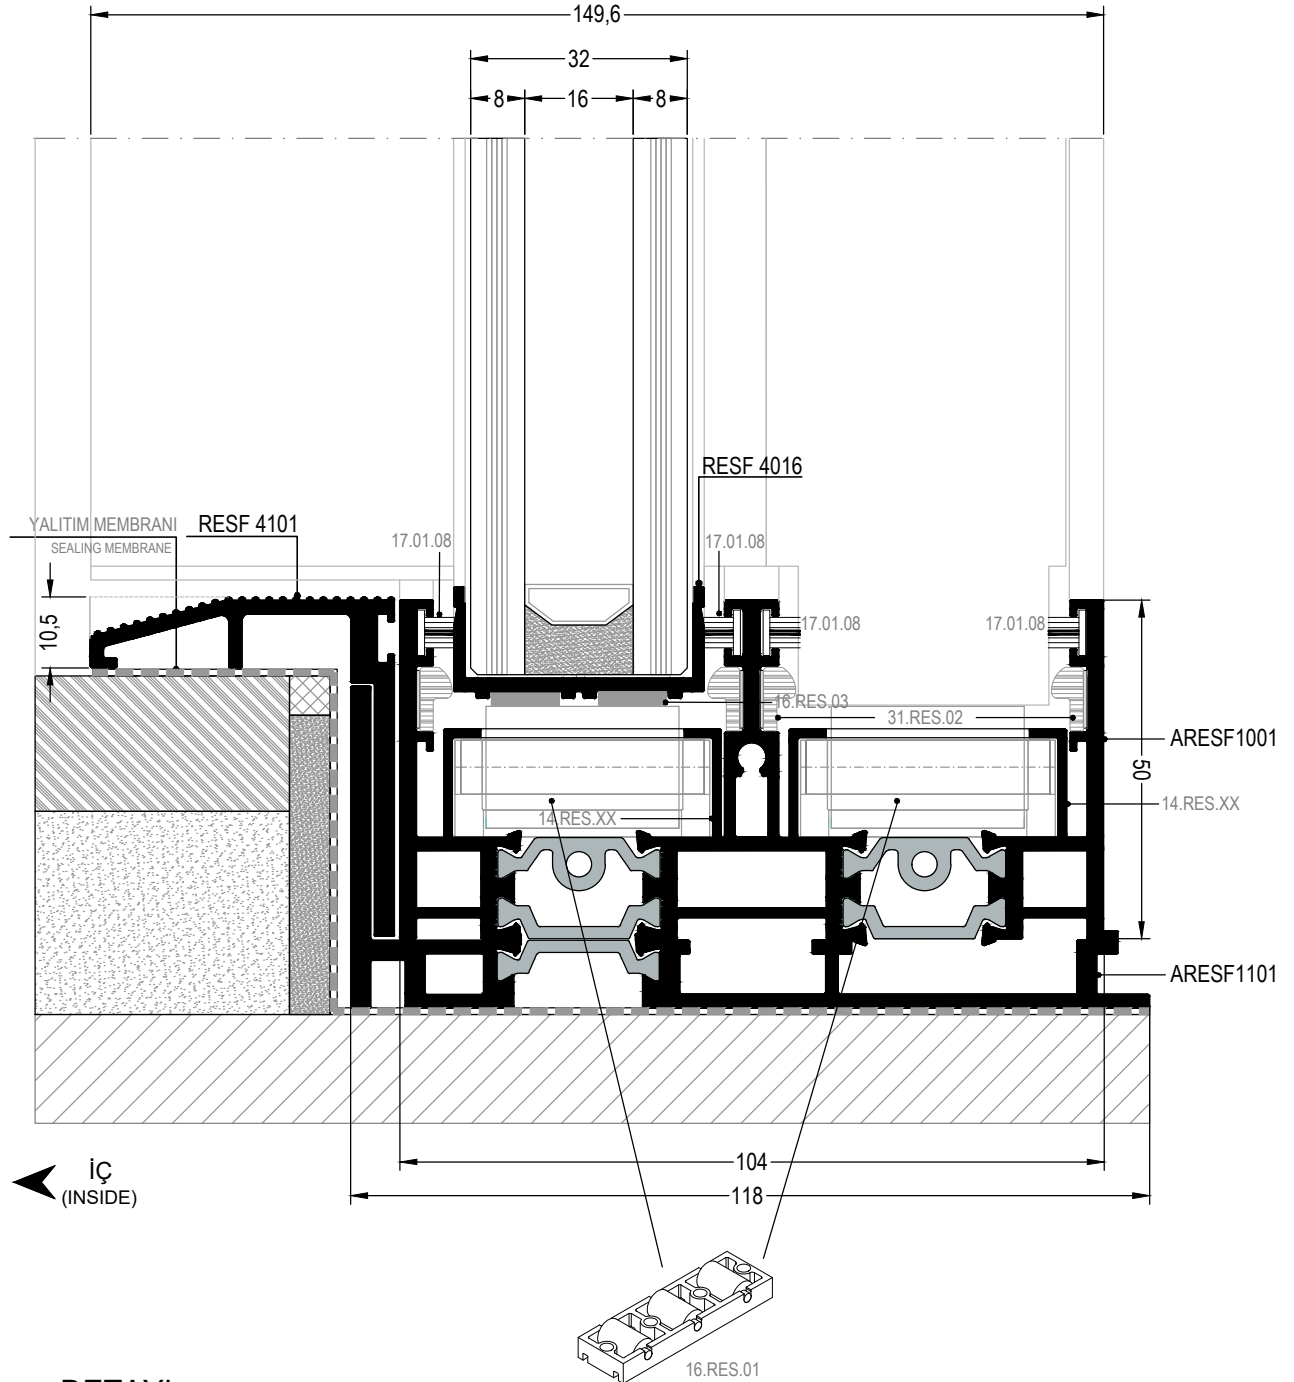





10 DETAYI
DETAIL

RESF32






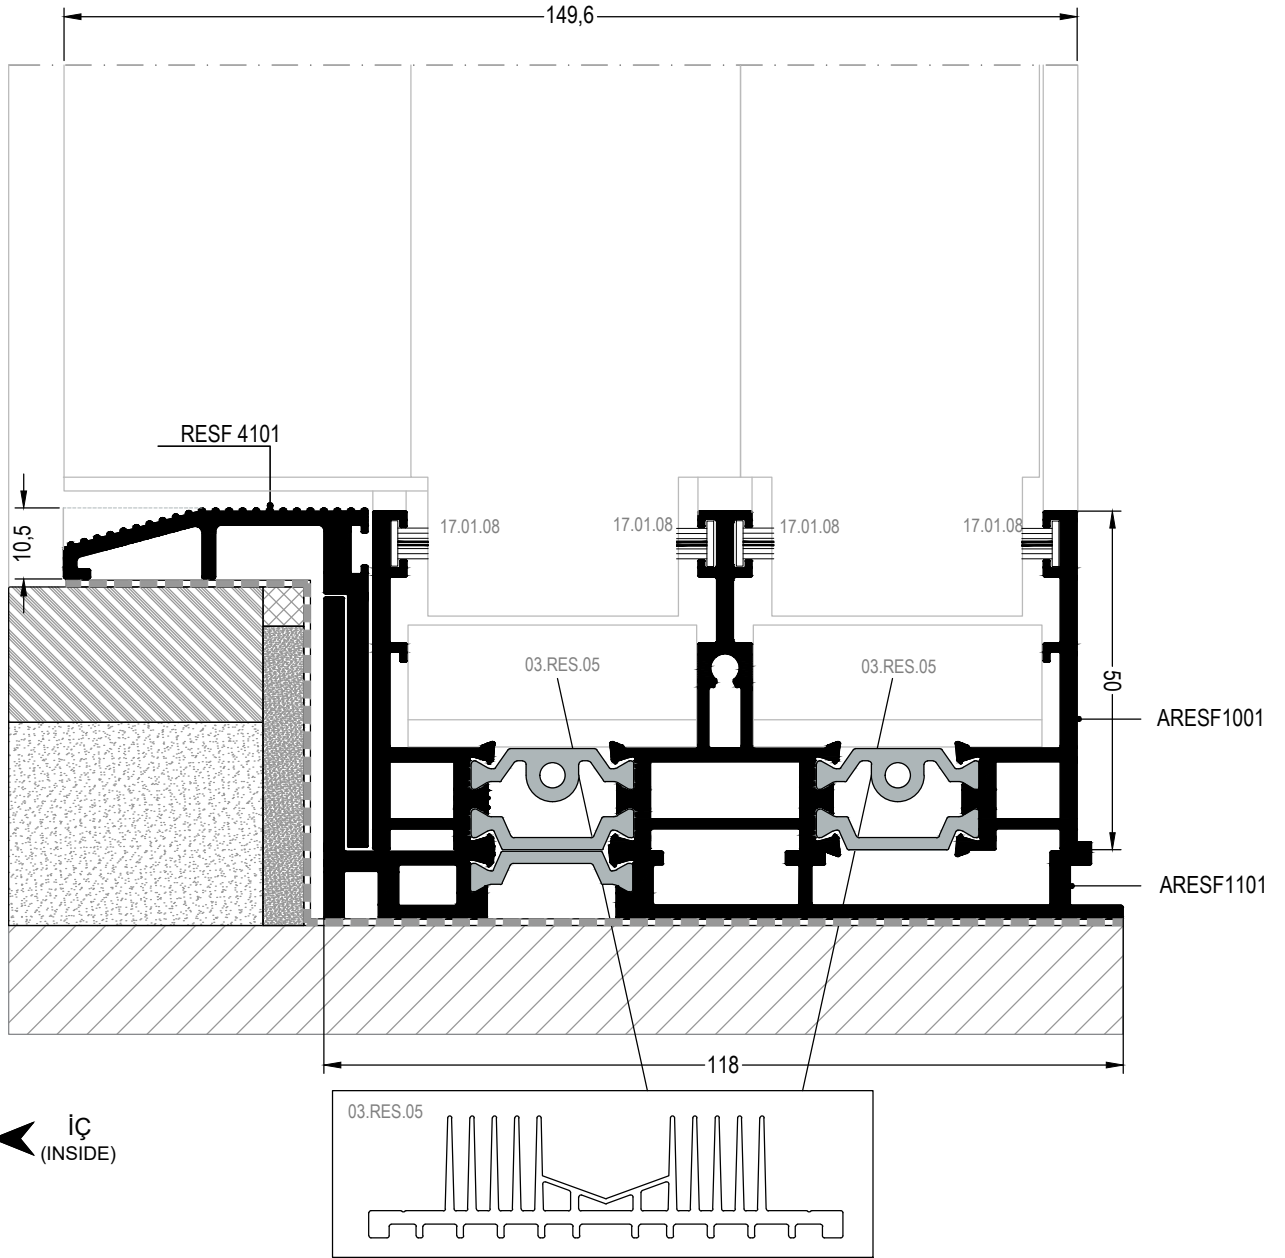


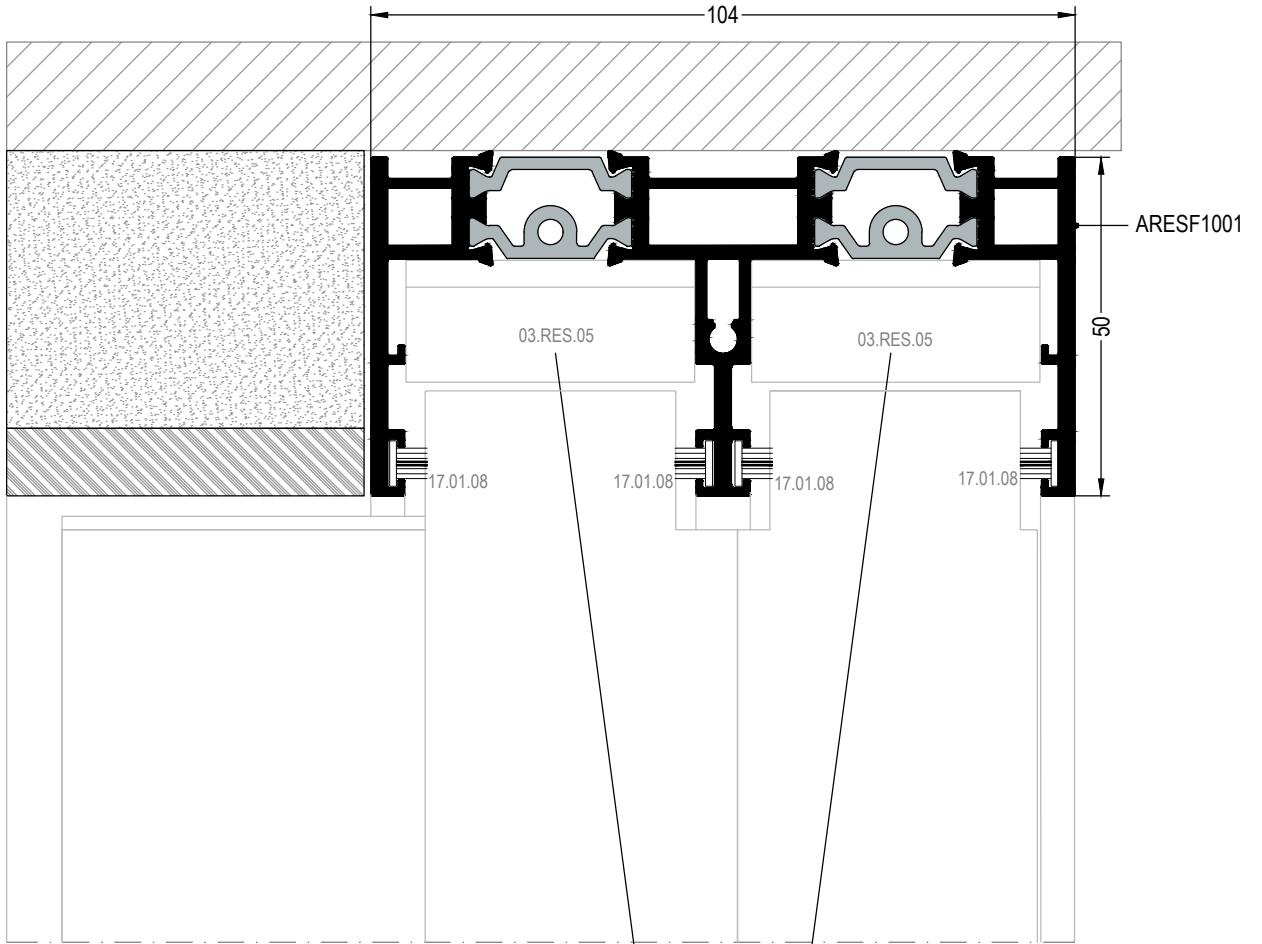





İÇ
(INSIDE)


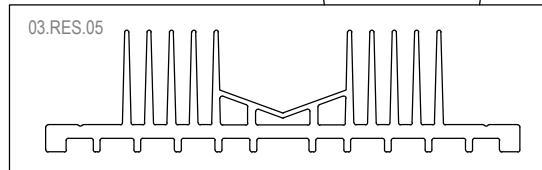




13 DETAYI
DETAIL


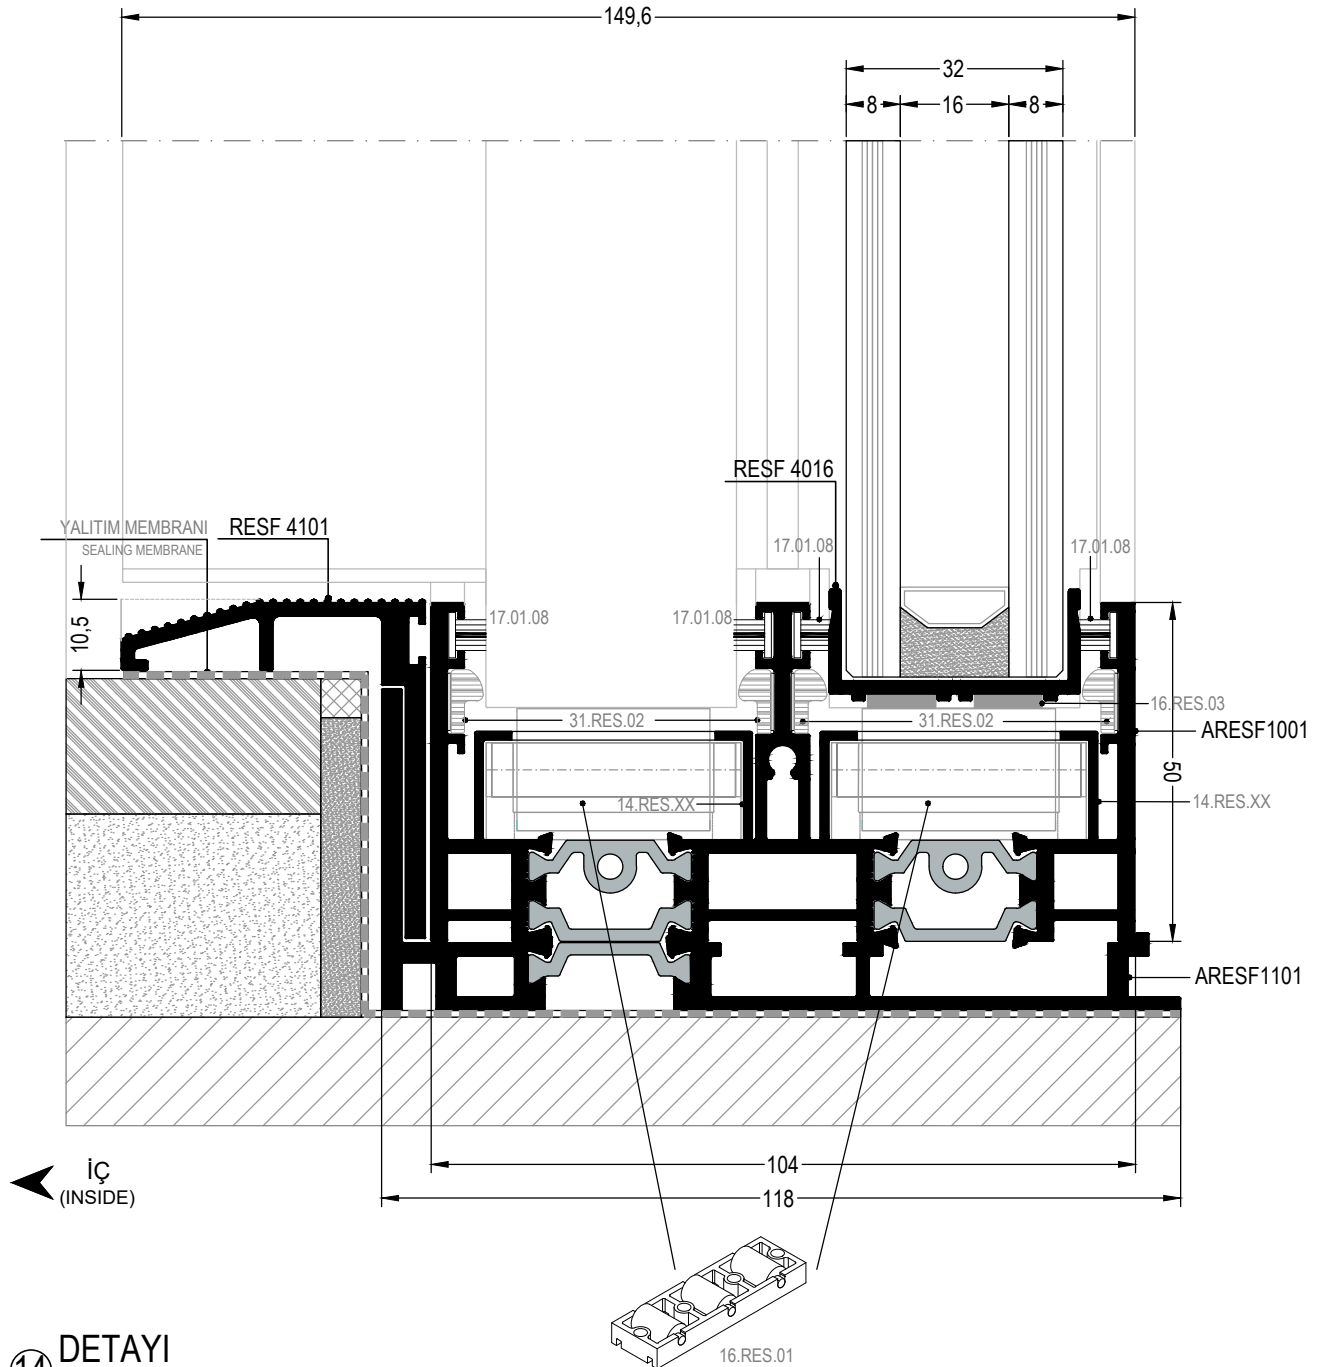


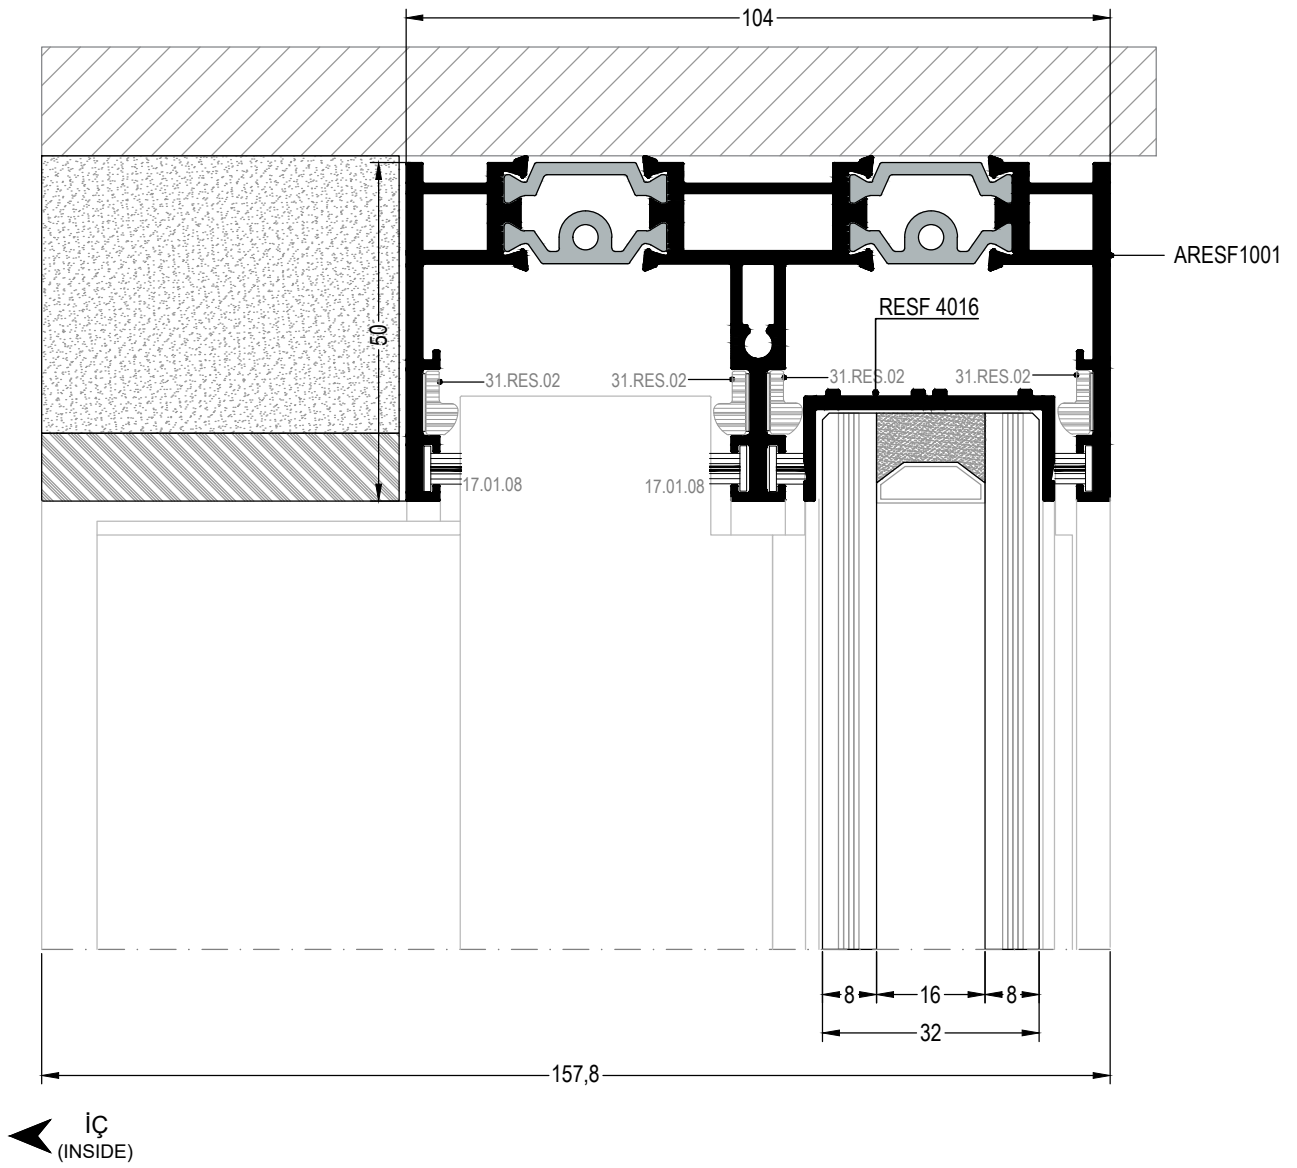


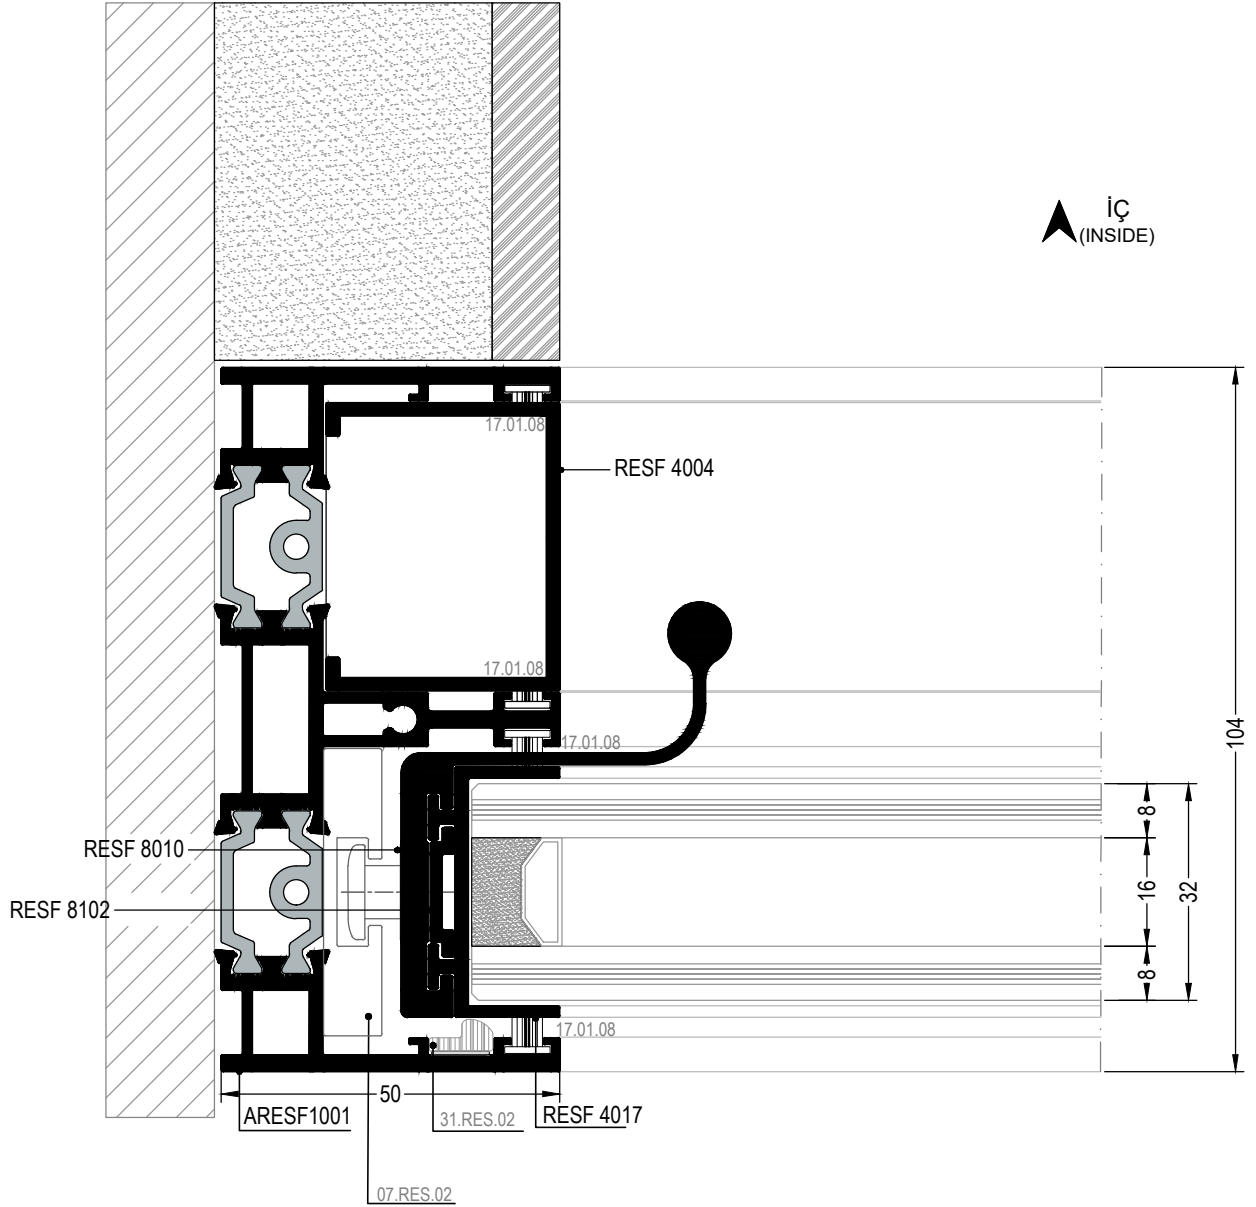



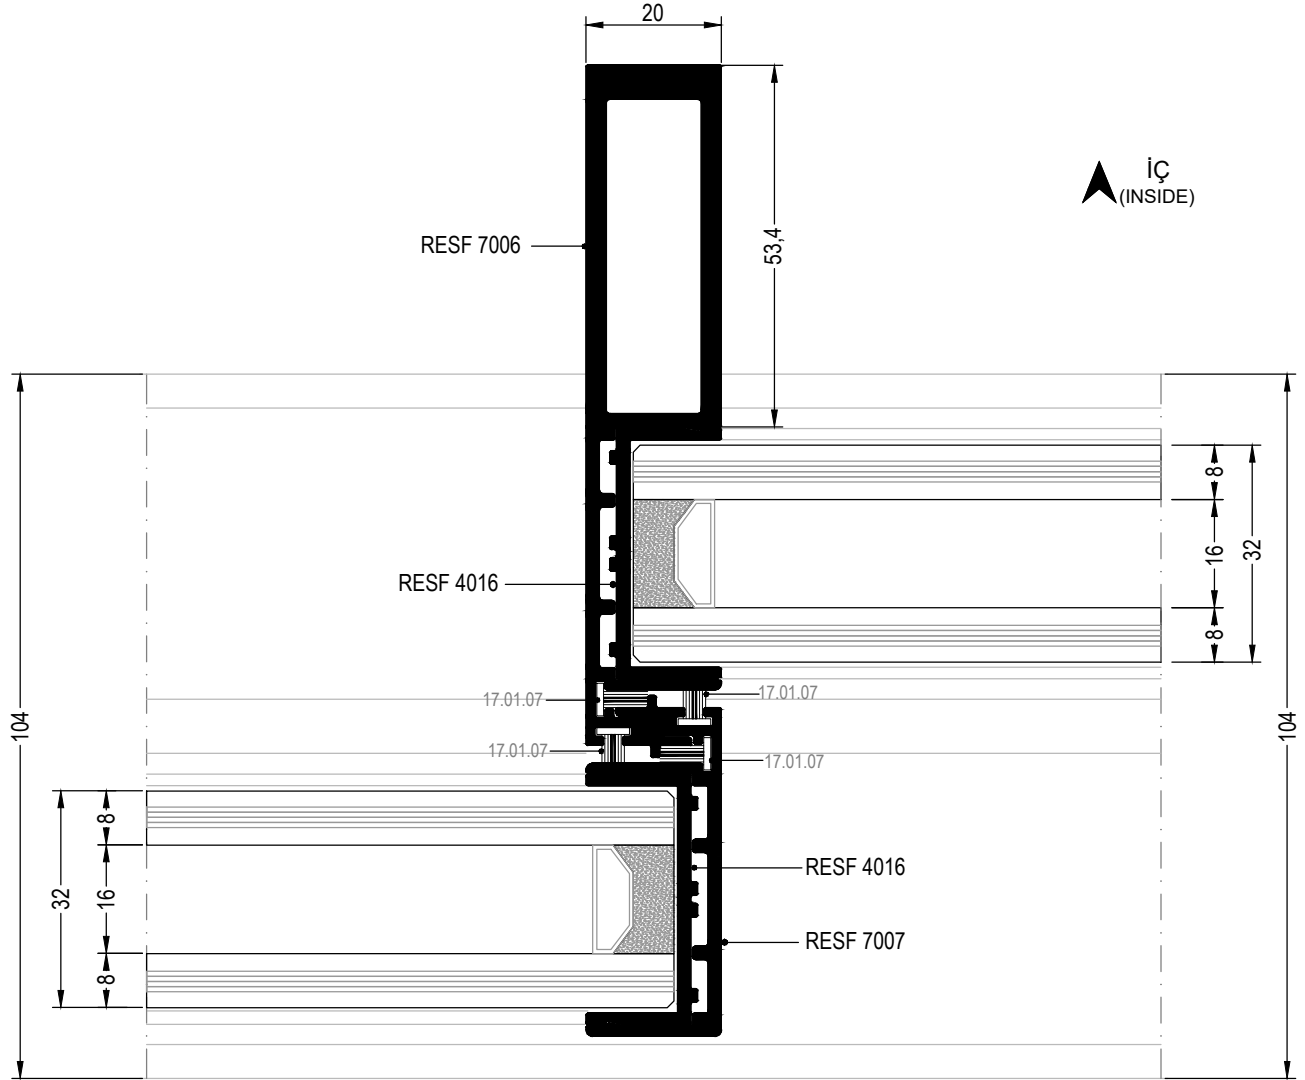



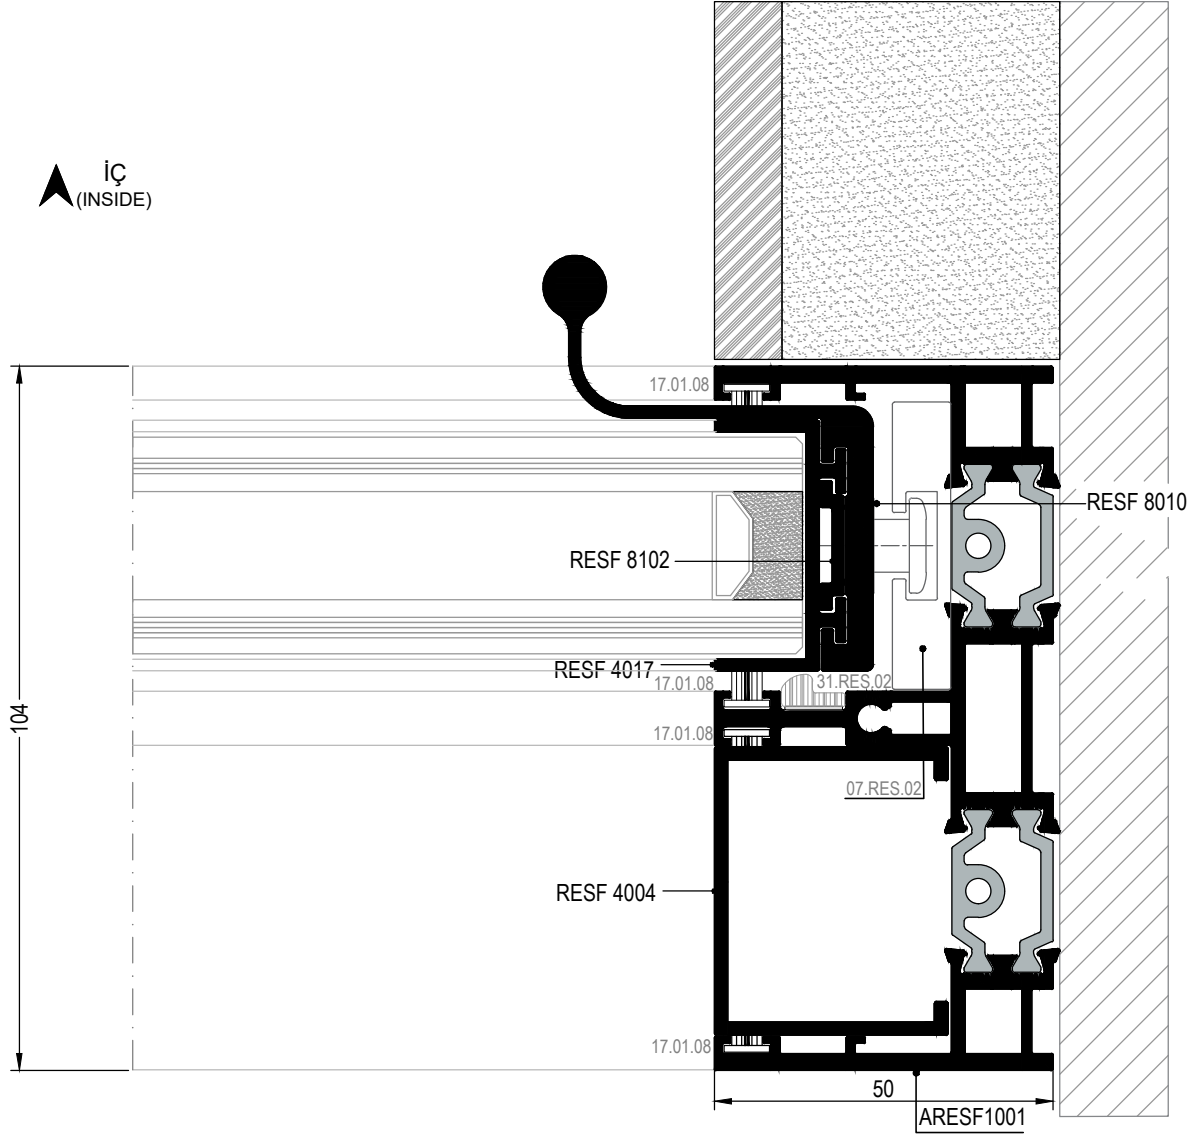


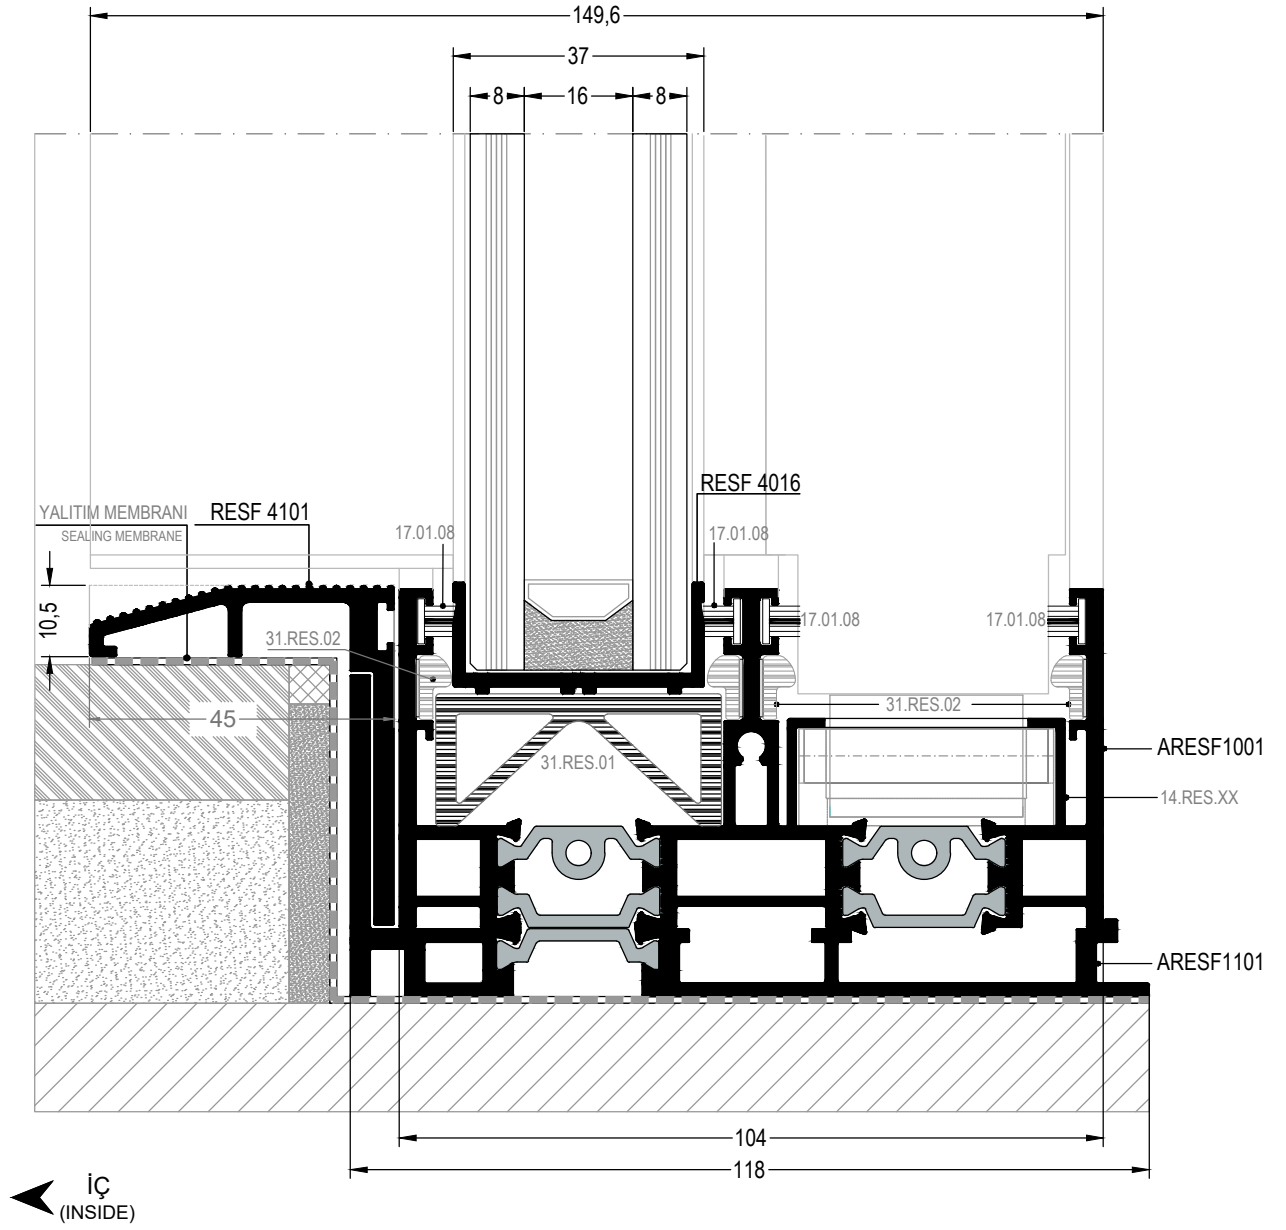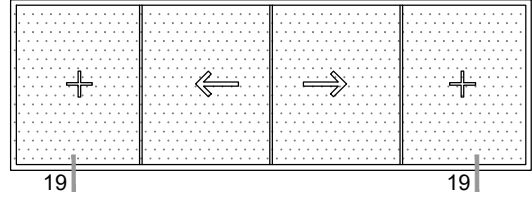

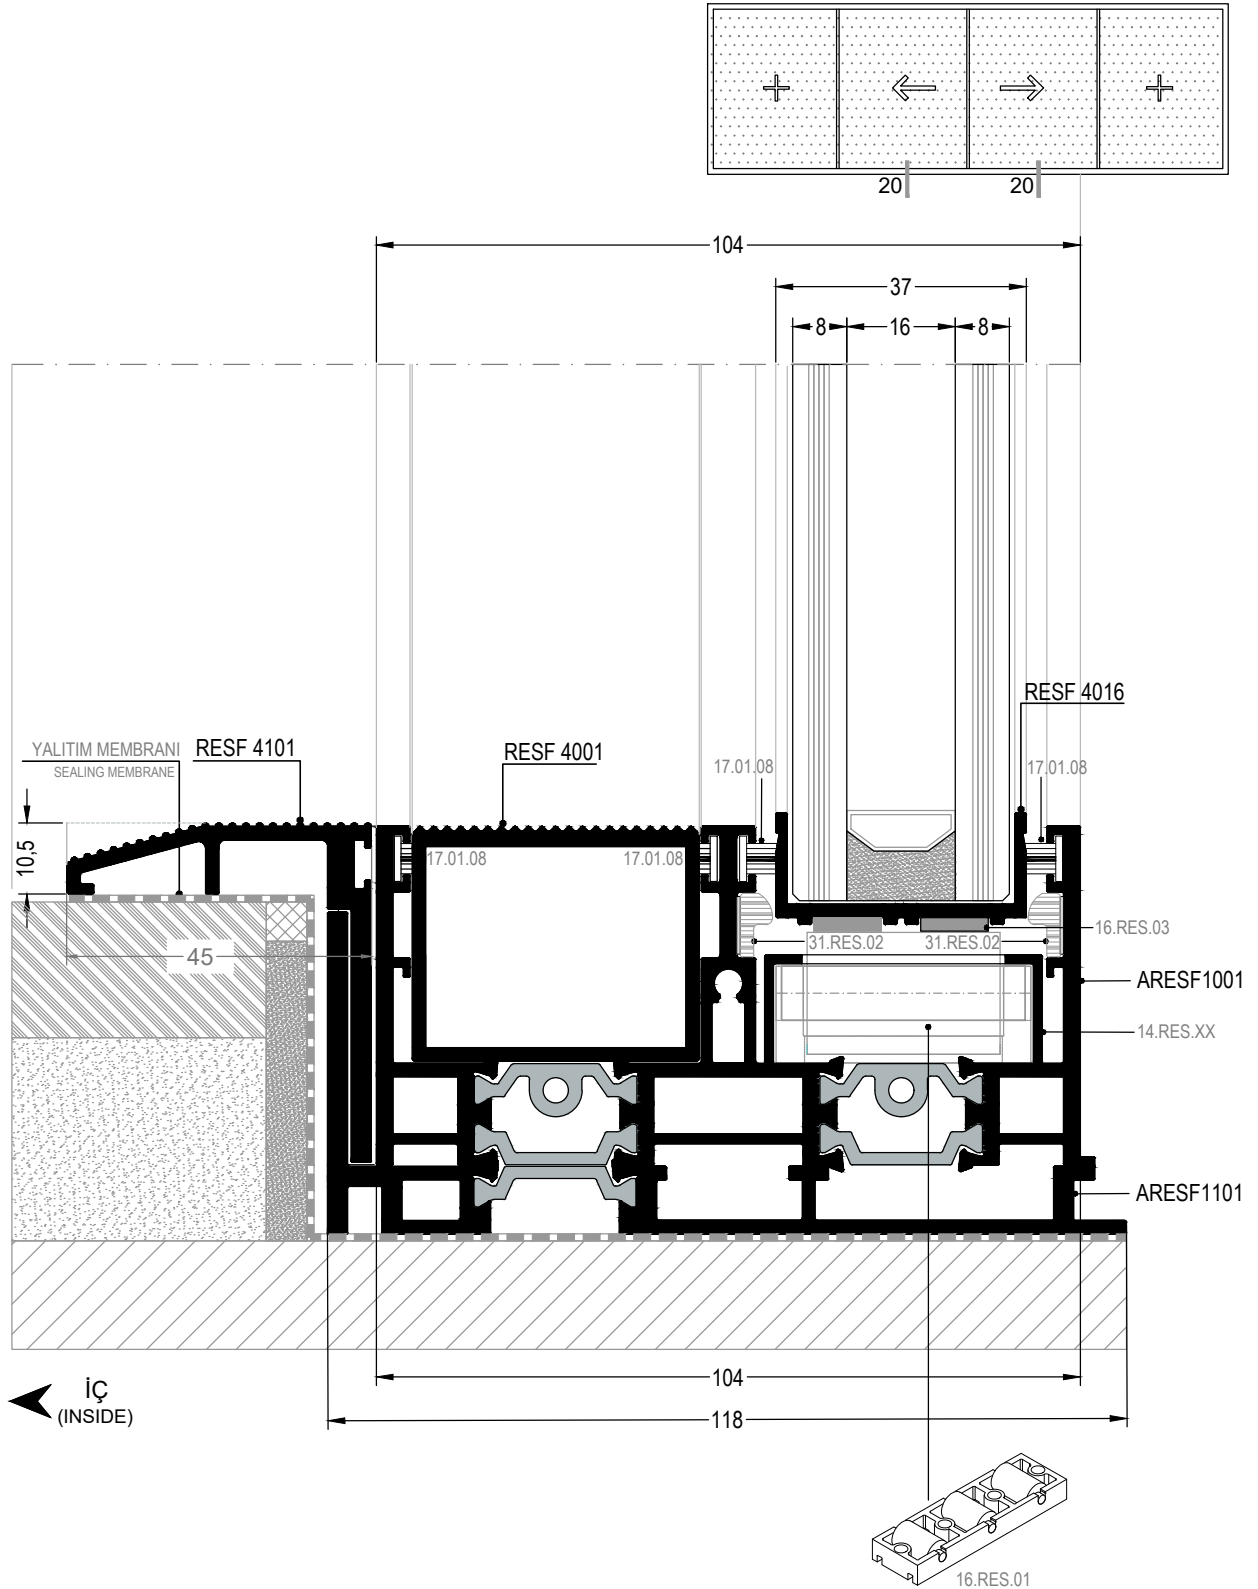


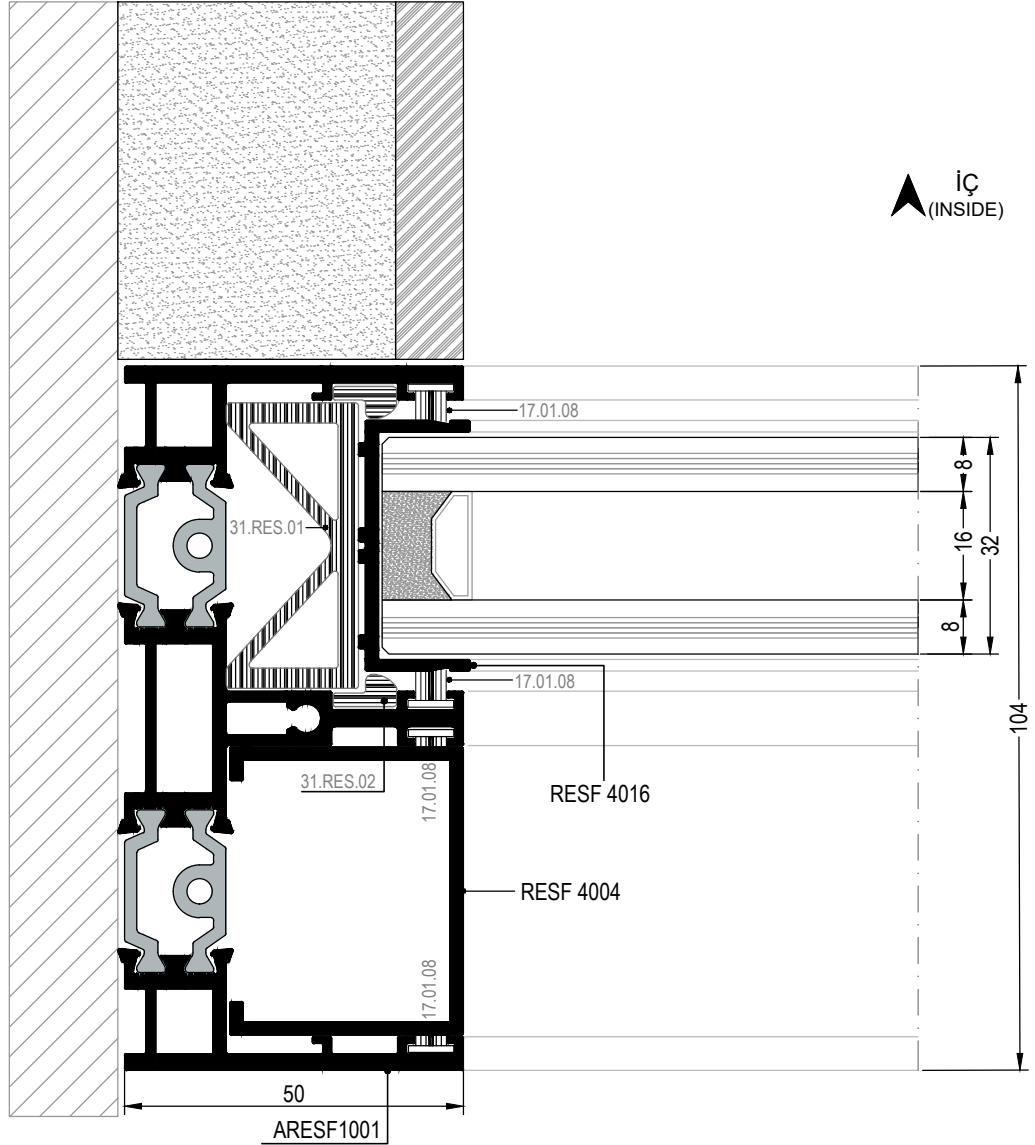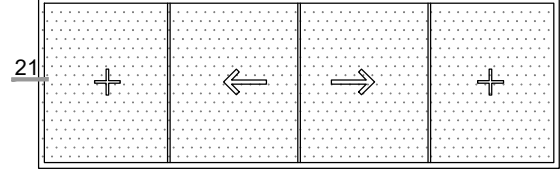


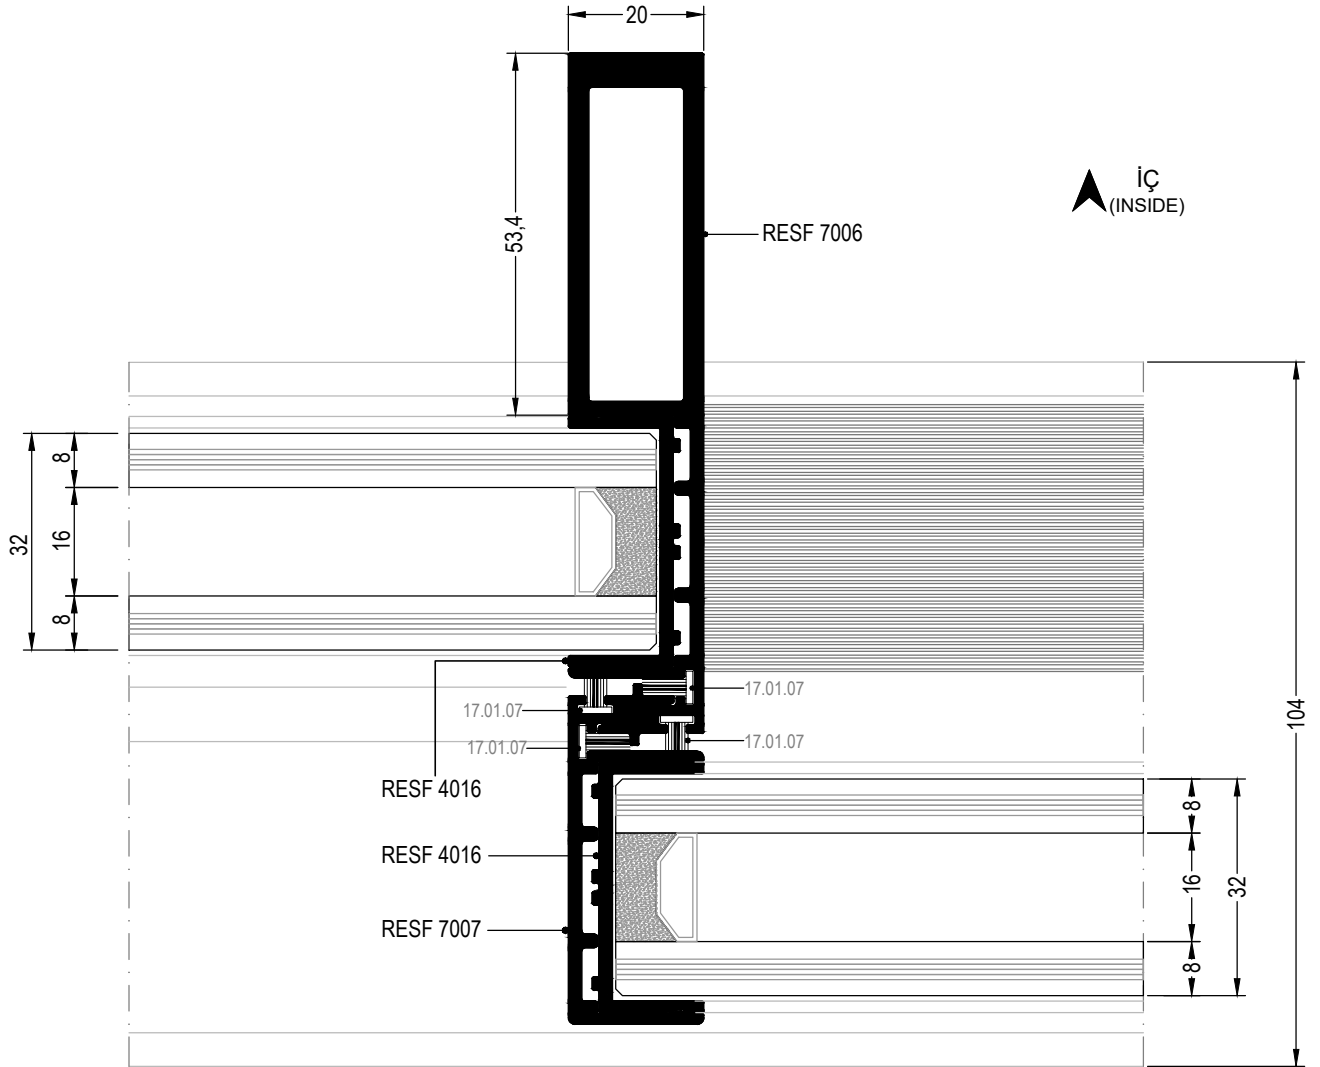
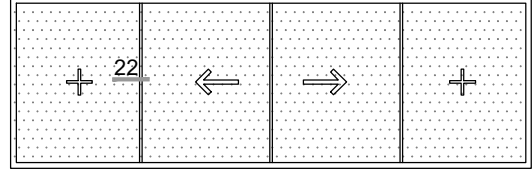


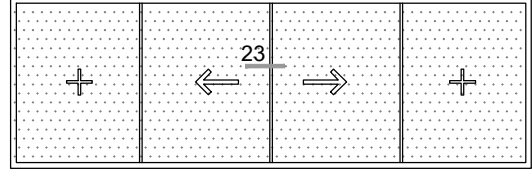

İÇ
(INSIDE)

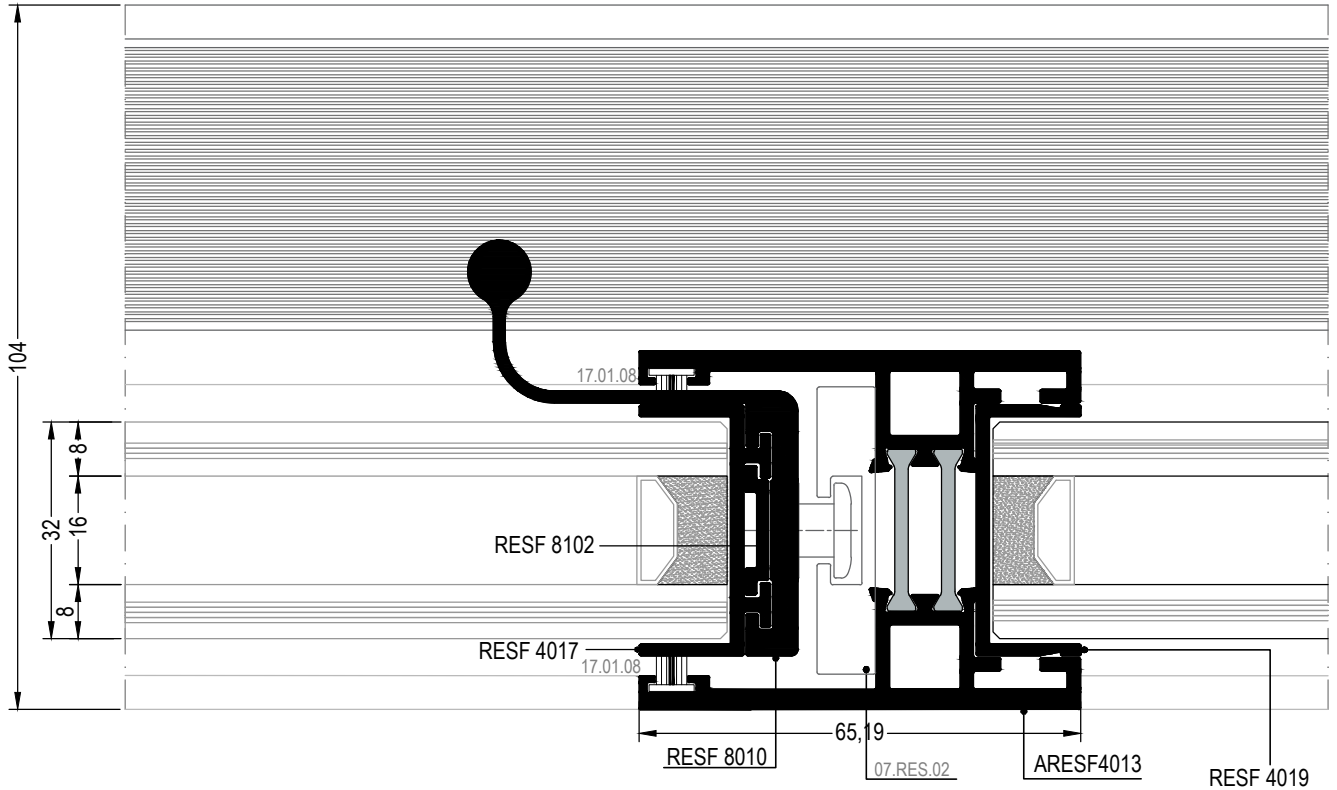



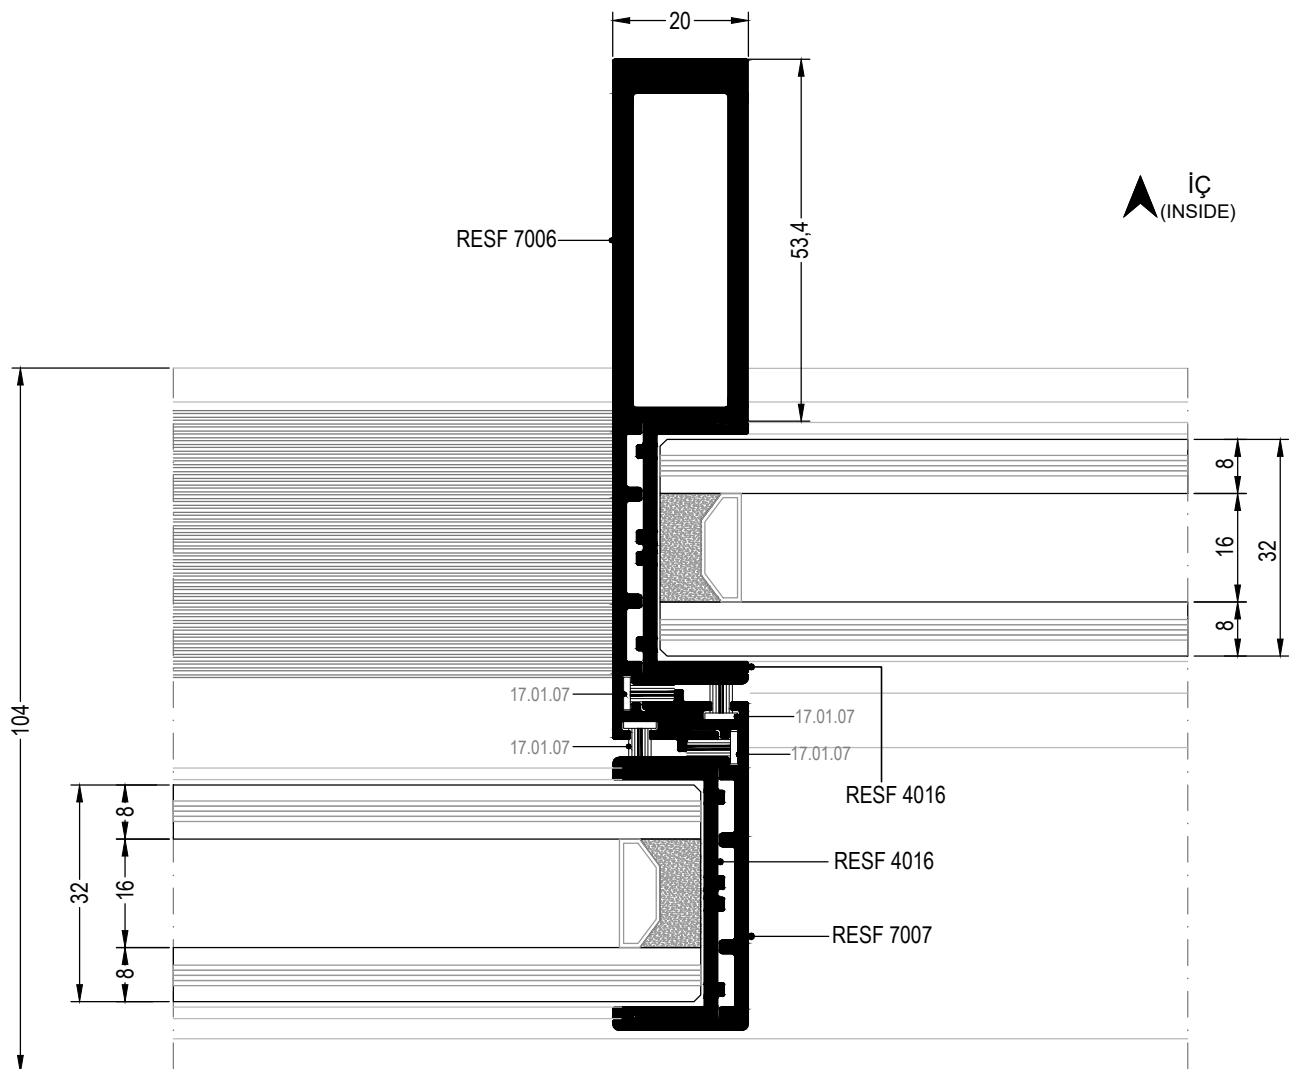


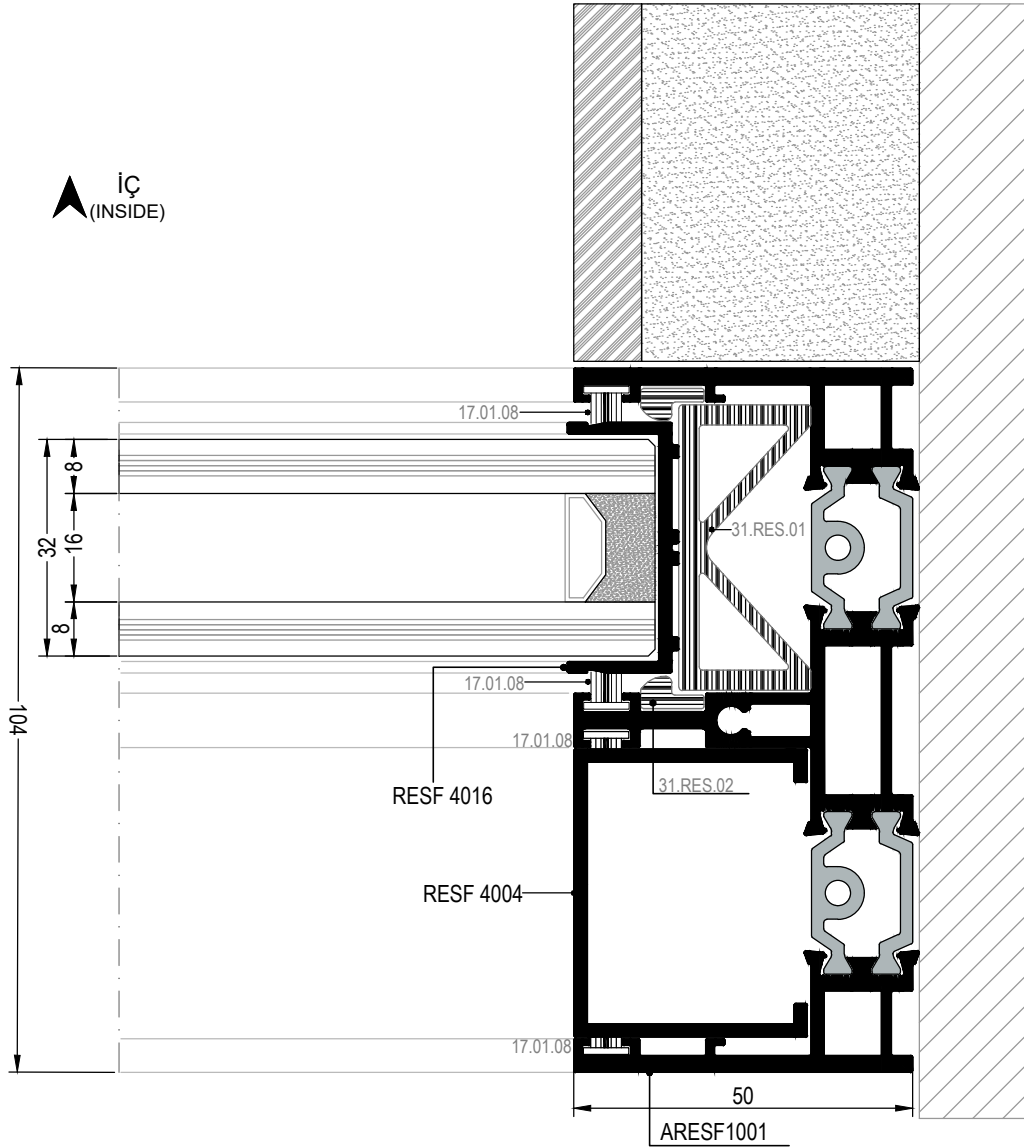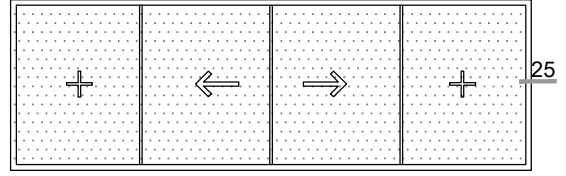

DETAYLAR
DETAILS


RESF32

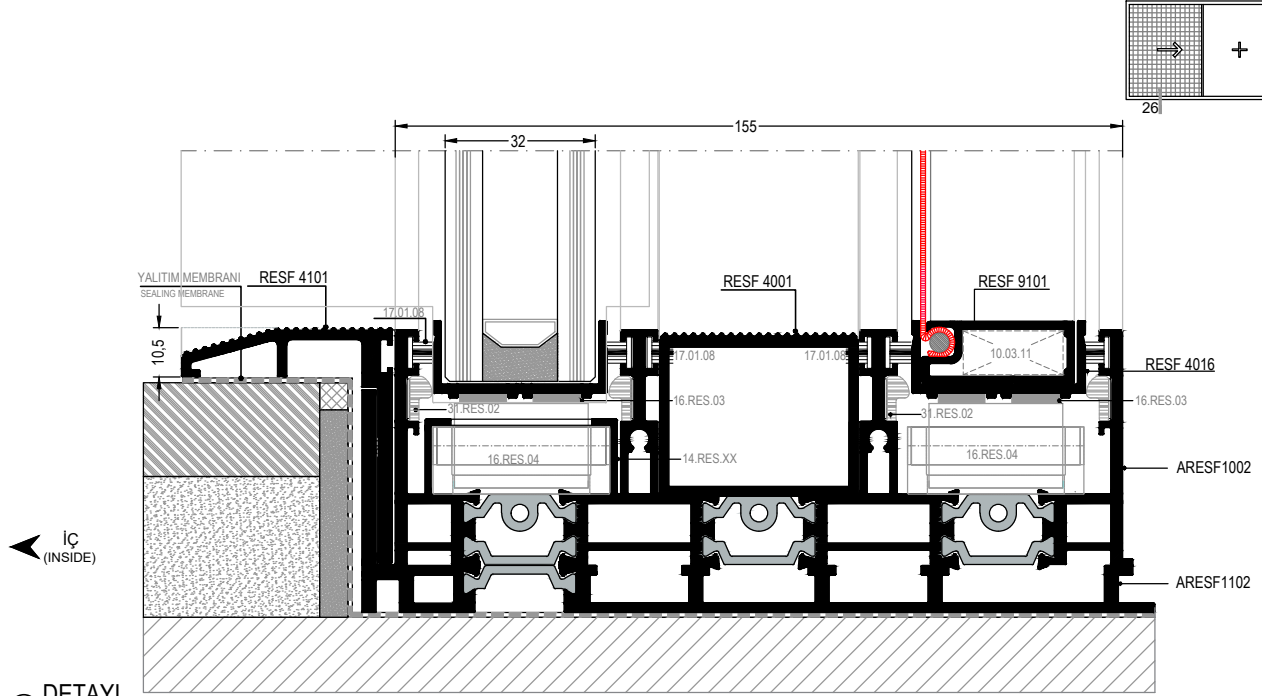

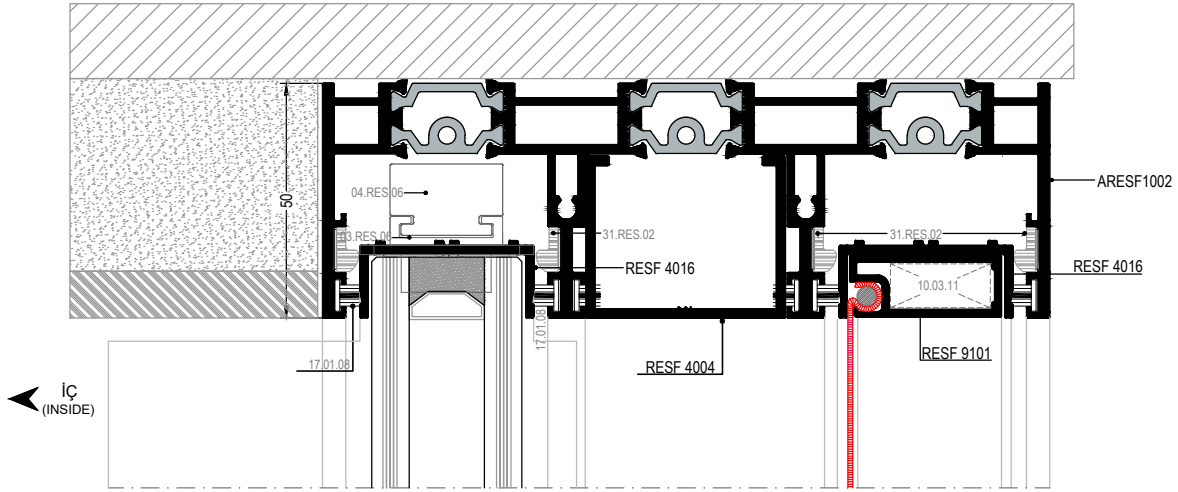

DETAYLAR
DETAILS



RESF32

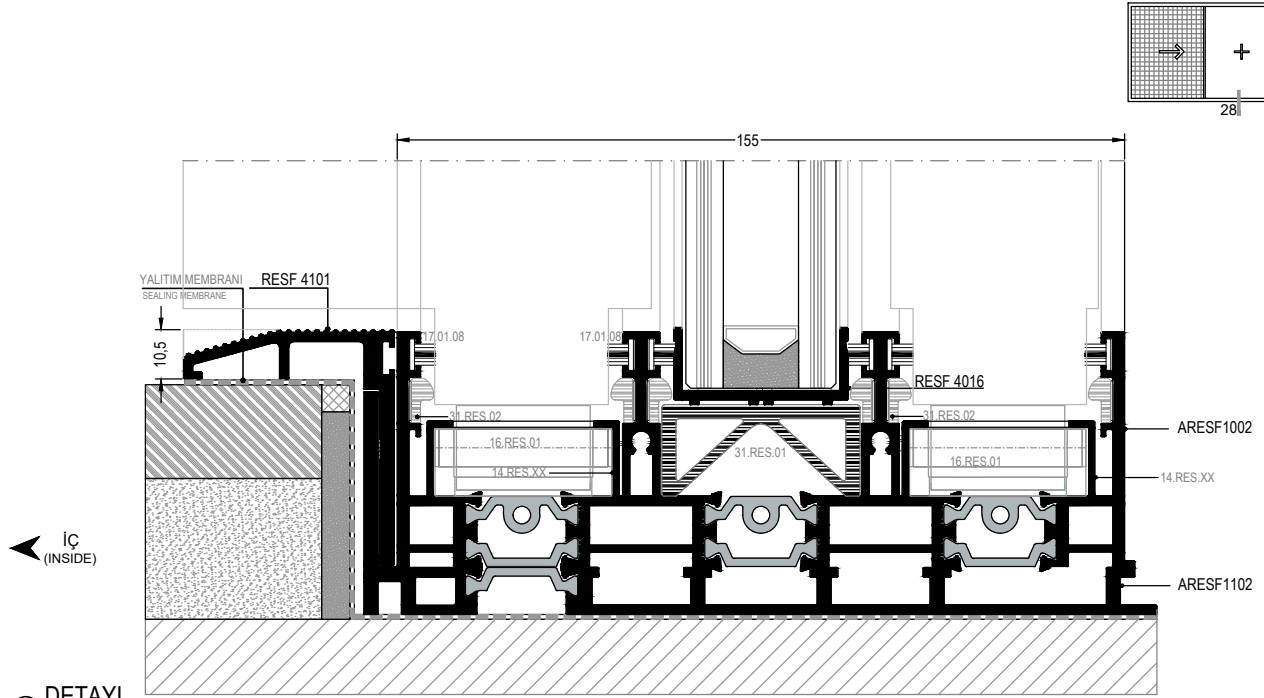


28 DETAYI
DETAIL

Tarih/Date:


Sayfa/Page: D - 30

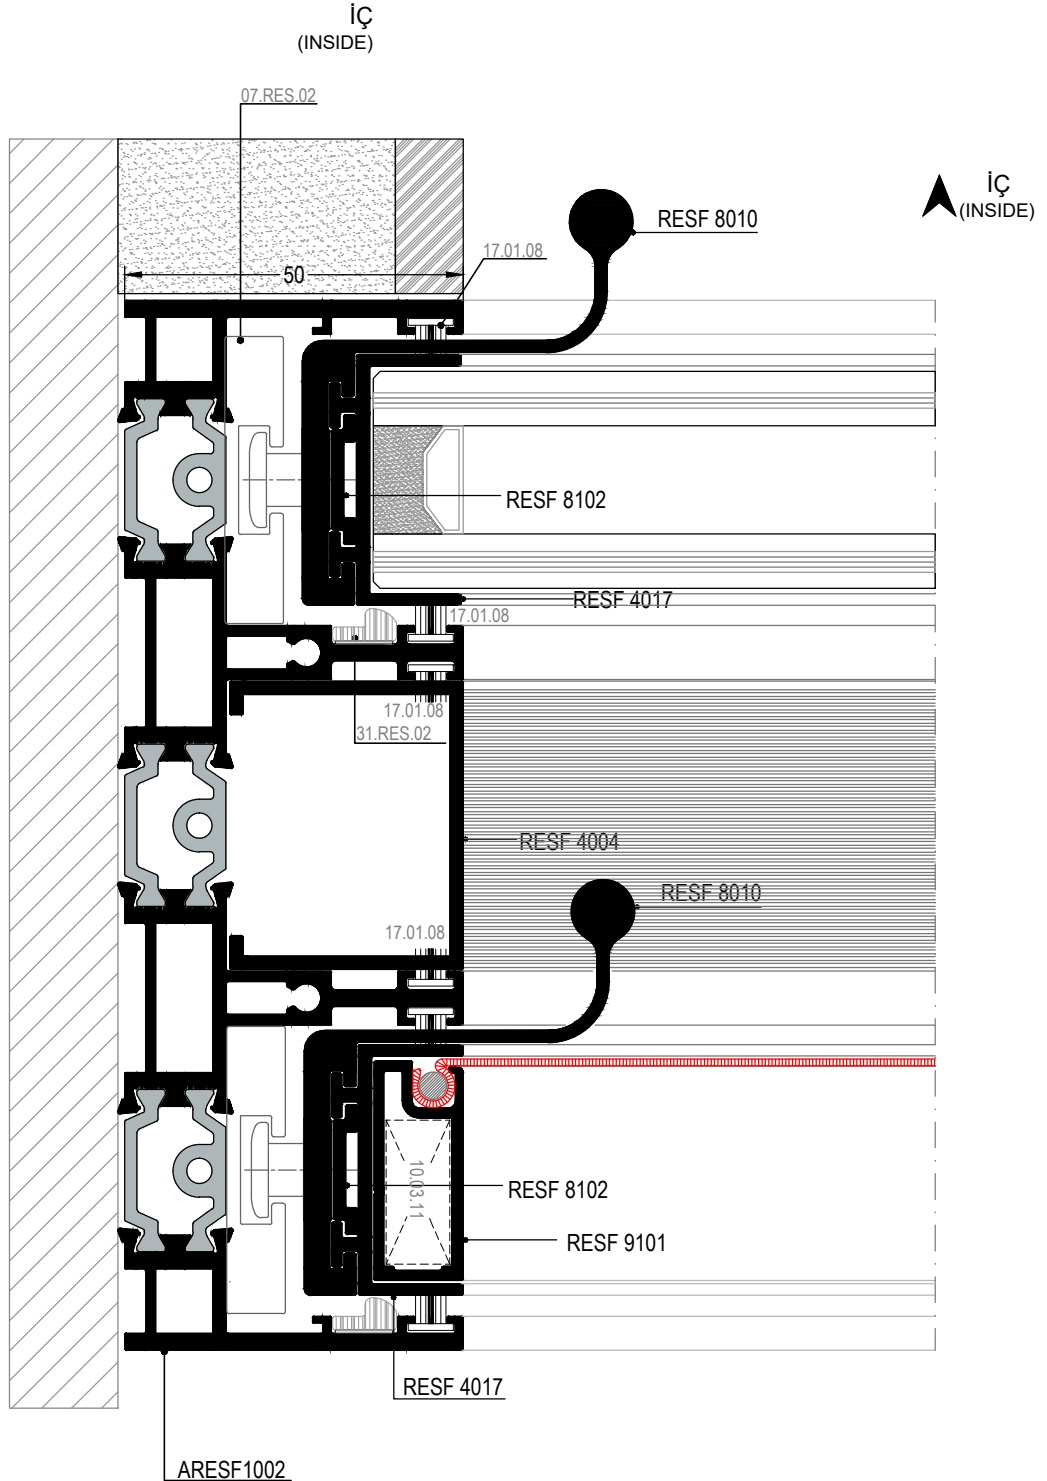

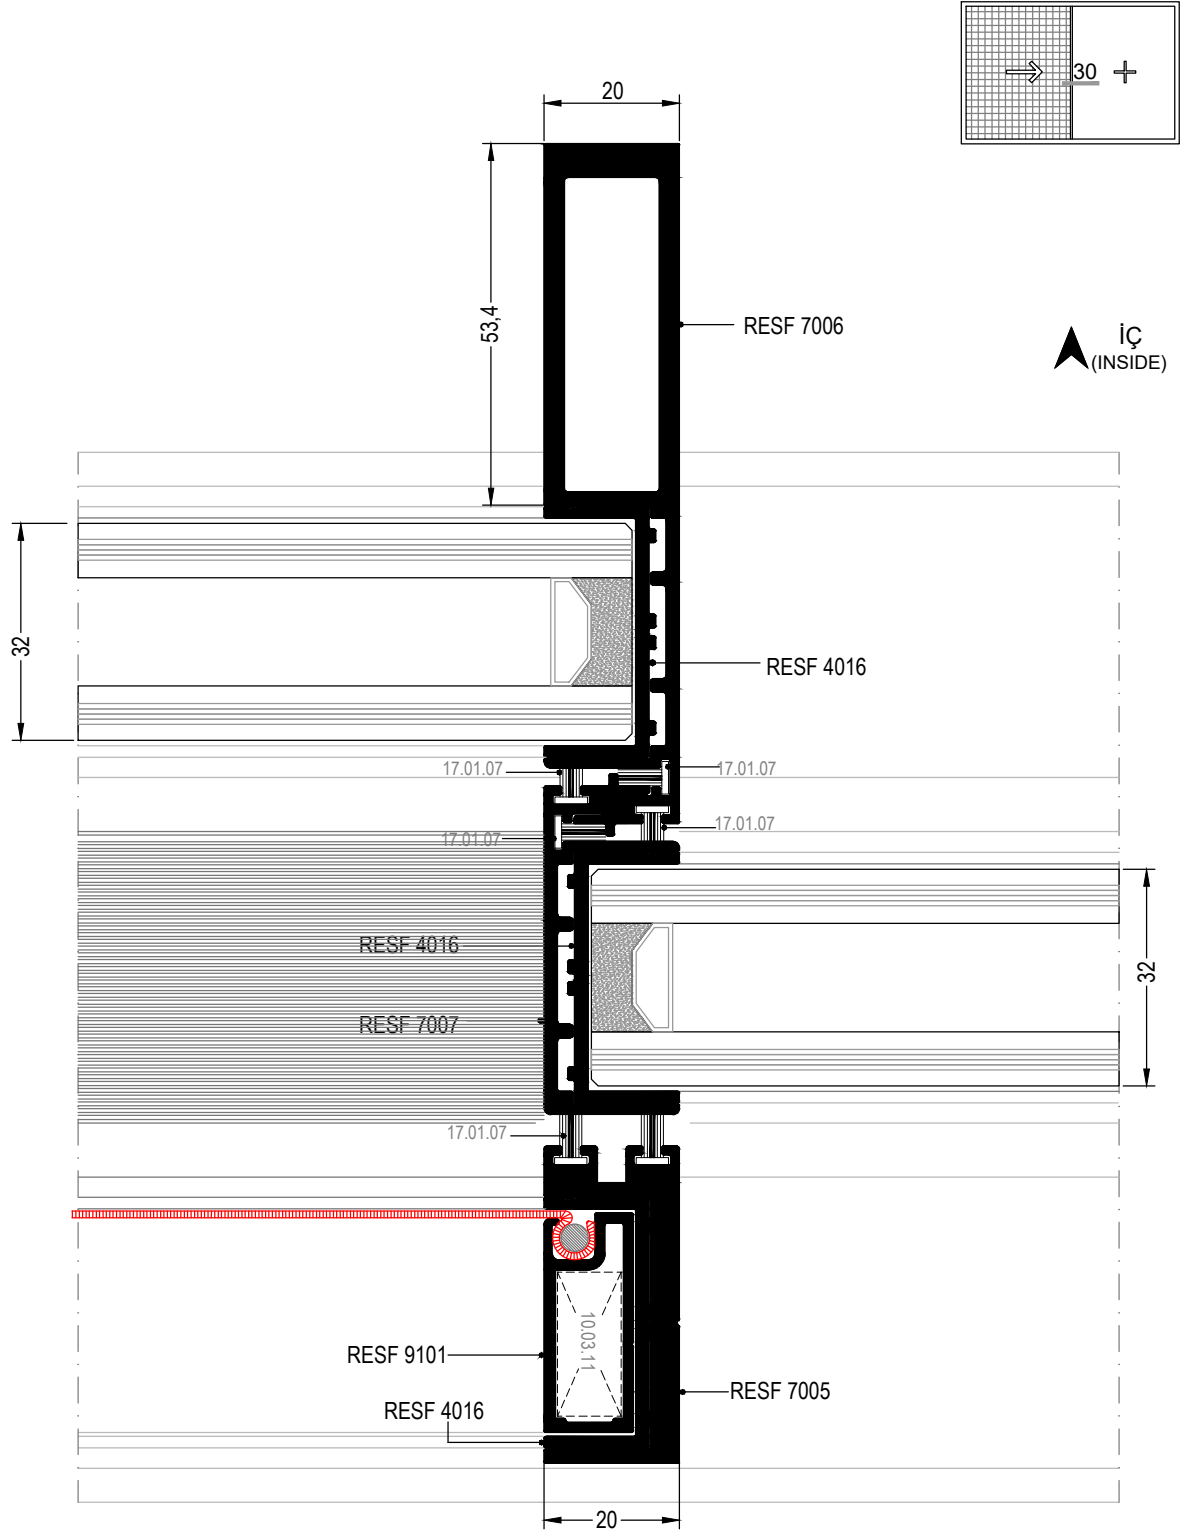

DETAYLAR
DETAILS

RESF32

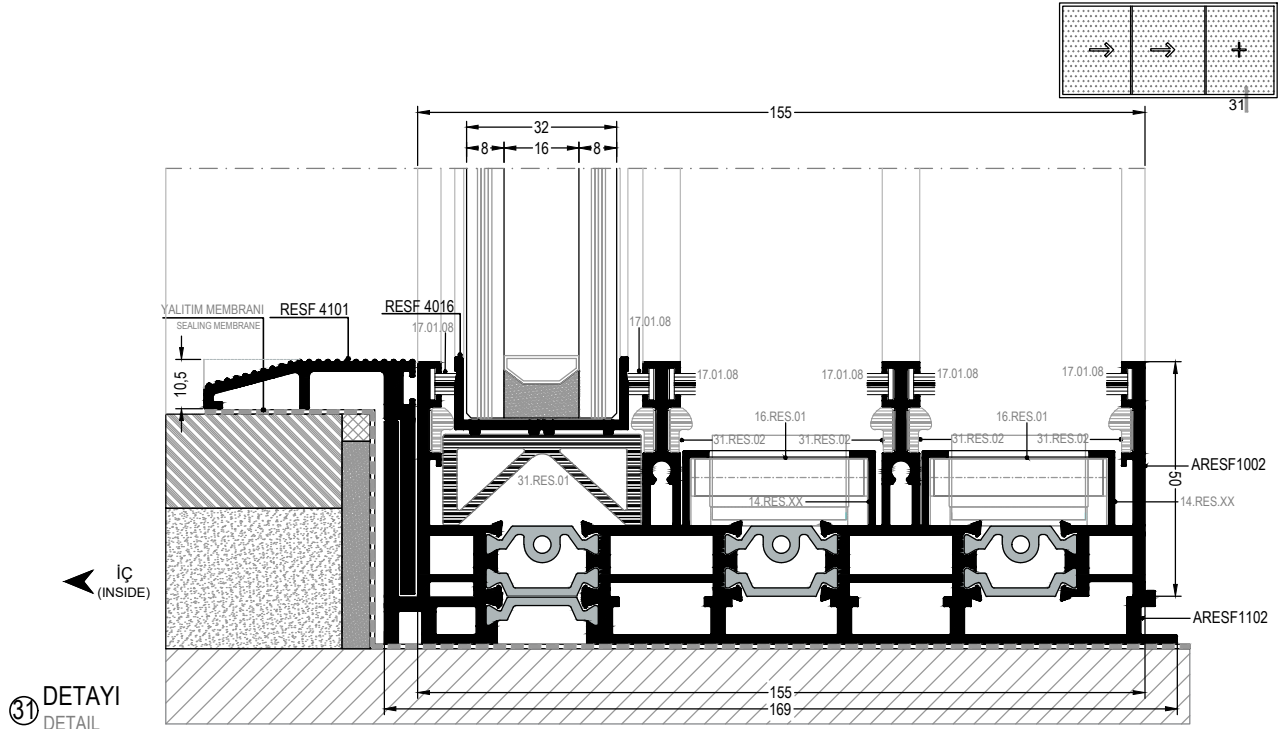

31 DETAYI
DETAIL

Tarih/Date:


Sayfa/Page: D - 33

RESF32



DETAYLAR DETAILS

RESF32

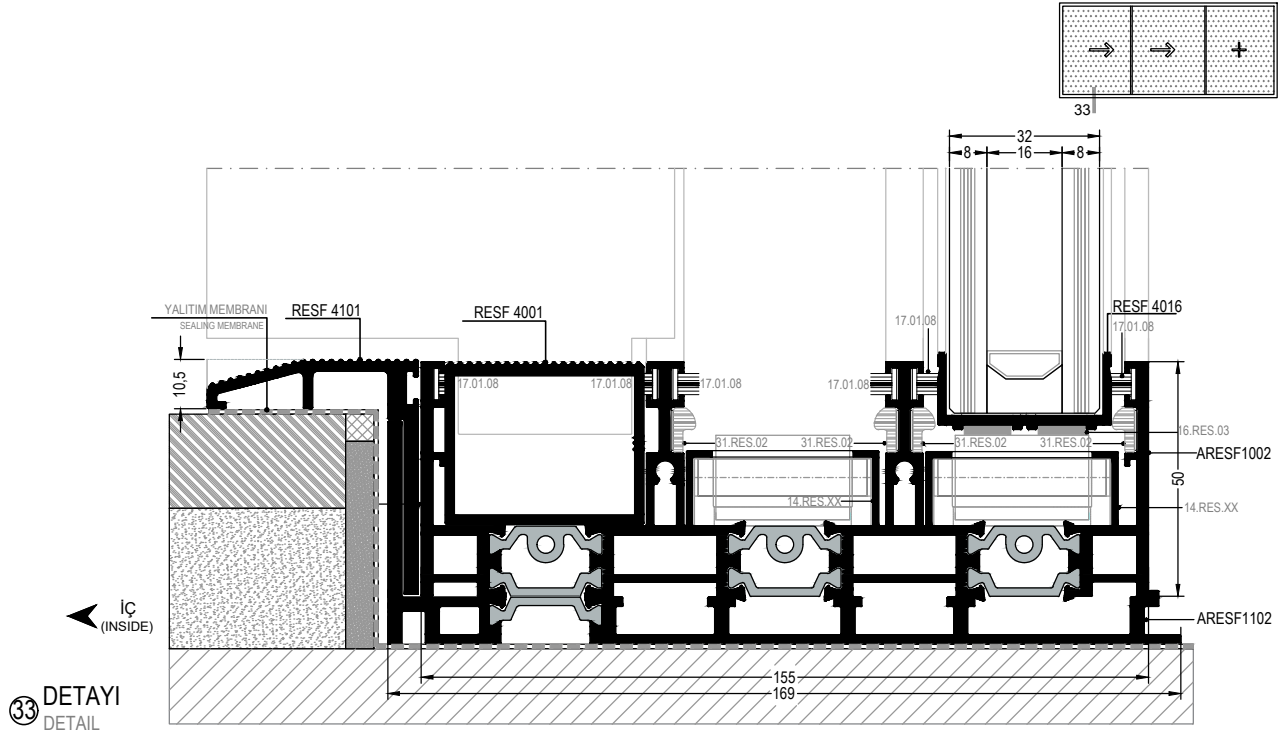




Tarih/Date:

Sayfa/Page: D - 35






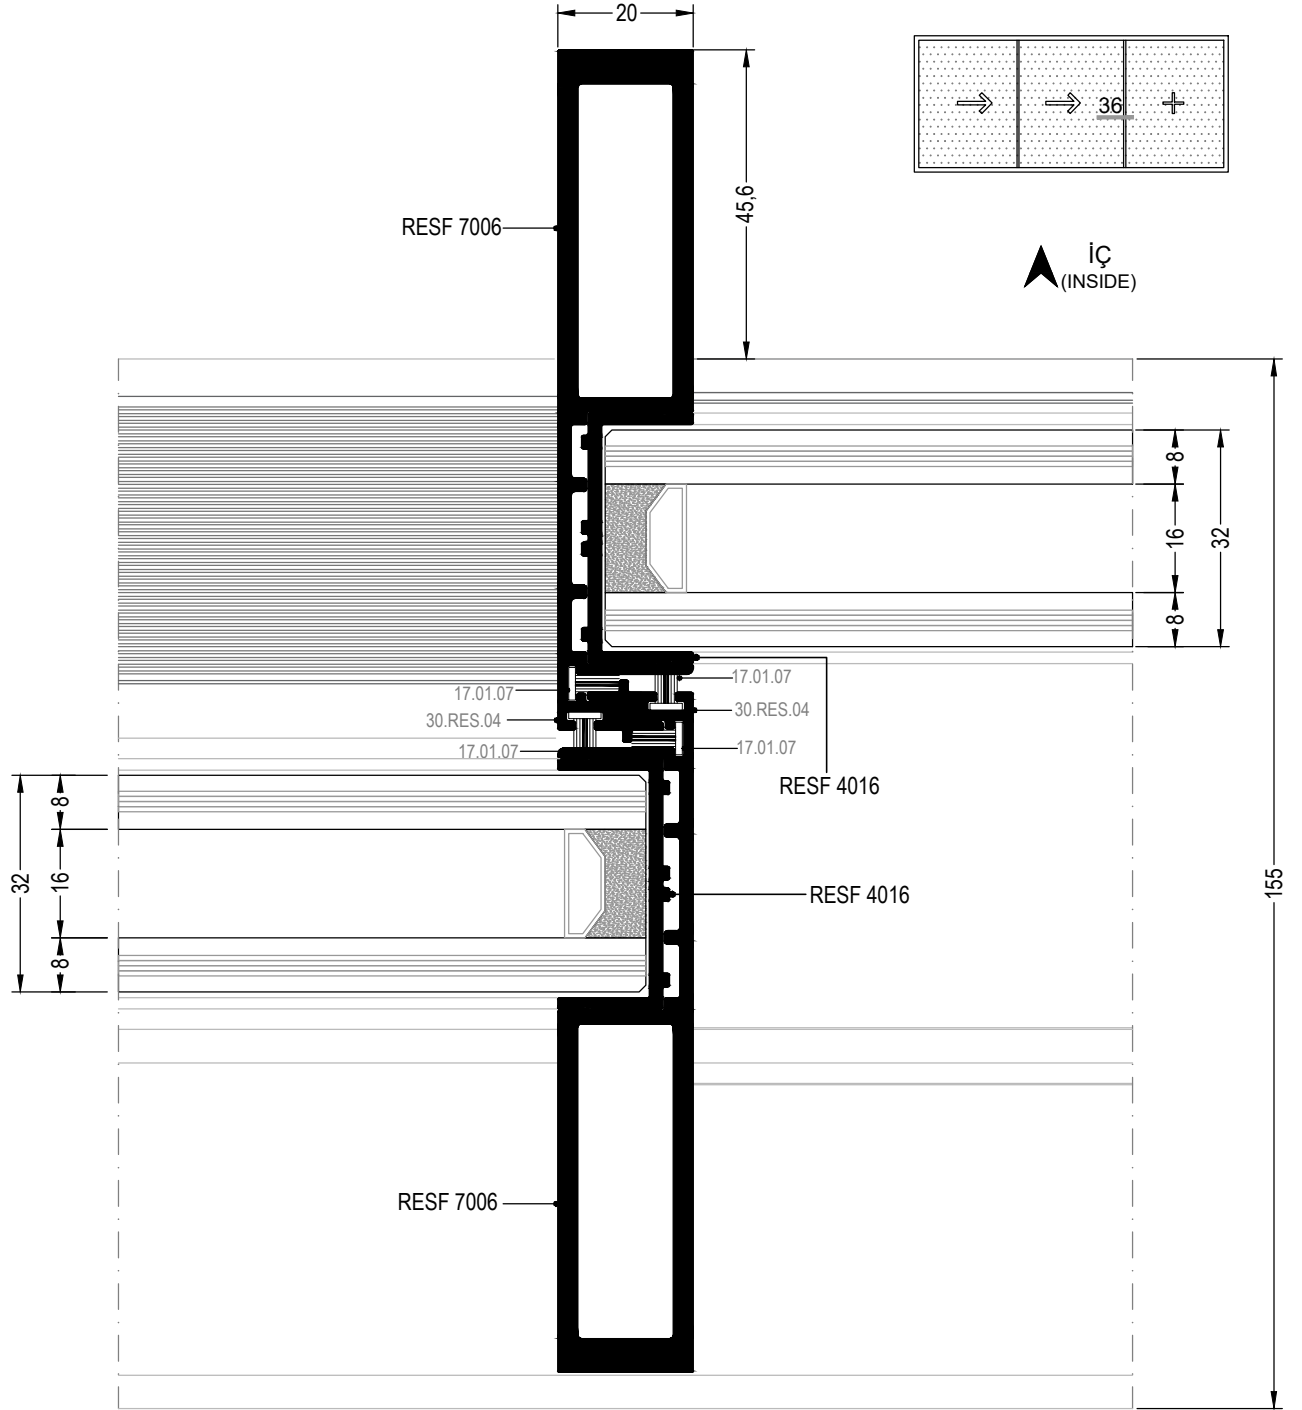

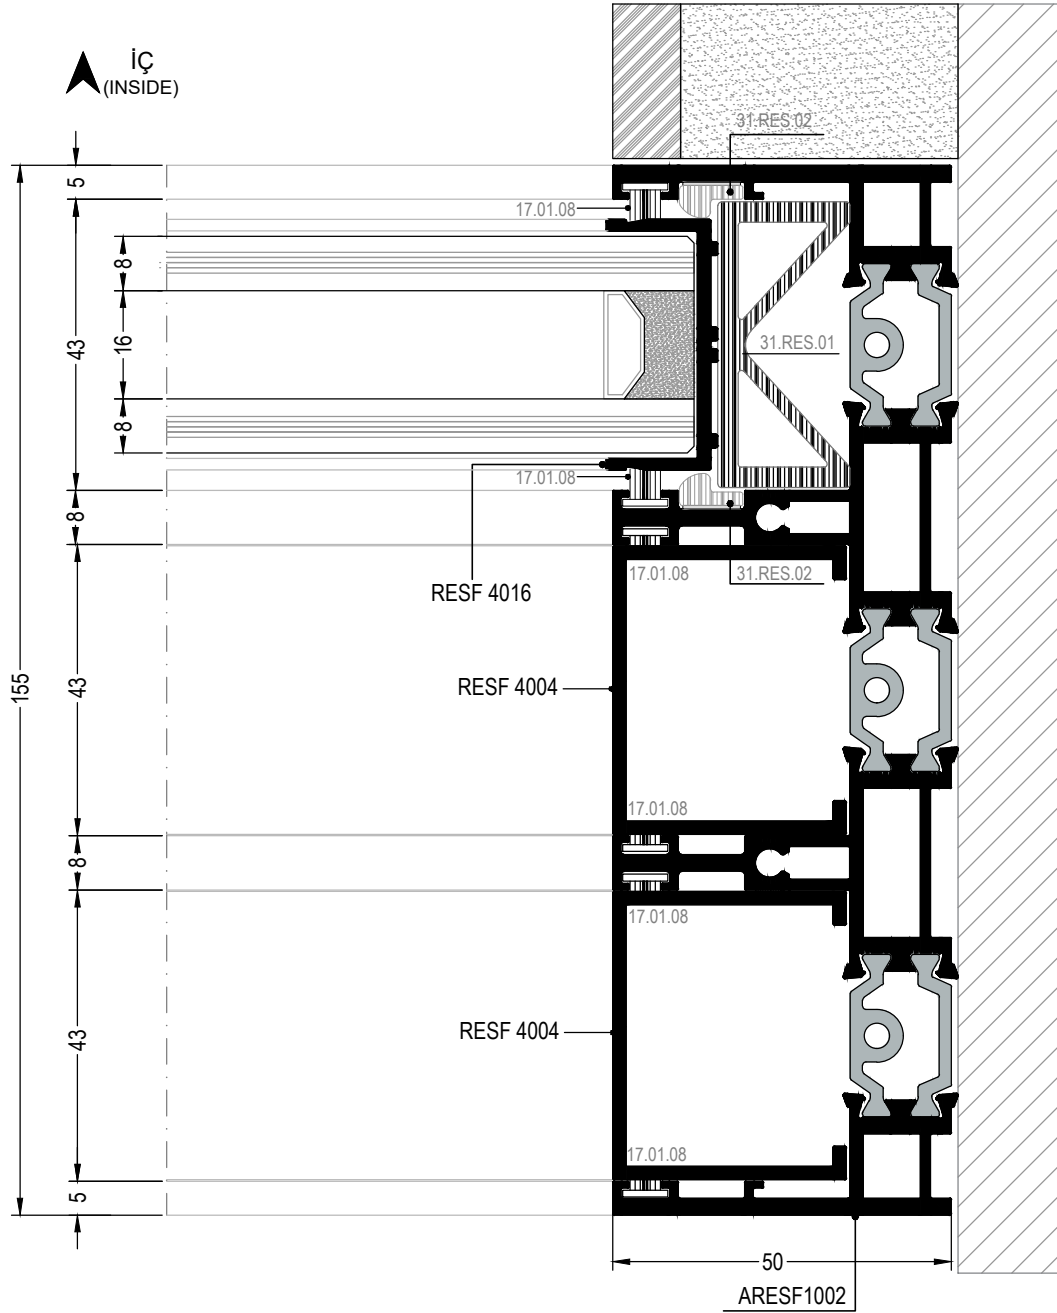

DETAYLAR
DETAILS

RESF32

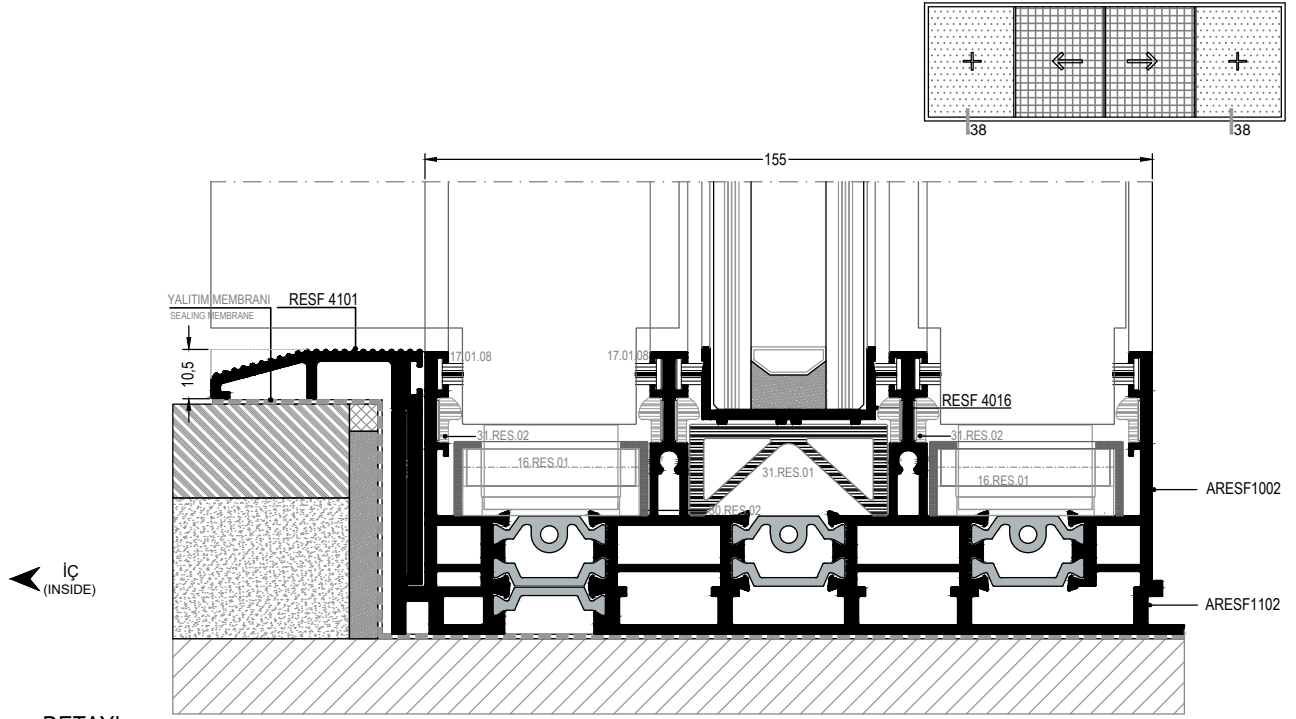


38 DETAYI
DETAIL

Tarih/Date:

Sayfa/Page: D - 90

DETAYLAR
DETAILS

RESF32

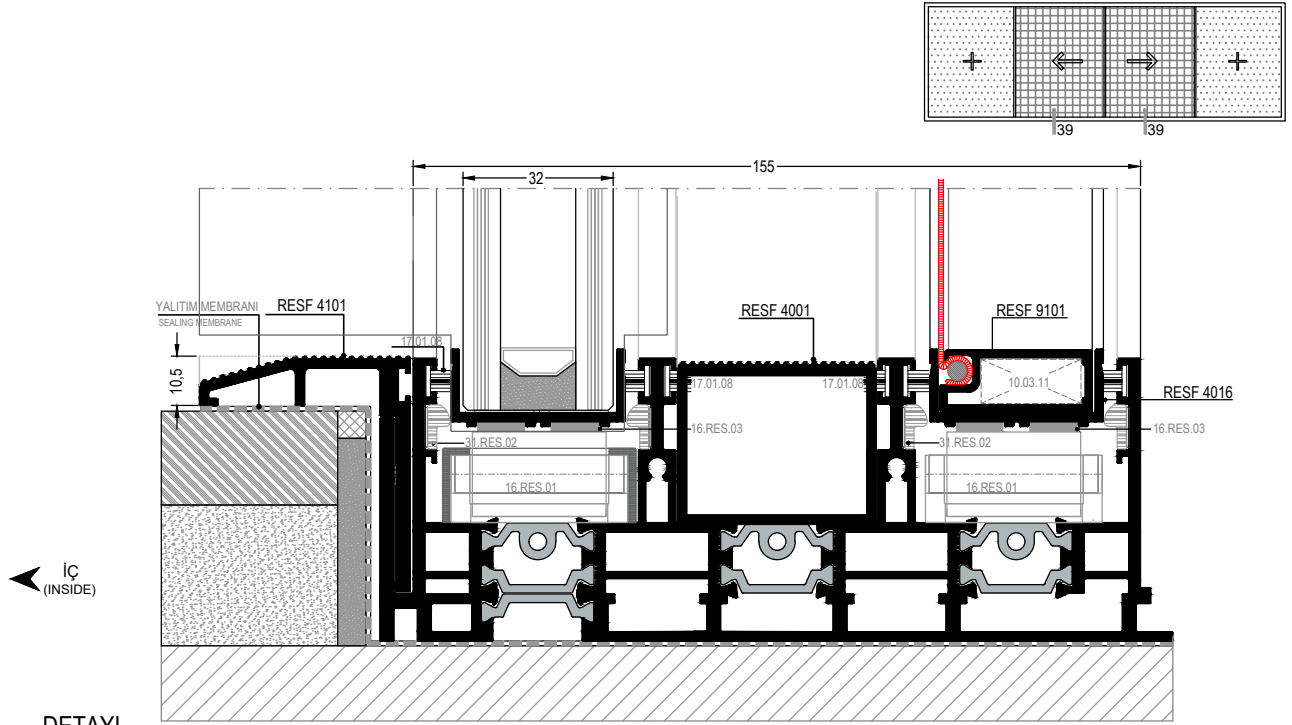



39 DETAYI
DETAIL

Tarih/Date:

Sayfa/Page: D - 90

DETAYLAR
DETAILS



RESF32

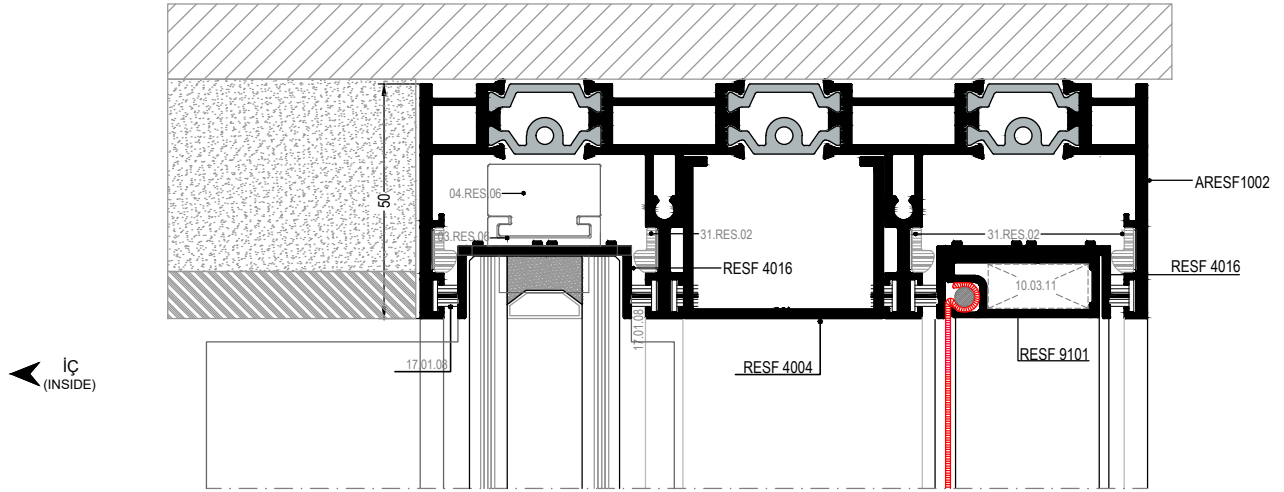



40 DETAYI
DETAIL


Tarih/Date:



Sayfa/Page: D - 90

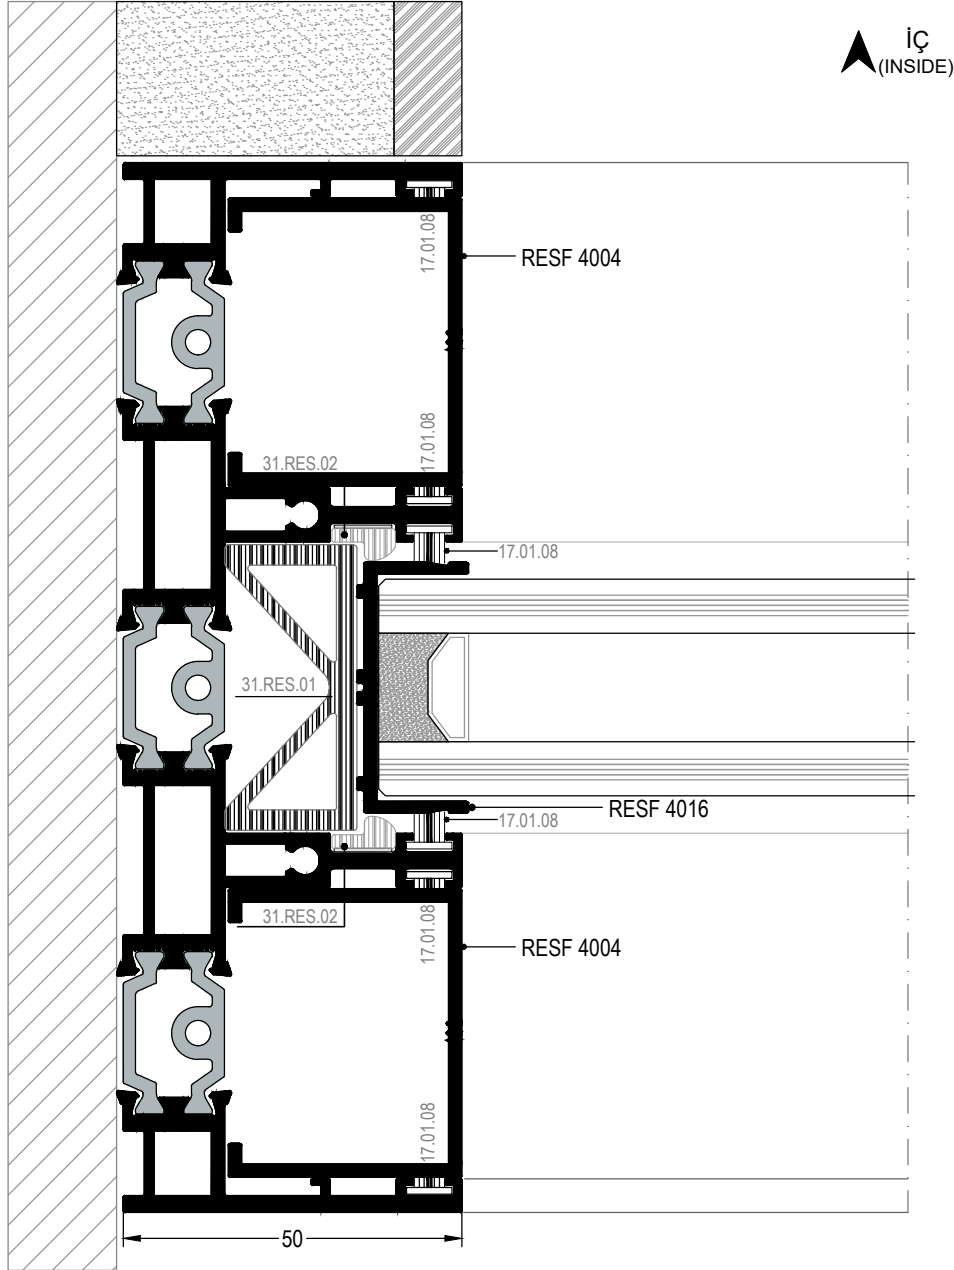
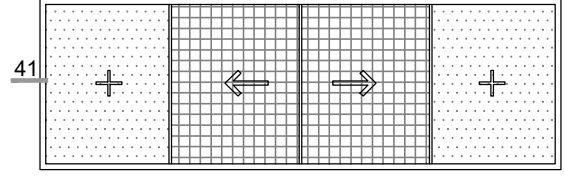


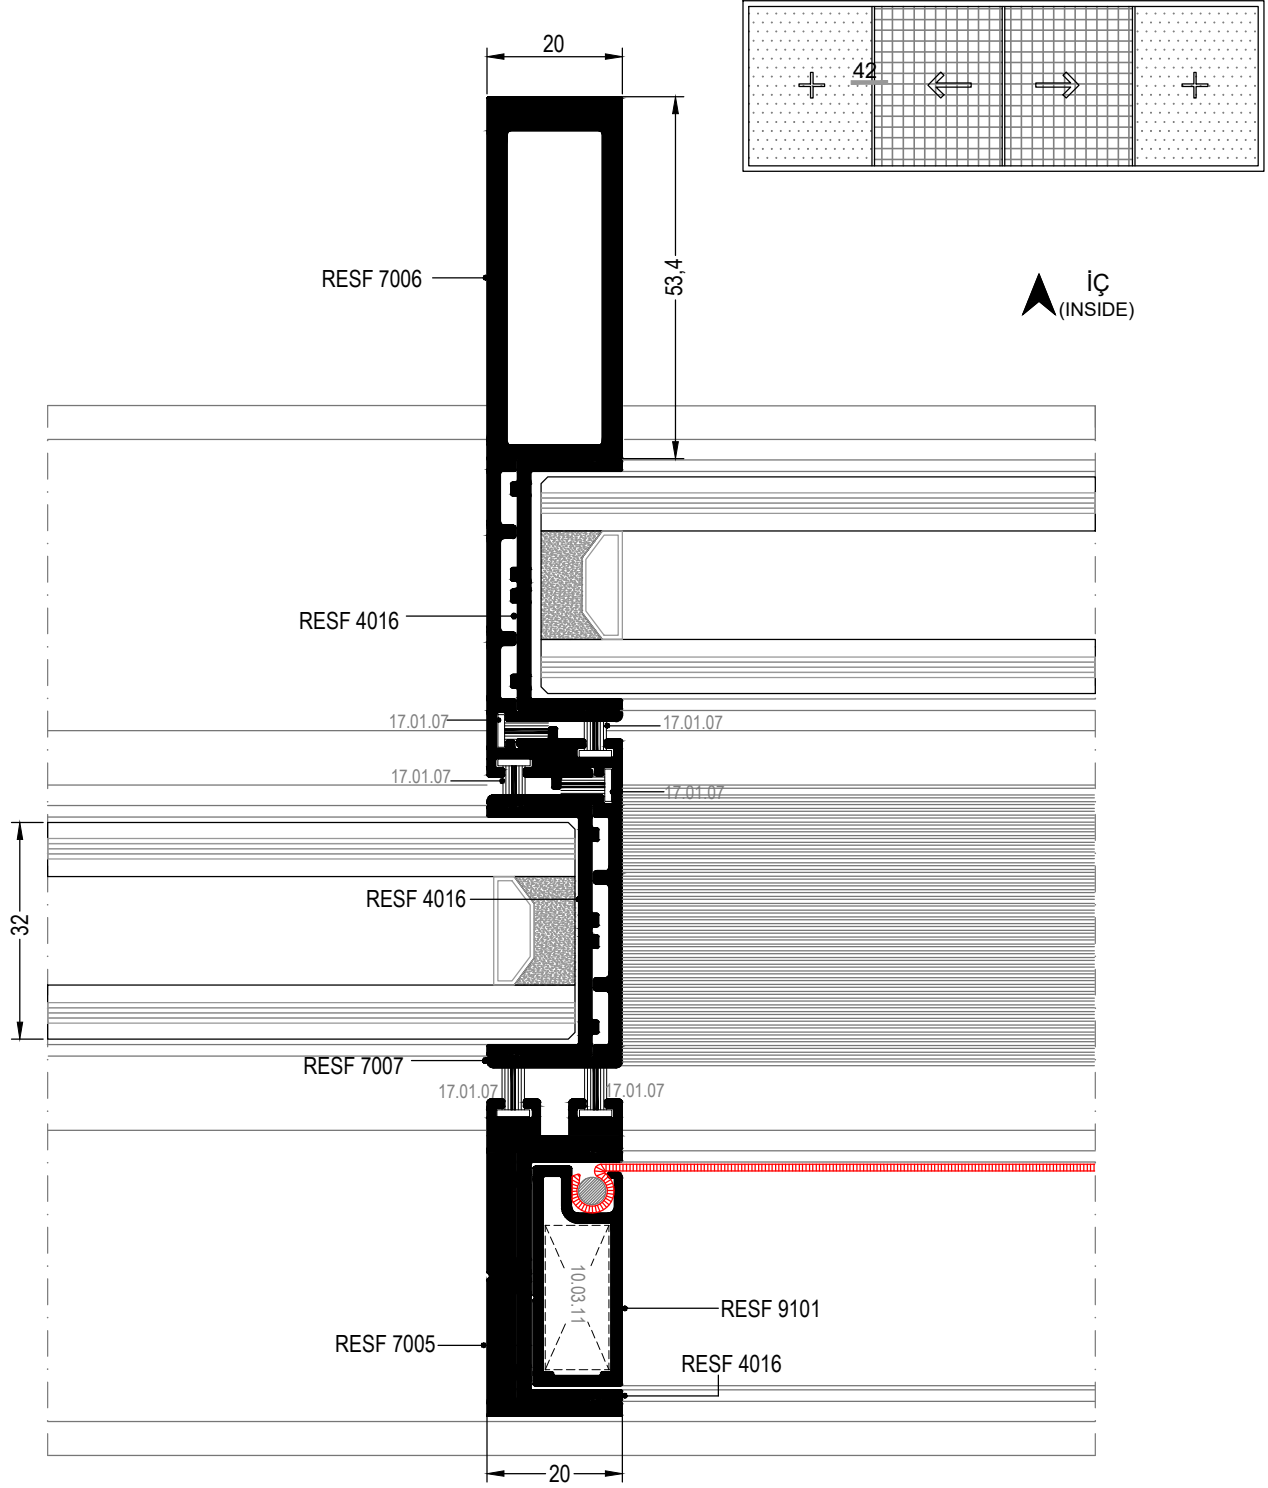

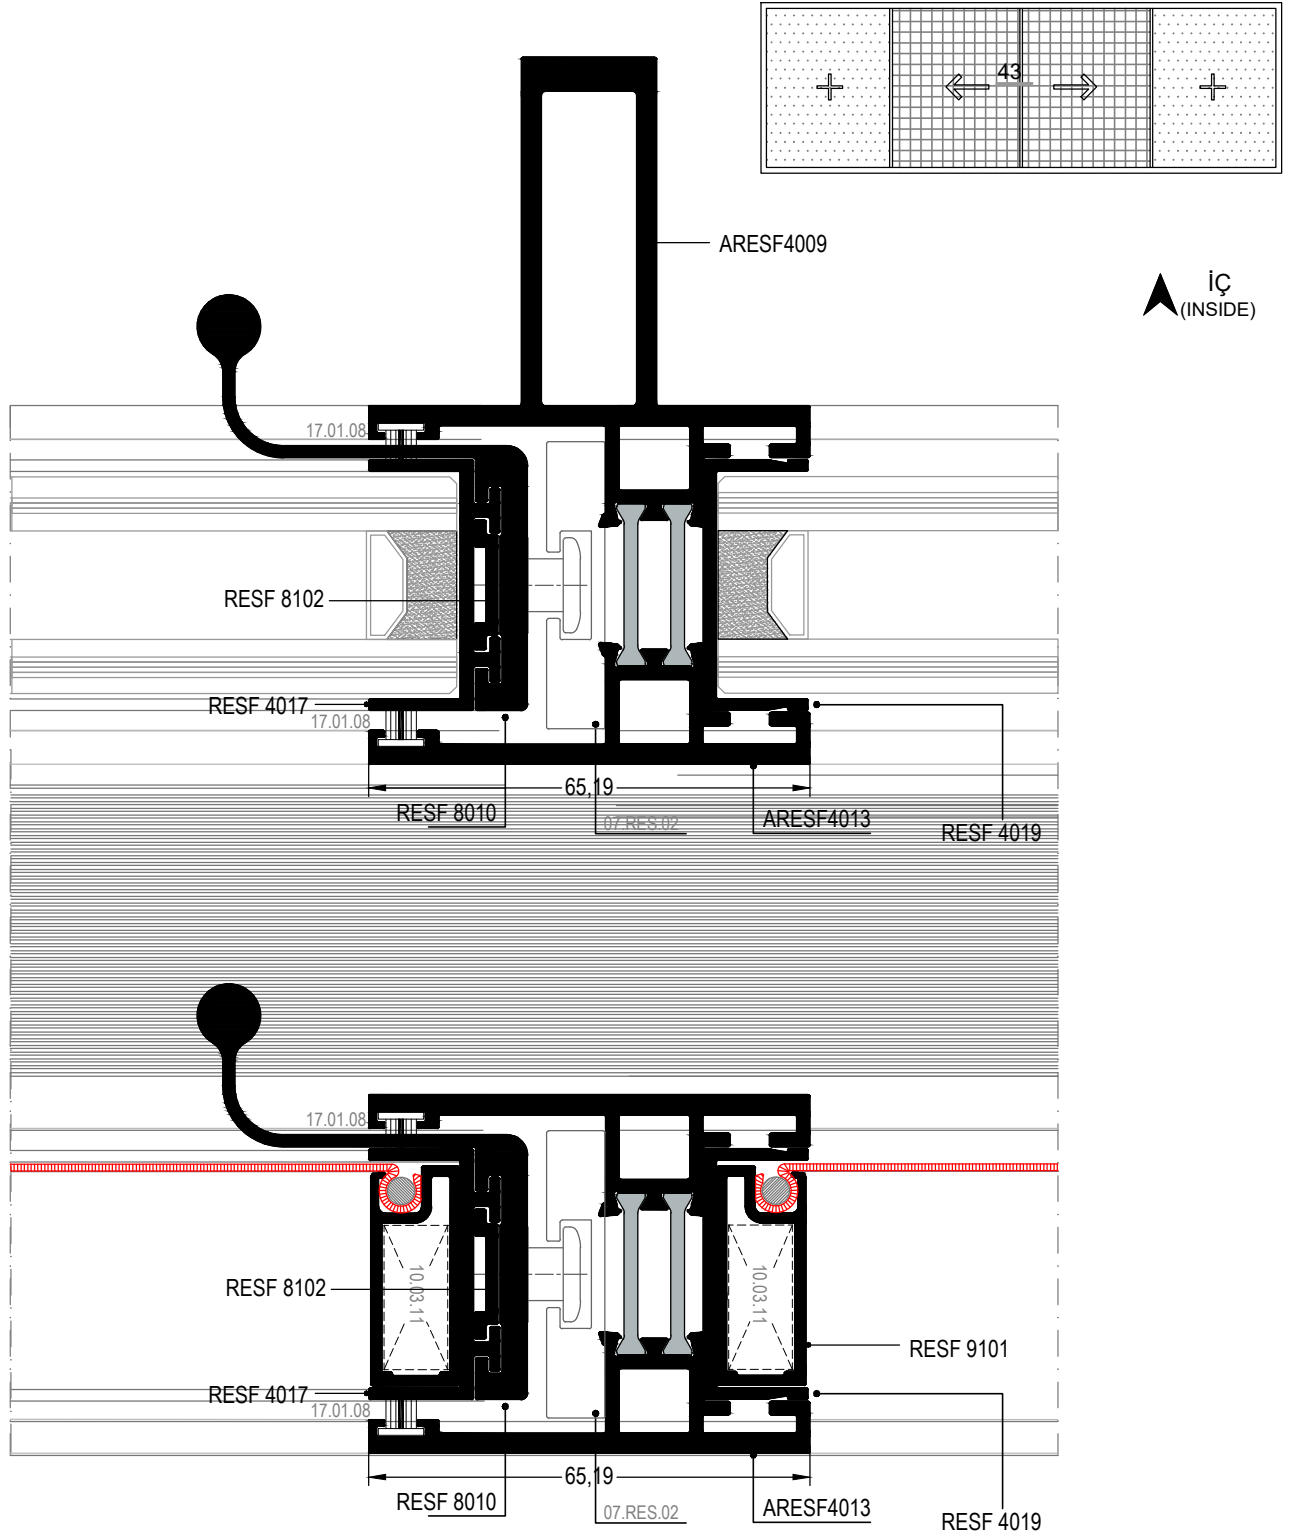



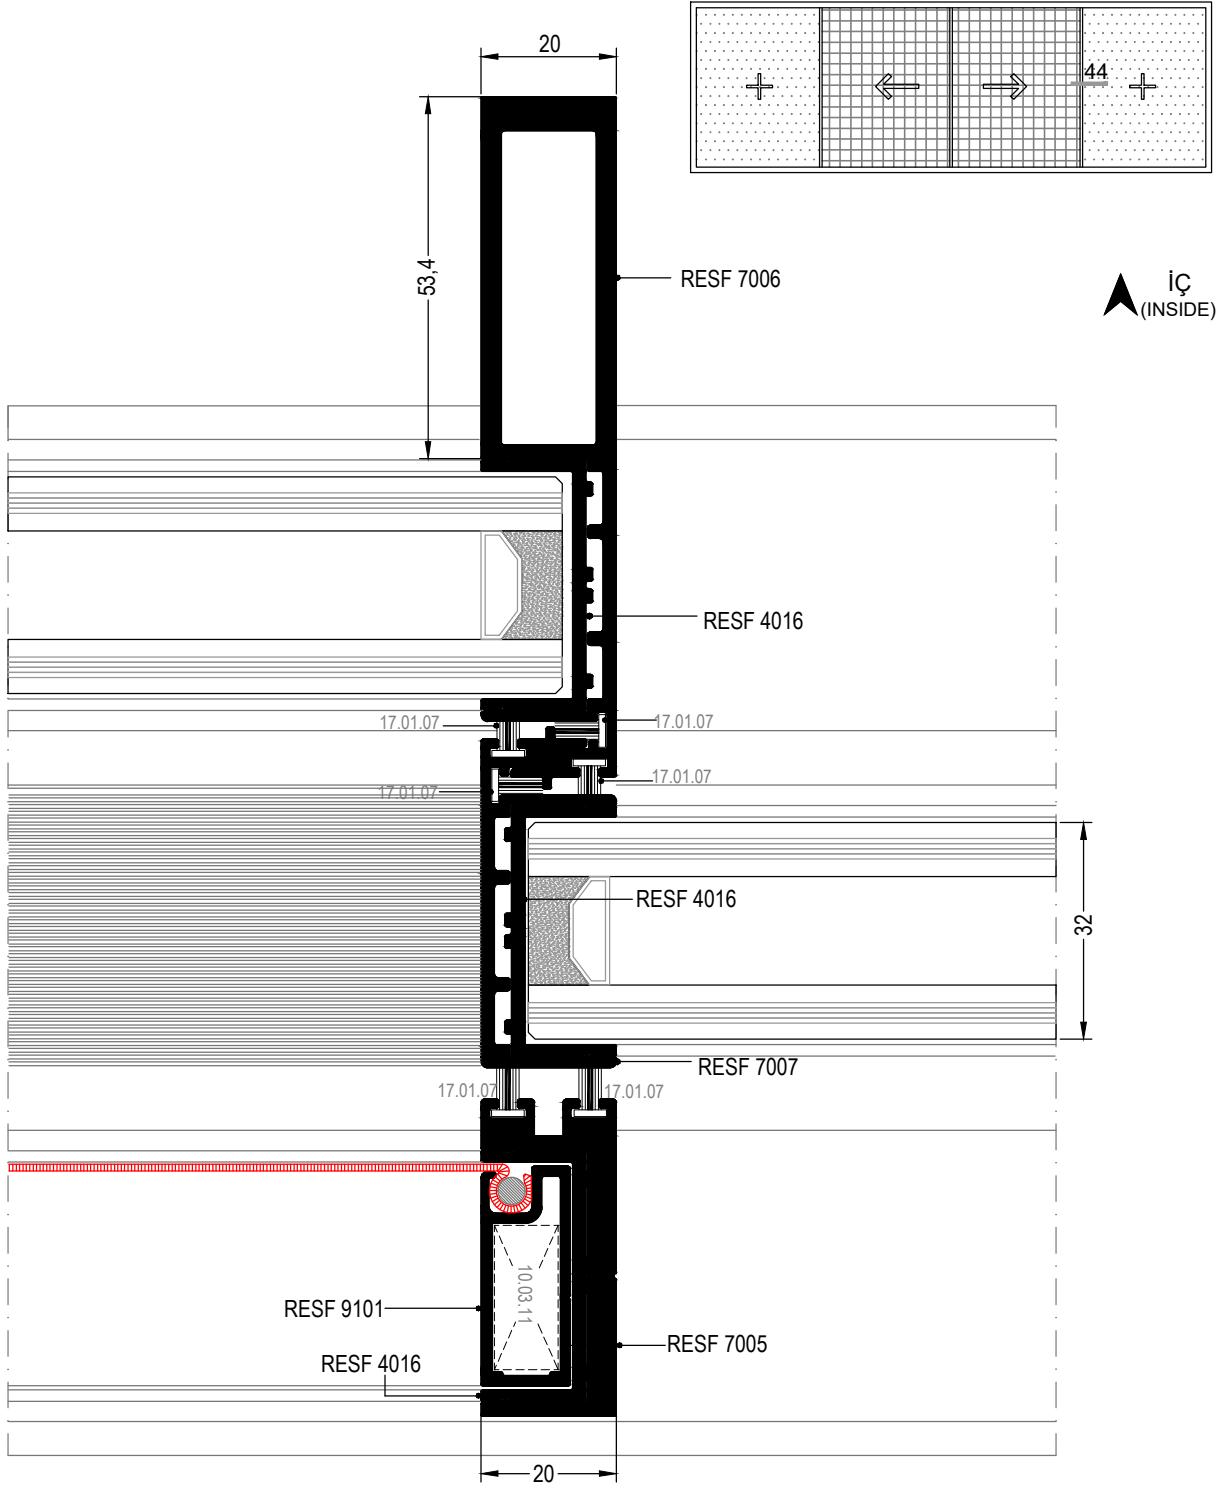


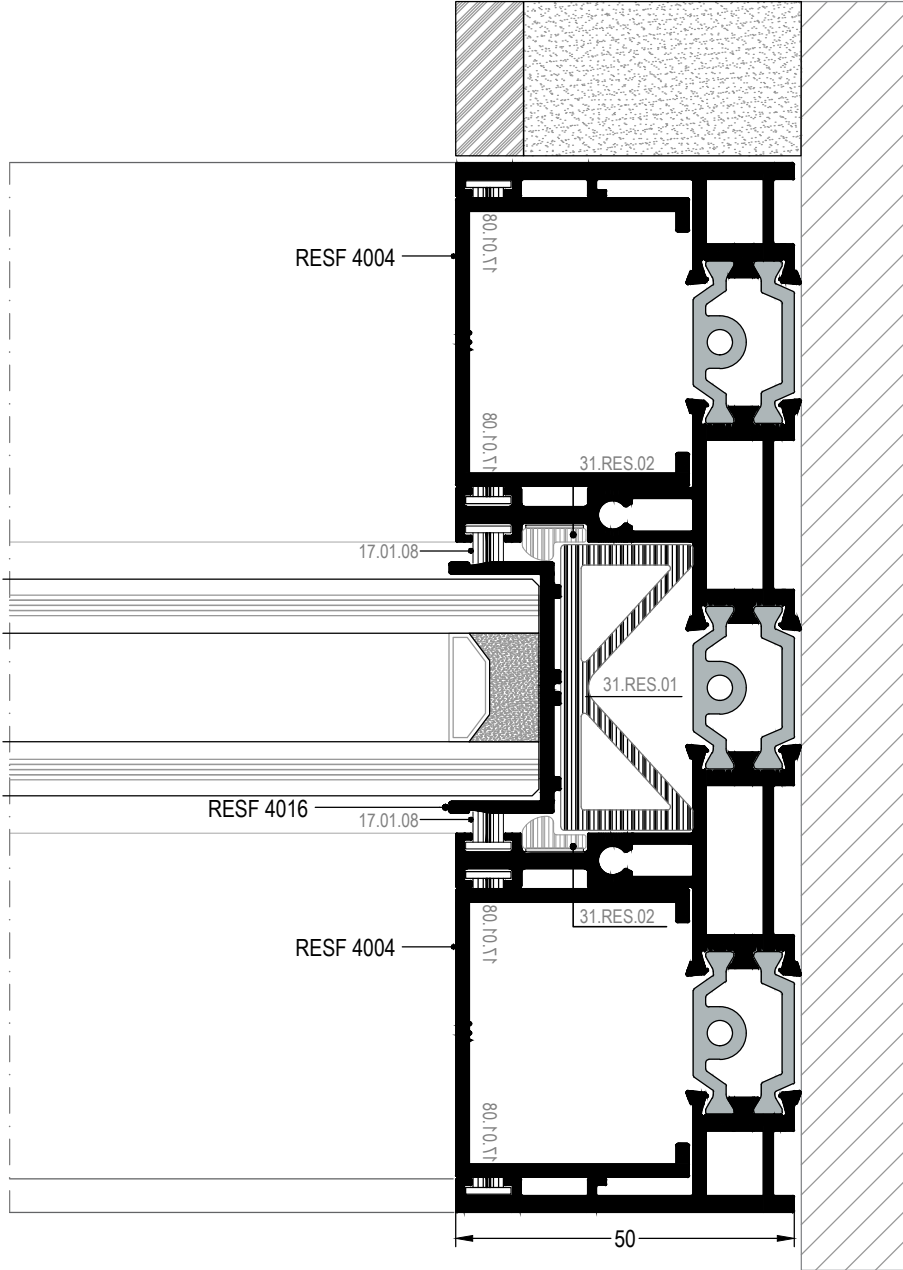
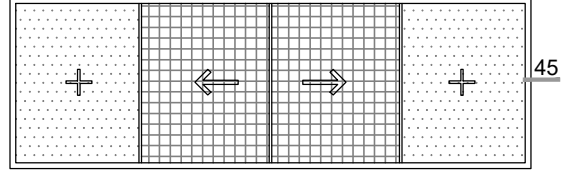


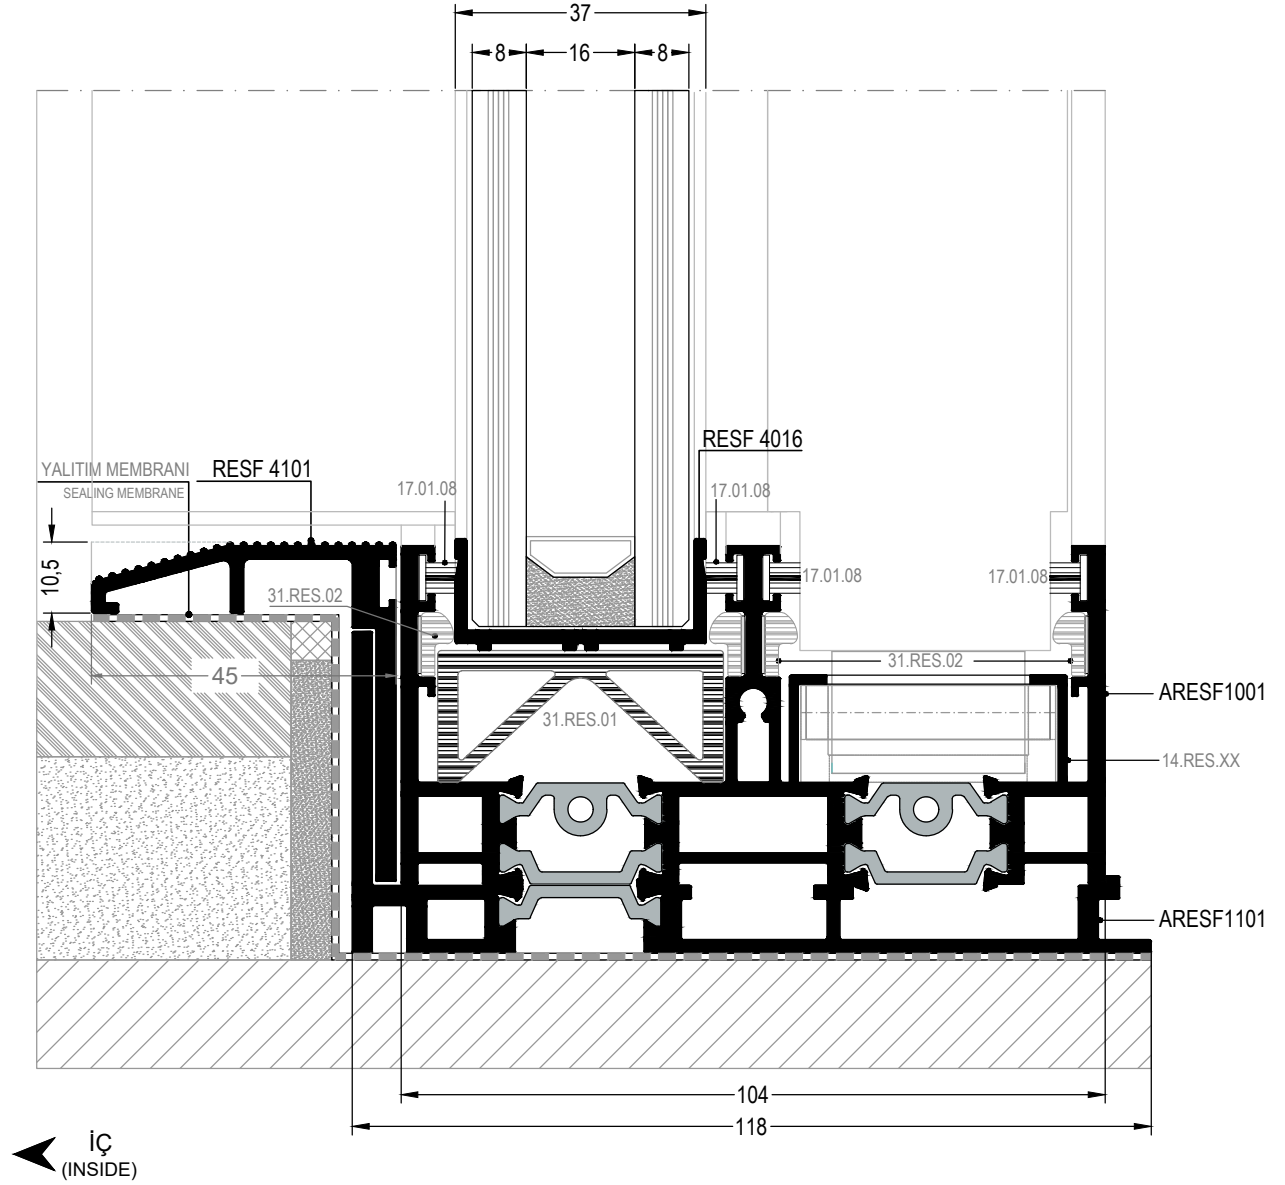






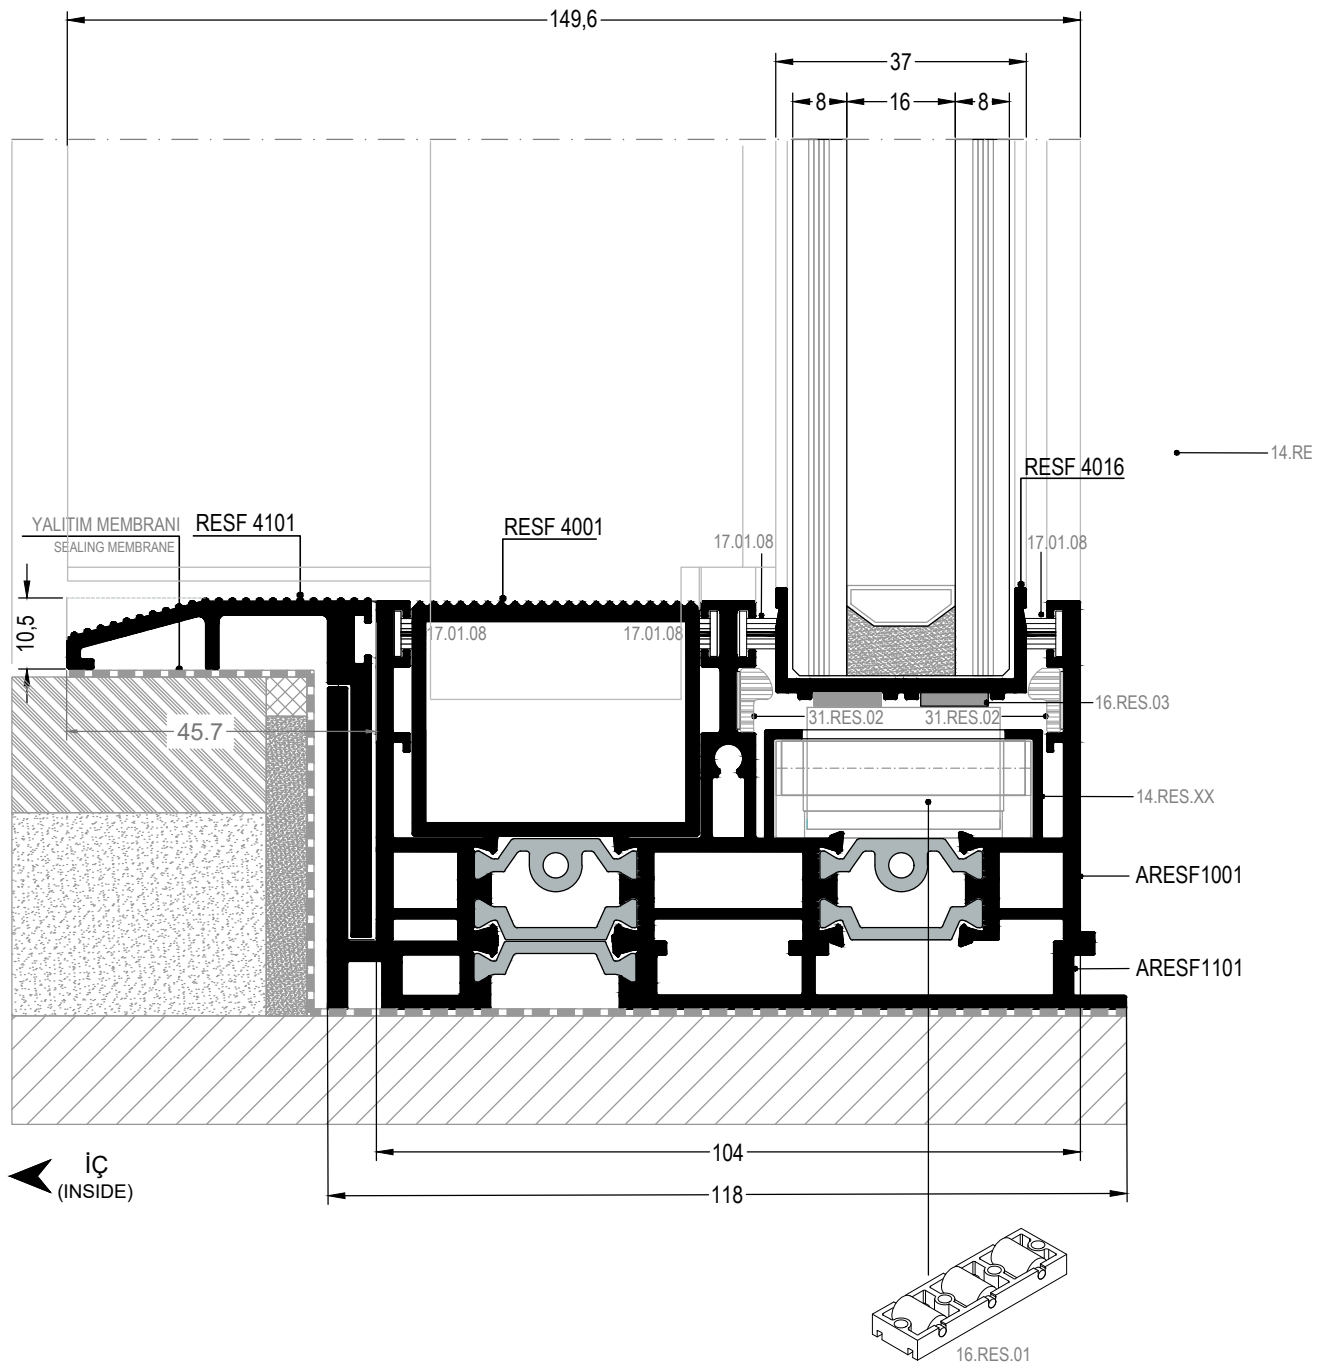


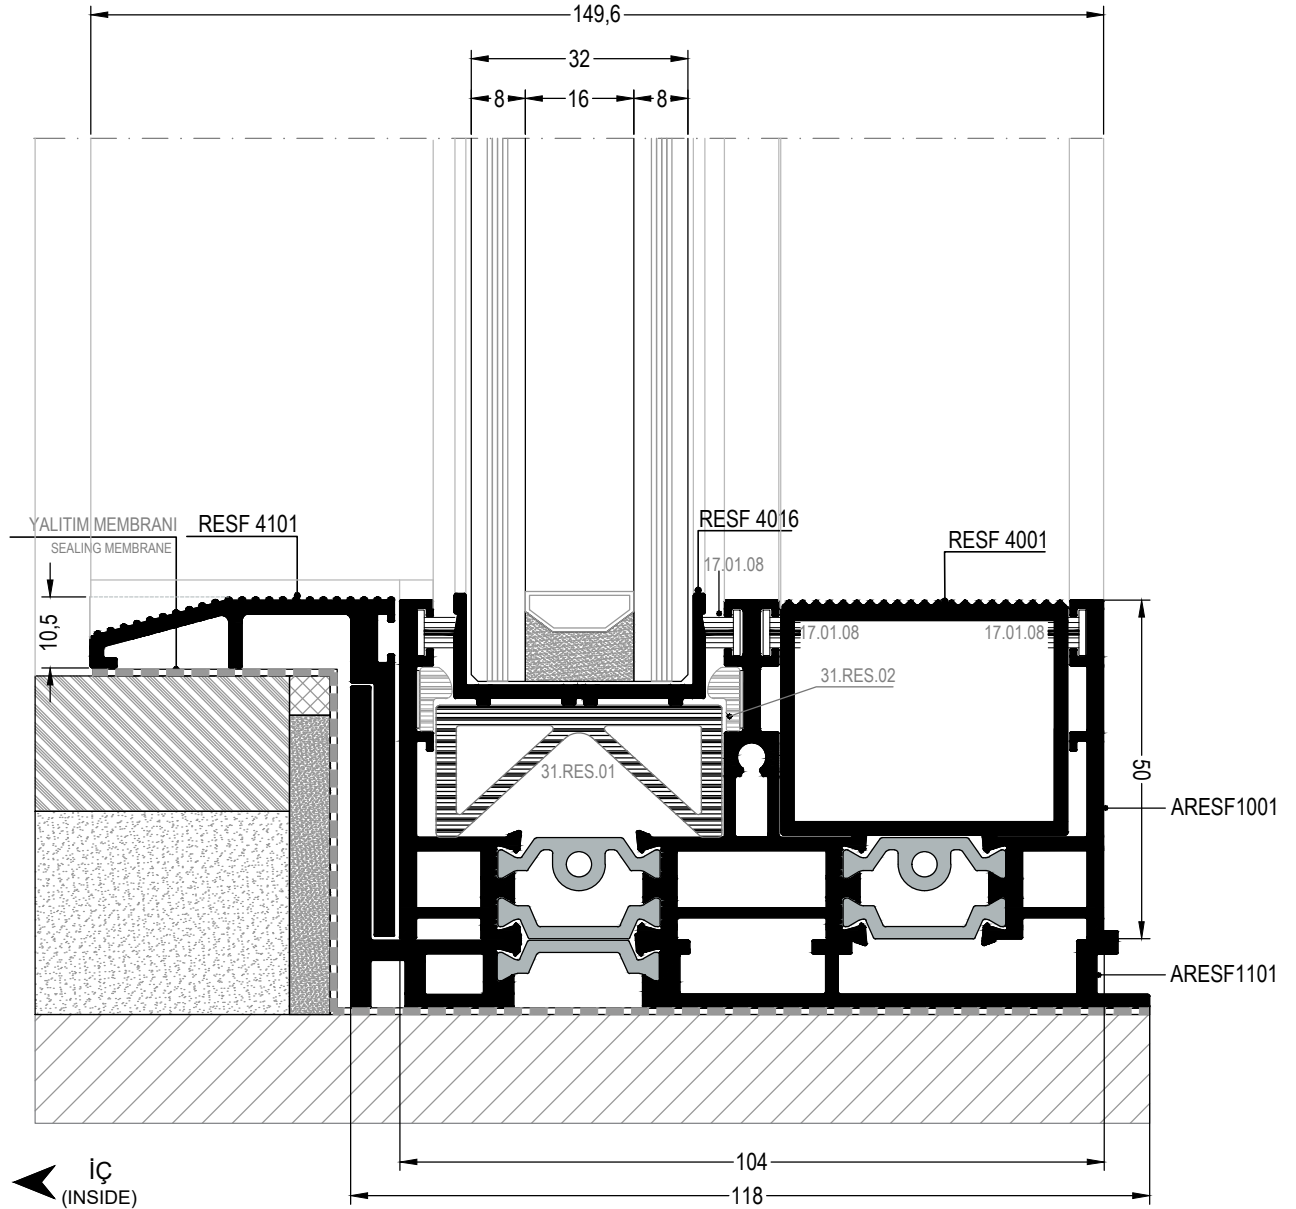



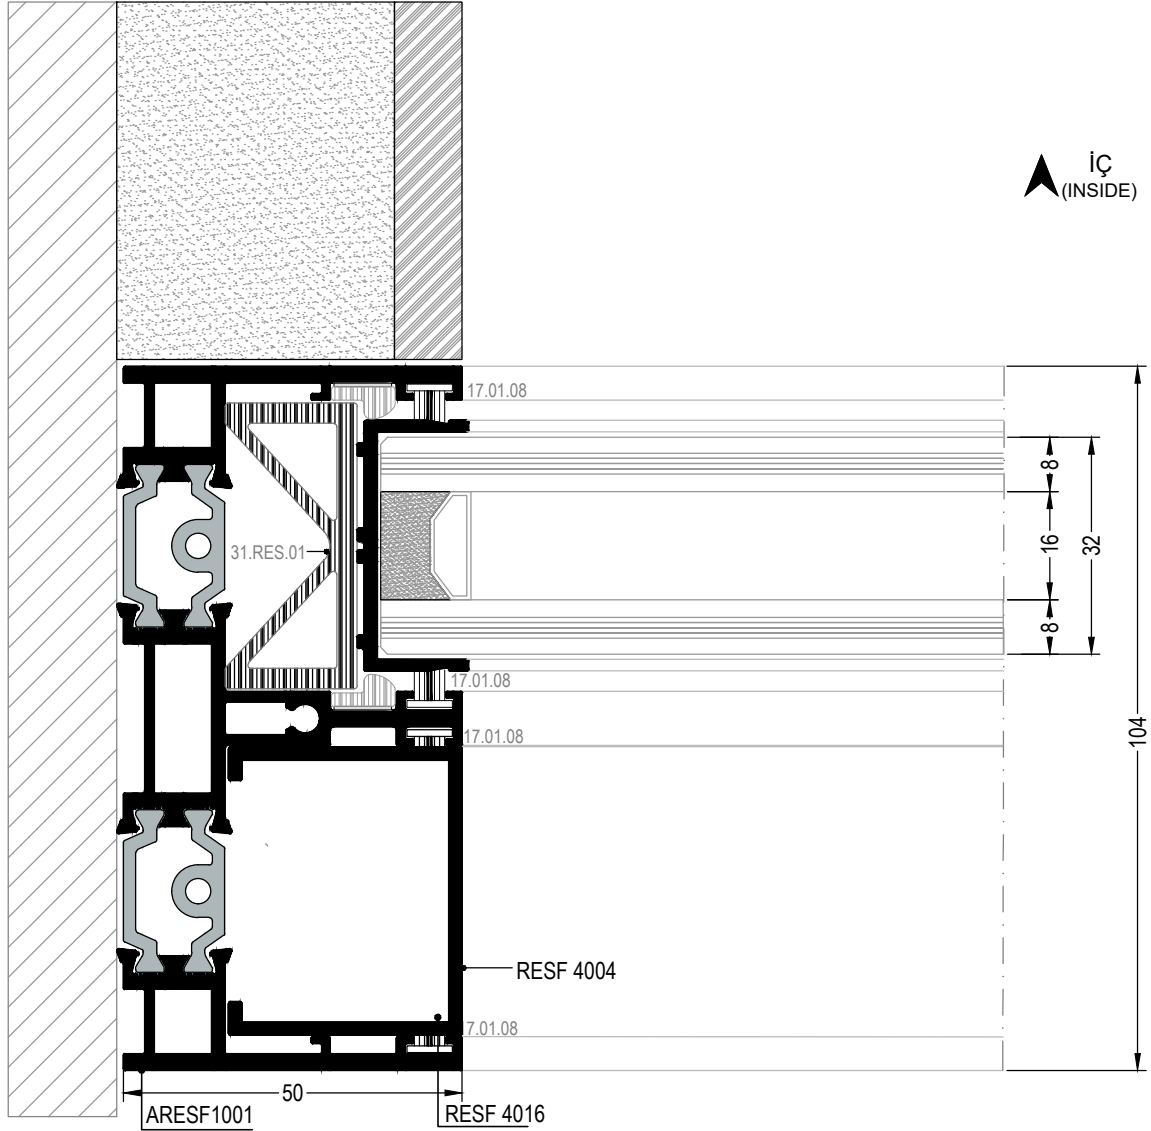



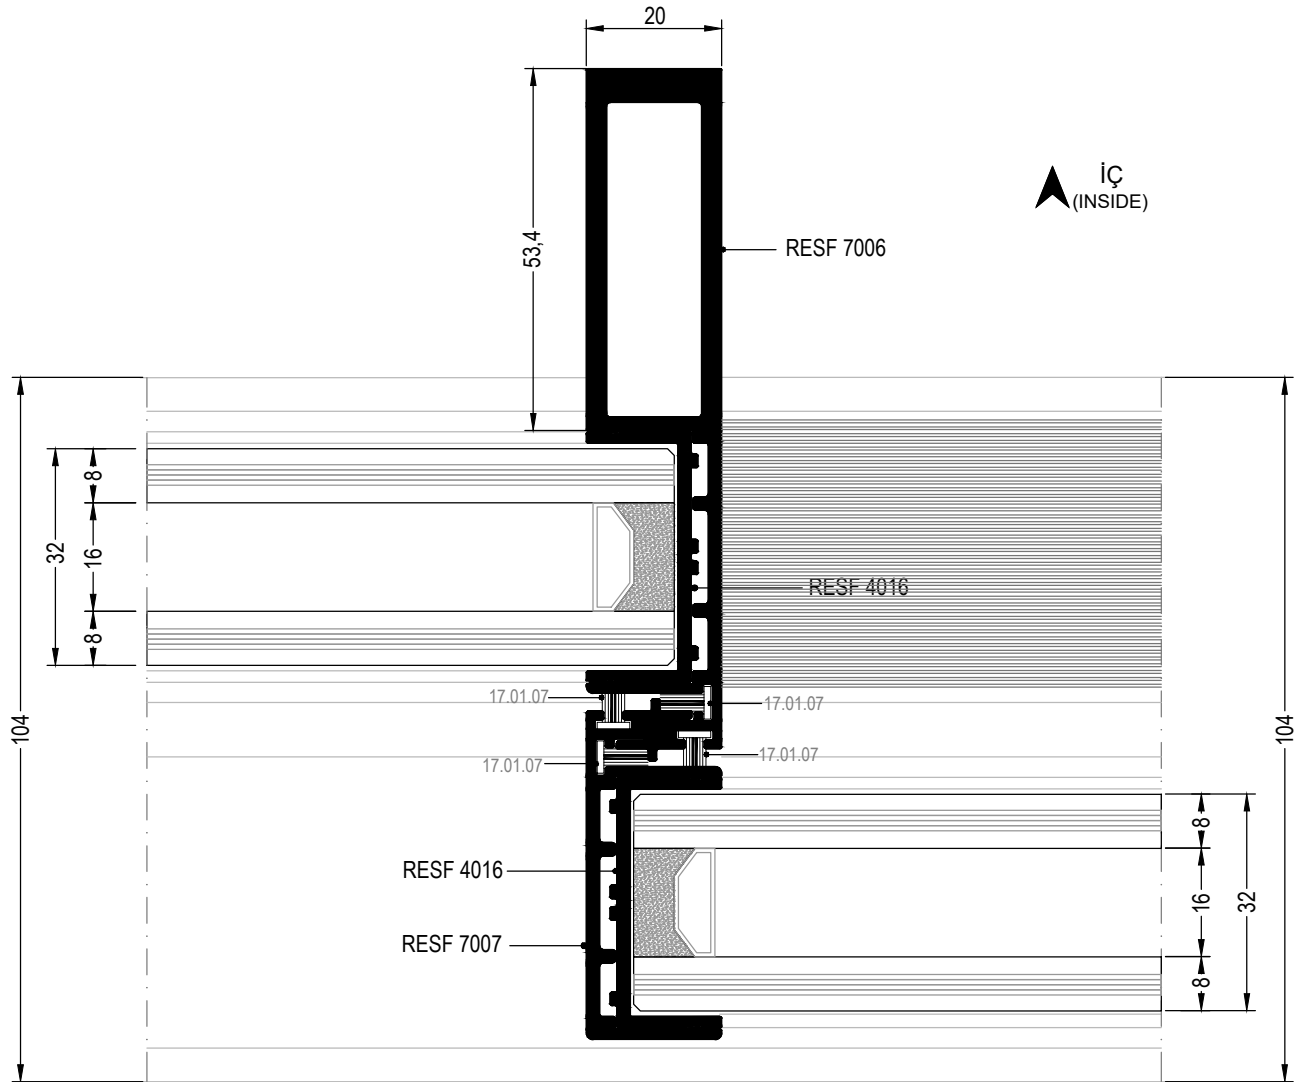



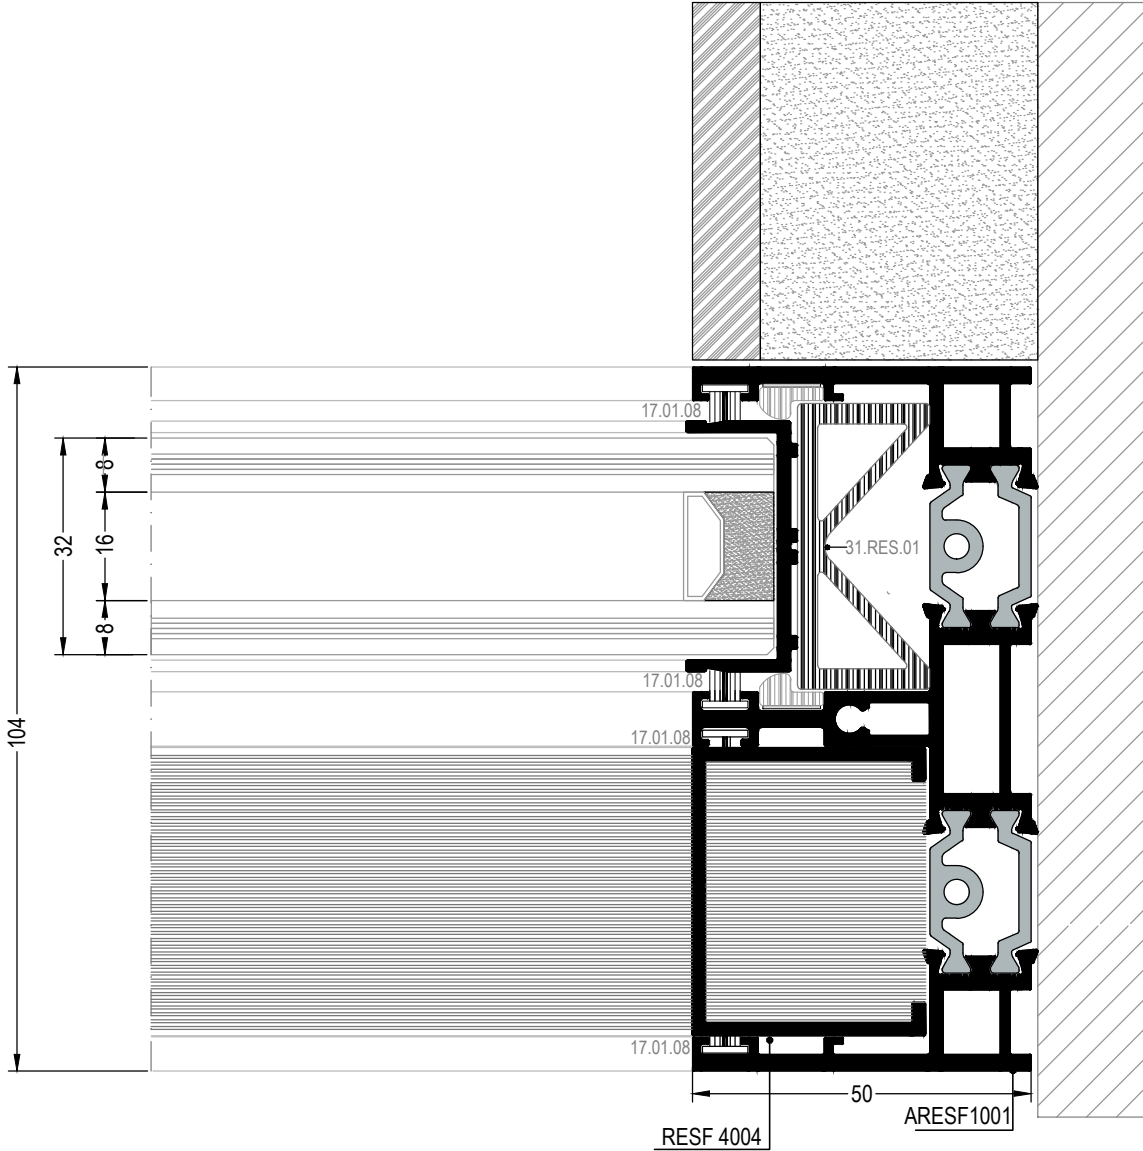

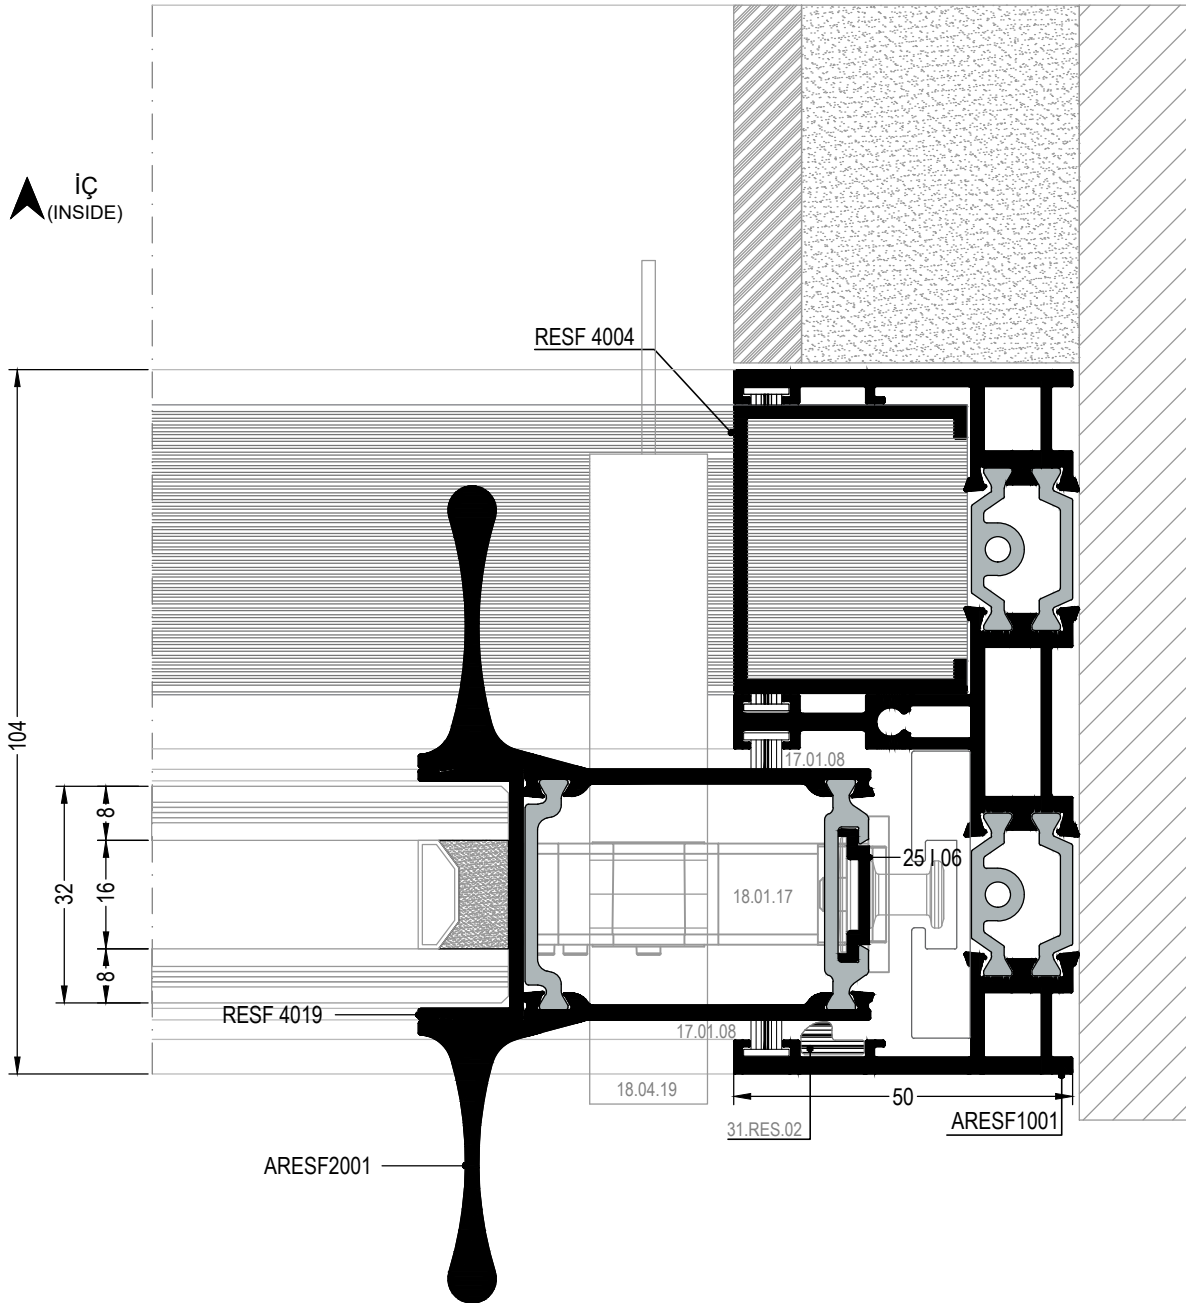

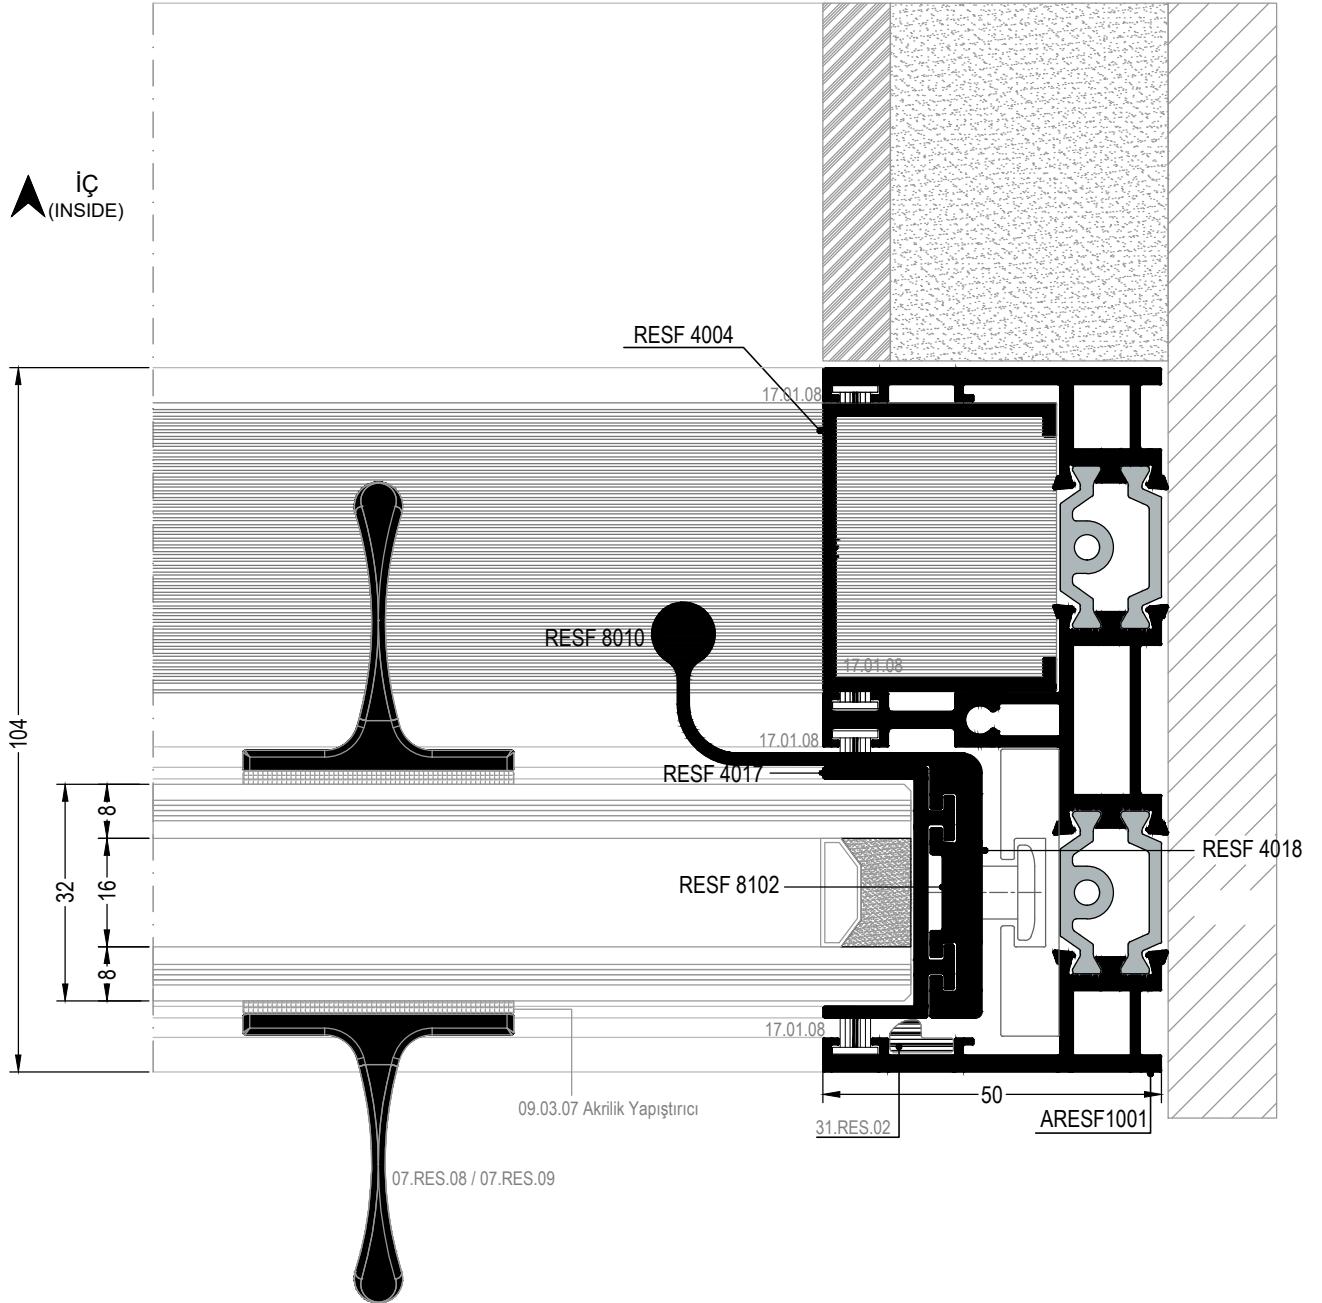

MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE

Elite Sürme Sistemleri
Elite Sliding Systems




RESF32

AKSESUARLAR
ACCESSORIES


AKSESUARLAR ACCESSORIES

RESF32

FİTİLLER / GASKETS







KOD CODE	GÖRSEL DRAWING	DETAY DETAIL	TEKNİK VERİLER TECHNICAL DATA		
17.01.07 KİL FİTİL 48x800 BRUSH			 BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (gr/mt)		
			 MALZEME MATERIAL	PP	
			 PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/ps)		
			 PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGHT (m/ps)	1100 mt	
17.01.08 KİL FİTİL 67x600 BRUSH			 BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (gr/mt)		
			 MALZEME MATERIAL	PP	
			 PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/ps)		
			 PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGHT (m/ps)	1200 mt	
01.RES.07 EPDM FİTİL EPDM GASKET			 BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (gr/mt)	28 gr/mt	
			 MALZEME MATERIAL	EPDM	
			 PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/ps)	15 kg	
			 PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGHT (m/ps)	535,7 mt	
			 BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (gr/mt)		
			 MALZEME MATERIAL		
			 PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/ps)		
			 PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGHT (m/ps)		
			 BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (gr/mt)		
			 MALZEME MATERIAL		
			 PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/ps)		
			 PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGHT (m/ps)		
			 BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (gr/mt)		
			 MALZEME MATERIAL		
			 PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/ps)		
			 PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGHT (m/ps)		
			 BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (gr/mt)		
			 MALZEME MATERIAL		
			 PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/ps)		
			 PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGHT (m/ps)		

03.RES.05



KASA ORTA TOZLUK PARÇASI
FRAME CENTRAL SEALING PIECE


Malzeme / Material : EPDM

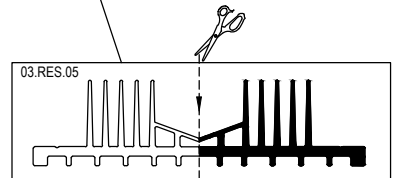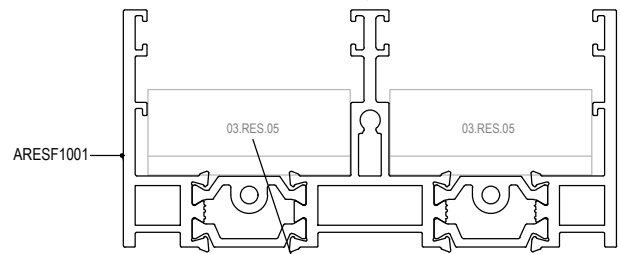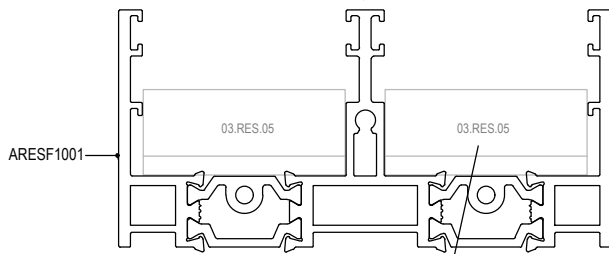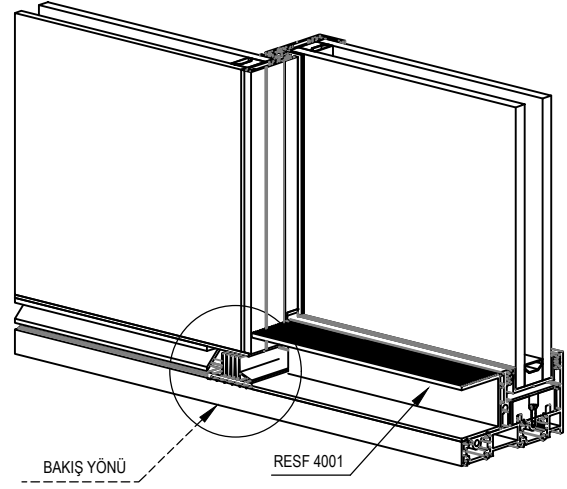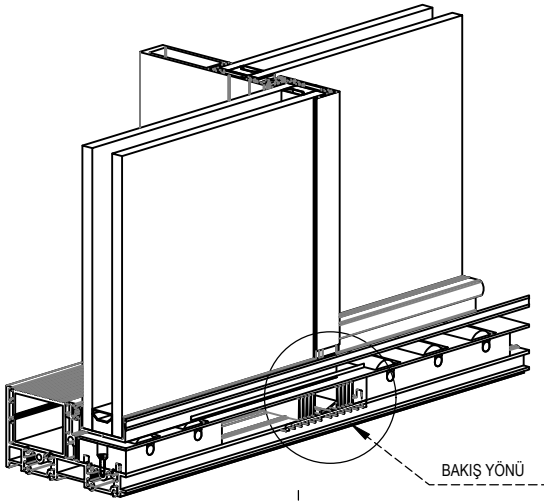

AKSESUARLAR ACCESSORIES

RESF32


03.RES.06



KANAT ÜST SABİTLEME TAKOZU
SASH FIXING PIECE (TOP)

Malzeme / Material : EPDM


04.RES.06



KANAT ÜST SABİTLEME KAPAĞI
SASH FIXING CAP (TOP)


Malzeme / Material : Polyamid

04.RES.05




ORTA BİRLEŞİM KAPAĞI (ALT/ÜST)
CENTRAL CONNECTION CAP (BOTTOM/TOP)

Malzeme / Material : Polyamid


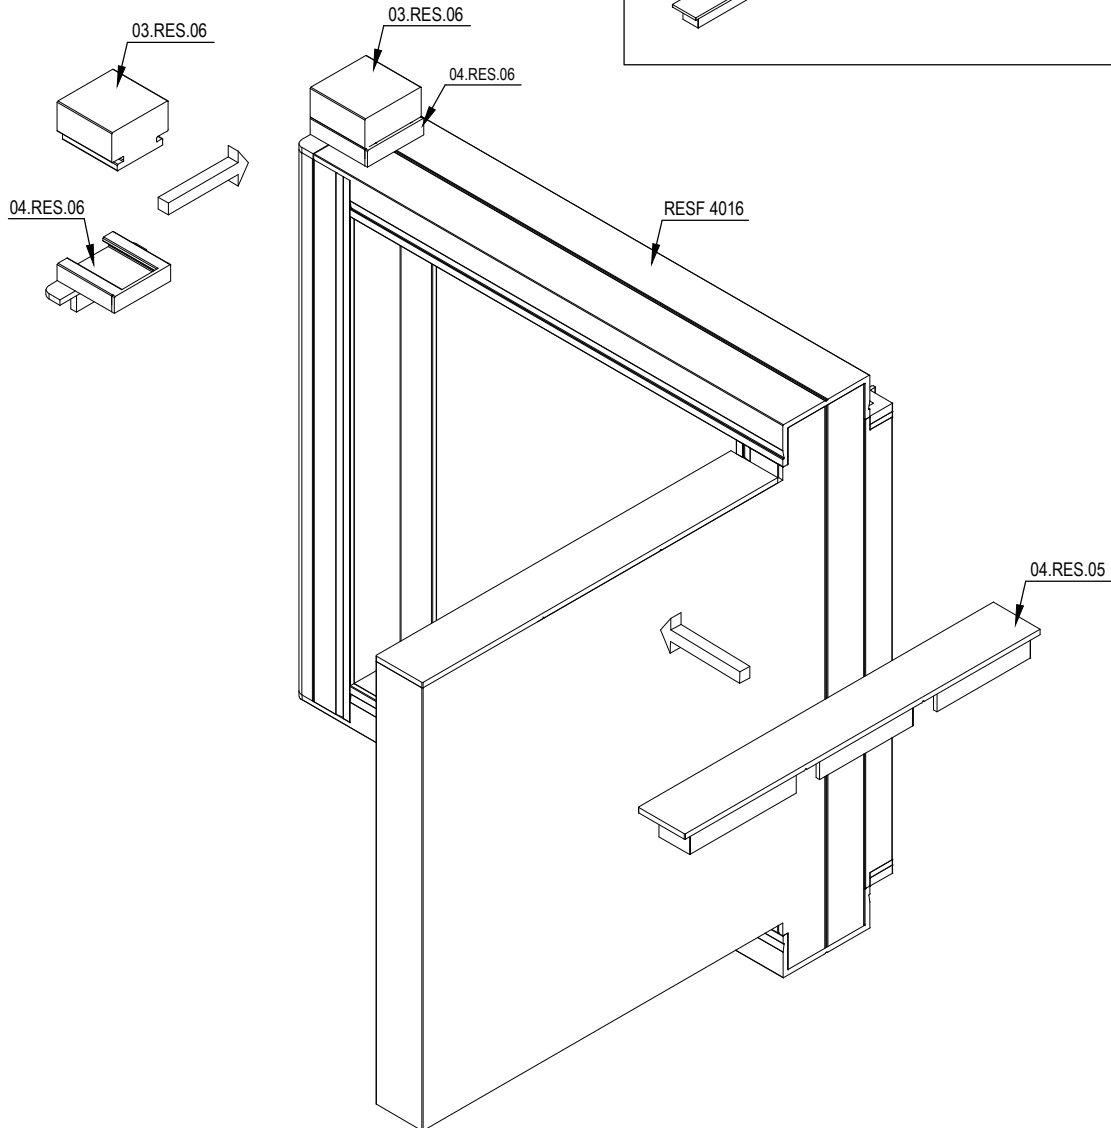


04.RES.13



ORTA BİRLEŞİM KAPAĞI (ALT/ÜST)
CENTRAL CONNECTION CAP (BOTTOM/TOP)


Malzeme / Material : PVC

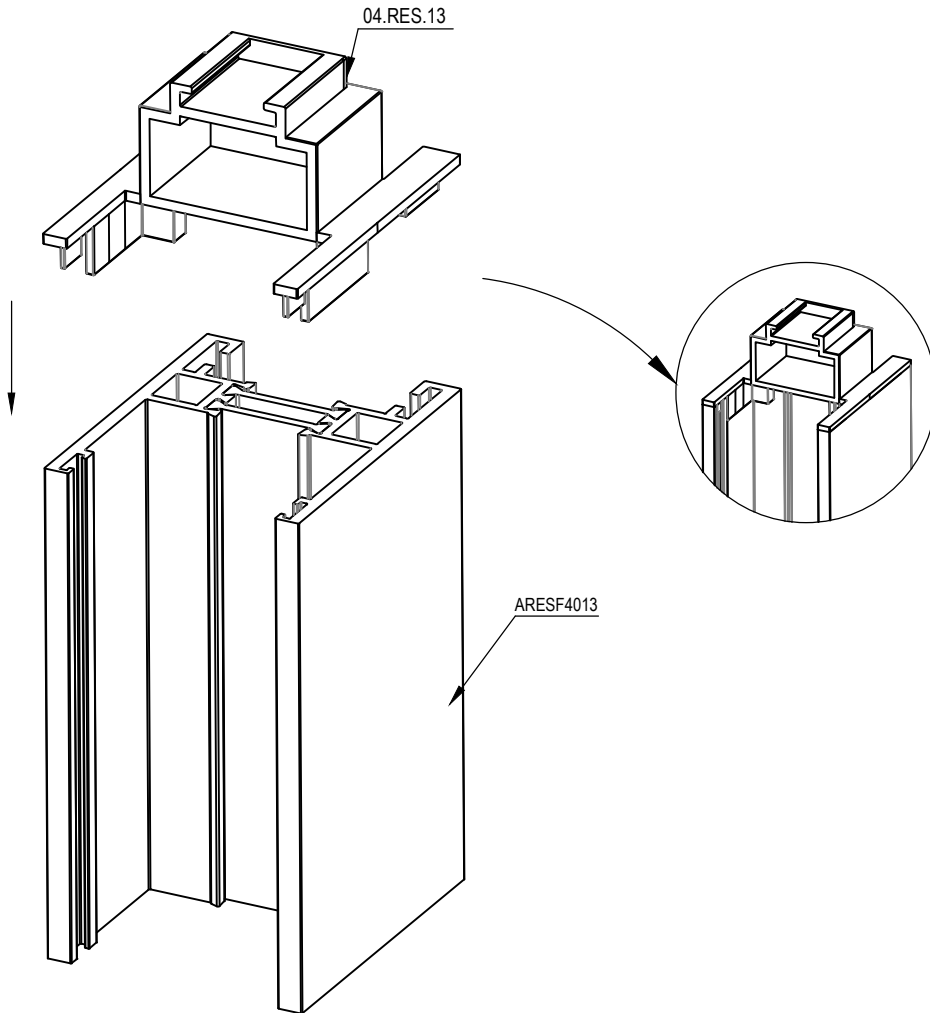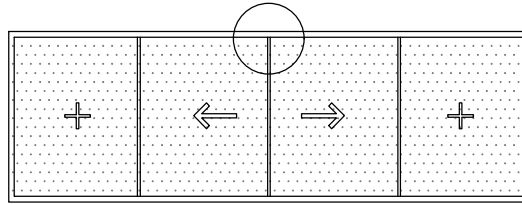

AKSESUARLAR ACCESSORIES


RESF32

04.RES.15A




KENET KAPAĞI (ALT)
CENTRAL PROFILE CAP (BOTTOM)
Malzeme / Material : PVC


04.RES.15B



KENET KAPAĞI (ÜST)
CENTRAL PROFILE CAP (TOP)
Malzeme / Material : PVC

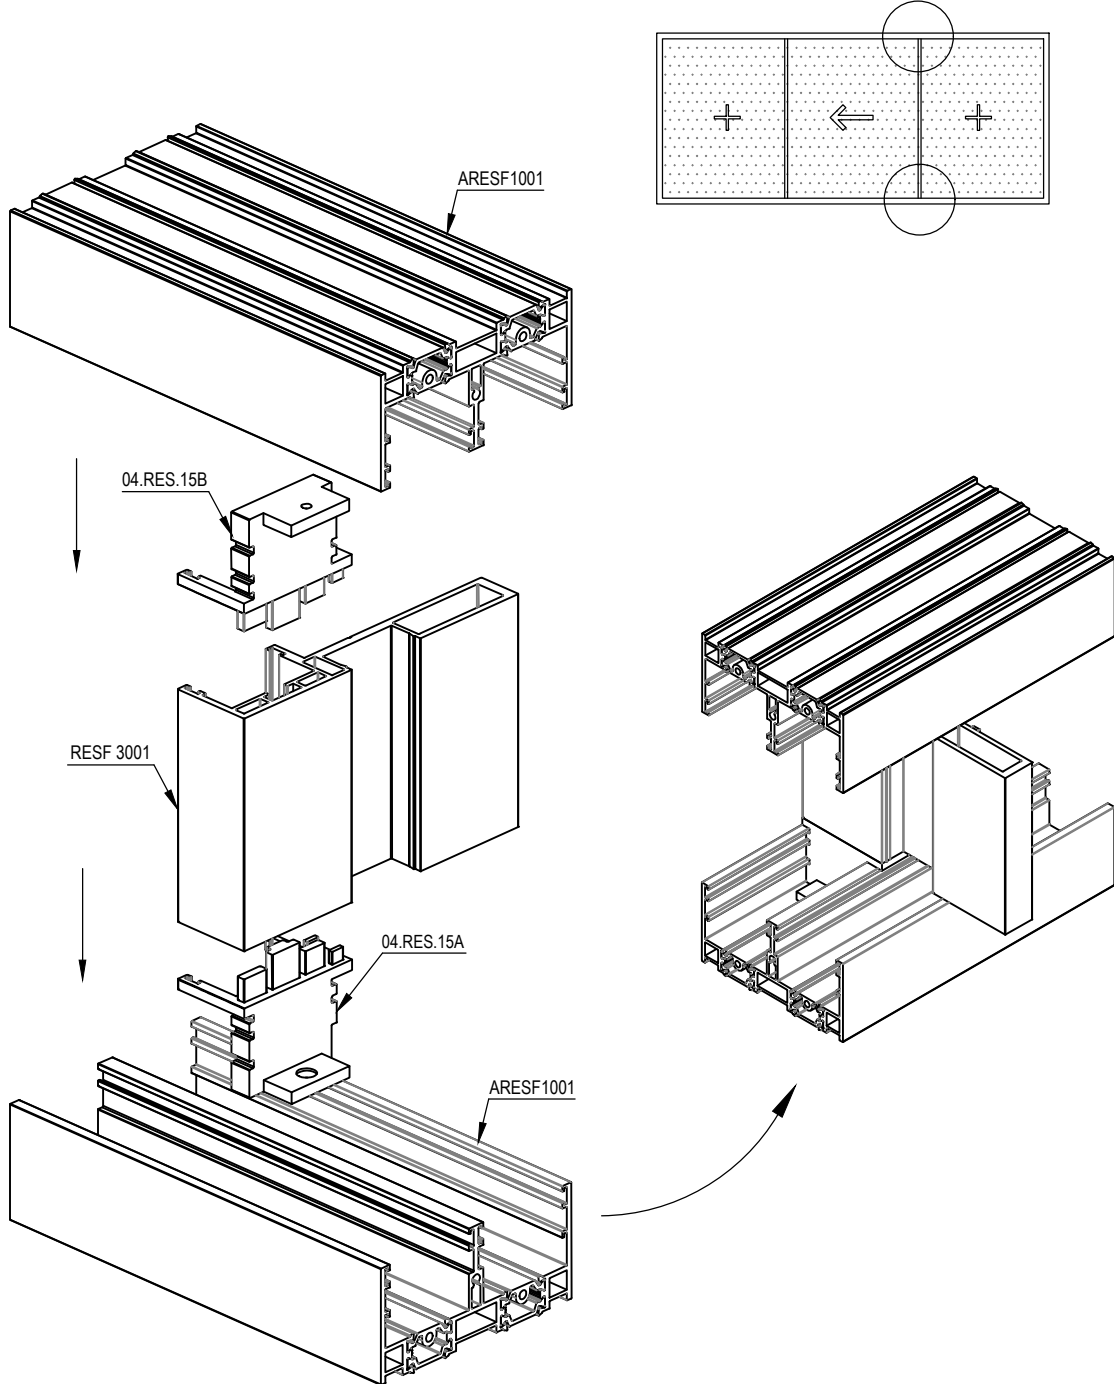

31.RES.04A



KOL PROFİLİ İÇİN KAPAK
HANDLE PROFILE CAP

Malzeme / Material : POLYAMIDE

RESF 8010 İÇİN / FOR RESF8010

31.RES.04B




KOL PROFİLİ İÇİN KAPAK
HANDLE PROFILE CAP

Malzeme / Material : POLYAMIDE

RESF 8010 İÇİN / FOR RESF8010


31.RES.05




KOL PROFİLİ İÇİN KAPAK
HANDLE PROFILE CAP

Malzeme / Material : POLYAMIDE

RESF 4018 İÇİN / FOR RESF4018

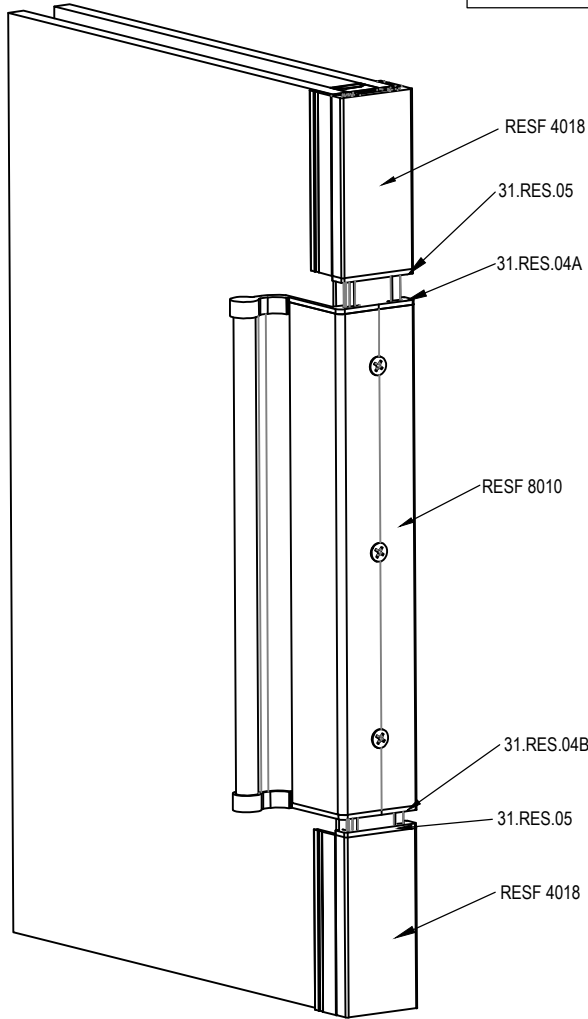


20.RES.03



KASA YALITIM PARÇASI
FRAME SEALING PIECE



Malzeme / Material : EVA

20.RES.04




KASA YALITIM PARÇASI
FRAME SEALING PIECE

Malzeme / Material : EVA


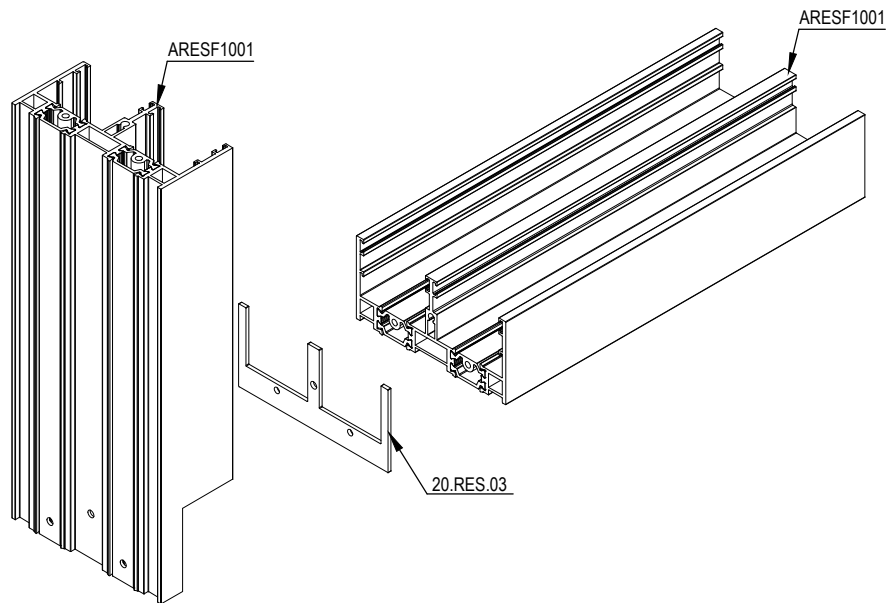
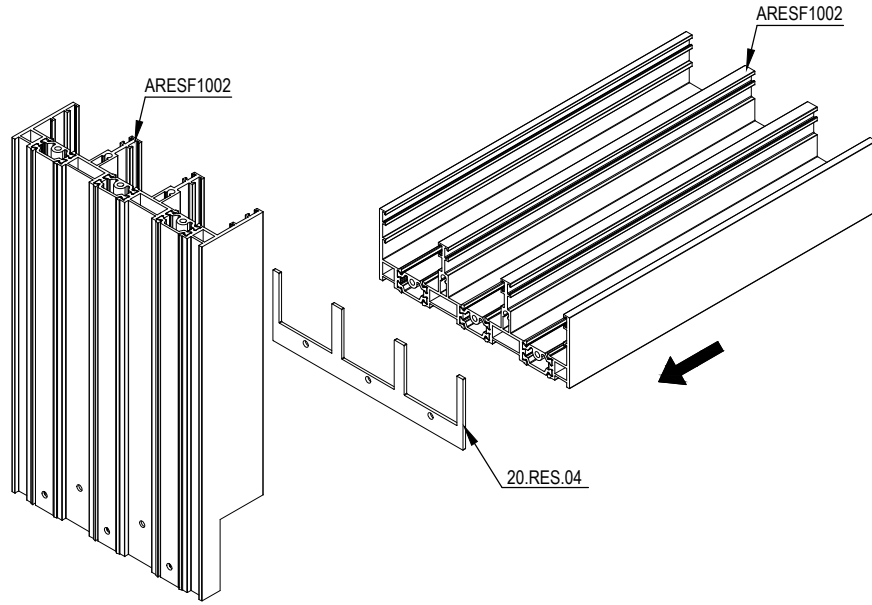


20.RES.05



STOPER
STOPER

Malzeme / Material : EVA

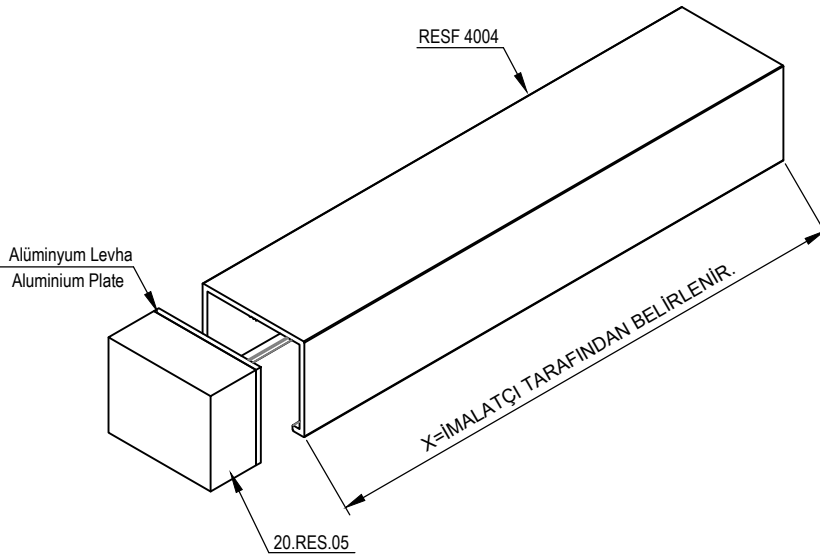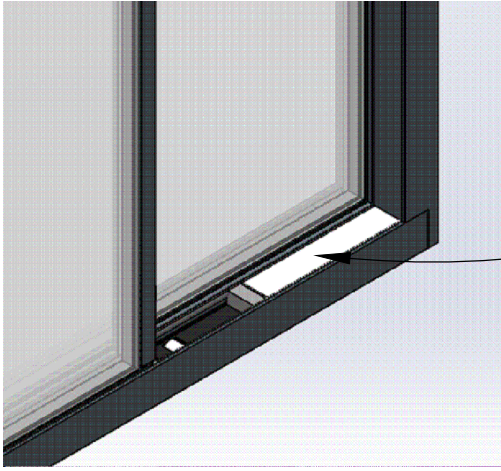


31.RES.02




KANAT MERKEZLEME PARÇASI
SASH CENTERING PIECE






Malzeme / Material : POLYAMIDE

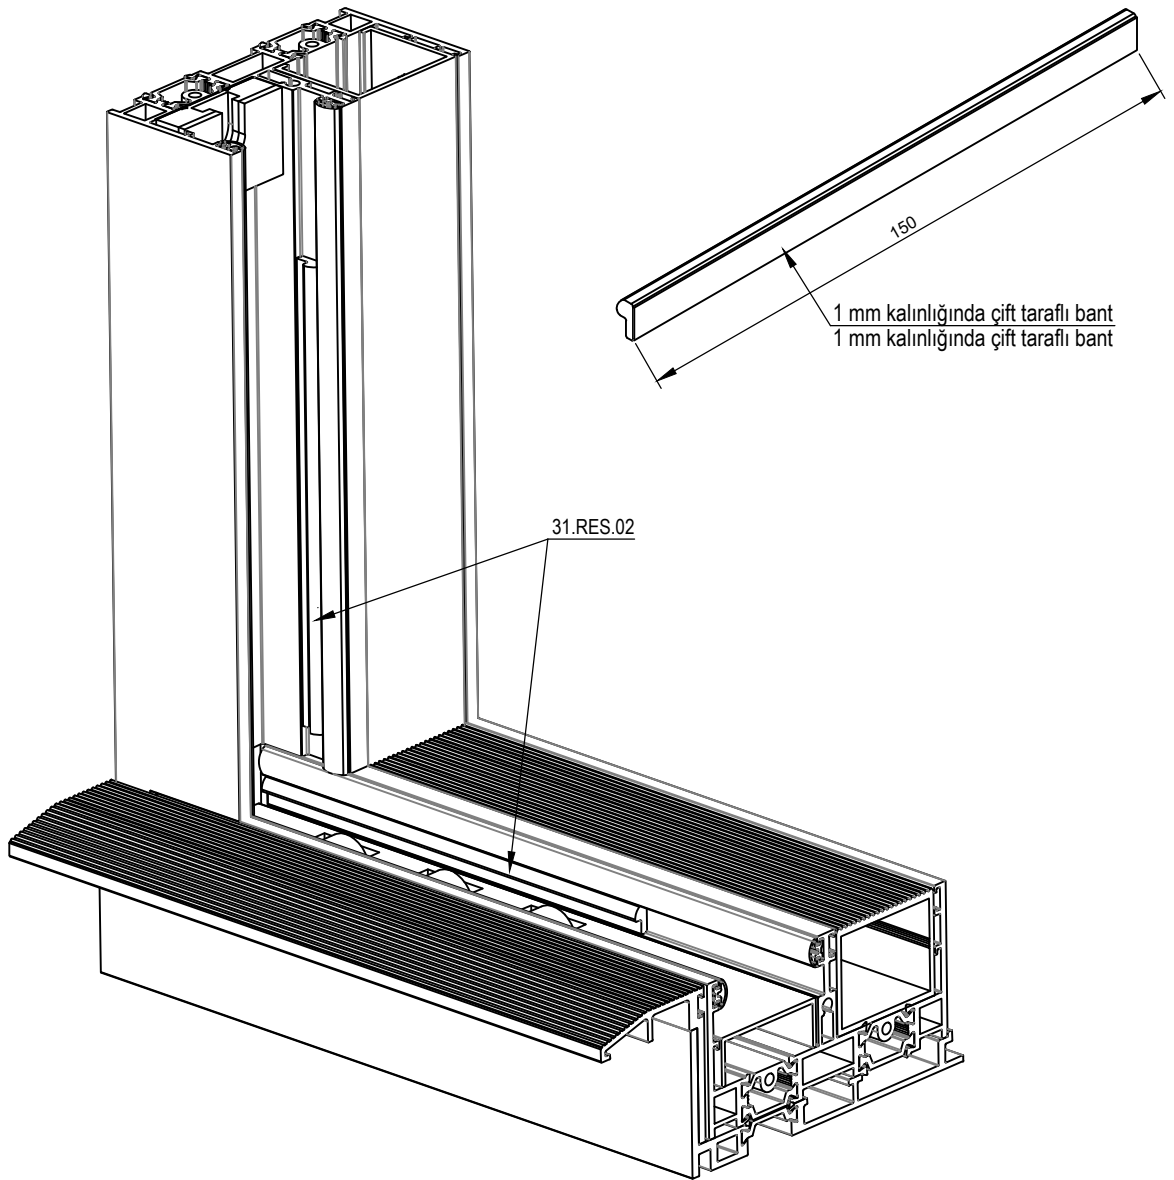

07.RES.02



KİLİTLEME SETİ
LOCKING SET

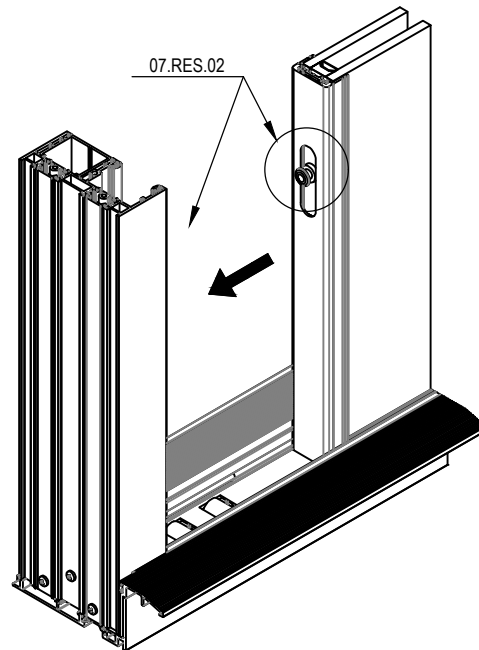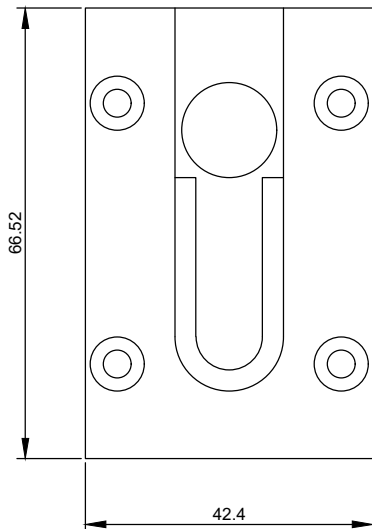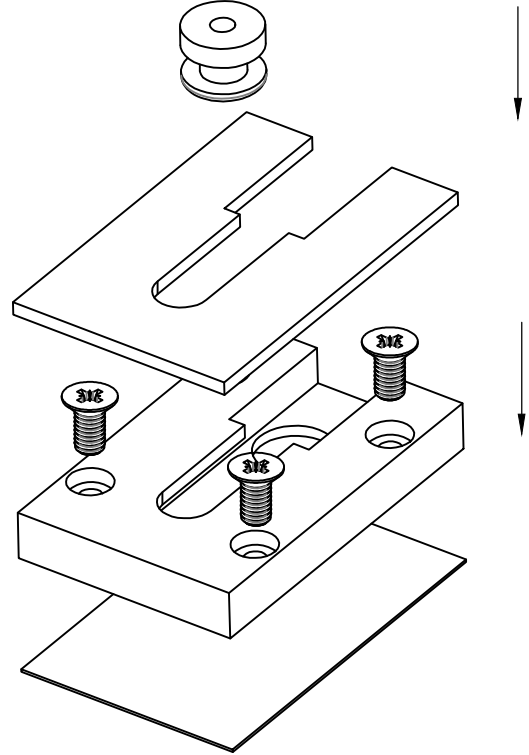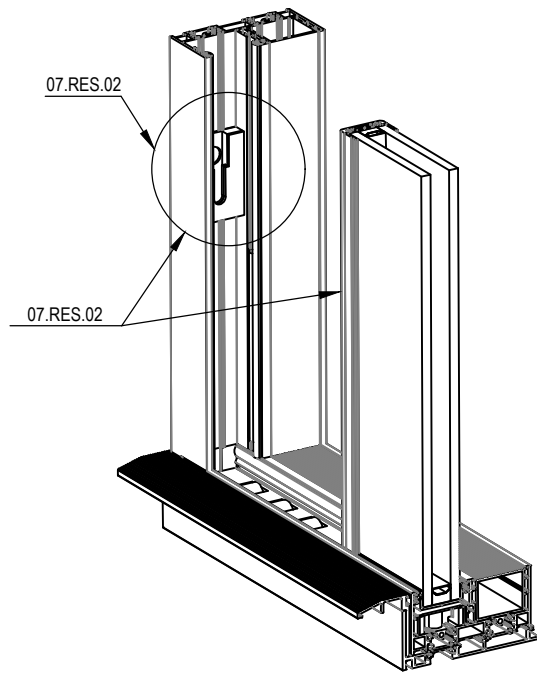

07.RES.09



KOL
HANDLE



Malzeme / Material : Alüminyum

07.RES.08



KOL
HANDLE


Malzeme / Material : Alüminyum

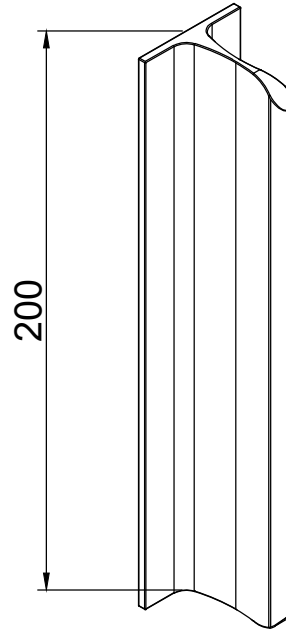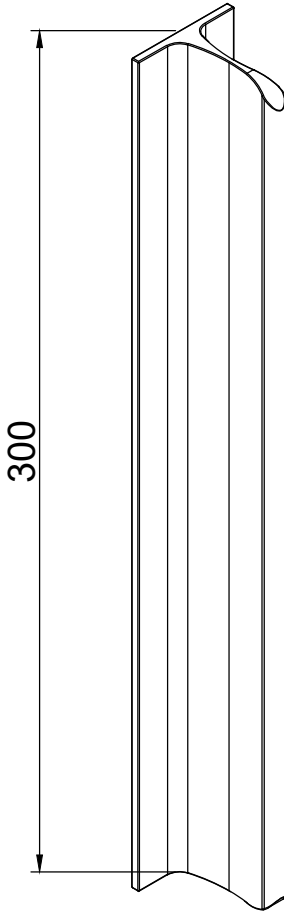

AKSESUARLAR ACCESSORIES


RESF32

16.RES.01



3'LÜ RULMAN
THREE ROLLER

16.RES.04



SİNEKLİK KANADI İÇİN SABİT RULMAN
SINGLE ROLLER FOR INSECT SCREEN

14.RES.03



RULMAN KAPAĞI (1550 mm)
ROLLER CAP (1550 mm)

16.RES.01 RULMAN İÇİN
16.RES.01 FOR ROLLER

14.RES.04



RULMAN KAPAĞI (2300 mm)
ROLLER CAP (2300 mm)

16.RES.01 RULMAN İÇİN
16.RES.01 FOR ROLLER


14.RES.05



RULMAN KAPAĞI (3050 mm)
ROLLER CAP (3050 mm)

16.RES.01 RULMAN İÇİN
16.RES.01 FOR ROLLER


14.RES.11



SİNEKLİK RULMAN KAPAĞI (1550 mm)
ROLLER CAP FOR INSECT SCREEN (1550 mm)

16.RES.04 RULMAN İÇİN
16.RES.04 FOR ROLLER


14.RES.12



SİNEKLİK RULMAN KAPAĞI (2300 mm)
ROLLER CAP FOR INSECT SCREEN (2300 mm)


16.RES.04 RULMAN İÇİN
16.RES.04 FOR ROLLER

14.RES.13



SİNEKLİK RULMAN KAPAĞI (3050 mm)
ROLLER CAP FOR INSECT SCREEN (3050 mm)

16.RES.04 RULMAN İÇİN
16.RES.04 FOR ROLLER



16.RES.01 RULMANI İÇİN KAPAK SEÇİM TABLOSU
ROLLER CAP TABLE SET FOR THE 16.RES.01 ROLLER

KANAT GENİŞLİĞİ (L) SASH WIDTH (L)	KOD CODE	MİKTAR QUANTITY
L < 1550 mm	14.RES.03	2 RAY / 2 RAILED =HAREKETLİ KANAT ADETİ x 2 =QUANTITY OF MOVABLE SASH x 2
1550 < L < 2300 mm	14.RES.04	3 RAY / 3 RAILED =HAREKETLİ KANAT ADETİ x 3 =QUANTITY OF MOVABLE SASH x 3
2300 < L < 3050 mm	14.RES.05	



16.RES.04 SİNEKLİK RULMANI İÇİN KAPAK SEÇİM TABLOSU
ROLLER CAP TABLE SET FOR THE 16.RES.04 INSECT SCREEN ROLLER

KANAT GENİŞLİĞİ (L) SASH WIDTH (L)	KOD CODE	MİKTAR QUANTITY
L < 1550 mm	14.RES.11	2 RAY / 2 RAILED =SİNEKLİK KANAT ADETİ x 2 =QUANTITY OF INSECT SCREEN SASH x 2
1550 < L < 2300 mm	14.RES.12	3 RAY / 3 RAILED =SİNEKLİK KANAT ADETİ x 3 =QUANTITY OF INSECT SCREEN SASH x 3
2300 < L < 3050 mm	14.RES.13	

09.03.09



AKRİLİK YAPIŞTIRICI
ACRYLIC GLUE

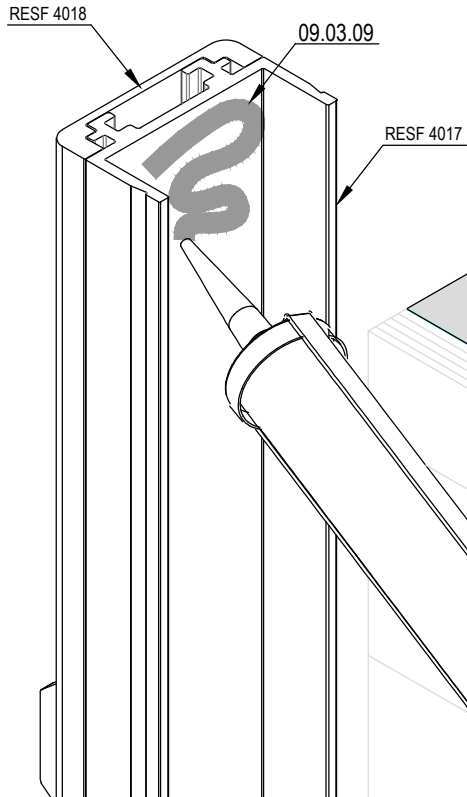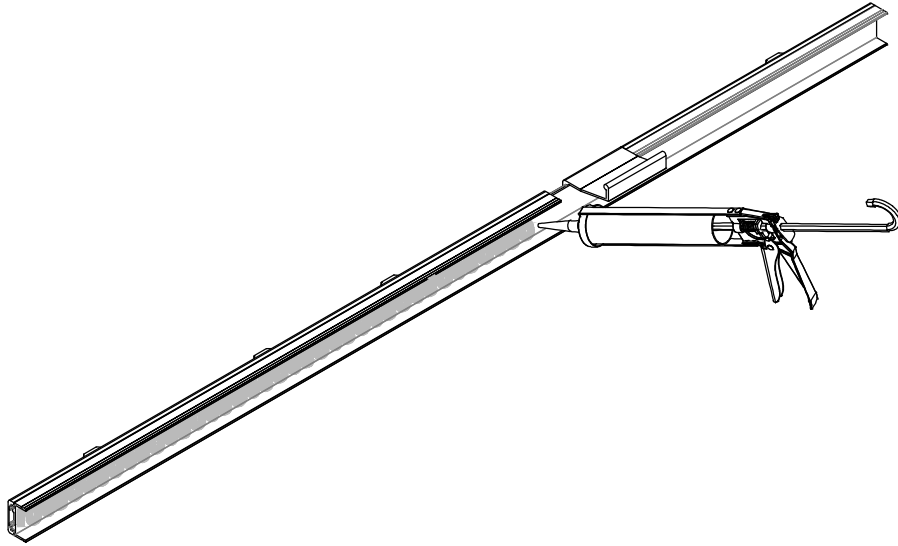


16.RES.03





PIRINÇ LAMA 2x10mm
LAMA 2x10mm

04.RES.18




DRENaj BORUSU
DRAINAGE PIPE

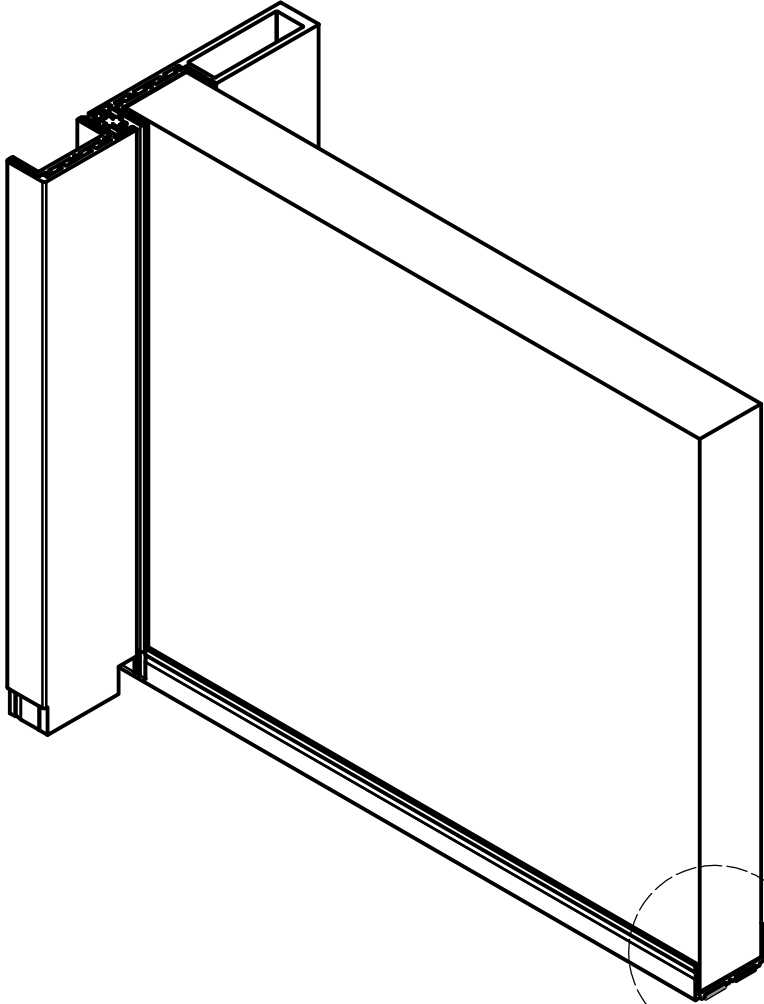


16.RES.03
2X10mm

31.RES.01



SABİT KANAT ADAPTÖR PROFİLİ

Malzeme: Polyamid

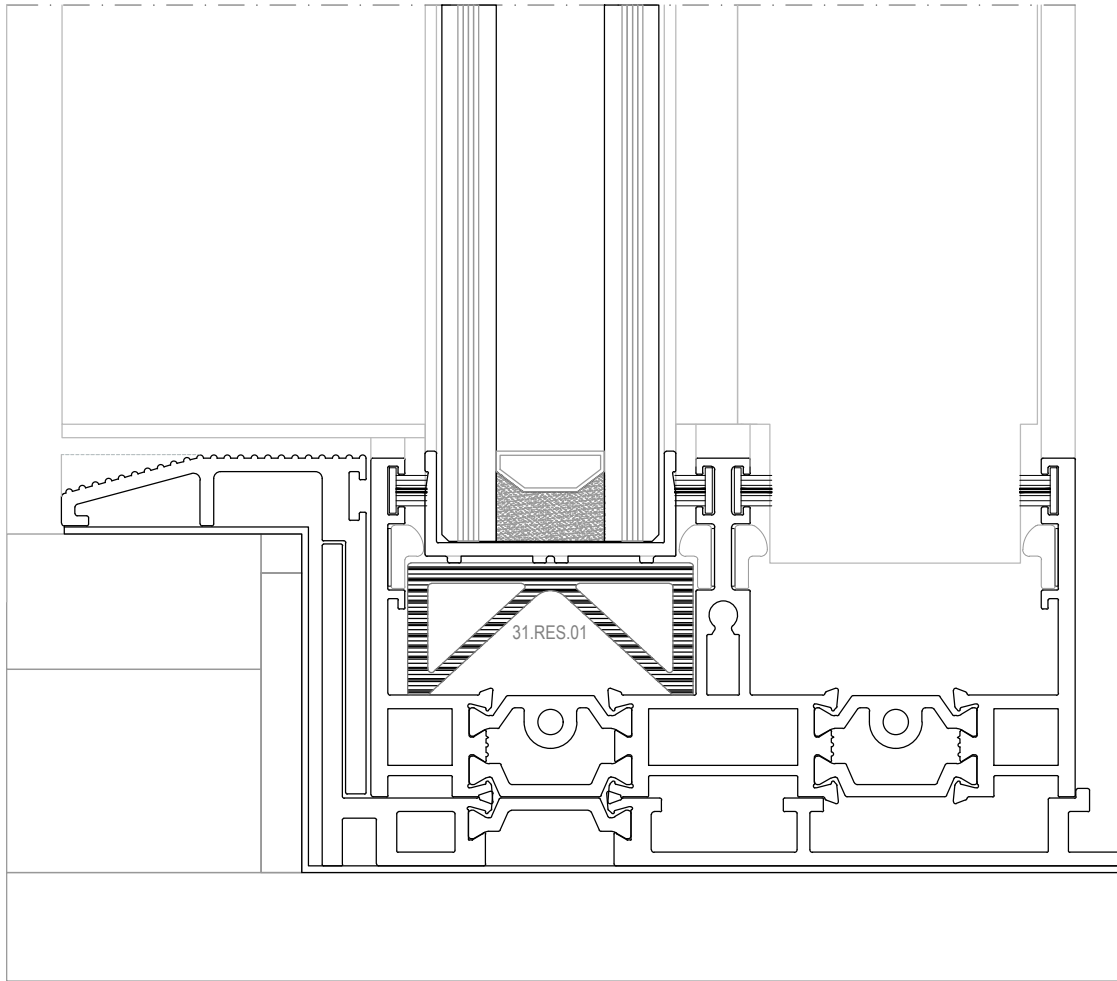


18.01.17



BARELDEN KUMANDALI KİLİTLİ KAPI
İSPANYOLETİ

KEY ACTIVATED MULTIPPOINT DOOR LOCKING
ESPAGNOLETTE

18.04.19




BAREL
CYLINDER

Malzeme / Material : Krom-Nikel / Chrome-Nickel

A	B	L
26	60	96

18.05.02



BAREL AYNASI

CYLINDER COVER

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Grey
Black-White-Grey

